

■ 主要諸元

名称	ヤンマー乗用型トラクター				
販売型式名	YT333A		YT333AJ		
区分	AYUH		AYUQH		
仕様	無段変速ホイール				
ホイール・居住方式	安全フレーム		キャビン		
駆動方式	4輪駆動				
機体寸法	全長 (mm)	3000	3100		
	全幅 (mm)	1350	1490		
	全高 (mm)	1925	2200		
	最低地上高 (mm)	310			
機体質量(重量) (kg)	1490	1715			
エンジン	型式名	3TNV88C-KRNP	3TNV88C-KRNQ		
	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル(コモンレール)			
	総排気量 (L[cc])	1,642 [1642]			
	出力／回転速度 (kW[PS]/rpm)	24.3[33]/2800			
	使用燃料	ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量 (L)	32			
走行部	タイヤ	前輪 (mm)	7-16		
		後輪 (mm)	11.2-24H		
	軸距 (mm)	1675	1745		
	輪距 [タイヤ外幅]	前輪 (mm)	1100 (1段) [1270]		
		後輪 (mm)	1040 (1段) [1310]		
	クラッチ形式	湿式多板油圧式			
	ブレーキ形式	湿式ディスク			
	かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング			
	変速方式	HMT			
	変速段数 (段)	無段 [副:3]			
	走行速度	前進 (km/h)	0.13～14.0	0.13～30.0	
		後進 (km/h)	0.13～14.0	0.13～26.0	
	最小旋回半径 (m)	2.3	2.5		
PTO	回転速度	1速/2速/3速/4速 (rpm)	562 / 785 / 988 / 1299		
		R速 (rpm)	699		
	軸径 (mm)	JIS35 [6スプライン]			
けん引装置	固定ピッチ [オプション]				
昇降装置	制御方式	電子制御式ポジションコントロール			
	装着方式	3点リンクJIS1形			
	油圧揚力 ロアリンク先端標準 (N(kgf))	14700 [1500]			
型式名	T0086				
型式検査合格番号	-				
安全性検査合格番号	申請予定				
小型特殊型式認定番号	-				
運転免許	小型特殊		大型特殊 [農耕用]		

※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

■ ロータリー主要諸元

名称	細土ロータリー	
販売型式名	EB14SA	
駆動方式	サイドドライブ	
適応トラクター	YT333A.A[Q]・YT333AJ.AQ	
クイックヒッチKIT	QUK-YT333K ※	
機体寸法	全長 (mm)	980
	全幅 (mm)	1665
	全高 (mm)	1000
標準耕幅 (mm)	1400	
機体質量 (kg)	285	
装着方式	日農工特殊オートヒッチA-2	
耕うん爪	取付方式	ホルダー式 [基部幅25mm]
	種類	Z爪 [基部幅25mm・M10]
	本数 (本)	44
	回転直径 (mm)	490

※ 2軸整形ロータリー-RWA140SK装着時は、QUK-YT333Wが必要です。

■ ロータリーオプション

名称	コードNo.
キャストースタンド	1B1715-25800
尾輪KIT	1B1715-25500

必要な対応を行うことで、
トラクターに作業機を
装着したまま道路走行が
できるようになりました。

詳細はこちら



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。



この印刷物は
植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ 無理な運転は商品の寿命を縮め、
故障・事故の原因となることがあります。
- ・ 故障・事故を未然に防止するため、
定期点検は必ずおこなってください。
- ・ 保証書はご購入の取扱い店で
必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YANMAR

トラクター コンパクト仕様

YT333A,A / YT333A,AQ / YT333AJ,AQ

33PS

33PS[キャビン仕様]

33PS[ハイスピード・キャビン仕様]




たまねぎ栽培にも最適なコンパクト設計。

淡路仕様




■ 細土ロータリー


爪本数が多く、うね立て・細土作業に優れた性能を発揮します。

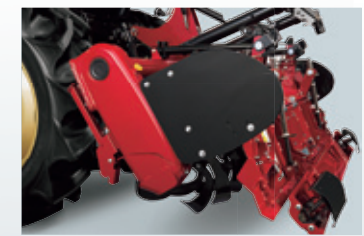


サイドプレートは上下調整式を採用。より快適に作業ができます。

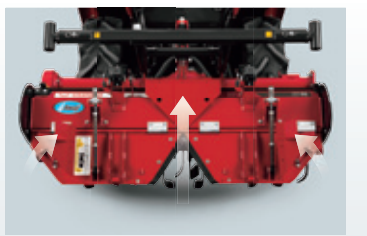

培土器の取り付けが簡単にでき、片培土作業にも便利な形状です。

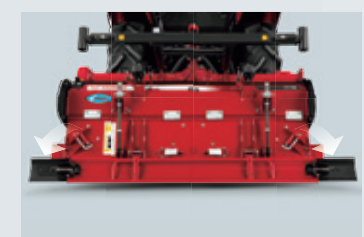

整地レベラーを標準装備。代かき作業もきれいに仕上がります。

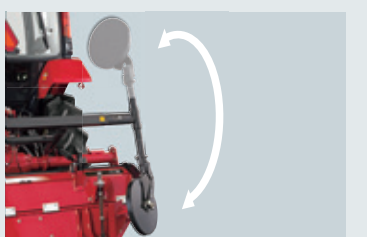

デブスビームは尾輪の反転が容易にできます。


※ 尾輪はオプション

あらゆる場面で簡単・快適に、能率のよい仕事ができる。



■ 高効率無段変速トランスミッションHMT

ゼロから最高速度までなめらかに変速でき、従来機では選べなかった最適速度を作業や場条件に合わせてえらべます。

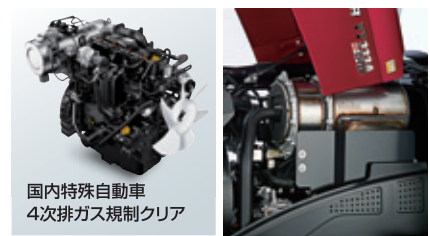

■ 高出力コモンレールエンジン

ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼル・パティキュレート・フィルタ)が排気中のPM(粒子状物質)を除去。DPFは自動再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。



■ フルラウンドキャビン

乗用車と同じ一体プレス工法を採用し、全方向の視界性を向上。広々としたゆとりある居住空間で作業に集中できます。



■ ステアリングコラムスイッチ

よく使う自動機能の切換えが、手元のワンタッチボタンで簡単に。こだわりの詳細設定もボタンを押すだけでできます。



■ チョイ上げチョイ下げスイッチ

けん引作業や代かき作業など、作業機を少しだけ上げ下げしたい時に、スイッチ操作で簡単に微調節ができ便利です。



■ カラーモニター ディーラーオプション

機械の状態・設定内容を見やすく表示。必要情報を簡単に選択・確認でき、画面上でさまざまな機能の設定が行えます。

※ コードNo.: YTDISP,3AQ [キャビン仕様]
YTDISP,3ARKW [安全フレーム仕様]

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。