

■ 主要諸元


名称		ヤンマー乗用型トラクター			
販売型式名		YT333A		YT333AJ	
区分		KYUH	KWYUH	KWYUH	KWYUAL
仕様		無段変速ホイール			
居住方式		安全フレーム			
駆動方式		4輪駆動			
機体寸法	全長 (mm)	3000			3115
	全幅 (mm)	1350	1360	1350	
	全高 (mm)	1905	1930	1915	
	最低地上高 (mm)	300※1	325※1	245※2	
機体質量(重量) (kg)		1465	1475	1490	
エンジン	型式名	3TNV88C-KRNP			
	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル (コモンレール)			
	総排気量 (L[cc])	1.642 [1642]			
	出力／回転速度 (kW[PS]/rpm)	24.3[33]/2800			
	使用燃料	ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量(L)	32			
走行部	タイヤ	前輪 (mm)	7-14	7-16	
		後輪 (mm)	9.5-24H	11.2-24H	11.2-24L
	軸距 (mm)		1675		
	輪距	前輪 (mm)	1095 (1段)	1100 (1段)	
		後輪 (mm)	1045 (1段)	1060 (1段)	1060~1360 (4段) [標準:1060]
	クラッチ形式	湿式多板油圧式			
	ブレーキ形式	湿式ディスク			
	かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング			
	変速方式	HMT			
	変速段数 (段)	無段 [副:3]			
	走行速度 ※3	前輪 (km/h)	0.13~14.0	0.13~30.0	0.13~29.0
		後輪 (km/h)	0.13~14.0	0.13~26.0	
	最小旋回半径 (m)		2.3		
PTO	回転速度	1速 (rpm)	562		
		2速 (rpm)	785		
		3速 (rpm)	988		
		4速 (rpm)	1299		
		R速 (rpm)	699		
	軸径 (mm)		JIS35 [6スプライン]		
けん引装置		固定ヒッチ [オプション]		固定ヒッチ [標準装備]	
昇降装置	制御方式	電子制御式ポジションコントロール			
	装着方式	3点リンクJIS1形			
	油圧揚力 ロアリンク先端標準 (N(kgf))	14700 [1500]			
型式名		T0086			
型式検査合格番号		-			
安全性検査合格番号		申請予定			
小型特殊型式認定番号		-			
運転免許		小型特殊		大型特殊[農耕用]	

※1：最低地上高はT/M下部。 ※2：最低地上高はドローバヒッチ部。 ※3：最高速度はエンジン最高回転数時。
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

ヤンマーアグリ株式会社
〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



- 安全に関するご注意
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
 - 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
 - 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YANMAR

トラクター ハウス仕様

YT333A,K / YT333A,KW / YT333AJ,KW

33PS

33PS[大径タイヤ仕様]

33PS[ハイスピード・大径タイヤ仕様]



ハウスで動きやすく、作業を効率よく。



写真はYT333A,KWYUH

最低地上高が高く、
うねをまたいでの
作業がラクにできる。

最低地上高 [標準機:375mm]

K仕様 **300mm** [T/M下部]

KW仕様 **325mm** [T/M下部]

KWAL仕様 **245mm** [ドローバーヒッチ]



全長 [標準機:3210mm]

K仕様 / KW仕様

3000mm

KWAL仕様

3115mm

シートとフェンダ高さが低く、
狭いハウス内でも
スムーズに作業ができる。

シート高さ
[標準機:1100mm]

K仕様
940mm

KW仕様
965mm

フェンダ高さ
[標準機:1375mm]

K仕様
1155mm

KW仕様
1180mm

ハンドル高さ
[標準機:1545mm]


K仕様
1390mm

KW仕様
1415mm



左側ミラーはオプション

ハウスでの作業に
最適な機能を
集約しました。



1 アームレスト

スイッチ類を集中配置。右腕を置いたままで快適に操作できます。



2 フィンガータッチリバーサ


クラッチを踏まずに手元レバーだけで前後進の切換えができます。



3 反転収納式バックミラー

簡単に収納できるので狭いハウス内の作業でも邪魔になりません。


※ 左側ミラーはオプション。
(J仕様は標準装備)
[ミラーキットL:1A8457-64050]



4 残穢ガード

残穢の巻き付きを防止することができ、機体の破損を抑えます。

※ KWYUAL仕様のPTO軸下部は、ドローバーヒッチを標準装備。



5 エラ張りラグタイヤ

[KW仕様]

ラグがしっかりと地面をとらえ、より強いけん引力を発揮します。

※ KWYUAL仕様を除く。

あらゆる場面で簡単・快適に、能率のよい仕事ができる。



■ 高効率無段変速 トランスミッションHMT

ゼロから最高速度までなめらかに変速でき、従来機では選べなかった最適速度を作業やほ場条件に合わせてえらべます。



国内特殊自動車
4次排ガス規制クリア

■ 高出力コモンレールエンジン

ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼル・パティキュレート・フィルタ)が排気中のPM(粒子状物質)を除去。DPFは自動再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。



■ ステアリングコラムスイッチ

よく使う自動機能の切換えが、手元のワンタッチボタンで簡単に。こだわりの詳細設定もボタンを押すだけでできます。



■ チョイ上げチョイ下げスイッチ

けん引作業や代かき作業など、作業機を少しだけ上げ下げしたい時に、スイッチ操作で簡単に微調節ができ便利です。




■ カラーモニター

ディーラーオプション

機械の状態・設定内容を見やすく表示。必要情報を簡単に選択・確認でき、画面上でさまざまな機能の設定が行えます。

※ コードNo.: YTDISP,3ARKW

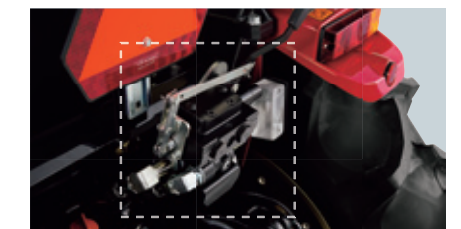

■ サブコンバルブ

ディーラーオプション

各種油圧作業機を動作させるためのバルブ。さまざまな油圧機器に対応でき、より幅広い作業が行えます。(1連のみ)

※ コードNo.: 1A8457-46010