

# YT357J, ZUQH

57PS



■ 主要諸元

名称		ヤンマー乗用型トラクター		
販売型式名		YT357J		
仕様		ZUQH		
区分		マニュアルシフト		
居住方式		キャビン		
駆動方式		4輪駆動		
機体寸法	全長 (mm)	3410		
	全幅 (mm)	1540		
	全高 (mm)	2325		
	最低地上高 (mm)	445		
機体質量 (重量) (kg)		2095		
エンジン	型式名	4TNV98C-XNRAQ		
	種類	立形水冷4気筒直噴ディーゼル (コモンレール)		
	総排気量 (L(cc))	3.318 [3318cc]		
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	43.9 [60] /2500(グロス) 41.9 [57] /2500 (ネット) ※1		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量 (L)	56		
タイヤ	前輪	8.3-20Z		
	後輪	13.6-28H		
走行部	軸距 (mm)	1965		
	軸距 (mm)	前輪 (mm)	1195~1375 4段 (標準:1250)	
		後輪 (mm)	1145~1535 11段 (標準:1145)	
	クラッチ形式	湿式多板油圧式		
	ブレーキ形式	湿式ディスク		
	かじ取り形式	全油圧式パワーステアリング		
	変速形式	コンスタントメッシュ		
	変速段数 (段)	前進16・後進16 (主4、副4)		
	走行速度	前進 (km/h)	0.20~28.8	
		後進 (km/h)	0.20~27.9	
最小旋回半径 (m)	2.7			
PTO	回転速度	1速 (rpm)	565	
		2速 (rpm)	790	
		3速 (rpm)	1004	
		R速 (rpm)	704	
	軸径 (mm)	JIS35 [6スプライン]		
けん引装置	ドロワーヒッチ (オプション)			
昇降装置	制御方式	ポジションコントロール		
	装着方式	3点リンクJIS 1型		
	油圧揚力リアリンク先端標準 [N(kgf)]	16660 (1700)		
安全キャブ	型式名	K0550C		
	型式検査合格番号	216032		
種類	安全キャブ			
型式名	T0093			
型式検査合格番号	-			
安全装備検査番号	申請中			
小型特殊型式認定番号	-			
運転免許	大型特殊 (農耕用)			

※1 グロス: エンジン単体の出力 ネット: エンジンファン装着時の出力 (自社試験データ基準)

■ 主要装備

販売型式名	YT357J, ZUQH	
区分	マニュアルシフト	
エンジン	コモンレール+DPF (ディーゼルパーティキュレートフィルタ)	○
	エコターン・エコバック	○
走行	リバーサ	シンクロリバーサ
	前輪倍速	○
	片ブレーキあんしん機構	○
	オンザゴー (2駆/4駆+倍速切替スイッチ)	○
	大型特殊 (農耕用)	○
	オート4WD	○
昇降・UFO	作業機昇降スイッチ (ワンタッチ)	ハンドル右
	旋回上昇・バック上昇	○
	上げ高さ規制	○
	下げ速度調節	○
	サブコン (ワンタッチカプラオプション)	1連標準 (最大2連)
	ナイスディUFO	○
	傾斜地UFO	○
	保持UFO	○
	外部UFOスイッチ	○
	独立・連動・切替	○
PTO	PTO入切スイッチ	○
	PTO段数	正転3段+逆転1段
キャビン	マニュアルエアコン	○
	ワークランプ (ルーフ部)	前2・後2
	サンバイザー	オプション
	CDラジオ	オプション
	ウォッシャー付き間欠ワイパー (前)	○
	ウォッシャー付きワイパー (後)	○
	2段開閉式サイドウィンドウガラス	○
	ルームミラー	オプション
	ルームランプ	○
	テラックスシート	表皮: ファブリック サス付
その他	ステアリングチルト	○
	ステアリングセンターホーン	○
	オートキャンセルウインカ	○
	プロジェクトター式ヘッドライト	○
	ハイマウントウインカ・車幅灯	○(フレーム一体型)
	防振フロア	○
	MAXオープンボンネット	○
	大容量ウォーターセパレーター	○
	幅広サブステップ	○(左) 右: オプション
	大容量物入れスペース (左側コンソール)	オプション
個別キー	○	
アクセサリソケット (12V120W)	○	
外部電源 (12V40A, 12V20A)	○	
燃料満タンセンサー	○	
SMV (低速車マーク)	○	
ドロワーヒッチ	オプション	
ドラフトキット	オプション	
デザインウエイト	オプション	
右側乗降手すり	オプション	
スマートアシストリモート	オプション	

■ オプション一覧 (別売)

トラクターシリーズ名称	YT3シリーズ	
販売型式名	YT357J	
フロントヒッチウエイト	フロントウエイト20kg (ITS100-01001)	フロントウエイト30kg (ITS100-02001) ※6個まで装着可能 デザインウエイト50kg (IA8470-10110)
3P関係	カテゴリ	3点リンクJIS 1形
	クイックヒッチ	日農工標準オートヒッチ (5Pオート) QUK-YT345A
油圧取出	メーカーヒッチ	日農工標準オートヒッチSカブラ
	フロントローダ	サイズ1/2
サブコン (2連目)	カブラKIT (クイック G3/8 (IA8060-46040)	
ルームミラー	サブコンバルブKIT (2ND) (IA8470-46020)	
サンバイザー	1A8484-84700	
フロントローダ	1A8484-84750	
CDラジオKIT (外部入力付)	FL3057APC,FLDH FL3057AEC,FLDH	
けん引関係	ドロワーヒッチ	ラジオKIT (IA8484-86000)
	リンケージドロワー	ヒッチKIT (ドロワー) (IA8470-75011)
ステーKIT (インブルモニター)	HIC-14000000 (LD-1)	ステーKIT (インブルモニター) (IA8470-84840)
ドラフトKIT		ドラフトKIT (IA8481-47600)
右側大型サブステップキット		ステップKIT (サブR (IA8484-62890)
右側乗降手すり		グリップ (アシスト (IA8470-82540)
左側コンソールボックス		ボックスKIT (コンソール (IA8484-84630)
座席シートカバー		7TS901-07300
フロアマット		ITS901-08000
キー付燃料キャップ		1A8473-04600
SA-R KIT (スマートアシストキット)		SA-R KIT (CAB (7A8484-99100)


ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428

yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

## 総排気量3.3L直噴ディーゼルエンジンを搭載 ゆとりの高出力コモンレールエンジン

- 大排気量の電子制御で安定したパワーとねばりを発揮。高トルクで安定した作業を行えます。
- 環境にやさしいクリーンエンジン。
- 世界で、もっとも厳しい、スイスのディーゼルエンジン排出規制に対応。
- 国内特自4次規制適合。
- PM(粒子状物質)を除去するDPFを搭載。自動DPF再生機能付で、いつまでもクリーンな排気を保ちます。
- エンジンの振動が少なく、運転音も静か。



※写真はイメージです。エンジンは実際に搭載されているものと異なります。

## 燃料タンク容量56L 給油なしで 1日作業を実現


- 無給油で1日約8時間のロータリー作業ができる燃料タンク容量としました。

(社内試験データより)



## メンテナンスフリー 耐久性に優れた 湿式多板クラッチ

- ミッションオイルで潤滑されているので耐摩耗性、冷却性に優れ、高い耐久性を実現。



クラッチはメンテナンスフリー

## 操作も乗り心地も快適! 快適なフルラウンドキャビン



- 乗用車と同じ一体プレス工法を採用し、ゆとりあるキャビン容量を確保。
- 防振フレーム構造の採用でエンジンからの振動騒音を抑え、75dB(A)の静かな空間を実現。
- マニュアルエアコン付きで快適に作業ができます。




### シート

サスペンションが振動を吸収。心地よいフィット感で長時間の作業も疲れにくく、位置や高さを調整できます。



### オートブレーキ

一定角以上前輪が切れると後輪ブレーキが自動的に効き、ブレーキ操作なしで小回りが可能に。




### 主変速レバー

操作しやすいH型シフトレバー。前後進16段でさまざまな作業に対応。



### デザインメーターパネル

大きな絵文字で状態を瞬時に把握。液晶アワーメーターは表示切替ボタンでオドとトリップを切替えます。



### フルフラットデッキ

段差がなく足下広々、作業中も快適。ドア間口やステップ幅も広く、乗り降りもラクラク。



### チルトハンドル

位置を体格に合わせて8段階に調整可能。跳ね上げると乗り降りもスムーズ。

## オプション品(別売) その他はオプション一覧をご参照ください



### デザインフロントウエイト

50kgのフロントウエイト。フロントがいっそうスタイリッシュに。



### 外部入力付きCDラジオ

好きなラジオ番組や音楽を聴きながら作業ができます。



### 右側サブステップ

幅広のサブステップで乗り降りしやすく。



### 左側コンソールボックス

小物や工具の収納に。ドリンクホルダー付き。

## ヤンマー純正ロータリー




水田も畑も美しく仕上げるロータリー



### 耕らん爪

回転径490mmの大きな爪で反転性とすき込み性をアップ。爪形状と配列を見直して、低振動も実現しました。

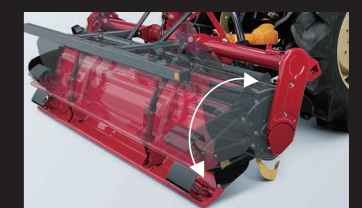

### 深浅回動カバー

ロータリーカバーを回動させることで、深耕から浅耕、代かきまで、理想的な耕らん姿勢に調整できます。