


**YANMAR**

トップマルチロータリー

BF180CPM

YT118~122・YT222~232用

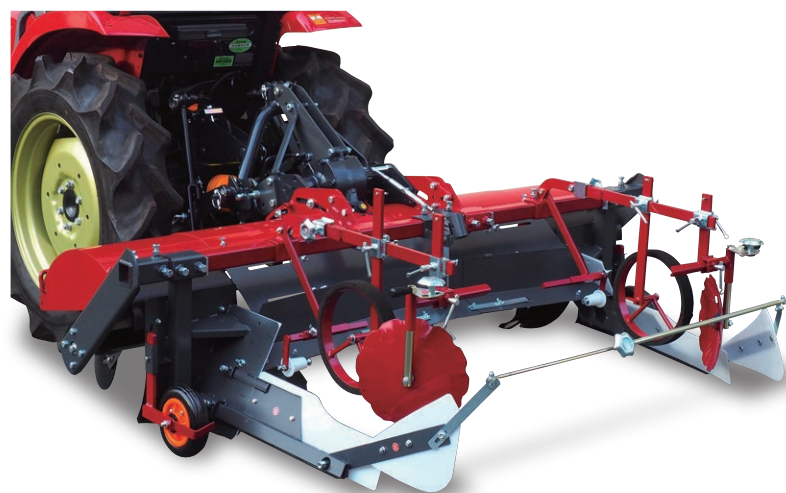

水田用レタス栽培は、 トップマルチロータリーに おまかせください!

適応作物

- レタス
- 葉ねぎ



水田用レタス栽培の新しいマルチ

- ☑水田の裏作として栽培されている冬・春どり用レタスにぴったりのうね立て同時マルチです。
- ☑マルチフィルムをうねの上面にだけ被覆(トップマルチ)できます。

雨風からマルチのはがれを守る


- ☑うね上面に溝を切り、独自の2本スポーク踏付車輪でマルチフィルムを強制的に押し込み、スポークの間から土を入れ、さらにディスクで覆土を行う溝切り挿入式です。
- ☑特に有孔フィルムを使用した場合、通常の覆土方式に比べてうね面への密着度がよく、雨風によってマルチフィルムがはがれる心配が少なくなりました。

雑草の防止・うねの過湿予防に効果的

うねの上面だけをマルチしますので、雑草の防止やうねの過湿が予防できます。しかも降雨時の泥はね防止によって、土壌病原菌から作物を守る効果もあります。

崩れにくいうねをつくります

延長整形板により、うねすそを十分締め込み、うねの崩れを防ぎます。また、ディスク後部の補助羽根により、さらに覆土効果をアップさせます。

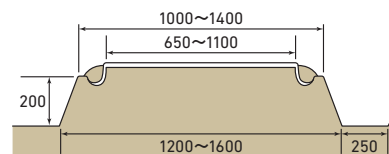うね形状(mm)

	マルチシート (mm)	うねすそ幅 (mm)	うね高さ (mm)	うね上面幅 (mm)	マルチフィルム 有効幅 (mm)
葉ねぎ	950	1200	200	1000	650 ~ 700
レタス3条	1200	1450	200	1250	900 ~ 950
レタス4条	1350	1600	200	1400	1050 ~ 1100

主要諸元

名称	ヤンマートップマルチロータリー	
販売型式名	BF180CPM	
区分	K	D
適応トラクター	YT118 ~ 122・YT222 ~ 232	
駆動方式	センタードライブ	
装着方式	JIS特殊オートヒッチA-II型	標準3P直装

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店ですべて必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ