

**YANMAR**

うね立て整形ロータリー(自在形)

BS095WZM / RWA1250M

15～24PSトラクター用

15～34PSトラクター用

うねの形状・幅・高さに合わせて自在にマルチング。
多品種・高品質な作物づくりに1台で対応できるため、
複合作物栽培農家の方にピッタリです。



うねの中心を乱さない
両サイドドライブ方式

RWA1250M

小うね用


BS095WZMKT

JIS特殊オートヒッチA-II形

BS095WZMDT

標準3P直装

■うね形状(mm)



適応作物

ばれいしょ
かんしょ など

高うね用

RWA1250MK

JIS特殊オートヒッチA-II形

RWA1250MKT

JIS特殊オートヒッチA-II形


RWA1250MB

ヤンマーB形

RWA1250MC

標準3P直装

■うね形状(mm)




適応作物

さといも
たばこ など

「たばこ」や「さといも」を均質・高品質に栽培できる

ロータリーの中心部に爪・チェンケースがない、両サイド駆動式。うねの中心部を乱さないため、うね芯に散布した肥料を拡散したり、種いもを移動させることなくマルチングできます。たばこの中層条肥にもピッタリです。

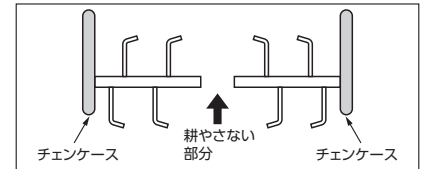

仕上がり早い


フローティング機構の採用で、完成うねがすばやくつくれます（RWA1250M）。

長尺フィルムもOK

マルチガイドロールの採用で、マルチシートの使い始めから終わりまで、安定したマルチシート掛けができます（長尺フィルム対応）（M仕様）。

1人作業でうね立て同時マルチができる

マルチシートの掛け始めも押さえ役の補助者は不要。また、マルチシートカッター付きなので、次のうねへの移動もすばやく行え、1人作業が可能です。

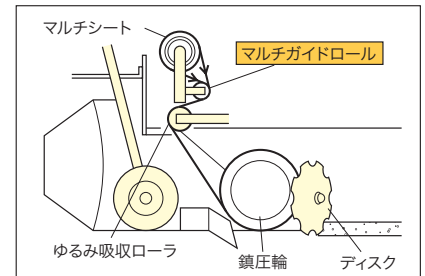


覆土の圧力も調節できる

覆土ディスク加圧用強弱調整機構を採用。作業条件に合わせてマルチシート端の覆土圧が調節できます。

締まりの良い「うね」ができる


新開発のうね盛ロータにより、移植に適した土の締まりの強い「うね」ができあがります（うね盛ロータ仕様）。

土壌や作業に合った爪の組み合わせがご覧いただけます！




うね盛ロータ

RWA1250MK
RWA1250MB
RWA1250MC



爪ロータ

BS095WZMKT
BS095WZMDT
RWA1250MKT



主要諸元

名 称		ヤンマーうね立て整形ロータリー（自在形）					
販売型式名		BS095WZMKT	BS095WZMDT	RWA1250MK	RWA1250MKT	RWA1250MB	RWA1250MC
仕 様		MLCH					
駆動方式		両サイドドライブ					
機体寸法	全 長	(mm)		1600		1800	
	全 幅	(mm)		1100		1400	
	全 高	(mm)		1100		1100	
機体質量（重量）		(kg)		220		235	
爪形状		爪ロータ		うね盛ロータ	爪ロータ	うね盛ロータ	
うね形状	うね高さ	(mm)		200 ～ 300		320 ～ 400	
	うねすそ幅	(mm)		430 ～ 600		600 ～ 900	
	適応マルチシート幅	(mm)		950 ～ 1200		1100 ～ 1350	
適応トラクター		(PS)		15 ～ 24		15 ～ 34	
トラクター装着方式		JIS A-Ⅱ形 標準3P直装		JIS A-Ⅱ形 ヤンマー B形		標準3P直装	

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ