



EC15ASR / EC16ASR

YT330(A)(J)/333(A)(J)/338(A)J/345(A)J/352(A)J/357(A)J用

稲刈り後・麦刈り後の
水田裏作や野菜づくりに最適な
細土性で適期作業を
逃がしません!

1台3役

耕うん
↓
移植・播種床
↓
播種


が1工程で行える。



※写真は別売のサイドリッジが装着されています。

専用爪とレーキで細土・埋め込み性能アップ

- ☑細土に適した36本の逆転専用配列で移植・播種床づくりに最適です。
- ☑ロータリーカバーとリヤカバーの裏面に、土の付着を防ぐ土付着防止シートを標準装備。
- ☑埋め込み性に優れた作物残渣埋没レーキの作用で、粗い土は下層に、細かい土は後から落ちるので上面は柔らかく、下層は粗い2層構造に仕上がりに、野菜栽培に理想的な土壌環境が作れます。

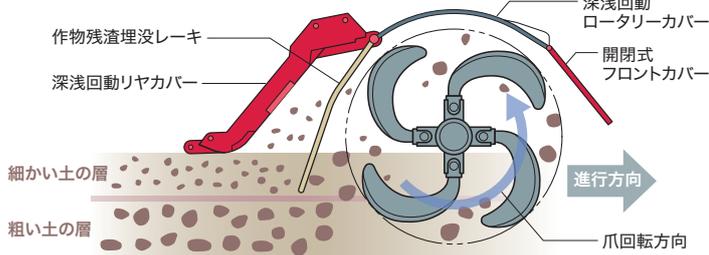

■その他の主な標準装備

- 深浅回動リヤカバー
- リヤカバーサイド切欠き
- 延長リヤカバー
- 開閉式フロントカバー
- 尾輪

■主要諸元

名称	ヤンマー畑用逆転ロータリー		
	販売型式名	EC15ASR	EC16ASR
適応トラクター	YT330(A)(J)/333(A)(J)/338(A)J 345(A)J/352(A)J/357(A)J		
駆動方式	サイドドライブ		
装着方式	日農工標準オートヒッチ (JIS 0-I兼用)		
耕幅 (mm)	1500	1600	
耕うん爪	本数 (本)	36	
	回転直径 (mm)	490	
	取付方式	ホルダー	

※EC15ASRはトラクターのタイヤ(クローラ)外幅が1500mm以下、EC16ASRは1600mm以下となるトレッドが推奨です。
石が多いほ場での作業は控えてください。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ