



**YANMAR**

にんにく植付機

# GP7TJ

35PS～トラクター用

7条同時に植付けできて  
適期作業を逃さない!  
トラクター用にんにく植付機が登場!

業務・加工用  
にんにくに  
ピッタリです!



## 『作業能率』比較

手作業での能率

約**3a**/日・人



GP7TJでの能率

約**100a**/日・人

約**33**倍

4条植えの専用植付機での能率

約**10a**/日・人



・種子の自動供給  
・車速UP


GP7TJでの能率

約**100a**/日・人

約**10**倍

## ■ 種子を自動でキャッチ&播種。

選別された種子にんにくを機械が自動でホッパーからキャッチし、播種カップで播種。運転以外のオペレーターが不要なので、省人化が図れます。

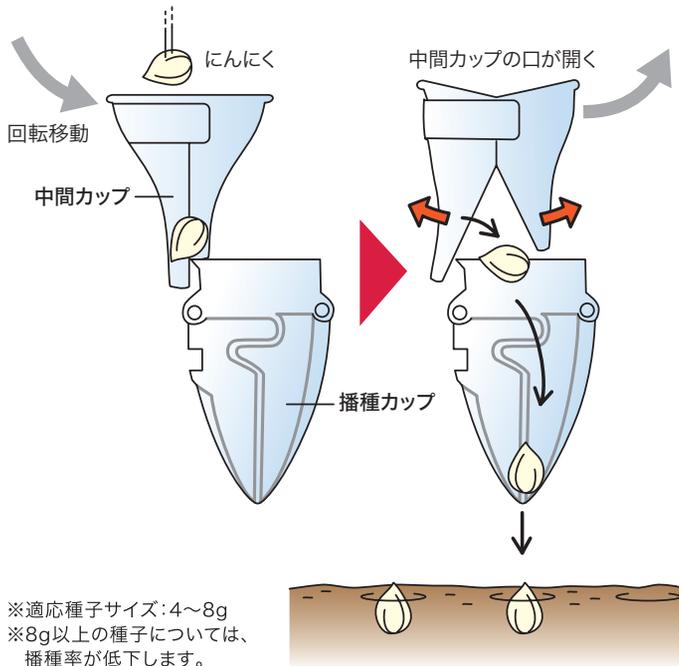

## ■ 1人作業が可能

オペレーター1人で作業が可能。しかもオペレーターはトラクターでまっすぐ走行するだけでOKです。


## ■ マルチ栽培に対応

播種カップで、マルチを穿孔しながら播種していきます。また、播種カップは強化プラスチックを採用。構造がシンプルでメンテナンスや交換もラクに行えます。

## ■ 植付深さの調節も自在

植付深さは30~70mmまで無段階に調節可能。状況に応じて作業しながら調節できます。

## ■ 推奨うね形状

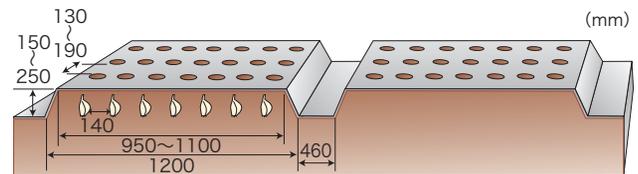

## ■ 主要諸元

名称			ヤンマーにんにく植付機 (トラクター装着)
販売型式名			GP7TJ
機体寸法	全長	(mm)	1260
	全幅	(mm)	1760
	全高	(mm)	1340
機体質量(重量)			575
駆動方式			車輪駆動式
植付方式			ロータリホッパー式
うね形状	適用うねすそ幅	(mm)	1200
	条数	(条)	7
	条間	(mm)	140
	株間	(mm)	130・150・170・190 (チェーン掛け替え)
植付深さ調節			(mm) 30~70 (尾輪調節・無段階)
標準作業速度			(km/時) 0.8 ~ 1.0
作業能率			(分/10a) ~48
適応作物			にんにく
適応トラクター馬力			(kW[PS]) 30(35)以上
トラクター装着方式			3点リンク JIS 1形

## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ