



YANMAR

汎用管理機セット仕様

ハッスル平うねロータリーマルチ仕様

プロの野菜づくりに最適な、
きれいなうねづくりができる！

YK750MK-D,WFRCLM15YS (コンパクトマルチ付)



作業動画は
コチラ



※動画はラージタイヤ
仕様での作業




希望小売価格(税込)

¥601,370



こんな場面に！



- ① 調深ハンドル1本で、整形に最適な土量の調節ができる！
- ② 開口踏付車輪で確実に覆土ができ、マルチシートの交換がワンタッチ！
- ③ マルチアームがコンパクトにできるから、移動、格納、
ハウス内の旋回もラクラク！

セット内容

管 理 機

YK750MK-D,W

(ワイドタイヤタイプ)

¥313,940(税込)



アタッチメント

ハッスル平うね
ロータリー
コンパクトマルチ
FRCML150YS
(7S0455-00320)

¥264,000(税込)

製造元：(株)藤木農機製作所



【同梱アタッチメント】


フロントウェイト30
WEIGHT30
(7S0065-15004)

¥23,430(税込)

製造元：佐藤鋤工(株)



■うね形状

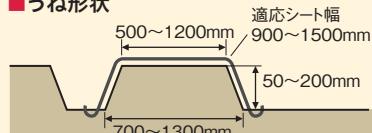

■適応作物例

- ほうれん草
- レタス
- たまねぎ
- だいこん



しっかりした平うね立てを行いたい方にベストマッチ！

低重心で迫力のパワー。野菜づくりのプロに応える性能を持つ汎用管理機。

YK750MK-D

■いろいろな作業にピッタリ合った速度が選べる。

前進8段、後進4段の多段変速

ほ場状態に合わせて作業速度を選択できるから、うね立てもキレイに仕上がります。

作業速度もロータリー速度もレバー1本で同時にチェンジ

レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパー・チェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。

ロータリー速度はロータリー変速2段×スーパー・チェンジ2段=4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。



■ハンドル上下調節もカンタン。

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしがラク。

また、ハンドル上下調節範囲が15段階(10度ごと)あるので、オペレーターの体格に合わせて微調整ができ、収納などの際、コンパクトにすることもできて便利です。



■排ガス規制対応の「新型エンジン」。

高出力で余裕の作業力を発揮。低温時の始動性にも優れ、低振動・低騒音で作業が快適にできます。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。



■安定した作業が可能な「幅広タイヤ(W仕様)」。

大きなうね立て、同時マルチ作業などでも、すぐれた直進性を発揮し、安定した作業ができます。



■主要諸元

| 販売型式名 | | YK750MK-D | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------|
| 区分 | | - | L | W | NT |
| 機体寸法 | 全長 (mm) | | 1540 | | |
| | 全幅 (mm) | | 630 | | |
| | 全高 (mm) | 1025 | 1060 | 1065 | 1060 |
| 機体質量(重量) | (kg) | 74 | 80 | 82 | 68 |
| エンジン | 型式名 | GB221 | | | |
| | 種類 | 空冷4サイクルOHVガソリン | | | |
| | 総排気量 (L(cc)) | 0.215(215) | | | |
| | 出力/回転速度 (kW(PS)/rpm) | 3.7(5.0)/1800 | | | |
| | 最大出力 (kW(PS)) | 5.1(7.0) | | | |
| | 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | | | |
| | 燃料タンク容量 (L) | 2.3 | | | |
| 走行部 | 始動方式 | リコイルスタート式(iスタート) | | | |
| | 車輪 | タイヤ3.50-6 タイヤ4.00-7 16×7.00-8 | | | - |
| | 輪距 (mm) | 170~205 | 180~350 | 250~350 | - |
| | 主クラッチ形式 | ベルトテンション式(ゆびクラッチ) | | | |
| | 操作クラッチ形式 | ボールクラッチ | | | |
| | ブレーキ形式 | 内部拡張式 | | | |
| | ハンドル | 変速段数 (mm) | F6・R4 | | |
| 走行速度(エンジン定格回転速度時) | 前進 (km/h) | 0.66~4.41 | 0.81~5.43 | 0.83~5.59 | - |
| | 後進 (km/h) | 0.59~1.26 | 0.73~1.55 | 0.75~1.59 | - |
| 走行速度(ハンドル逆位置時) | 変速段数 (mm) | F8・R4 | | | |
| | 前進 (km/h) | 0.59~3.03 | 0.73~3.73 | 0.75~3.84 | - |
| 車輪の形状・寸法 (mm) | 後進 (km/h) | 0.66~1.40 | 0.81~1.72 | 0.83~1.77 | - |
| | 六角対辺23 | | | | |
| ホイルチューブの形状・寸法 (mm) | 内外六角(内23・外32.6) | | | | |
| PTO回転速度 (rpm) | 805/1050 | | | | |

アタッチメントの組替えで様々な作業が1台で行えます!



溝上げ(両上げ)作業



ねぎの植付け溝づくり



ほうれん草などのうね表面層の整地



狭いうね間のロータリー培土

(株)藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6
072-987-5505 www.fujikiag.co.jp

ヤンマー・アグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



この印刷物は植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

●掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。