

主要諸元

名称			ヤンマー乗用田植機							
販売型式名			YR10							
区分			L	LF	LM	YLWW4	YLMWW4	AYLWW4	ASLW4	JLF
機体寸法	全長 (mm)	3,360						3,600		
	全幅(収納時) (mm)	3,460(収納時：2,400)						3,730(収納時：2,600)		
	全高 (mm)	1,900				1,680		2,500		
	最低地上高 (mm)	450								
機体質量(重量) (kg)			950	1,030	1,060	1,130	1,160	1,150	1,060	1,090
エンジン	型式名		E3112							
	種類		水冷4サイクル3気筒立型ディーゼル							
	総排気量 (L [cc])		1,123 {1,123}							
	出力／回転速度 (kW [PS] /rpm)		16.9 {23.0} /2,600							
	使用燃料		ディーゼル軽油 ※1							
	燃料タンク容量 (L)		20							
	始動方式		セルモータ式							
走行部	駆動方式		四輪駆動							
	かし取り方式		センターヨーク式・パワーステアリング							
	車軸	前輪 (mm)	広幅ノーバンクタイヤ (外径 650:幅90)				広幅ワイドタイヤ (外径 650:幅142)			広幅ノーバンクタイヤ (外径650：幅90)
		後輪 (mm)	太リムゴムラグ車輪(外径950：リム幅57)							
	軸距 (mm)		1,350							
	変速段数 (段)		F2：R2							
植付部	植付方式		ロータリ式							
	植付条数 (条)		10							
	植付条間 (cm)		30					33		30
	植付株間 (cm)		30,26,22,18,16,14 ※2						15,14,13,12,5,12,11 ※2	30,26,22,18,16,14 ※2
	植付株数 (株/3.3㎡)		37,42,50,60,70,80					35,40,45,55,65,70	65,70,75,80,85,90	37,42,50,60,70,80
	植付深さ (cm)		2.0～5.0(7段)							
	1株本数調整量 (mm/株)		横送り11.7～15.6、縦かき取り8～18							
苗の条件	苗の種類		マツト苗							
	葉令・草丈 (葉・cm)		2～4・10～25							
苗搭載数 { 予備苗数 } (箱)			20 { 10 }			20 { 14 }			20 { 40 }	
作業速度 (m/s)			0～1.6(0～1.44 ※2)、疎植植付規制時0～1.1(0～1.0 ※2)							
作業能率(計算値) (min/10a)			6.4～					5.8～		6.4～
安全鑑定番号			受験予定							

※1 ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。 ※2 車輪スリップ率10%
●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なる場合があります。

主な装備

型 式 名			エンジン	変速	パワーステアリング	すこやかロータ	旋回方式	軸距	植付速度	マイコン制御				エンジン出力制御ダイヤル	LED式センタースコット	スライダシート	植付条間	前輪	後輪	外付補助車輪(径950)	外付補助車輪(径900)	内付補助車輪(径870)	側条施肥	植付株数				横送り	補助苗枠数				マリーカ関係		
			ディーゼル2300PS	HST		スパーター	スパーターポンピング式	1350mm	1.6m/秒	ローリング制御	バックアップ	多機能シフト	自己診断			30cm	33cm	幅広ノーバンク(幅90mm)	広幅ワイドタイヤ(幅142)	太リム車輪(径950mm)		W	W	WW	F	M	374250607080標準	354045556570(A型)	657075808590AS型	18・20・24回	10枚	14枚(レル苗枠)	40枚(AS型J型)	電動オートマリーカ	風車マリーカ
					L	Y										A		4									A	AS			Y	ASJ			
YR10	標準	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○			○	○		
		LF	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○					○	○			○	○		
	AS型 (北海道仕様)	ASLW4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○						○	○			○	○	○	
		ASLFW4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○				○	○			○	○	○	
	J型(北陸仕様)	JLF	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○					○	○			○	○	○	
		YLWW4	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○					○	○			○	○	○	
	Y型 (大潟村仕様)	AYLWW4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○					○		○	○			○	○	○
		YLMWW4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○					○		○	○			○	○	○
AYLMWW4		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○					○		○	○			○	○	○	
M型(バースト仕様)	LM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○					○	○	

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は 植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



乗用田植機

YR10
23PS・10条植え

プロのニーズに応える高速・高能率田植機



パワフルなエンジンに基本性能と使いやすさを重視



**低速時でも高精度！
エンジン制御ダイヤル**
低速時でも高出力で作業できるように、エンジン出力制御ダイヤルで調節できます。




**運転席から
植付状態が一目でわかる！
LED式センタマスコット**
LEDランプで、苗の減少や植付状態が運転席から一目でわかります。




**オペレータの
疲労を軽減！
スライドシート**
ラクな姿勢に調節できる超DXスライドシートを採用。長時間作業も快適です。



**レバー1本で多彩な操作
HSTレバー**
HSTレバー操作だけで、変速、エンジン回転制御、植付部の上下、植付けの入・切が可能です。

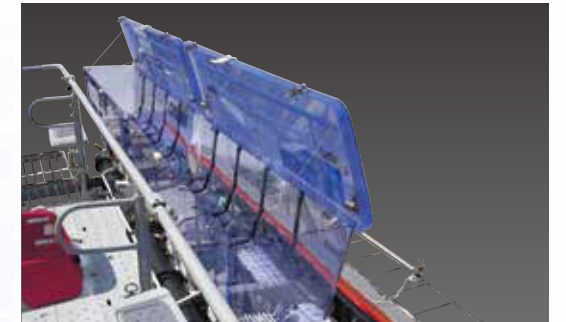

**同時施肥で初期成育を促進
大容量ホッパー（F仕様）**
粒状側条施肥機のホッパー容量は1条当たり12.5kgのストレート型。肥料の補給時は投入口を広く使えるので、すばやくラクに行えます。
側条施肥の効果
苗に近い土中に施肥するので水中への流出も少なく、水質安全に貢献。施肥量も少なく済み、追肥を省ける一発施肥もできます。株間を変えても施肥量は変化せず、計画的な作業ができます。

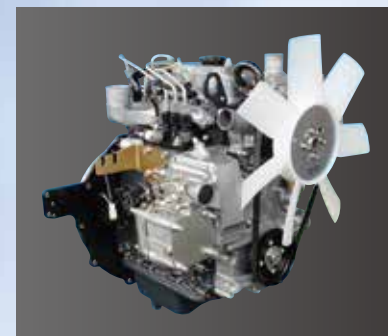

**高トルク&高出力で力強いパワーを発揮！
水冷3気筒23馬力高出力ディーゼルエンジン**
低振動・低騒音で、しかもねばり強い水冷3気筒23馬力の高出力立形ディーゼルエンジンを搭載。高トルク&高出力で低回転から力強いパワーを発揮します。また、エンジンは機体の中央に搭載し、理想的な前後バランスを実現しました。

ハンドルを切るだけで、旋回から植付け再開まで全自動化。




スーパーターン

ハンドルを切るだけで、「植付部の上昇」「片ブレーキ」「植付部の下降」「植付け再開」「線引きマーカー出し」まで、全て自動化。
田植えシーズンには数百回も繰り返される旋回動作を自動化することにより、効率的な作業、オペレータの疲労軽減をはかりました。
大規模ほ場など、プロ農家の時間効率の追求と快適作業のご要望に、しっかりお応えできる優れた機構です。

枕地旋回跡のならし作業は不要。

すこやかロータ（枕地均平装置）

旋回後の荒れた枕地をきれいに整地。補助者によるトンボなどを使ってのならし作業は不要です。すこやかロータが旋回跡を整地しながら植付けるため、植付け精度の向上。代かきが不十分な部分や車輪跡の均平化、ワラなどの夾雑物の埋没にも威力を発揮し、転び苗や浮き苗を防止します。

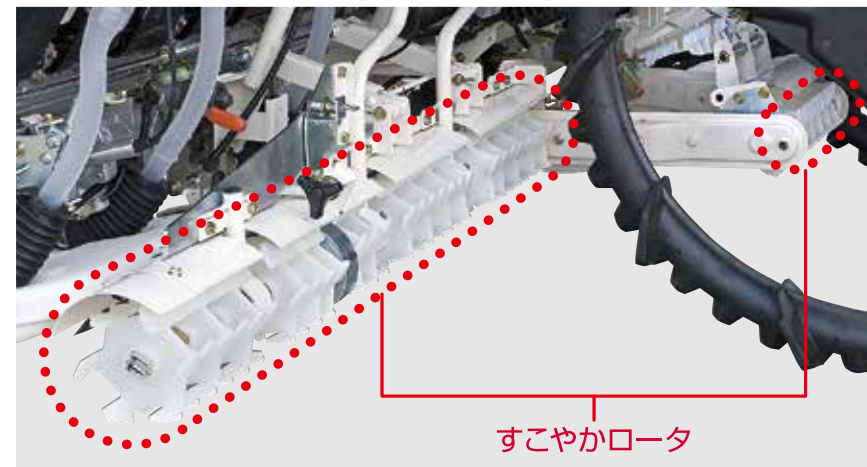

すこやかロータ



作業前



作業後

ロータ付での枕地植えなら、キレイに仕上がる。