

自動散水機 スピードイーレイン RM300SR

水圧で自走灌水、自動停止するスプリンクラーです。
用途はサッカー場・ゴルフ場など多岐にわたります。



コンパクト設計

機構・構造が簡易なため、堅牢で操作性抜群！



自動灌水

水圧で灌水とホースの巻き取りを行います。
安心の自動停止機能付き。



省力化

面倒な設置工事は不要。
広い敷地に均一灌水でき、省力化・コスト削減できます。



お客様の声



グラウンドでご使用のお客様

Q

導入しようと思われたきっかけは何ですか？

今まででは移動式スプリンクラーを使用しており、移動や設置に手間がかかり困っていたため、導入を決めました。



移動式

Q

導入してみていかがですか？


1 自動で巻き取りながら灌水を行えるため、設置・移動にかかる労力を大幅に省力化できました。今まで出来なかった管理作業が行えるようになり、より良い芝管理・運営ができるようになりました。

2

灌水(巻き取り)速度を調整できるのがとても良いです！
芝の状態が悪い場所では、巻き取りを止めて長めに灌水しています。



機体仕様

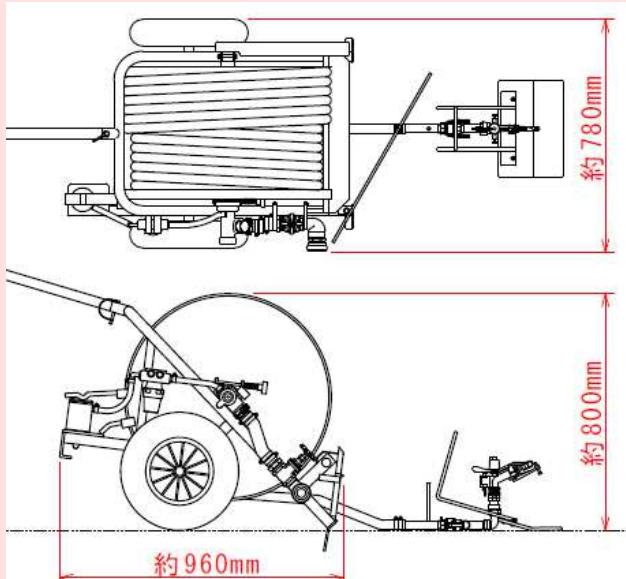

ホース	
外径	長さ
32mm	90m

機体重量	
乾燥時	湿潤時
約85kg	約130kg



灌水性能



給水栓圧力	0.30～0.50MPa
機体使用圧力	0.15～0.45MPa
圧力損失	約0.1MPa(給水栓からスプリンクラーまで)
灌水範囲	【幅】約30m×【長さ】約90m

ノズル 口径 mm	機体 圧力計 調整 目安 MPa	スプリン クラー 圧力 MPa	灌水 流量 L/min	灌水 範囲 半径 m	巻き取り速度 m/h						
					10	15	20	25	30	40	
巻き取り時間 h											
6.0	0.15	0.13	23.9	11.8	6.9	4.6	3.4	2.7	2.3	1.8	
	0.45	0.35	39.7	16.9	8.3	5.5	4.1	3.3	2.8	2.1	
7.0	0.15	0.10	28.4	11.6	8.6	5.8	4.3	3.5	2.9	2.2	
	0.45	0.30	50.1	18.0	9.8	6.5	4.9	3.9	3.3	2.5	

※設置場所の諸条件によりデータが異なる場合があります。

ヤンマーアグリジャパン株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー
yanmar.com
<https://www.yanmar.com/jp/agri/products/irrigation/>

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ