



**YANMAR**

平高うね整形ロータリー 淡路仕様

# BS142CH(K/D)N,SKBH-A

K: JIS特殊オートヒッチA-II形 / D: 標準3P直装

## 野菜の機械移植にピッタリのうねをつくる!



### 適応作物

- たまねぎ
- レタス
- キャベツ
- はくさい
- ねぎ
- ブロッコリー
- にんじん
- など



### 「上面整形板」 「側面整形板」をステンレス化

整形部で土の接触が多い部分をステンレス化。錆びに強く、耐久性に優れています。

### サイド整形板付きソリで、 溝への土の侵入を防ぐ

サイド整形板・ソリ・側面整形板が一体化した状態が標準装備になりました。溝への土の侵入を防ぎ、溝をキレイに仕上げます。



上面整形板    側面整形板 (内側)    サイド整形板




側面整形板    ソリ    サイド整形板



締まりのある  
うねができる!


## 上面整形板の調整で、フラット～湾曲したうねまで好みの形状に!

- 上面整形板は5分割設計。側面整形板とのなじみも良く、土こぼれを防止します。
- 上面整形板はネジの締め込みにより、フラット～湾曲まで調節することができます。

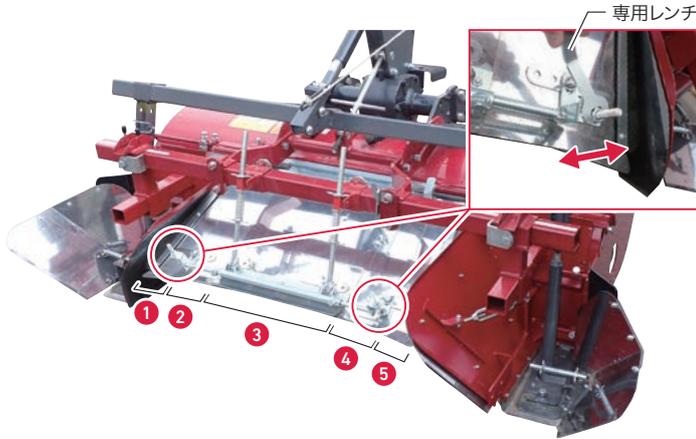

## 整形板の角度をフリーにすることで、うねの立ち上がりがすばやくできる!

運転席からのロープ操作でサイド整形板付きソリのロックの解除が簡単。フリーにすることで整形ロータリーが土に深く入り込み、うねがすばやく立ち上がるため、クワなどで行ううねの修正作業を省力化できます。

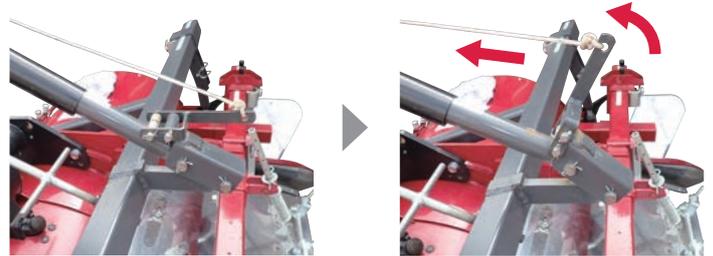

サイド整形板付きソリフリー状態


## 主要諸元

名称		ヤンマー平高うね整形ロータリー (淡路仕様)	
販売型式名		BS142CHKN	BS142CHDN
区分		SKBH-A	
機体寸法	全長 (mm)	1100	
	全幅 (mm)	1000	
	全高 (mm)	1700	
機体質量 (重量)	(kg)	230	
耕幅	(mm)	1200～1700	
適応トラクター馬力	(PS)	16～34	
トラクター装着方式		JIS A- II 規格	JIS 標準 3P 規格

## 側面整形板の摩耗しやすい部分(押さえ板)が取外せるから交換しやすい!



## うね形状 (mm)

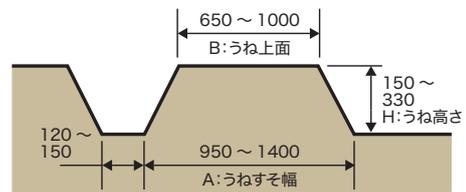

※A=B×H×1.3が成り立たないうね整形はできません。

## アタッチメント

### マルチキット PHR-MP1,SKBA

うね立て整形→マルチ作業まで1工程で作業が可能。鎮圧ローラの追加で、均平性が向上しました。



### キャストスタンド BS-ST,RTRA

移動や装着、保管がラクにできます。

### 側面プラ板セット PHR-OP-P,SKBA

### かん水ホースリール HR1,MLCA

### 施肥機取付けパイプ KIT-PH-SP1,SKBA



### ニンニク用マルチマーカ OP-LM20,SKBA

### OSヒッチキット BSK-OS,RTRA

JIS特殊オートヒッチA-I, Bにも装着できます。  
・JIS特殊オートヒッチA-I形 (PHR-A1,MLCH) ・JIS特殊オートヒッチB形 (PHR-B,MLCH)

## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

## ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ