

■ 主要諸元

ヤンマー乗用型トラクター														
名称														
販売型式名	YT330A		YT330AJ		YT333A		YT333AJ		YT338AJ	YT345AJ	YT357AJ			
区分	SYUH	SYUQH	SYUH	SYUQH	SYUH	SYUQH	SYUH	SYUQH	SYUQH	SYUH	SYUQH			
仕様	無段変速ホイール													
居住方式	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	安全フレーム	キャビン	キャビン	キャビン	安全フレーム	キャビン		
駆動方式	4輪駆動													
機体寸法	全長 (mm)		3210						3380		3410			
	全幅 (mm)		1400			1445			1510					
	全高 (mm)		1985[2260]						2305		2350	2305		
	最低地上高 (mm)		375						415		420			
機体質量(重量) (kg)	1560[1755]		1570[1765]		1555[1750]		1565[1760]		1910		1840[2030]			
エンジン	型式名	3TNV88C-KRN1	3TNV88C-KRN1Q	3TNV88C-KRN1	3TNV88C-KRN1Q	3TNV88C-KRN	3TNV88C-KRNQ	3TNV88C-KRN	3TNV88C-KRNQ	4TNV88C-KRAQ	4TNV88C-KRNQ	4TNV98C-KNRA	4TNV98C-KNRAQ	
	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル(コモンレール)							水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール)					
	総排気量 (L[cc])	1.642 [1642]							2.189 [2189]		3.318 [3318]			
	出力／回転速度 (kW[PS]/rpm)	22.1 [30]/2800				24.3[33]/2800				28.0[38]/2800	33.1[45]/2800	41.9[57]/2500		
	使用燃料	ディーゼル軽油												
燃料タンク容量 (L)	32							48		56				
走行部	タイヤ	前輪 (mm)		8-16		8-16		8-18Z						
		後輪 (mm)		11.2-28H		12.4-26H		12.4-28H						
	軸距 (mm)	1745							1925		1965			
	輪距	前輪 (mm)		1125 (1段)		1140～1420 (4段) [標準:1240]		1130～1535 (12段) [標準:1130]						
走行部		後輪 (mm)		1070～1460 (7段) [標準:1070]		1150～1390 (6段) [標準:1150]								
	クラッチ形式	湿式多板油圧式												
	ブレーキ形式	湿式ディスク												
	かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング												
	変速方式	HMT												
	変速段数 (段)	主変速無段 副変速3段												
走行部	走行速度	前進 (km/h)		0.15～14.0	0.15～30.0	0.15～14.0	0.15～30.0	0.13～32.0						
		後進 (km/h)		0.15～14.0	0.15～26.0	0.15～14.0	0.15～26.0	0.13～26.0						
	最小旋回半径 (m)	2.5							2.6		2.7			
	PTO	回転速度	1速/2速/3速/4速 (rpm)		562 / 785 / 988 / 1299							565 / 790 / 1004 / 1307		
けん引装置		R速 (rpm)		699							704			
	軸径 (mm)	JIS35 [6スプライン]												
昇降装置	固定ヒッチ [オプション]													
	電子制御式ポジションコントロール													
	3点リンクJIS1形													
	油圧揚力	ロアリンク先端標準 (N(kgf))							14700 [1500]					16660 [1700]
型式名	T0085				T0086				T0088	T0090	T0093			
安全検査合格番号	NARO 19/041				NARO 19/040				NARO 19/038	NARO 19/036	NARO 19/033			
運転免許	小型特殊 J仕様: 大型特殊 [農耕用]													

※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

■ ロータリー主要諸元

名称	畑用細土ロータリー		
販売型式名	EC15ASS		EC16ASS
駆動方式	サイドドライブ		
適応トラクター	YT330A[J].SH・YT333A[J].SH・YT338AJ.SH YT345AJ.SH・YT357AJ.SH		
機体寸法	全長 (mm)	1070	
	全幅 (mm)	1695	1795 ※
	全高 (mm)	1110	
標準耕幅 (mm)	1500	1600	
機体質量 (kg)	320	330	
装着方式	標準3P		
耕うん爪	取付方式	ホルダー式	
	種類	専用ナタ爪 (基部幅27mm・M12)	
	本数 (本)	42	44
	回転直径 (mm)	490	
カバー方式	回転		

※ 全幅1700mm以上のロータリを装着し道路走行する場合は、大型特殊免許が必要です。

■ オプション

名称	コードNo.
キャストースタンド	1B1715-25800

必要な対応を行うことで、
トラクターに作業機を
装着したまま道路走行が
できるようになりました。

詳細はこちら



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・ 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・ 保証書はご購入の取扱いで必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YANMAR

トラクター ナロートレッド仕様

YT330A[J] / YT333A[J] / YT338AJ / YT345AJ / YT357AJ
30PS / 33PS / 38PS / 45PS / 57PS




高馬力+幅狭ロータリーで細土作業を能率よく。



■ ナロートレッド

ロータリーに合わせてタイヤの幅を狭く設定。
また、トレッド調節で幅広い幅に対応できます。

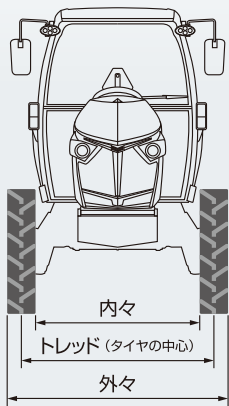

※ 各寸法はタイヤの接地面で測定



前輪トレッド調節幅
[YT357AJ, SYUQH]



後輪トレッド調節幅
[YT357AJ, SYUQH]



■ 畑用細土ロータリー

42本(1500mm)・44本(1600mm)と爪本数が多く、播種床づくりに適したきれいな細土作業ができます。



尾輪は標準装備。
内向き・簡単反転機構付き。

◎ 単位：mm

型式	前 輪			後 輪																							
	トレッド	内々	外々	トレッド						内々						外々											
YT330A[J]	1125	940	1310	1070	1075	1170	1270	1365	1370	1460	775	780	875	975	1070	1075	1165	1365	1370	1465	1565	1660	1665	1755			
YT333A[J]	1125	925	1325	1150	1155	1285	1290	1380	1390		855	860	990	995	1085	1095		1445	1450	1580	1585	1675	1685				
YT338AJ / YT345AJ / YT357AJ	1140	1240	940	1040	1340	1440	1130	1145	1195	1210	1230	1245	1295	835	850	900	915	935	950	1000	1425	1440	1490	1505	1525	1540	1590
	1325	1420	1125	1220	1525	1620	1310	1420	1435	1520	1535			1015	1125	1140	1225	1240			1605	1715	1730	1815	1830		


※ 白ぬき太字は出荷時の寸法

あらゆる場面で簡単・快適に、能率のよい仕事ができる。



■ 高効率無段変速 トランスミッションHMT

ゼロから最高速度までなめらかに変速でき、従来機では選べなかった最適速度を作業や畑場条件に合わせてえらべます。

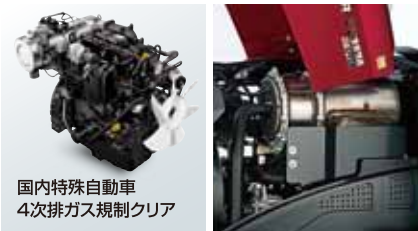

■ 高出力コモンレールエンジン

ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼル・パーティキュレート・フィルタ)が排気中のPM(粒子状物質)を除去。DPFは自動再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。



■ フルラウンドキャビン

乗用車と同じ一体プレス工法を採用し、全方向の視界性を向上。広々としたゆとりある居住空間で作業に集中できます。



■ ステアリングコラムスイッチ

よく使う自動機能の切換えが、手元のワンタッチボタンで簡単に。こだわりの詳細設定もボタンを押すだけでできます。



■ チョイ上げチョイ下げスイッチ

けん引作業や代かき作業など、作業機を少しだけ上げ下げしたい時に、スイッチ操作で簡単に微調節ができ便利です。



■ カラーモニター ディーラーオプション

機械の状態・設定内容を見やすく表示。必要情報を簡単に選択・確認でき、画面上でさまざまな機能の設定が行えます。

※ コードNo.: YTDISP,3AQ [キャビン仕様] ※1
YTDISP,3AR [安全フレーム仕様]

※1. YT357AJ (機番: 30001~) の場合 YTDISP,3AQ
YT357AJ (上記機番以外) の場合 YTDISP,3Q

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。