

**YANMAR**

歩行型トラクターセット仕様

幅広うね立てマルチ仕様

軽量・コンパクト!**さまざまな野菜のうねづくりに対応します!****YK650SK-D,S(E)-SKRK**作業動画は
コチラ ▶

希望小売価格(税込)

セルスタータ式(E仕様) **¥523,710**リコイルスタータ式 **¥479,710**こんな
場面に!

- ① **好バランス**だから女性でもラクにうねづくりができる!
- ② **締まったキレイなうね立て**ができ、**マルチ作業も可能!**
- ③ **家庭菜園でもプロの野菜づくりに対応!**

セット内容

管理機

YK650SK-D,S(E)

(標準タイプ)

SE仕様: **¥333,300** (税込)S仕様: **¥289,300** (税込)

※セルスタータ式(E仕様)はキースイッチでかんたんにエンジンスタートができます。

アタッチメント

幅広うね立てセットSK・RK

(7S0025-35002)

希望小売価格(税込)

¥86,350**幅広マルチSK・RK**

(7S0061-20002)


希望小売価格(税込)

¥93,280

製造元: (株)ササオカ



■うね形状



■適応作物例

- ほうれん草
 - えだまめ
 - スイートコーン
 - ブロッコリ
 - だいこん
 - キャベツ
 - オクラ
 - シシトウ
- その他の家庭菜園作物

**【併用アタッチメント】****フロントウエイト**

ブラケットSK

(7S0071-88000)

希望小売価格(税込)

¥6,380

製造元: 旭陽工業(株)

**フロントウエイト5**

(1S0065-10102)

希望小売価格(税込)

¥4,400

製造元: 佐藤鑄工(株)

**さまざまな野菜づくりがしたい方にベストマッチ!**

軽く、安定感に優れたコンパクトボディ。本格作業も可能にする機能を搭載。

YK650SK-D

■用途に合わせて1輪にも2輪にも変身できる。


用途や作業条件に合わせて、タイヤパターンが選べる「ワンタッチ車輪」を搭載。組替えはアタッチメント不要で、左右のタイヤを入替えるだけでカンタンです。

1輪

傾斜地や、狭いうね間の中耕・揚土などは1輪の独壇場。小まわりがきく1輪は傾斜地でもまっすぐ立て、すばらしい機動性を発揮します。

2輪

うね立て・培土・溝掘り作業などは、2輪で安定作業ができます。残耕があっても、安定した走行ができ、けん引力もアップします。

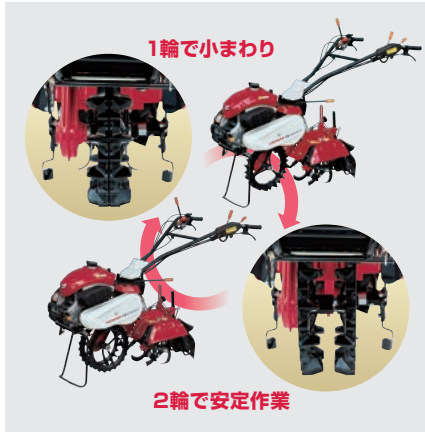

■作業に応じて、ロータリーカバーを調節できる。

作業に応じて、ワンタッチでロータリーカバーの前後スライドが行えます。

前スライド



溝掘りのときには、前方への土飛びを抑えることができます。


後スライド(水平)



中耕や揚土作業時には、土をきれいに飛ばします。

■ハンドル位置の切替えて様々な作業に対応。

作業にあわせてハンドルを、レバーワンタッチで225°回転できます。

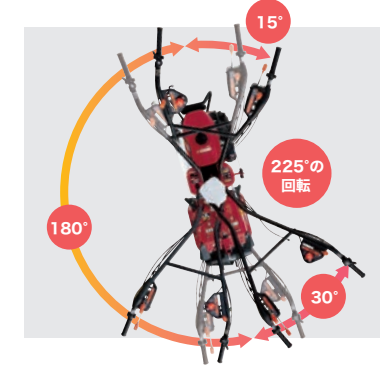

■主要諸元

販売型式名			YK650SK-D				
区 分			S	SE	X	VS(ハンドル幅可変仕様)	AS(一輪専用仕様)
機体寸法	全 長	(mm)	1520	1565	1490	1520	
	全 幅	(mm)	615		610		615
	全 高	(mm)	1065		1110		1065
機体質量(重量)		(kg)	75	79	75	76	73
エンジン	型式名		GB181LN	GB181LL	GB181LN		
	種 類		空冷4サイクルOHVガソリンエンジン				
	総排気量 (L{cc})		0.18{181}				
	最大出力 (kW{PS})		4.6{6.3}				
	定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)		3.0{4.1}1600				
	燃料タンク容量 (L)		2.3				
	始動方式		リコイルスタータ式(スタート)	セルスタータ式	リコイルスタータ式 (iスタート)		
走行部	車 輪		ゴムラグ車輪外径 φ330mm(1輪2輪兼用)				ゴムラグ車輪外径 φ330mm(1輪)
	主クラッチ形式		ベルトテンション(指クラッチ)				
	ハンドル位置		正	逆	逆		
	変速段数 (段)		F4・R2	F2・R2	F2・R2		
	走行速度 (m/s {km/h})	F1			0.39{1.40}		
		F2			0.49{1.76}		
		F3	0.97{3.49}		-		
		F4	1.21{4.36}		-		
		R1			0.39{1.40}		
		R2			0.49{1.76}		
ロータリー部	爪種類		中耕爪(スライド爪軸)		中耕爪	中耕爪(スライド爪軸)	
	変速段数 (段)				正転2・逆転2		
	耕うん軸 回転速度	正転 (rpm)	224・492				
		逆転 (rpm)	224・492				
	耕幅 (mm)		170～355		300	170～355	

アタッチメントの組替えて様々な作業が1台で行えます!



うね間の中耕培土



片寄せ



揚土(両上げ)



幅広うね立てマルチ



〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地
0889-49-0341 www.inforiyoma.or.jp/sasaoka



〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田891-1
086-296-4316 http://kyokuyo-kkc.co.jp



〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店です必ずお受け取りください。

●掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ