



ハッスル平うねロータリーマルチ仕様

プロの野菜づくりに最適な、
きれいなうねづくりができる!

YK750MK-D,W(E)FRML15YS (マルチ付)



作業動画は
コチラ



希望小売価格(税込)
セルスタータ式(E仕様) **¥626,780**
リコイルスタータ式 **¥582,780**

こんな場面に!

- ① 調深ハンドル1本で、整形に最適な土量の調節が簡単にできる!
- ② 開口踏付車輪で確実に覆土ができ、マルチシートの交換がワンタッチ!
- ③ ワイドタイヤだから作業機が安定、ふらつきにくい!

セット内容

管理機

YK750MK-D,NT(E)

〈タイヤなしタイプ〉
NTE*仕様: **¥328,900**(税込)
NT仕様: **¥284,900**(税込)




※セルスタータ式(E仕様)はキースイッチでかんたんにエンジンスタートができます。


アタッチメント

ハッスル平うねロータリーマルチFRML150YS

(7S0455-00821)
¥245,410(税込)
製造元: (株) 藤木農機製作所



■うね形状

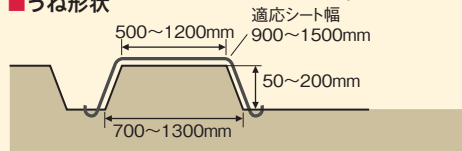

■適応作物例

- ほうれん草
- レタス
- たまねぎ
- だいこん



【同梱アタッチメント】

ワイドタイヤ
16×7-8セット
WTIRE-M,SRA
¥29,040(税込)
製造元: ニューデルタ工業(株)



フロントウエイト30
WEIGHT30
(7S0065-15004)
¥23,430(税込)
製造元: 佐藤鑄工(株)



しっかりした平うね立てを行いたい方にベストマッチ!

低重心で迫力のパワー。野菜づくりのプロに伝える性能を持つ汎用管理機。

YK750MK-D


■いろいろな作業にピッタリ合った速度が選べる。

前進8段、後進4段の多段変速
 ほ場状態に合わせて作業速度を選択できるから、うね立てもキレイに仕上がります。

作業速度もロータリー速度も
 レバー1本で同時にチェンジ

レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパーチェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。

ロータリー速度はロータリー変速2段×スーパーチェンジ2段=4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。



■ハンドル上下調節もカンタン。

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしがラク。

また、ハンドル上下調節範囲が15段階(10度ごと)あるので、オペレータの体格に合わせて微調節ができ、収納などの際、コンパクトにすることもできて便利です。



■排ガス規制対応の「新型エンジン」。

高出力で余裕の作業力を発揮。低温時の始動性にも優れ、低振動・低騒音で作業が快適にできます。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。



■安定した作業が可能な「幅広タイヤ(W仕様)」。

大きなうね立て、同時マルチ作業などでも、すぐれた直進性を発揮し、安定した作業ができます。



■主要諸元

販売型名		YK750MK-D			
区分		L	W	NT	NTE
機体寸法	全長 (mm)	1540			
	全幅 (mm)	630			
	全高 (mm)	1060	1065	1060	
機体質量(重量) (kg)		80	82	68	
エンジン	型式名	GB221			
	種類	空冷4サイクルOHVガソリン			
	総排気量 (L(cc))	0.215[215]			
	出力/回転速度 (kW[PS] /rpm)	3.7[5.0]/1800			
	最大出力 (kW[PS])	5.1[7.0]			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量 (L)	2.3			
	始動方式	リコイルスタータ式(スタート)		セルスタータ式	
	車輪	タイヤ4.00-7	16×7.00-8	—	
	輪距 (mm)	180 ~ 350	250 ~ 350	—	
主クラッチ形式	ベルトテンション(ゆびクラッチ)				
操向クラッチ形式	ボールクラッチ				
ブレーキ形式	内部拡張式				
走行部	ハンドル正位置時	変速段数 (mm)	F6・R4		
		前進 (km/h)	0.81 ~ 5.43	0.83 ~ 5.59	—
	後進 (km/h)	0.73 ~ 1.55	0.75 ~ 1.59	—	
		変速段数 (mm)	F8・R4		
	ハンドル逆位置時	前進 (km/h)	0.73 ~ 3.73	0.75 ~ 3.84	—
		後進 (km/h)	0.81 ~ 1.72	0.83 ~ 1.77	—
	車輪の形状・寸法 (mm)	六角対辺23			
	ホイールチューブの形状・寸法 (mm)	内外六角(内23・外32.6)			
PTO回転速度 (rpm)	805/1050				

■アタッチメントの組替えて様々な作業が1台で行えます!



溝上げ(雨上げ)作業



ねぎの植付け溝づくり



ほうれん草などのうね表面層の整地



狭いうね間のロータリー培土

(株)藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6
 072-987-5505 www.fujikiag.co.jp

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
 yanmar.com



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

●掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ