



**YANMAR**

歩行型トラクターセット仕様

## 丸うね仕様

簡単にうね立て培土ができる！

**うね立て・中耕・培土に最適なセットです！**

**YK300QT, KMAB**



作業動画は  
コチラ



希望小売価格(税込)

**¥126,280**



こんな場面に！

- ① 植付け幅380~650mmの作物に(キャベツ・ブロッコリー・はくさい・にんじん)
- ② うね立てやうね間の土を株元まで寄せたい方に
- ③ やわらかいほ場など、けん引力が必要な場合に最適！

### セット内容

#### 管理機

**YK300QT**  
¥98,780(税込)



#### アタッチメント


##### 【培土器】

ミニアポロ培土器BプラスMT  
(7S0026-50002)  
¥17,710(税込)  
製造元:旭陽工業(株)  
丸うねで植付け幅  
380~650mm  
まで使用できます。




##### 【けん引車輪】

けん引車輪  
(7S0000-13000)  
¥9,790(税込)  
製造元:旭陽工業(株)



##### ■うね形状

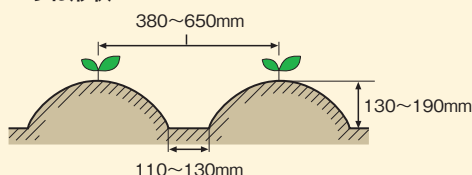

##### ■適応作物例

- キャベツ ●ブロッコリー
- はくさい ●にんじん



家庭菜園のうねづくりと中耕作業を手軽に行いたい方にベストマッチ！

# 小さくて、軽くて、使いやすさがいっぱい！はじめての方のファースト耕うん機。 YK300QT

## ■軽々と使いやすく、車に乗せられるコンパクトさ。

機体は軽くてコンパクト。ハンドルを折りたたみ、乗用車にも乗せられて便利です。

※ハンドルは上側にも下側にも折りたたみ可能！




## ■工具を使わずにうね立て器をセット。

すぐに作業ができる。

抵抗棒を「くるっと」まわすだけで、うね立て器のセットが完了。工具なしでカンタンにセットできます。

※YK300QT-D,ITWUTに標準装備。

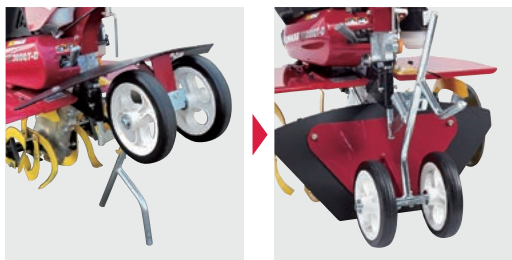

## ■操作が簡単、軽い力で女性でも初心者の方も使いやすい。

左手のレバーを握ればスタート、レバーを離せばストップ。作業時に右手のレバーを握ると、エンジン回転が自動で戻りバックするので初心者の方も簡単です。

※握るとバック機構はYK300QT-(B・D・S)仕様に標準装備。



## 耕うん機移動の切替えがよりラクに。

### 追加仕様情報 YK300QT-D,ITWUT

#### ポイント

抵抗棒を上げるだけで、移動輪が下がります。

重心位置の変更で、ハンドル荷重が軽くなり、従来より移動がラクに行えます。



上下に切替えるだけ！

## ■モデル仕様詳細

※YK300QT-Sのスパイラルロータは別売です。

販売型式名	仕様	小売価格 (税込・円)	低振動爪・爪軸	2速	握るとバック	ハンドル左右回転	うね立て移動輪 (一本抵抗棒付)	ダブル抵抗棒 (ワンタッチ移動付)	うね立て移動輪 (ワンタッチ移動付)	上下切替式移動輪	移動双尾輪	一本抵抗棒	ダブル抵抗棒 (移動輪・ワンタッチ移動付)	延長フェンダー
YK300QT (標準仕様)	-	¥98,780	●									●		
	IT	¥102,410	●								●	●		
	ITW	¥109,230	●									●	●	
	UT	¥112,970	●				●					●		
YK300QT-B (握るとバック仕様)	-	¥130,900	●		●							●		
	NR	¥122,100			●							●		
	IT	¥132,530	●		●						●	●		
	ITW	¥141,350	●		●							●	●	
YK300QT-D (デラックス仕様)	ITWUT	¥160,600	●	●	●	●		●						●
	IT	¥158,400	●	●	●	●			●			●		●
	ITWNR	¥141,350		●	●	●							●	●
YK300QT-S (スパイラル仕様)	-	¥151,800	●	●	●						●		●	

## ■主要諸元

名称		ヤンマーミニ耕うん機				
		YK300QT (標準仕様)	YK300QT-B (握るとバック仕様)	YK300QT-D (デラックス仕様)	YK300QT-S (スパイラル仕様)	
販売型式名						
機体寸法	全長 (mm)	1265				
	全幅 (mm)	620				
	全高 (mm)	1030				
機体質量 (重量) (kg)		37	38	45	43	
エンジン		GB101LN				
種類		空冷4サイクルOHVガソリン				
総排気量 (L{cc})		0.098{98}				
定格出力/回転速度 (kW{PS})		1.4{1.9}/1600				
最大出力 (kW{PS})/rpm		2.2{3.0}				
燃料タンク容量 (規定量) (L)		1.2				
エアクリーナ方式		オイルバス				
始動方式		リコイルスタータ式				
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン (レギュラーガソリン)				
走行部	走行変速段数 (段)	前進1	前進1・後進1	前進2・後進1		
	主クラッチ形式	ベルトテンション式				
	ミッションオイル量 (L)	1				
駆動方式		センタードライブ				
車軸部	車輪転速度	前進1速 (rpm)	113		72	
		前進2速 (rpm)	-		113	
		後進1速 (rpm)	-		32	
	爪回転外径 (mm)	φ300				
	耕幅 (mm)	390・550				
	車軸	形状	丸軸			
		全長 (mm)	186			
ピン穴位置 (mm)		152				
軸径 (mm)		φ20				
爪形状	ナタ爪					
上下調節	菊座式					
左右回転調節	-					
回転式移動輪付簡易うね立て器		無し		有り (ITWUT)	無し	

## KKC 旭陽工業株式会社

〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田891-1  
086-296-4316 http://kyokuyo-kkc.co.jp

## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com



この印刷物は植物油インキを使用しています。

## ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

●掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ