



YANMAR

ミノスアグリディスクティラー

BETA-DTM Series



※写真はBETA-DTM24。ヨーロッパ仕様につき、国内仕様とは異なります。


『高速で』『深く』碎土・混和を(最大深度20cm)



トルコの総合作業機メーカー『トルカイ社』のブランド『minos agri』商品は、世界中の農家に使用されています。そのトルカイ社とヤンマーが共同で、日本の土質や作業形態に合わせた仕様に改良した本製品には、それを示す『Supported by YANMAR』のロゴが貼付されています。

Supported by
YANMAR

常に作業深度を一定に

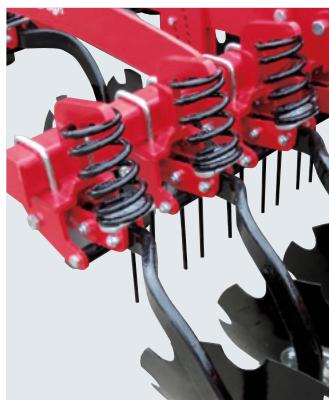

■スプリング方式ダンパー

スプリング方式ダンパーの使用により、常に最適な圧力をディスクにかけ、作業深度を一定に保ちます。また、石などの障害物があった場合はディスクが個別に上方へ持ち上がり、障害物を避けた後に作業位置に戻ります。

最大深度20cmの作業が可能



■610mmディスク &高耐久ペアリング

直径610mmの花形大径ディスクを標準装備。8～12km/hで最大20cmの深度での作業が可能です。また、メンテナンスフリーの高耐久ペアリングを使用しています。

作業に応じて2種類のローラーから選択可能



■クランブラー ローラー [SC仕様]

直径471mmのクランブラー ローラーで碎土・鎮圧を行います。油圧シリンダーで移動時の収納が可能です。

※ BETA-DTM32-40は油圧シリンダーの装備は無し。



■ダブルクランブラー ローラー [DCR仕様]

直径365mmのダブルローラーで鎮圧・整地性が高く、乾燥したほ場に最適。また、リヤレーキを標準装備し、ほ場の碎土と均平を促進します。

※ BETA-DTM32-40では選択不可。

主要諸元

	BETA DTM16	BETA DTM20	BETA DTM24	BETA DTM28	BETA DTM32	BETA DTM36	BETA DTM40
作業幅 [mm]	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200
全幅 [mm]	2485	2900	3400	3900	4500 / 格納時: 3000	5000 / 格納時: 3000	5500 / 格納時: 3500
全長 [mm]		作業時: 2840 / 格納時: 2060			作業時: 2880 / 格納時: 2880		
全高 [mm]		作業時: 1510 / 格納時: 2280			作業時: 1670 / 格納時: 2600		
機体重量 クランブラー [kg]	1230	1520	1805	2100	2450	2750	3050
Wクランブラー [kg]	1340	1660	1960	2300	-	-	-
ディスク枚数 [枚]	16	20	24	28	32	36	40
ディスク直径 [mm]				610			
最大作業深さ [mm]				200			
3P装着規格			カテゴリーII			カテゴリーII・III	
所要トラクタ油圧機構				複動 × 1 ※ クランブラー ローラー仕様のみ			
所要トラクタ馬力 [PS]	85-120	110-160	130-180	150-200	160-200	170-220	180-220
所要トラクタ重量(クランブラー) [kg]	4000	5000	6000	7000	8100	9100	10000
所要トラクタ重量(Wクランブラー) [kg]	4400	5500	6500	7600	-	-	-

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は
植物油インキを使用しています。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…