



# Tiltrotator

## DESCRIZIONE

I tiltrotator rappresentano il nostro impegno per offrire la massima efficienza operativa alla vostra macchina Yanmar. Offriamo tiltrotator con dimensioni costruttive ridotte e di basso peso. Ottimizzano le geometrie di scavo, aumentano l'efficienza di lavoro, riducono i tempi d'intervento e di conseguenza anche i consumi di carburante. Tutti i principali componenti sono in fusione per garantire il miglior rapporto peso/robustezza. Hanno un angolo d'inclinazione di 45° per una maggiore flessibilità operativa, i cilindri d'inclinazione sono montati verticalmente per operare in fossati o trincee ristrette.

## COMPATIBILITÀ CON LE MACCHINE

### ESCAVATORI CINGOLATI > 0-2 T


SISTEMA	SV08-1AS	ViO10-2A	ViO12-2A	SV16	ViO17	SV18
S-SYSTEM				-		

### ESCAVATORI CINGOLATI > 2-3 T

SISTEMA	SV22	ViO23-6	ViO26-6	ViO27-6	SV26
S-SYSTEM			-		X04 (S40)

### ESCAVATORI CINGOLATI > 3-8 T

SISTEMA	ViO33-6	ViO38-6	ViO50-6	ViO57-6	SV60
S-SYSTEM		X04 (S40)		X06 (S40)	

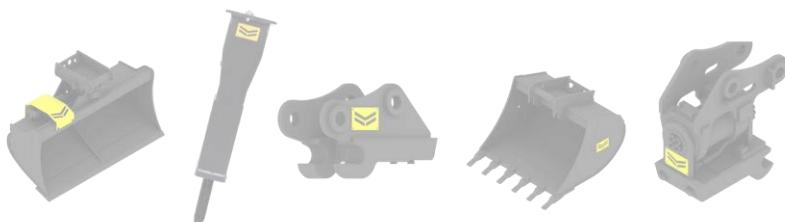

**YANMAR**

ACCESSORI

# Tiltrotator

ESCAVATORI GOMMATI

SISTEMA	B75W	B95W	B110W
S-SYSTEM	X07 (045)		X12 (S45)
	X07 (045)		X12 (S50)

## DATI TECNICI

SISTEMA	MODELLO	TIPO	SISTEMA	PESO	ANGOLO DI INCLINAZIONE	FLUSSO RICHIESTO
S-SYSTEM	X04 (S40)	ATTACCO DIRETTO	A4 FLESSIBILI	115 kg	±45°	20 – 40 l/m
	X04 (S40)	ATTACCO A SANDWICH	A4 FLESSIBILI	145 kg	±45°	20 – 40 l/m
	X12 (S45)	ATTACCO DIRETTO	A2 FLESSIBILI	285 kg	±45°	70 – 90 l/m
	X12 (S50)	ATTACCO DIRETTO	A2 FLESSIBILI	285 kg	±45°	70 – 90 l/m

