



Tiltrotators

BESCHRIJVING

Met onze tiltrotators zorgen wij voor een maximale efficiëntie van uw Yanmar machine. Wij bieden compacte tiltrotators met een lage bouwhoogte en een laag gewicht met een geoptimaliseerde graafgeometrie en de grootste brandstofefficiëntie. Gegoten staal voor alle belangrijke componenten voor de beste combinatie van sterkte en gewicht en een kantelhoek van 45° voor meer flexibiliteit – op alle tiltrotators. Verticale kantelcilinders die graven in smalle sleuven mogelijk maken.

MACHINECOMPATIBILITEIT

RUPSGRAAFMACHINES > 0-2 T


SYSTEEM	SV08-1AS	ViO10-2A	ViO12-2A	SV16	ViO17	SV18
S-SYSTEEM				-		

RUPSGRAAFMACHINES > 2-3 T

SYSTEEM	SV22	ViO23-6	ViO26-6	ViO27-6	SV26
S-SYSTEEM			-		X04 (S40)

RUPSGRAAFMACHINES > 3-8 T

SYSTEEM	ViO33-6	ViO38-6	ViO50-6	ViO57-6	SV60
S-SYSTEEM		X04 (S40)		X06 (S40)	

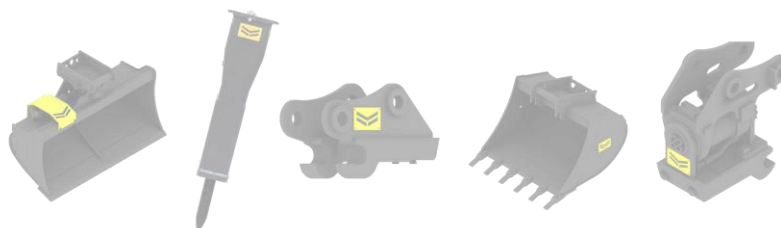



Tiltrotators

WIELGRAAFMACHINE

SYSTEEM	B75W	B95W	B110W
S-SYSTEEM	X07 (S45)		X12 (S45)
	X07 (S45)		X12 (S50)

TECHNISCHE GEGEVENS

SYSTEEM	MODEL	TYPE	SYSTEEM	GEWICHT	KANTELH OEK	VEREISTE STROMING
S-SYSTEEM	X04 (S40)	DIRECT FIT	4-SLANGEN	115 kg	∓45°	20 – 40 l/m
	X04 (S40)	SANDWITCH FIT	4-SLANGEN	145 kg	∓45°	20 – 40 l/m
	X12 (S45)	DIRECT FIT	2-SLANGEN	285 kg	∓45°	70 – 90 l/m
	X12 (S50)	DIRECT FIT	2-SLANGEN	285 kg	∓45°	70 – 90 l/m

