



HV231(C)A

23PS

先端技術と適応性の向上で 水田から畑作まで 大活躍！



先端技術を搭載して高精度散布

■ ブーム制御装置(Z仕様)

衝撃吸収装置(アキュムレータ)の搭載で、ブームの振動(揺れ)を抑えた精度の高い散布作業ができます。



■ 16.5mブーム、タンク600Lで 高能率防除作業(GV仕様)


最大散布幅16.5mで、効率の良い散布作業が行えます。さらに、600Lの大容量薬剤タンクで、薬剤の給水回数が軽減できます。

■ 作業性が向上する便利な機能(GV仕様)


ブームの展開・収納を、ボタン操作ひとつでラクに行えます。また、左右それぞれ独立した操作が可能です。



●「展開」ボタンで自動展開

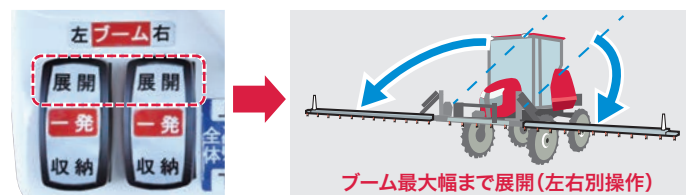

●「収納」ボタンで自動収納

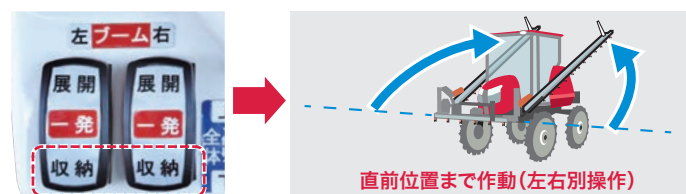

新デザインで快適作業

広々キャビンで快適作業(HV231CA)

メインクラッチに湿式クラッチを採用し、低振動・低騒音を実現。エアコンを装備した室内幅1050mmの広々空間で、快適に散布作業が行えます。



右横・右後方の視界性良好(HV231CA)

キャビン内にあったエアコンコンデンサとファンをボンネット内に収納。右横から右後ろの視界性が良くなりました。

作業中の機械の状態をカラー化で見やすく


カラーの液晶モニターとメータパネルで、機体の状況をわかりやすく表示します。



地上高アップ、ホイールベース延長で適応性拡大


最低地上高アップ (タイヤレッド5仕様のみ)

作物との接触を防ぎ、ゆとりをもって散布作業を行うことができます。



前後ホイールベース延長

前後バランスが良く、振動の少ない安定した作業が行えます。

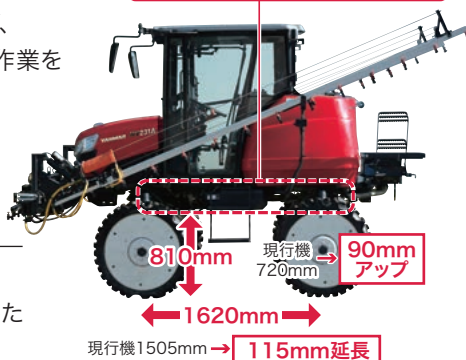

■ 主要諸元

名称		ヤンマー乗用管理機			
販売型式名		HV231A	HV231CA		
区分		SHP5WB4ZGV	SHP5WB4ZGV	SHP2WB4ZGV	
居住方式		—			
駆動方式		4 輪駆動			
機体寸法	全長 (mm)	4200			
	全幅 (mm)	2165			
	全高 (mm)	2535	2430		
	最低地上高 (mm)	810	720		
機体質量 (重量) (kg)		1375	1575	1525	
エンジン	型式名	E3112			
	種類 (L {cc})	水冷 4 サイクル 3 気筒ディーゼル			
	総排気量 (kW {PS} /rpm)	1.123 {1123}			
	出力 / 回転速度	16.9 {23} /2800			
	使用燃料	ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量 (L)	21			
	タイヤサイズ (前後輪) (mm)	Φ 940			
	軸距 (mm)	1620			
	輪距 (mm)	1510	1200		
	クラッチ形式	湿式クラッチ			
走行部	変速段数 (段)	主変速：HST (無段変速) 副変速：前進 3 段・後進 3 段			
	走行速度	前進 低速 (km/h)	0 ~ 2.7		
		前進 中速 (km/h)	0 ~ 4.2		
		前進 高速 (km/h)	0 ~ 11.6 (最高速度 12.7)		
	後進	後進 低速 (km/h)	0 ~ 1.6		
		後進 中速 (km/h)	0 ~ 2.6		
		後進 高速 (km/h)	0 ~ 7.1 (最高速度 7.8)		
	最小旋回半径 (m)	2.4	2.5		
	PTO	PTO 回転速度 低 / 高 (rpm)	591/815		
		ライブ PTO 回転速度 (rpm)	1792 ※		
軸径 (mm)		25 (6 スプライン)			
作業機降昇装置	作業機降昇装置	ポジションコントロール			
	装着方法	2 点リンク (クイックヒッチ)			
	フンタッチ降昇装置	有り			
	吐出量 (L/min)	100			
	常用圧力 (Mpa)	2.3			
	容量 (L)	600 (最大 650)			
	有効散布幅 (m)	10.5 ~ 16.5			
	散布高範囲 (cm)	53 ~ 140			
	開閉方式	電動シリンダ			
	昇降方式	油圧シリンダ			
防除機関係	水平制御 (標準)	水平シリンダ + 減振スプリング			
	高性能水平制御 (アキュムレータ)	有り			
	ノズル切替方式	2 方向切替			
	ノズル個数	55			
	ノズルの種類	慣行ノズル (NN-D-8)・除草ノズル (N-KA-10R)			
	防除機操作パネル	液晶カラーモニター			
	乗降スイッチボックス	有り			
	旋回時自動上下ブーム機能	有り			
	ブーム発収納・展開	有り			

※オプションです。

掲載仕様は一例です。その他の仕様について、詳しくはヤンマー販売店へお問い合わせください。

付属備品について (カウンターヒッチなど)

タイヤレッド5仕様では最低地上高のアップに伴い、従来の作業機を装着するためのヒッチを標準装備。なお、タイヤレッド2仕様用の標準カウンターヒッチは、別途オプションになります(設定中)。



ハイクリ用カウンターヒッチ

アタッチメント 3うね同時に中耕・培土ができる! ロータリーカルチ CR33YB,CRTH



※写真はイエロー培土機付き

- キャバツを主体とした、野菜の中耕作業に最適です。
- 耕深調整は、乗ったまま手元ハンドルで3うね同時にできます。
- 条数：3条 ●条間：600~750mm
- 耕幅：220・290mm

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。