



YANMAR

トラクター 幅狭仕様

■ 主要諸元

Table with columns for specifications (Name, Model, Dimensions, Engine, etc.) and rows for various tractor models (YT345RJ, YT357RJ).

※1: 最低地上高はミッション底部。 ※2: 最高速度はエンジン最高回転数時。 ※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

■ ローターリー主要諸元

Table with columns for specifications (Name, Model, Dimensions, etc.) and rows for rotary mowers (EC15ASS, EC16ASS).

■ オプション

Table with columns for Name and Code No., listing options like Castor Stand, D-GPS, etc.

必要な対応を行うことで、トラクターに作業機を装着したまま道路走行ができるようになりました。

詳細はこちら



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428 yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意


- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

高馬力+幅狭ロータリーで細土作業を能率よく。



ロータリーに合わせてタイヤの幅を狭く設定。
また、トレッド調節で幅広いうね幅に対応できます。

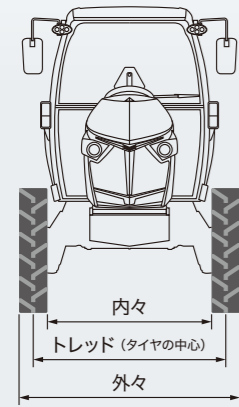

※ 各寸法はタイヤの接地面で測定



前輪トレッド調節幅



後輪トレッド調節幅



■ 畑用細土ロータリー

42本(1500mm)・44本(1600mm)と爪本数が多く、
播種床づくりに適したきれいな細土作業ができます。



尾輪は標準装備。
内向き・簡単反転機構付き。

◎ 単位 : mm

型式	仕様	前輪				後輪													
		トレッド	1140	1240	1325	1420	トレッド	1130	1145	1195	1210	1230	1245	1295	1310	1420	1435	1520	1535
YT345RJ / YT357RJ	SH:幅狭ハイラグタイヤ 前輪タイヤ幅:200mm 後輪タイヤ幅:295mm	内々	940	1040	1125	1220	内々	835	850	900	915	935	950	1000	1015	1125	1140	1225	1240
		外々	1340	1440	1525	1620	外々	1425	1440	1490	1505	1525	1540	1590	1605	1715	1730	1815	1830
		トレッド	1140	1240	1325	1420	トレッド	1130	1145	1195	1210	1230	1245	1295	1310	1420	1435	1520	1535
	SL:幅狭並ラグタイヤ 前輪タイヤ幅:185mm 後輪タイヤ幅:285mm	内々	955	1055	1140	1235	内々	845	860	910	925	945	960	1010	1025	1135	1150	1235	1250
		外々	1325	1425	1510	1605	外々	1415	1430	1480	1495	1515	1530	1580	1595	1705	1720	1805	1820
		トレッド	1140	1240	1325	1420	トレッド	1130	1145	1195	1210	1230	1245	1295	1310	1420	1435	1520	1535

※ 白ぬき太字は出荷時の寸法

あらゆる場面で簡単・快適に、能率のよい仕事ができる。



■ 高効率無段変速

トランスミッションHMT (Y仕様)

ゼロから最高速度までなめらかに変速でき、従来機では選べなかった最適速度を作業やほ場条件に合わせてえらべます。



■ 高出力コモンレールエンジン

ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼル・パーティキュレート・フィルタ)が排気中のPM(粒子状物質)を除去。DPFは自動再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。



■ フルラウンドキャビン (Q仕様)

乗用車と同じ一体プレス工法を採用し、全方向の視界性を向上。広々としたゆとりある居住空間で作業に集中できます。



■ チョイ上げチョイ下げスイッチ (Y仕様)


けん引作業や代かき作業など、作業機を少しだけ上げ下げしたい時に、スイッチ操作で簡単に微調節ができて便利です。



■ カラーモニター (Y仕様) ディーラーオプション

機械の状態・設定内容を見やすく表示。必要情報を簡単に選択・確認でき、画面上でさまざまな機能の設定が行えます。

※ コードNo.: YTDISP,3AQ [キャビン仕様]
YTDISP,3AR [安全フレーム仕様]

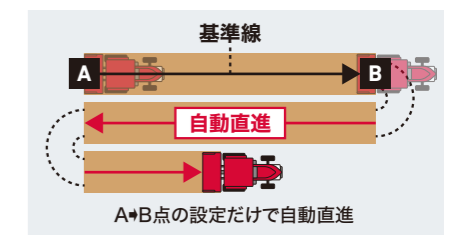

■ 直進アシスト (G仕様)

開始A点-終了B点の基準線を登録するだけで、その基準線に平行に自動で直進。誰でも簡単に、熟練者も疲れることなくうね立てや耕うん作業が行えます。より高精度に直進作業が行えるRTKもオプションで準備。