05 THAO TÁC ĐƠN GIẢN, TIỆN LỢI

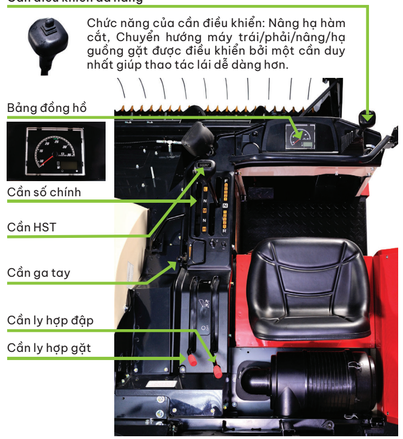

Ghế ngồi điều chỉnh 3 mức độ cao - thấp, vận hành thoải mái trong thời gian dài.

ÍT BỤI BẨN

Thông thoáng và ít bụi, người vận hành có thể không đeo khẩu trang khi làm việc.

06 DỄ DÀNG KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG

1. CƠ CẤU MỞ NẮP BÊN HÔNG THÙNG ĐẬP
Dễ dàng thao tác, vệ sinh, bảo trì nhờ thiết kế mở thùng đập bên hông.

2. BỘ PHẬN SÀNG CÓ THỂ THÁO RỜI
Tháo rời sàng rung để vệ sinh, kiểm tra lá sàng

3. CỬA VỆ SINH BĂNG CHUYỀN SỐ 1

4. CỬA VỆ SINH BĂNG CHUYỀN SỐ 2

5. KHOAN LÚA

6. KHOAN BUI

7. BUỒNG ĐỘNG CƠ
Mở buồng động cơ ở phía dưới ghế người vận hành.

8. BĂNG TẢI DỄ THÁO LẮP VÀ VỆ SINH
Tháo nắp bảo vệ băng tải nhanh chóng để tra nhớt hoặc vệ sinh khi cần thiết.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm				Máy gặt đập liên hợp	
Kiểu máy				AW70V	AW82V
Kích thước	Dài x Rộng x Cao		mm	5,030 x 2,285 x 2,905	
Trọng lượng			kg	3,160	3,180
Động cơ	Tên gọi			4TNV98	4TNV98T
	Loại			Động cơ Diesel 4 xy-lanh, 4 thì, làm mát bằng dung dịch	
	Dung tích xy-lanh		cc	3,318	
	Công suất/tốc độ		PS/vòng/phút	70/2500	82/2400
	Nhiên liệu			Diesel	
	Dung tích thùng nhiên liệu		L	90	90
	Phương thức khởi động			Khởi động bằng điện	
Bộ phận di chuyển	Bánh xích	Chiều rộng x Chiều dài mặt tiếp xúc	mm	500 x 1,700	
		Áp suất mặt tiếp xúc	kPa	18.2	18.3
	Phương thức thay đổi tốc độ			Truyền động thuỷ lực HST, áp lực dầu ly hợp bên	
	Các bước thay đổi tốc độ			Vô cấp x Thay đổi phụ 3 bước	
	Tốc độ di chuyển		m/giây	Tăng chậm: 0-0.93, Tăng trung: 0-1.50, Tăng nhanh: 0-1.85	Tăng chậm: 0-0.95, Tăng trung: 0-1.55, Tăng nhanh: 0-1.91
	Khoảng sáng gầm tối thiểu		mm	327	
Bộ phận gặt	Khoảng cách giữa 2 mũi rẽ lúa		mm	2,060	
	Bề rộng hàm cắt		mm	1,975	
	Phạm vi chiều cao cắt		mm	-50 - 1,200	
	Guồng gặt	Đường kính x Chiều rộng	mm	900 x 1,920	
Bộ phận đập	Phương thức hoạt động			Hệ thống đập kép (Cánh tát trung gian + Thùng đập)	
	Cánh tát trung gian	Đường kính x Chiều dài	mm	400 x 520	
	Thùng đập	Đường kính x Chiều dài	mm	640 x 1,850	
	Kích thước sàng: Rộng x Dài		mm	850 x 1,410	
	Diện tích lưới đập		m^2	1.75	
Cửa ra lúa	Phương thức hoạt động			2 cửa hứng lúa	
	Dung tích thùng chứa lúa		L	490	
Hệ thống điện				Bình ắc-quy 12V, hệ thống đèn, thiết bị cảnh báo	
Năng suất			ha/giờ	0.2 - 0.6*	0.2 - 0.7*

*Lấy kết quả thử nghiệm tại Vĩnh Long, trên máy gặt AW tháng 11, năm 2015

CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP YANMAR VIỆT NAM

Trụ sở chính
Tầng 7, Tòa nhà ITAXA
126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3920 9626

Văn phòng đại diện
Tầng 12A, Tòa nhà Geleximco,
36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3217-1045/1046

Tổng đài Yanmar Việt Nam
1900 9286

Tìm Yanmar Việt Nam trên internet
facebook.com/maynongnghiepyanmar
youtube.com/yanmarvietnam
www.yanmar.com/vn

YANMAR

Máy gặt đập liên hợp

AW70V / AW82V

70 mã lực / 82 mã lực

AW70V-SXVN / AW82V-SXVN

SMARTASSIST

01 NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

ĐỘNG CƠ YANMAR SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN

Công suất cao, tiết kiệm nhiên liệu

AW70V - SX-VN / ***AW82V - SX-VN***
70 mã lực / 82 mã lực

Động cơ 4 xy-lanh phun nhiên liệu trực tiếp với tổng dung tích xy-lanh lên đến 3.318cc, cho hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu.

AW70V

Loại động cơ: 4TNV98
Dung tích xy-lanh: 3318cc
70.0 PS/2500 vòng/phút

AW82V

Loại động cơ: 4TNV98T, trang bị Turbo
Dung tích xy-lanh: 3318cc
82.0 PS/2400 vòng/phút
Độ bền cao, hoạt động mạnh mẽ

DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU LỚN

Dung tích lên đến 90 lít, giúp máy vận hành cả ngày mà không cần tiếp thêm nhiên liệu.

TỐC ĐỘ VẬN HÀNH CAO

AW82V: 1.91m/s
AW70V: 1.85m/s

Với tốc độ vận hành nhanh và linh hoạt, máy gặt đập liên hợp YANMAR làm việc hiệu quả, đảm bảo thu hoạch tốt ngay cả với lúa ngã hay lúa trúng mùa.

02 CHÍNH XÁC VÀ ĐỒNG BỘ CAO

HỆ THỐNG THÙNG ĐẬP KÉP

Hệ thống thùng đập kép là thiết kế độc quyền của YANMAR với cánh tát trung gian lớn và thùng đập lúa dài nâng cao khả năng vận hành chính xác, đồng bộ.

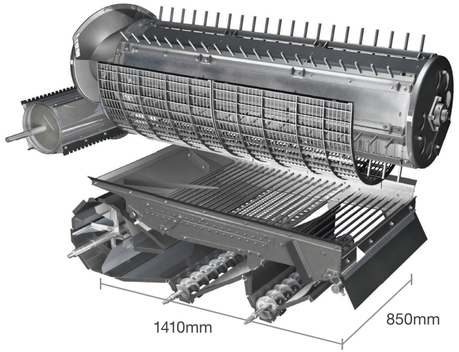

TÍCH HỢP CÁNH TÁT TRUNG GIAN

Cơ cấu độc quyền của YANMAR có đường kính lớn Ø400mm giúp phân bổ lúa đều từ hàm cắt vào đến thùng đập, hạn chế tình trạng nghẽn máy do kẹt lúa, giúp máy hoạt động ổn định.

THÙNG ĐẬP LÚA LỚN

Đường kính thùng đập Ø640mm dài, chiều dài đến 1.850mm có khả năng xử lý rơm và đập lúa nhanh, hiệu quả cao, cho lúa sạch, tăng năng suất và giảm thất thoát lúa.

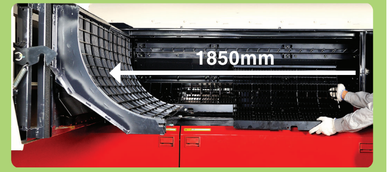

THÙNG CHỨA LÚA LỚN 490 lít

Giúp máy làm việc liên tục và nhanh hơn.

KẾT HỢP VỚI DÀN BĂM RƠM

Băm nhuyễn và tái sử dụng rơm để cải tạo đất.

03 VẬN HÀNH HIỆU QUẢ TRÊN RUỘNG LÚN LẦY

GẦM CAO, MÁY THOÁNG

Gầm máy cao giúp máy di chuyển qua bờ ruộng dễ dàng và đảm bảo hiệu quả khi vận hành trên ruộng lầy, lún.



BÁNH XÍCH RỘNG VÀ DÀI



Bánh xích cao su dài 1700mm với 54 mắt và có bản rộng 500mm giúp giảm áp lực tiếp đất, gai xích cao đến 45mm cùng kết cấu tốt khiến máy vận hành dễ dàng trong điều kiện ruộng lầy, lún.

04 TƯƠNG THÍCH VỚI MỌI LOẠI RUỘNG LÚA

HÀM CẮT CÓ THỂ HẠ THẤP TỐI ĐA (-50mm đến 1200mm)

Hàm cắt có thể điều chỉnh linh hoạt giúp thu hoạch lúa ngã được tốt hơn.



Phạm vi điều chỉnh chiều cao hàm cắt

GUỒNG GẶT ĐIỀU CHỈNH LINH HOẠT

Guồng gặt có thể hạ thấp nhất để giúp lấy lúa ngã tối ưu



Chiều cao que cào (-45mm đến -65mm)

Đường kính guồng gặt lớn, đưa lúa vào hàm cắt đều đặn, nâng cao khả năng cuốn lúa.

LÀM VIỆC THÔNG SUỐT VỚI CẦN TRẢ NGHẸN

Khi máy bị nghẹn, chỉ cần kéo cần trả nghẹn để tiếp tục công việc.

Dịch vụ sau bán hàng

Bất kỳ khi nào bạn cần, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
- Hỗ trợ thông tin về sản phẩm mà bạn quan tâm.
- Tư vấn kỹ thuật kịp thời ngay trong mùa vụ.
- Hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng.
- Khắc phục sự cố kỹ thuật nhanh chóng

Hệ thống đại lý toàn quốc

- Nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ngoài trụ sở chính tại TP.HCM, Yanmar Việt Nam đã thiết lập thêm 2 trung tâm dịch vụ khách hàng ở miền Bắc và miền Nam.
- Mạng lưới hệ thống đại lý rộng khắp cả nước trải dài từ Bắc vào Nam.

Bảo hành 600 giờ hoặc 1 năm

Áp dụng chính sách bảo hành cho máy gặt:
- 12 tháng hoặc 600 giờ sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Áp dụng kể từ ngày giao máy cho khách hàng.

(Vui lòng đọc kỹ sổ bảo hành đi kèm máy)

Bảo dưỡng định kỳ

- Trong vòng 1 năm đầu tiên kể từ ngày khách hàng mua máy, Yanmar Việt Nam cung cấp gói kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ tại các thời điểm 50 giờ, 200 giờ, 400 giờ và 800 giờ đồng thời được miễn phí tiền công dịch vụ.
- Sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ kịp thời cả trong và ngoài mùa vụ.

Phụ tùng chính hãng YANMAR

- Nhằm đáp ứng mùa vụ diễn ra nhanh, Yanmar Việt Nam luôn có sẵn phụ tùng để cung ứng đến khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi
- Hệ thống đại lý rộng khắp cùng đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề luôn đáp ứng kịp thời yêu cầu từ khách hàng.