

■ Thông số kỹ thuật

Kiểu máy			YM357A,L1	
Động cơ	Nhà sản xuất		YANMAR	
	Loại		4TNV94L	
	Kiểu		Động cơ diesel 4 thì, phun trực tiếp, làm mát bằng nước	
	Số lượng xy lanh		4	
	Đường kính x Hành trình pít tông		mm	94 x 110
	Tổng dung tích xy lanh		L	3.054
	Công suất		kW (mã lực) / vòng/phút	42.4 (57.0) / 2400
Kích thước	Thùng nhiên liệu		L	50
	Chiều dài tổng thể		mm	3390
	Chiều rộng tổng thể		mm	1720
	Chiều cao tổng thể		mm	2620
	Khoảng cách trục bánh xe		mm	1970
	Khoảng sáng gầm		mm	425
	Vệt bánh xe	Trước	mm	1264(1328/1352/1416)
Sau		mm	1225(1338/1406/1520)	
Trọng lượng			kg	1830
Hệ thống chuyển động	Lốp xe	Trước	inch	8 - 18
		Sau	inch	14.9-28
	Hệ thống ly hợp		Loại khô, đĩa đơn	
	Hệ thống phanh		Cơ khí, đĩa ướt	
	Hệ thống lái		Trợ lực thủy lực tĩnh	
	Số chính		Đồng tốc (4 cấp số)	
	Số lùi		Đồng tốc số lùi	
	Cấp số		8 tiến và 8 lùi	
	Tốc độ di chuyển	Tiến	km / h	2.8 - 31.7
Lùi		km / h	2.8 - 31.7	
Cụm thủy lực	Cụm thủy lực		Điều khiển nâng hạ	
	Móc 3 điểm		Phân loại I (II)	
	Sức nâng tối đa	Tại đầu thanh nối dưới	kN (kgf)	14.2 (1450)
		24 inch sau điểm nâng	kN (kgf)	12.2 (1250)
Trích công suất (PTO)	Loại		Độc lập	
	Kích thước trục		SAE 1 - 3 / 8, 6 - Rãnh then	
	Số 1		Tốc độ PTO/ tốc độ động cơ (vòng/phút)	540 / 2096
	Số 2			740 / 2064

Chú ý: Tất cả thông số trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

■ Tùy chọn



Tạ đầu (1A8253-10300)
Khung lắp tạ đầu (1A8253-10200)
Gắn được tối đa 5 tạ đầu 30kg để tăng độ cân bằng cho máy.



Tạ bánh sau:
- **Tạ nền 40kg×2 (1A8263-91210)**
- **Tạ lắp thêm 40kg×4 (1A8296-91220)**
Trọn bộ tạ bánh sau: 40kg×2 & 40kg×4 (1A8263-91200)
Gắn kết hợp bất kỳ một tạ nền 40kg và hai tạ lắp thêm 40kg cho tối đa 120 kg lên các bánh sau để tăng thêm lực bám và độ cân bằng.



Đèn làm việc phía sau
Hỗ trợ khả năng chiếu sáng ban đêm khi lắp thêm đèn làm việc phía sau.



YANMAR

Máy kéo

YM357A,L1

Phiên bản bánh xe lớn (gai thấp); 57 mã lực



CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP YANMAR VIỆT NAM

Trụ sở chính

Tầng 7, Tòa nhà ITAXA
126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3920 9626

Văn phòng đại diện

Tầng 12A, Tòa nhà Geleximco,
36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3217-1045/1046

Tổng đài Yanmar Việt Nam

1900 9286

Tim Yanmar Việt Nam trên internet



facebook.com/maynongnghiepyanmar



youtube.com/yanmarvietnam




www.yanmar.com/vn

SMARTASSIST

Hiệu suất làm việc tốt hơn cho ruộng khô



Điều khiển lực kéo

Hệ thống điều khiển lực kéo tự động kiểm soát tải trọng theo độ sâu canh tác, giúp máy vận hành dễ dàng. Giảm thiểu hiện tượng trượt bánh xe khi tải lớn, nhờ đó gia tăng năng suất làm việc.

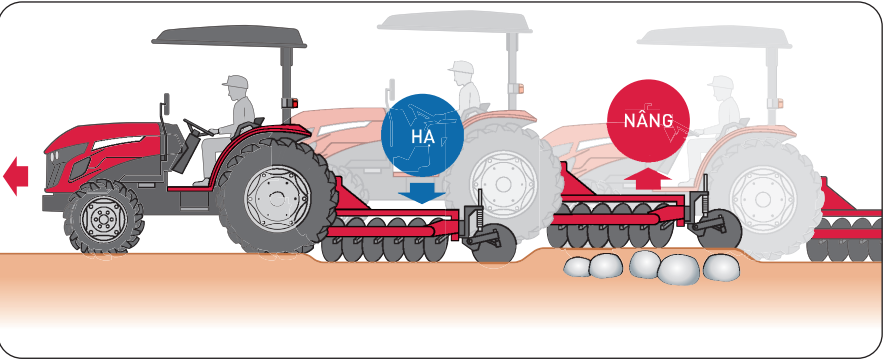

4 mức điều chỉnh chiều rộng cơ sở

Chiều rộng cơ sở điều chỉnh được cả trên bánh xe trước và sau để phù hợp với độ rộng luống cây trồng giúp việc chăm sóc và thu hoạch dễ dàng hơn

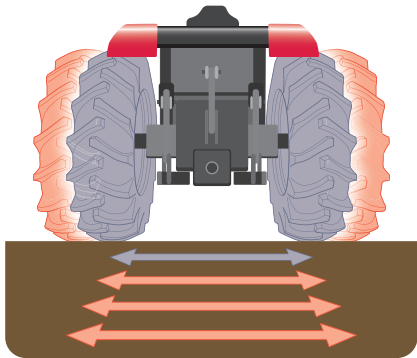

	Bánh trước (mm)	Bánh sau (mm)
I	1264	1225
II	1328	1338
III	1352	1406
IV	1416	1520

Đổi trọng

Trọng lượng tạ tối đa được lắp cho bánh sau 240kg và bánh trước 150kg giúp tạo lực kéo mạnh hơn.



Tạ bánh sau



Tạ đầu


Hộp số truyền động đồng tốc

Chỉ việc thao tác cần số tiến/lùi và cần số chính, hộp số truyền động đồng tốc cho phép bạn vừa chuyển hướng vừa thay đổi tốc độ một cách êm ái mà không xuất hiện tiếng ồn từ hộp số, thậm chí khi máy kéo vẫn đang còn di chuyển.



Đường kính pít-tông lớn, hành trình pít-tông dài

Công nghệ đốt cháy nhiên liệu độc đáo của Yanmar cho phép đốt cháy hoàn toàn đến từng giọt nhiên liệu, giúp động cơ mạnh mẽ và bền bỉ theo năm tháng.



Tổng dung tích xy lanh **3054cc**



Bánh xe lớn (gai thấp)


Lốp xe bản rộng, gai thấp có đường kính lớn cho phép vận chuyển và kéo tải hiệu quả

Kích thước lốp sau **14.9-28**



Móc treo loại 1 & 2

Các điểm móc treo trang bị sẵn loại lỗ theo tiêu chuẩn 1 và 2 để phù hợp với nhiều loại nông cụ.

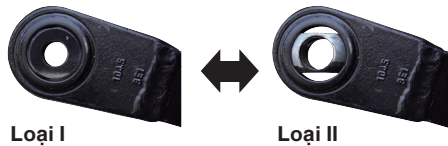

Giải pháp nông nghiệp thông minh SMARTASSIST

GPS và các cảm biến khác cho bạn biết vị trí chính xác & tình trạng của máy ngay trên điện thoại thông minh. Tính năng này có thể giúp bạn giảm thời gian dừng máy và tiết kiệm chi phí.

SMARTASSIST

