

**YANMAR**

# ヤンマ-高速ゴムローラキャリヤ **C60R-3A**

Tough &  
High  
Performance

- エンジン出力  
直噴ターボ81.6kW(111PS)
- 作業能力  
4500kg
- 走行速度  
0~10km/h
- 機械質量  
6370kg



**YANMAR DIESEL**



## 新しいくらしのシーンが見えてくる。

美しい街、快適な住まい、楽しい環境…、  
豊かな未来を創造していくために、人と共に働く建設機械。  
静かで安全、乗り心地がよくてラクな操作性、やさしいところを持った建設機械を、  
独創的な技術で、ひと・まち・美しい地球へ。  
それが未来にむかってヤンマーがめざす、新しい商品づくりです。



キャビン仕様  
(オプション)

# C60R-3A

**キー付  
燃料タンクキャップ**  
いたずらから守るため  
キャップにキー付を採用。

**樹脂製  
新形キャノピー**  
丸いフォルムが美しい。  
人にやさしい新設計。

**でっかく、強い  
新形ベッセル**  
大容量を一度に積める  
でっかく頑強な荷箱を採用。

**ゆとりの  
ダンプクリアランス**  
排土作業が豪快にでき、  
土はけも良好。

**デカ厚  
ゴムクローラ**  
耐久性を増した足まわり。

乗って  
**Powerful**

**エンジン最大出力  
81.6kW(111PS)**  
低燃費とねばり強さで  
定評のヤンマー直噴ターボ  
ディーゼルエンジン搭載。

**寒冷期に強い  
24V仕様**  
寒冷地や冬場でも  
エンジン始動一発。

**フロントバンパー**  
作業中の接触などから  
フロントグリルの  
損傷を防止。

**エンジンは  
キーストップ方式**  
クルマと同じように  
エンジン始動も停止も  
キー1本でOK。

使って  
**Joyful**

# C60R-3A

なんといつでも仕事があざやか。  
びんが主役の機能です。

胸のすく走破性を実現/  
**最高速度は鉄クローラ  
キャリアの約2倍**(当社比)  
従来の鉄クローラキャリアをしのぐ、約2倍のハイ  
スピードを実現。たっぷり積んで、豪快に走破でき  
ます。作業範囲の拡大、作業能率の向上に対応  
した高速ゴムクローラキャリアです。



## 前進も後進も、いつも前向き運転/ 回転式リバースシート採用

座ったまま、ワンタッチでオペレータシートの向きが  
変わるリバースシート。操作レバーを前後に装備し  
ていますので、常に進行方向に向かって運転がで  
きます。狭い現場、旋回が困難な直線状の現場  
などで特に真価を発揮します。



## 運転の簡単な HST方式採用

ペダルや変速レバーのないHST方式ですから、走  
行レバーのみで運転ができます。

**HST**



## 最大積載量(作業能力)は4500kg 頑強な大容量ベッセル採用

荷台寸法は全長3025mm、全幅2100mm、床面積  
6.35㎡と、従来の鉄クローラキャリアに比べて約3  
倍の大きさを実現。荷箱底板厚さも6mmと分厚く頑  
強な設計です。土砂はもちろん、コンクリートや建設  
資材の積み込みもラクラク。一度に多くの運搬ができ  
ます。

## 乗り心地の向上と履帯はずれを防止する 中つば式トラックローラ

ヤンマー独自の中つば式トラックローラ採用により、  
履帯はずれの悩みを減少。さらに偏心式トラックロ  
ーラのため、デコボコ現場での走破力はグンと向上。  
走行中に履帯と下部ロ  
ーラ間にスキ間が生じて  
も、常に一方のローラが  
履帯をしっかりホールド。  
そのため、サイドから荷  
重がかかっても履帯が  
はずれにくい構造です。



## 耐久性をさらに強化 デカ厚ゴムクローラ採用

乗り心地がよく、苛酷な作業にも耐えられる分厚  
いゴムクローラを採用。舗装路面でのフットワーク  
はもちろん、湿地・軟弱地での走破性もパワフル  
です。



●履帯調整はワンタ  
ッチ/グリスアジャス  
タ方式。

●駆動輪、下部ローラに足まわりの耐久性を  
向上させるフロティングシール採用。  
●インシュモータの採用で高い最低地上高  
を確保。ワイド履帯と相まって湿地・軟弱地も  
パワフルに走破!


## 余裕のダンプ角とクリアランス 排土機能が大幅にアップ

荷台いっぱいの土砂を豪快  
に排土させる余裕のダンプ角  
60度。しかもダンピングクリア  
ランスも大きく、土ハケも良好です。



# C60R-3A

■外形寸法図(単位:mm)

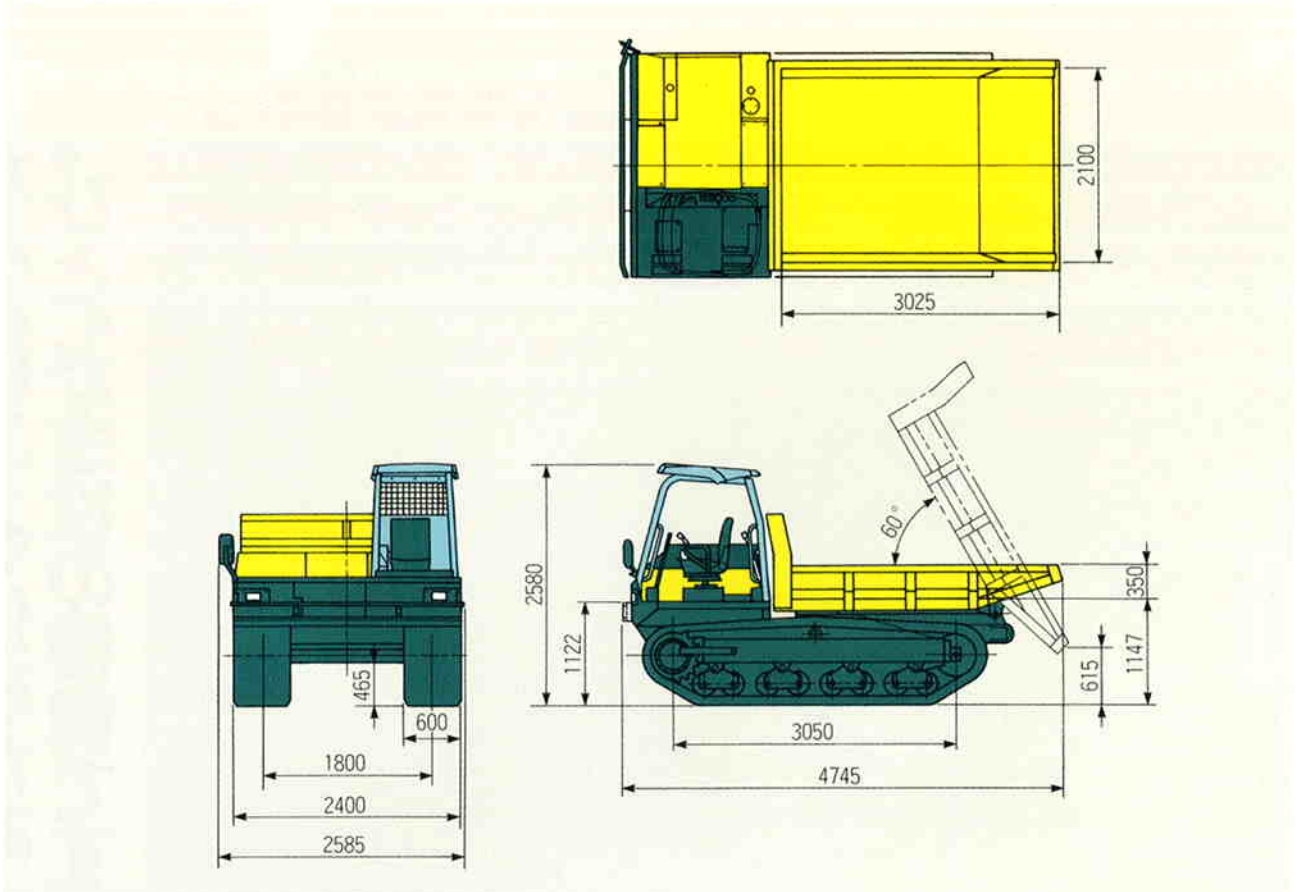

## ■要目

項	目	● C60R-3A	
●エンジン			
形	式	● 立形水冷4気筒直噴ターボディーゼル	
名	称	● 4TNV106HT	
定	格出力/回転数	● kW/min <sup>1</sup> (PS/rpm)	● 81.6(111)/2400
●作業性能			
最	大積載量	● kg	● 4500
最	大ダンプ角	● 度	● 60
ダ	ンプクリアランス	● mm	● 615
荷	台容量	● m <sup>3</sup>	● 2.2
	山積	● m <sup>3</sup>	● 3.7
荷	台(全長×全幅×全高)	● mm	● 3025×2100×350
走	行速度	● km/h	● 0~10
	後進	● km/h	● 0~10

項	目	● C60R-3A	
●駆動操作			
動	力伝達方式	● HST	
●足まわり			
最	低地上高	● mm	● 465
軸	距(タンブラ中心距離)	● mm	● 3050
輪	距(履帯中心距離)	● mm	● 1800
ク	ローラ幅(ゴム)	● mm	● 600
接	地圧(積載時)	● kN/kg/cm <sup>2</sup>	● 37.3(0.38)
●その他			
バ	ッテリ	● 75D31R×2	
燃	料タンク容量	● ℓ	● 78
●寸法および質量			
全	長×全幅×全高	● mm	● 4745×2400×2580
機	械質量	● kg	● 6370

## ■オプション

- 三方開きベッセル
- キャビン

**R100** 古紙配合率100%再生紙を使用しています。

●商品についてのお問い合わせは下記へ……



ヤン坊・マ-坊®

- 単位は国際単位系によるSI単位表示。( )内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
- 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合は荷台を必ずおろしてください。

## ▲安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

**ヤンマー株式会社 建機事業部**

福岡県筑後市大字熊野1717-1(〒833-0055) TEL(0942)53-6121 FAX(0942)53-6855

## ヤンマー販売会社

●北海道ヤンマー株式会社 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1(〒004-0004) TEL(011)898-8001 FAX(011)898-8088  
 ●東北ヤンマー株式会社 仙台市宮城野区福田町1丁目10(〒983-0025) TEL(022)259-7201 FAX(022)259-7205  
 ●ヤンマー東日本株式会社 東京都豊島区池袋1-11-22山種物産ビル(〒171-0022) TEL(03)5956-3681 FAX(03)5956-3682  
 ●ヤンマー西日本株式会社 東大阪市高井田本通1-7-30(〒577-0066) TEL(06)6783-1121 FAX(06)6783-7975  
 中部支店 愛知県海部郡江利町大字蟹江町4555(〒497-0035) TEL(05679)5-5355 FAX(05679)5-5099  
 ●ヤンマー中西国株式会社 広島市佐伯区扇の浜3丁目1-31(〒731-5145) TEL(082)923-4114 FAX(082)923-0668  
 高松支店 香川県綾歌郡四万分寺町新居508-2(〒769-0101) TEL(087)874-9112 FAX(087)874-9120  
 ●ヤンマー九州株式会社 福岡市博多区西月隈1丁目5-8(〒816-0057) TEL(092)441-0928 FAX(092)451-1939  
 ●ヤンマー沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市大山7丁目11-12(〒901-2223) TEL(098)898-3111 FAX(098)898-8082