



YANMAR

ZERO TAIL SWING MINI EXCAVATOR


Vi023-6

รถขุดเล็กขั้วมันมาร์ ขนาด 2.3 ตัน
เพื่องานก่อสร้างคุณภาพ



ขนาด : สัดส่วน

Vi023-6

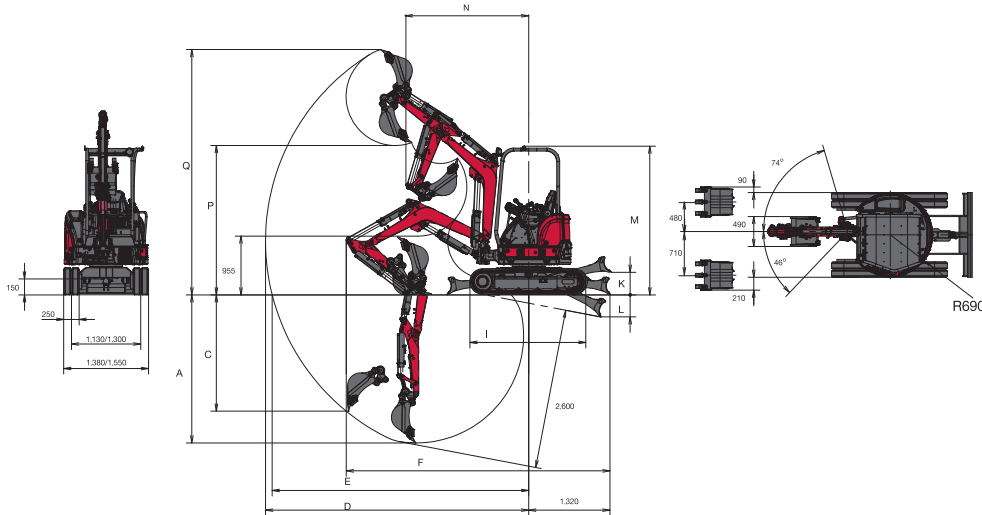

ลัดส่วนของรถชุดย่นมาร์ รุ่น ViO23-6		
ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupler)		
A	ตำแหน่งชุดลิกสุด	2,410
C	ตำแหน่งชุดในแนวตั้งที่ลิกที่สุด	1,890
D	รัศมีการชุดกว้างสุด	4,290
E	รัศมีการชุดกว้างสุด (ณ พื้นราบระดับเดียวกับตัวรถ)	4,180
F	ความยาวรวมขนส่ง	3,930
I	ความยาวแทรก	1,890
K	ใบมีดดันดินหน้า (ยกสูงสุด)	335
L	ใบมีดดันดินหน้า (กดต่ำสุด)	355
M	ความสูงตัวรถ (จากพื้นหลังคา)	2,420
N	รัศมีการหมุนแคบสุด (ไม่ใช่สวิง)	2,000
	รัศมีการหมุนแคบสุด (ใช้สวิง)	1,700
P	ตำแหน่งเพลาสูงสุด	2,430
Q	ตำแหน่งชุดสูงสุด	4,000

หน่วย : มิลลิเมตร

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น			VI023-6	
ห้องควบคุม		โครงสร้างหลังคานิรภัยแบบ ROPS/FOPS		ห้องควบคุมแบบเปิดโล่ง
ชนิด			ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupler)	
น้ำหนักขณะทำงาน		ดินตะขบยาง	ปอนด์ (กิโลกรัม)	2,335 (5,148)
		ดินตะขบเหล็ก	ปอนด์ (กิโลกรัม)	2,395 (5,280)
เครื่องยนต์	ชนิด	เครื่องยนต์ดีเซลไดเรคอินเจคชั่น, สูบตั้ง 3 สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
	รุ่น	3TNV76-PBV1		
	กำลังสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที		19.6 (14.6) / 2,400
ประสิทธิภาพการทำงาน	ความจุถังเก็บมาตรฐาน (แบบมีตะขอช่วยยก)		ลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์เมตร)	2.12 (0.06)
	ความกว้างถังเก็บมาตรฐาน (แบบมีตะขอช่วยยก)		นิ้ว (มิลลิเมตร)	19.3 (490)
	แรงการขุดสูงสุดของบู๊ท		ปอนด์ (กิโลนิวตัน)	3,664 (16.3)
	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ)	ดินตะขบยาง	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	2.6 / 1.4
		ดินตะขบเหล็ก	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	2.6 / 1.4
	ความเร็วในการหมุน		รอบต่อนาที	10
	มุมการหมุนของแขนยก (ซ้าย/ขวา)		องศา	46 / 74
แรงดันพื้นโดยเฉลี่ย		ดินตะขบยาง	kPa(PSI)	28.3 (4.10)
		ดินตะขบเหล็ก	kPa(PSI)	29.2 (4.24)
ระบบไฮดรอลิก	ความจุปั๊ม	ลิตรต่อนาที (GPM)		21.6 (5.7) x 2 (ปั๊มแบบปริมาณแปรผัน), 10.8 (2.85) x 1, 20.4 (5.39) x 1 (ปั๊มเกียร์)
	แรงดันที่กำหนด สำหรับวาล์วจำกัดแรงดันหลัก		MPa(PSI)	20.6 (2,988) x 2, 16.7 (2,422) x 1, 2.9 (421) x 1
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง				ลิตร 27.5
ไฟส่องสว่าง				แอลอีดี (LED)

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic PTO)

รุ่น	VIO23-6		
ข้อมูลจำเพาะ	กำลังเอาต์พุต MPa(Psi)	ลิตรต่อนาที (GPM)	
		2,400 รอบต่อนาที	1,200 รอบต่อนาที
การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง	20.6 (2,987)	42 (11.1)	21 (5.5)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.vanmar.com/th/