



YANMAR

ZERO TAIL SWING MINI EXCAVATOR


Vi030-6B

รถขุดเล็กขั้วมันมาร์ ขนาด 3 ตัน
เพื่อบานก่อสร้างคุณภาพ



ขนาด : ลัดสั้น

ViO30-6B

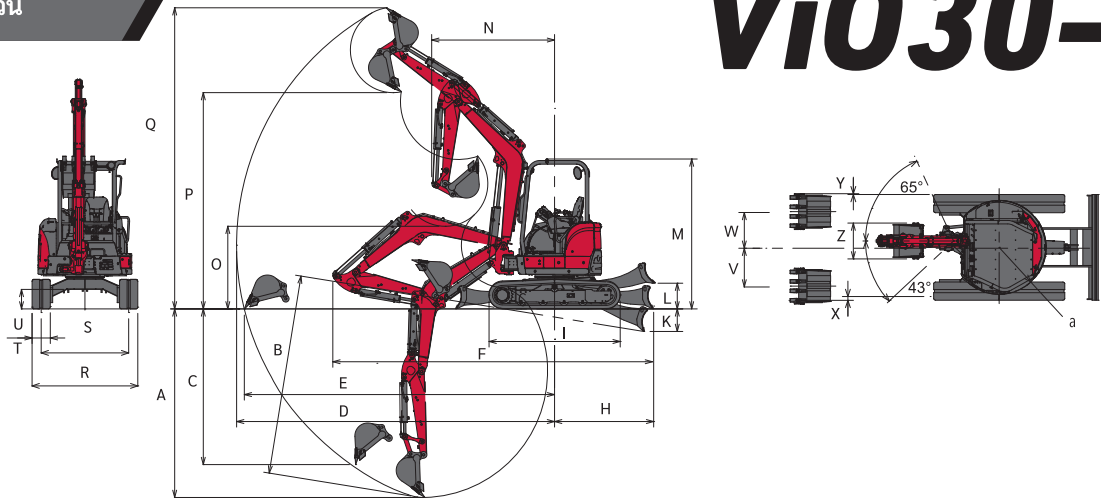

หน่วย : มิลลิเมตร

ห้องควบคุม	ชนิดข้อต่อ	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	N		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
		ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ	ใช้มือ
ห้องควบคุมแบบเปิดโล่ง และ ห้องควบคุมแบบปรับอากาศ	ข้อต่อแบบมาตรฐาน	2,820	2,950	2,290	4,870	4,730	4,470	1,480	2,160	325	375	2,460	1,840	2,050	1,230	3,160	4,550	1,550	1,250	300	320	640	590	135	85	540	775
	ข้อต่อแบบสวมเร็ว	2,970	3,110	2,160	5,020	4,890	4,520	1,480	2,160	325	375	2,460	1,980	2,200	1,110	3,010	4,710	1,550	1,250	300	320	640	590	135	85	540	775

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น			VIO30-6B				
ห้องควบคุม			โครงสร้างหลังคานิรภัยแบบ ROPS/FOPS				
ชนิดข้อต่อ			ห้องควบคุมแบบเปิดโล่ง		ห้องควบคุมแบบปรับอากาศ		
			ข้อต่อแบบมาตรฐาน	ข้อต่อแบบสวมเร็ว	ข้อต่อแบบสวมเร็ว		
น้ำหนักขณะทำงาน			ดินตะขามเหล็ก	กิโลกรัม (ปอนด์)	3,225 (7,110)	3,275 (7,220)	3,415 (7,529)
			ดินตะขามยาง	กิโลกรัม (ปอนด์)	3,125 (6,889)	3,175 (7,000)	3,315 (7,368)
เครื่องยนต์	ชนิด	เครื่องยนต์ดีเซลไครโครอินเจคชั่น, สูบตั้ง 3 สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ					
	รุ่น	3TNV88-ZSBV1					
	กำลังสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที 27.3 (20.4) / 2,200					
ประสิทธิภาพการทำงาน	ความจุถังน้ำมันมาตรฐาน (แบบมีตะขอยก)		ลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์เมตร)		3.53 (0.10)		
	ความกว้างมาตรฐานของถังน้ำมัน (แบบมีตะขอยก)		นิ้ว (มิลลิเมตร)		21.3 (540)		
	แรงการขุดสูงสุด		ปอนด์ (กิโลนิวตัน)	6,722 (29.9)	5,283 (23.5)	5,283 (23.5)	
	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ)		กิโลเมตรต่อชั่วโมง		4.5 / 2.7		
	ความเร็วในการหมุน		รอบต่อนาที		10.5		
	มุมการหมุนของแขนยก (ซ้าย/ขวา)		องศา		43 / 65		
แรงดันพื้นโดยเฉลี่ย		ดินตะขามเหล็ก	kPa (PSI)	29.8 (4.32)	30.2 (4.38)	31.4 (4.55)	
		ดินตะขามยาง	kPa (PSI)	28.9 (4.19)	29.3 (4.25)	30.6 (4.44)	
ระบบไฮดรอลิก	ความจุปั๊ม	ลิตรต่อนาที (GPM)		37.4 (9.9) x 2, 20.9 (5.5) x 1, 9.9 (2.6) x 1			
	แรงดันที่กำหนดสำหรับวาล์วจำกัดแรงดันหลัก	MPa(PSI)		20.6 (2,988) x 2, 19.6 (2,843) x 1			
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง			ลิตร		41		
ไฟส่องสว่าง			แอลอีดี (LED)				

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic PTO)

รุ่น		VIO 30-6B		
ข้อมูลจำเพาะ	กำลังเอาต์พุต	MPa(PSI)	ลิตรต่อนาที (GPM)	
			2,200 รอบต่อนาที	1,100 รอบต่อนาที
การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง		19.6 (2,843)	58.3 (15.4)	29.15 (7.7)



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า