




YANMAR

ZERO TAIL SWING MINI EXCAVATOR

Vi050-6B

รถขุดเล็กขั้วมันมาร์ ขนาด 5 ตัน
เพื่องานก่อสร้างคุณภาพ



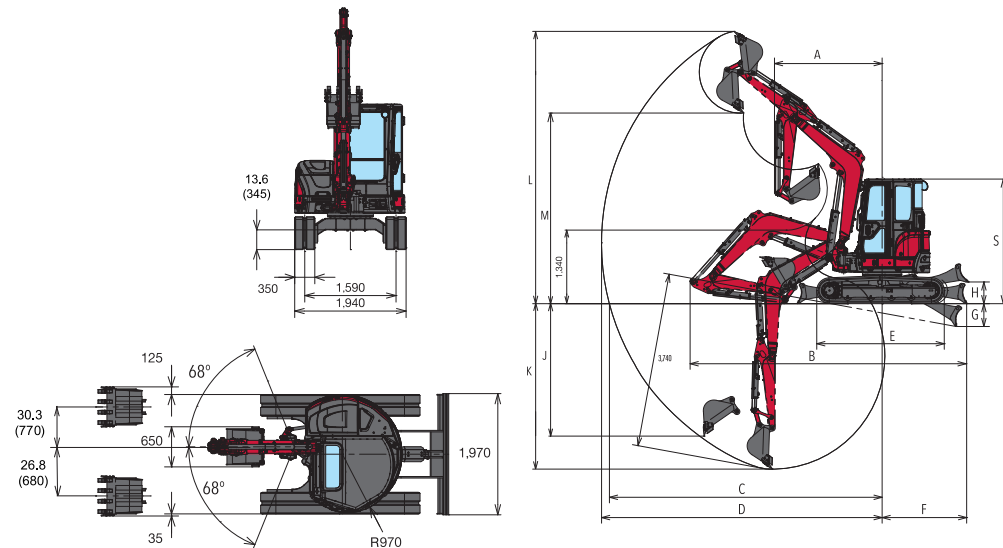

ลัดส่วนของรถขุดยี่ห้อ รุน ViO50-6B		
ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupler)		
A	รัศมีการหมุนแคบสุด (ไม่ใช่สวิง)	2,380
	รัศมีการหมุนแคบสุด (ใช้สวิง)	2,120
B	ความยาวรวมขนส่ง	5,320
C	รัศมีการขุดกว้างสุด (ณ พื้นราบระดับเดียวกับตัวรถ)	5,740
D	รัศมีการขุดกว้างสุด	5,890
E	ความยาวแทรก	2,590
G	ใบมีดดันดินหน้า (กดต่ำสุด)	540
H	ใบมีดดันดินหน้า (ยกสูงสุด)	500
J	ตำแหน่งขุดในแนวตั้งที่ลึกที่สุด	2,380
K	ตำแหน่งขุดลึกสุด	3,550
L	ตำแหน่งขุดสูงสุด	5,700
M	ตำแหน่งที่สูงสุด	3,680
S	ความสูงตัวรถ (จากพื้นหลังคา)	2,540

หน่วย : มิลลิเมตร

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น			ViO50-6B	
ห้องควบคุม			โครงสร้างหลังคานิรภัยแบบ ROPS/FOPS	ห้องควบคุมแบบเปิดโล่ง
ชนิด			ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupler)	
น้ำหนักขณะทำงาน	ดินตะขบยาว	ปอนด์ (กิโลกรัม)	10,373 (4,705)	10,748 (4,875)
	ดินตะขบเหล็ก	ปอนด์ (กิโลกรัม)	10,659 (4,835)	11,034 (5,005)
เครื่องยนต์	ชนิด	เครื่องยนต์ดีเซลโตเรคอินเจคชั่น, สูบตั้ง 4 สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
	รุ่น	4TNV88-ZPBV1		
ประสิทธิภาพการทำงาน	กำลังสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	37.7 (28.1) / 2,200	
	ความจุถังน้ำมันมาตรฐาน (แบบมีตะขอช่วยยก)	ลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์เมตร)	4.94 (0.14)	
	ความกว้างถังน้ำมันมาตรฐาน (แบบมีตะขอช่วยยก)	นิ้ว (มิลลิเมตร)	25.6 (650)	
	แรงการขุดสูงสุดของบู๊ท	ปอนด์ (กิโลนิวตัน)	6,497 (28.9)	
	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ)	ดินตะขบยาว	4.6 / 2.4	
		ดินตะขบเหล็ก	4.3 / 2.1	
	ความเร็วในการหมุน	รอบต่อนาที	10	
แรงดันน้ำมันโดยเฉลี่ย	ดินตะขบยาว	kPa(PSI)	29.3 (4.25)	30.4 (4.41)
	ดินตะขบเหล็ก	kPa(PSI)	30.5 (4.42)	31.6 (4.58)
ระบบไฮดรอลิก	ความจุปั๊ม	ลิตรต่อนาที (GPM)	42.5 (11.2) x 2 (ปั๊มแบบปริมาณแปรผัน), 37 (9.8) x 1, 10.8 (2.9) x 1 (ปั๊มเฟือง)	
	แรงดันที่กำหนด สำหรับวาล์วจำกัดแรงดันหลัก	MPa(PSI)	24.5 (3,553) x 2, 21.6 (3,133) x 1, 3.9 (566) x 1	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร	66	
ไฟส่องสว่าง			แอลอีดี (LED)	

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic PTO)

รุ่น	VIO50-6B		
ข้อมูลจำเพาะ	กำลังเอาต์พุต MPa(PSI)	ลิตรต่อนาที (GPM)	
		2,200 รอบต่อนาที	1,200 รอบต่อนาที
การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง	24.5 (3.553)	79.5 (21.0)	43.3 (11.4)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยชลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/