



YANMAR

ZERO TAIL SWING MINI EXCAVATOR


Vi055-6B

รถขุดเล็กขั้วมันมาร์ ขนาด 5.5 ตัน
เพื่องานก่อสร้างคุณภาพ



ขนาด : ลัดส่วน

Vi055-6B

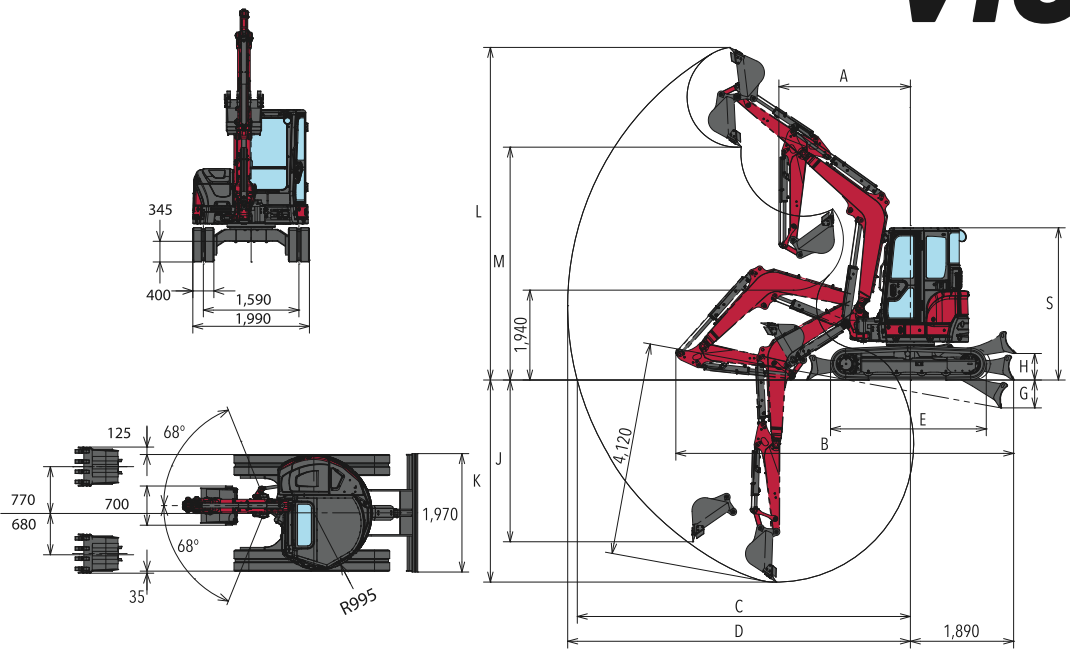

ลัดส่วนของรถขุดยี่ห้อ รูน Vi055-6B		
ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupler)		
A	รัศมีหมุนแคบสุด (ไม่ใช้สวิตช์)	2,370
	รัศมีหมุนแคบสุด (ใช้สวิตช์)	2,110
B	ความยาวรวมในการขนส่ง	5,580
C	รัศมีการขุดกว้างสุด (ณ พื้นราบระนาบเดียวกับตัวรถ)	6,140
D	รัศมีการขุดกว้างสุด	6,290
E	ความยาวแทรก	2,590
G	ใบมีดดันดินหน้า (กดต่ำสุด)	540
H	ใบมีดดันดินหน้า (ยกสูงสุด)	500
J	ตำแหน่งขุดในแนวตั้งลึกที่สุด	2,560
K	ตำแหน่งขุดลึกที่สุด	3,900
L	ตำแหน่งขุดสูงที่สุด	6,060
M	ตำแหน่งเทสูงที่สุด	4,050
S	ความสูงตัวรถ (จากพื้นถึงหลังคา)	2,540

หน่วย : มิลลิเมตร

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		Vi055-6B
ห้องควบคุม	โครงสร้างหลังคานิรภัยแบบ ROPS/FOPS	ห้องควบคุมแบบปรับอากาศ
ชนิด		ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupler)
น้ำหนักขณะทำงาน (ดินตะขบเหล็ก)		5,565 (12,269)
เครื่องยนต์	ชนิด	เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 4 สูบ แบบไครอินเจคชั่น, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
	รุ่น	4TNV84T-ZMBV1
	กำลังเครื่องยนต์สูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที 44.8 (33.4) / 2,200
	กำลังเครื่องยนต์ที่รอบเครื่องยนต์สูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที 48.4 (36.1) / 2,600
ประสิทธิภาพการทำงาน	ความจุถังน้ำมันมาตรฐาน (แบบมีตะขบช่วยยก)	ลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์เมตร) 5.65 (0.16)
	ความกว้างถังน้ำมันมาตรฐาน (แบบมีตะขบช่วยยก)	นิ้ว (มิลลิเมตร) 27.6 (700)
	แรงการขุดสูงสุดของบั้ง	ปอนด์ (กิโลนิวตัน) 7,464 (33.2)
	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3.9 / 2.0
	ความเร็วในการหมุน	รอบต่อนาที 10
	มุมการหมุนของแขนยก (ซ้าย/ขวา)	องศา 68 / 68
	แรงดันพื้นโดยเฉลี่ย (ดินตะขบเหล็ก)	kPa(PSI) 30.7 (4.45)
ระบบไฮดรอลิก	ความจุปั๊ม	ลิตรต่อนาที (GPM) 45.8 (12.1) x 2 (ปั๊มแบบปริมาณแปรผัน), 37.0 (9.8) x 1, 10.8 (2.9) x 1 (ปั๊มเฟือง)
	แรงดันที่กำหนด สำหรับวาล์วจำกัดแรงดันหลัก	MPa(PSI) 24.5 (3,553) x 2, 24.5 (3,553) x 1, 3.9 (566) x 1
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร 66
ไฟส่องสว่าง		แอลอีดี (LED)

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic PTO)

รุ่น	VIO55-6B		
ข้อมูลจำเพาะ	กำลังเอาต์พุต MPa(PSI)	ลิตรต่อนาที (GPM)	
		2,200 รอบต่อนาที	1,100 รอบต่อนาที
การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง	24.5 (3.553)	82.8 (21.9)	41.4 (11.0)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/