



**YANMAR**

エコトラリンク対応 中型ロールベアラ

# TCR2250ANY

エコトラリンク対応 YT345R(J)/352RJ/357RJ/460A/465A/472A

## エコトラリンクで作業を変える!



長時間作業でも  
疲れ知らず!

## 常に最適速度作業! 誰でも高能率作業を実現!

### ドロッフロアシステム+無段変速HMT


草が詰まりそうなど一定の負荷を超えるとドロッフロアシステム(草詰まり防止自動制御装置)が作動し、エコトラリンクで自動減速。負荷が戻ると、再び車速が自動で復帰するので、常に最適速度で作業が行えます。



## 自動化の幅が広がり、操作の手間が省ける!

### バール満了が近付くと、エコトラリンクによって自動で減速。車速制御の自動化が実現!

オペレーターが満了ごとに速度を落とす必要がなく、操作の負担が軽減されます。

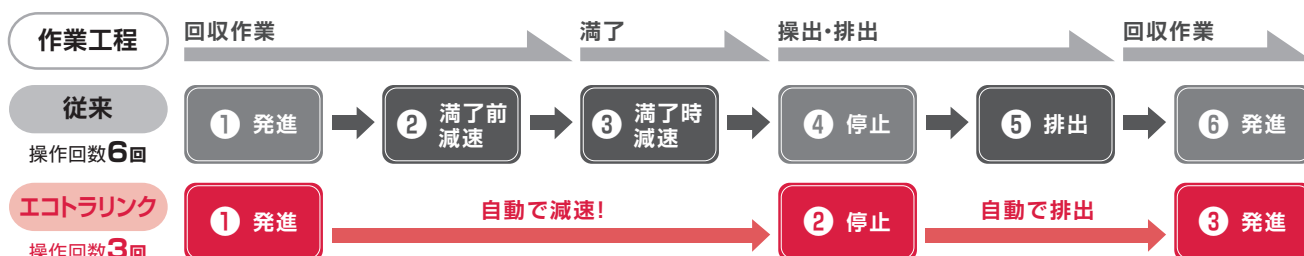

## 1 エコトラリンクで、より使いやすく!

- 1 牧草、稲わらの流れを改善し、飲み込み性能が大幅アップ!  
最大作業速度が10km/時になりました。
- 2 ガルウィング開閉式カバーを採用し、各部の点検・給脂が行いやすくなりました。
- 3 梱包圧調整が簡単にでき、使いやすさがアップしました!
- 4 メンテナンス性能が向上しました!



## 3 ピックアップ部の上下操作が簡単!

トラクター側の「チョイ上げ・チョイ下げスイッチ」で、ピックアップ部の上下調節が可能。ほ場状態や草の状態に合わせて、手元で簡単に調節できます。



チョイ上げ・チョイ下げスイッチで、ピックアップ部の微調整が可能

## 5 良質なサイレージを実現

### カッピングタイプ

- スパイラルロータが回転し、カッピングナイフで切断、手でラクラクほぐすことができます。
- 梱包密度が約15%向上し、良質なサイレージになります。
- ナイフを9枚にすることで、牧草・稲わらなどの切断長が約85mmと短くなりました。
- ナイフ枚数が奇数枚となったことで、5枚、4枚、3枚・・・と、切断長を等間隔で変更することが可能になりました。



## 2 トラクターから降りずにラクラク操作

### カラーモニター&操作ボックス

- トラクターのカラーモニターに、ボール个数・成形状態・負荷・梱包圧を表示。作業中でも作業状態がひと目で確認できます。
- 操作ボックスでは梱包圧の調節などがトラクターから降りることなく行えます。



カラーモニター



操作ボックス

## 4 素早くバインディング

### ネットバインディング装備

- ネットを自動的に繰り出し、7秒と高速で巻き付けします。
- ロスが少なく無駄のない梱包が可能です。
- 表面が平らなのでラッピングの際、フィルムを破く心配がありません。

### ■主要諸元

名称		ヤンマーエコトラリンク対応 中型ロールベアラ
販売型式名		TCR2250ANY
仕様		—
機体寸法	全長 (mm)	3300
	全幅 (mm)	2100
	全高 (mm)	2050
機体質量 (重量)	(kg)	1750
規格梱包サイズ (直径×幅)	(mm)	1000×1000
バインディング装置		ネット
ピックアップ部	作業幅 (mm)	1700
	タイヤ両端幅 (mm)	1300
性能	作業速度 (km/時)	4 ~ 10
	毎時能力 (ボール数/時)	35 ~ 75
タイヤサイズ (直径×幅)	(mm)	12.5L-15-8PR (φ800×313)
適応トラクター		YT345R(J)/352RJ/357RJ/ 460A/465A/472A

※トラクター本体のプログラム書き換えが必要となる場合があります。

## STAR 株式会社IHIアグリテック

千歳本社  
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2  
0123-26-1123  
www.ihico.jp/iat/

## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いで必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ