



YANMAR

可変施肥ブロードキャスタ

MGC-PN / -WN Series

可変施肥ブロードキャスタ

適所・適量施肥で
生育ムラや肥料コストの課題を解決。

ムラなし！
ムダなし施肥！

スパウトタイプ

MGC201PN
MGC301PN
MGC401PN
MGC603PN
MGC1203PN




2スピナータイプ

MGC603WN
MGC1203WN



※ナビゲータのEGL3110が
セットされています。

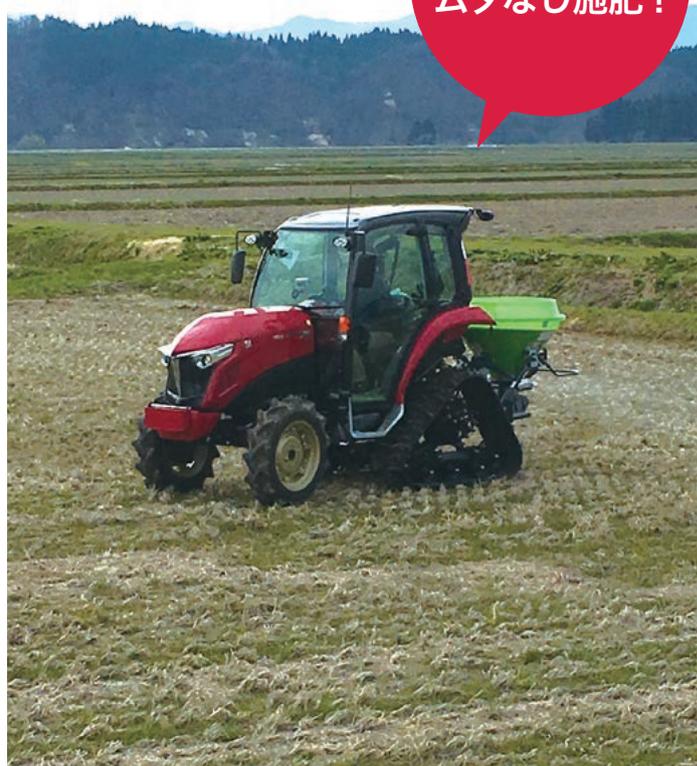

施肥量マップに応じた可変施肥ができる！

可変施肥システム

施肥マップデータ※をUSBメモリからEGL3110のナビゲータ部へと入力することで、マップ情報にそった可変施肥が可能です。

※ザルビオフィールドマネージャー(有償)など



※マップ情報に沿って可変施肥を行います。

操作をラクに! 散布をより正確に!

シンプルで わかりやすい経路誘導(ガイダンス)機能

トラクター上部に取り付けたアンテナよりGPS位置情報を取り込んで、隣接走行、外周&自動均等割り走行の2パターンが選択できます。

直線走行の途中で作業を中断するときは、 「ブレークリターンシステム」

肥料がなくなるなどで作業を中断した場合は、中断した位置を記憶して、再びその位置まで誘導します。

■主要諸元

●小型ブロードキャスト

販売型式名	適応トラクター (kW[PS])	ホッパー 容量(L)	機体寸法(mm)			質量 (kg)	作業速度 (km/時)	作業幅 (m)	能力 (a/時)	PTO回転速度 (rpm)	備考
			全長	全幅	全高						
MGC201PN	9.5~22{13~30}	200	1200	1050	900	100	4~10	粒状:7~12 砂状:5~7 粉状:3.5~5	粒状:170~720 砂状:120~420 粉状:80~300	450~500	・オートタイプ (電動開閉) ・スバウト方式
MGC301PN	15~37{20~50}	300	1200	1050	1050	105					
MGC401PN	22~44{30~60}	400	1250	1150	1100	115					

●中型ブロードキャスト

販売型式名	適応トラクター (kW[PS])	ホッパー 容量(L)	機体寸法(mm)			質量 (kg)	作業速度 (km/時)	作業幅 (m)	能力 (a/時)	PTO回転速度 (rpm)	備考
			全長	全幅	全高						
MGC603PN	33~59{45~80}※1	600	1600	1900	970	210	4~10	粒状:7~12 砂状:5~7	粒状:170~720 砂状:120~420	450~500	・オートタイプ (電動開閉) ・スバウト方式
MGC1203PN	51.5~88{70~120}※1	1200	1650	1950	1250	225					
MGC603WN	33~59{45~80}	600	1600	1900	970	245		粒状:14・18・22 砂状:8・10	粒状:340~1300 砂状:190~600	500~540	・オートタイプ (電動開閉) ・2スピナー方式
MGC1203WN	51.5~88{70~120}	1200	1650	1250	1950	260					

※1:YT345R(J)/352RJ/357RJ/460A/465A/472A/488R/498R/4104R/5114Rキャビン付き・無段変速仕様。メカ仕様を除く。

※MGC603WN・MGC1203WNのエコトラリンク対応にはオプションの「エコトラリンクAS」が必要です。 ※全長・全高の寸法は、開閉レバー部を除いた寸法です。

※全高および質量はスタンドを含んでいません。 ※散布幅は肥料の性状により変わります。 ※肥料の積載量により、トラクターにウエイトが必要になる場合があります。

※本製品は農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センターが実施する「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業(うち産学の英知を集めた革新的な技術体系の確立)」により開発されました。

販売型式名	備考
EGL3110	MBCシリーズ後付用シンプルガイダンスシステム ※USBメモリは、付属しておりませんのでご用意ください。

地力や生育データに基づいて
施肥マップがわかる

ザルビオフィールド
マネージャー



- 日々の生育状況をほ場ごとに「見える化」
- ほ場間管理と可変施肥が可能!

STAR 株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
0123-26-1123

www.ihico.jp/iat/

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ