



YANMAR

ミニ耕うん機

YK301QT

3.0PS



「かわいい顔して頼もしい」
うちの畑の働きモノ



ご家庭での“おいしい”野菜づくりを応援する **ごちそう!家庭菜園** Webサイト

ヤンマーのWebサイト「ごちそう!家庭菜園」では、畑やベランダで野菜をつくるための基礎知識や、栽培方法、料理レシピなど、楽しくわかりやすくお伝えしています。



PC

ごちそう家庭菜園 検索

携帯



https://www.yanmar.com/jp/agri/lagrillife/kitchen_garden/

ヤンマーホームページ
<https://www.yanmar.com/jp/agri/>



ヤンマーアグリ
公式facebookページ



ヤンマーアグリ
「ヤンマー農業チャンネル」
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ず行ってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

よし、家庭菜園をもっと楽しもう!

ワンタッチで
切り替え

移動輪でスイスイ移動
耕うん↔移動の
切り替えがよりラクに。

操作がシンプルで
わかりやすい!

エンジンをかけて レバーを握るだけ。

エンジンをかけて左手のレバーを握れば
作業スタート、レバーを離せばストップ。
かんたんに操作ができます。



「シンプルなお操作」の
動画をご覧
いただけます。

小さくて、軽くて、“うれしい使いやすさ”がいっぱい。
はじめての方のファースト耕うん機にもピッタリ。
あなたのライフスタイルに合った
スタイリッシュなデザインのミニ耕うん機と一緒に
家庭菜園をエンジョイしませんか?

野菜がすくすく育つ土をつくろう!

よく耕すと、しっかり根を張ります。
硬くなった土を砕きながら混ぜることで、空気を多く
含んだやわらかい状態にすることができ、野菜の根
が張りやすい環境をつくれます。ミニ耕うん機を使う
ことで、野菜の生育しやすい環境をかんたんに、
しかも短時間でつくることができます。



よいうねは、野菜を健康に育てます。



耕した土壌を盛り上げて畑に溝をつくる
ことを「うね立て」といいます。排水性や
通気性を高め、根腐れを防ぎ、作物が育
ちやすい土のベッドを作ります。

YK301QTの
プロモーション動画が
ご覧いただけます。

上下切替式移動輪抵抗棒
抵抗棒を上げるだけで移動輪が下がり、かんたんに耕うんと移動の切り替え
ができます。
※YK301QT-B,IT/YK301QT-D,ITに標準装備



■ 移動双尾輪
安定したスムーズな移動走行ができます。
※YK301QT,I に標準装備

■ うね立て移動輪301QT
抵抗棒をくると回すだけで、
うね立て器と移動輪のセット
が完了します。
▶ 詳しくはP.5へ
※YK301QT,UT/YK301QT-B,UT/
YK301QT-D,UTIに標準装備



レバーを握って
後進ラクラク。

旋回しやすく、 狭い場所でも作業しやすい。

右手のレバーを握るだけでエンジン回転を
自動で低速に落とし、ゆっくりバックします。



※握るとバック機構はYK301QT-B/
YK301QT-D/YK301QT-S
シリーズに標準装備



ほ場の端などの狭い場所での旋
回はもちろん、土に深く入りこ
んでしまったときや、方向を変え
たいとき等さまざまな場面でラ
クに取り回せます。

「握るとバック」の
動画をご覧
いただけます。

軽い力で
ラクに使える!

作業をサポート する装備。

簡易フリフリ抵抗棒
「簡易フリフリ抵抗棒」を装備。
抵抗棒がフリフリ動くので、旋
回時は抵抗にならず、ラクに旋
回ができます。



隣接耕うんの際に、思い通りの方向
にコントロールができます。
※YK301QT/YK301QT-B,(UT)/
YK301QT-D,(UT)に標準装備
詳細は、P7をご参照ください。



※車載する場合は、ロープなど
で本機を固定してください。
※車種によっては車載が
できない場合があります。

運搬が
ラク!
コンパクトに
たたためて、車載が便利。

ハンドルを折りたたむため、乗用車にも載せられて便利。



ハンドルは上側にも下側にも折りたたむことができます。

■ 低振動爪
ハンドル手元の振動を
抑える「低振動爪」を装備。
操作の負担を軽減します。
※YK301QT-D/YK301QT-Sシリーズに標準装備



■ サイドディスク
左右のディスクで直進作
業をサポートし、ふらつき
を軽減します。
※YK301QT-B/YK301QT-Dシリーズに標準装備
※YK301QTシリーズはオプション(別売)
詳細は、P7をご参照ください。




「コンパクトに折り
たたむ」の動画が
ご覧いただけます。

※実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

かんたんで
使いやすい

かんたん3STEPで運転スタート

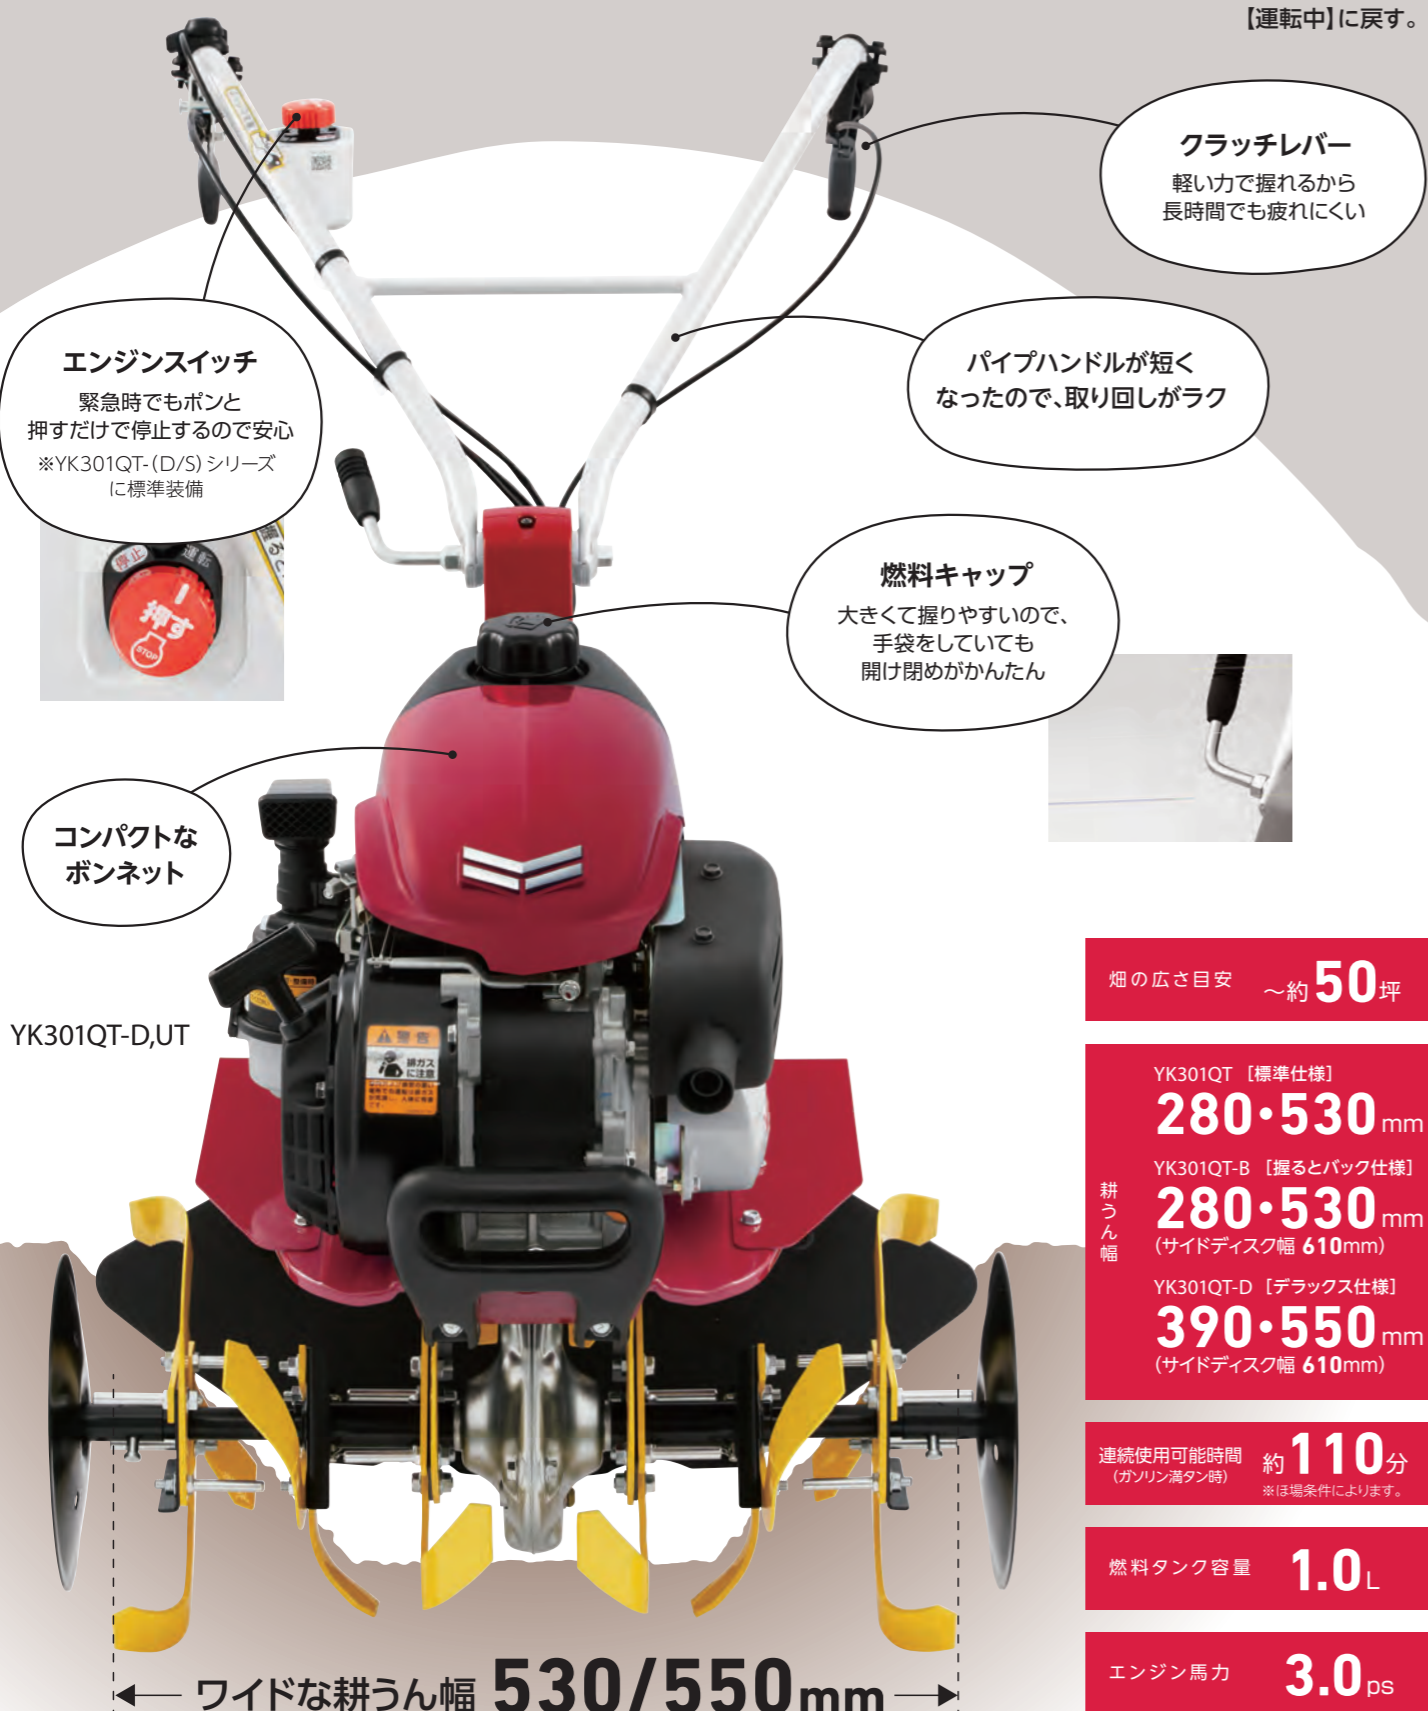

畑の広さ目安	～約 50 坪
耕うん幅	YK301QT【標準仕様】 280・530 mm
	YK301QT-B【握るとバック仕様】 280・530 mm (サイドディスク幅 610mm)
	YK301QT-D【デラックス仕様】 390・550 mm (サイドディスク幅 610mm)
連続使用可能時間 (ガソリン満タン時)	約 110 分 ※ほ場条件によります。
燃料タンク容量	1.0 L
エンジン馬力	3.0 ps

ハンドル高さ調節

体格に合わせて高さが調節できるので、ラクな姿勢で作業ができます。

ハンドル左右回動 [YK301QT-Dシリーズ]

ハンドルを左右に回動することで、ハウスの支柱ぎわ、畑の壁ぎわ等も作業できます。

ユニバーサルグリップ

握ったときに力が入りやすく、長時間作業しても疲れにくい形状です。

からみま線

草やワラが絡まってもカマなどでかんたんに取り除けます。

[YK301QT/YK301QT-B]

[YK301QT-D]

快適メンテナンス

ドレンボルトの採用でミッションオイルの交換がかんたんに行えます。

ロープフック

簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。

充実の こだわり機能

2段階変速 [YK301QT-(D/S)シリーズ]

硬いほ場での耕うん作業やアタッチメントでの深耕作業など、ほ場の条件や作業に応じた速度が選べます。

うね立て移動輪 301QT [UT仕様]

抵抗棒を「くると」まわすだけで、うね立て器と移動輪のセットが完了。工具なしでかんたんにセットでき、うねが立てられます。

※その他の仕様はオプション
うね立て移動輪301QT(コードNo.UT-QT301)

延長フェンダー [YK301QT-(D/S)シリーズ]

延長フェンダーで小石などの飛散を防ぐので安心です。また、爪軸が見えないので、安心感がアップします。

耕うん幅調整

両サイドの爪を外して、作物の間の中耕培土作業も行えます。

耕うん幅 **390mm**

セルフケアサポート

二次元コードをスマートフォンなどで読み取るとその場で、使い方を動画でご覧になれます。



写真はYK301QT-D,UT

※実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

作業の幅が広がる、多彩なアタッチメント。

耕うん

ミニ六角ローター	MTタフローター730	MTキープローター	ニュースターローターDX650	アポロ培土器BプラスMT
(750010-77002) 29,700円(税込)	(750012-65000) 31,900円(税込)	(750012-70000) 36,960円(税込)	(750012-96500) 33,000円(税込)	(750026-40002) 23,760円(税込)
■耕幅：600mm ■外径：φ320mm	■耕幅：560～730mm ■外径：φ320mm	■耕幅：290mm, 600mm ■外径：φ310mm	■耕幅：325mm, 630mm ■外径：φ290mm	
けん引力、細土性に優れています。	硬いほ場でも深く耕すことができます。	サイドディスクの採用で安定した耕うんができます。	推進力があり、スムーズに耕うんができます。	

丸うね

ミニアポロ培土器BプラスMT	ファイナル培土器MT	ニューイエロー培土器QT	プラ溝竣器BプラスMT	ミニうね立て器BプラスMT
(750026-50002) 23,760円(税込)	(750025-30001) 17,600円(税込)	(750023-32000) 18,700円(税込)	(750024-90002) 26,290円(税込)	(750024-83002) 28,820円(税込)
395～660mm 130 190mm 100～130mm	500～800mm 150 200mm 110～130mm	300～750mm 150 220mm 100～130mm	680～760mm 190 250mm 120,135,150,165,180mm	530～690mm 105 150mm 120,135,150,165,180mm

丸うね・台形うね

内盛整形器FP	整地板720MT	スーパー整地レーキ700
(7A2580-91001) 21,450円(税込)	(750015-61000) 21,120円(税込)	(750015-74000) 12,100円(税込)
きれいで締まった丸うね作りができます。	耕うん時や収穫後の整地など、ほ場を均平にします。	耕うん時や収穫後の整地など、ほ場を均平にします。
350～530mm 120 150mm (内盛)		
350～530mm 110 140mm (内盛)		

あぜ切り

あぜ切りDX2QT	けん引車輪	中耕車輪
(750027-28000)* 63,800円(税込)	(750000-13000) 13,200円(税込)	(750000-10000) 12,760円(税込)
水田のあぜ切りや、うねシート埋め込み用の溝がつかれます。	培土やうね立て作業時など、けん引力が必要な時に使用します。	培土器などを使う時に装着すれば中耕と培土の同時作業ができます。

*IT仕様の場合は750027-35000

丸うね

アポロ培土器BプラスMT
(750026-40002) 23,760円(税込)
425～810mm 150 200mm 110～130mm

台形うね

プラ溝竣器BプラスMT	ミニうね立て器BプラスMT
(750024-90002) 26,290円(税込)	(750024-83002) 28,820円(税込)
680～760mm 190 250mm 120,135,150,165,180mm	530～690mm 105 150mm 120,135,150,165,180mm

除草

1 スパイラルローター 併用推奨 2 KBV字抵抗棒2型	ブルースパイラル650
1 (750010-23000) 26,950円(税込) 2 (750055-50000) 7,810円(税込)	(750035-54000) 33,000円(税込)
畑や果樹園などの、除草に活躍します。	畑や果樹園などの、除草に活躍します。

移動

移動輪	フロント輪YKQT
KBH移動車輪350 YK301QT, YK301QT-B*1用 (750009-05000) ¥17,600円(税込)	(7A2900-71010) 6,820円(税込)
移動車輪360YKQT YK301QT-D*2用 (750002-56000) ¥23,430円(税込)	移動輪とフロント輪の3輪で支えるのでエンジンをかけずにラクに移動できます。
エンジンをかけても手押しでも使えるので様々な路面での移動をラクにおこなえます。	
*1 YK301QT-Bはサイドディスクを取って装着 *2 サイドディスクへ装着	*写真は「うね立て移動輪301QT」と併用

■ モデル仕様詳細

販売型式名	YK301QT(標準仕様)				YK301QT-B(握るとバック仕様)				YK301QT-D(デラックス仕様)				YK301QT-S
	—	UT	I	—	UT	IT	ITNR	—	UT	IT	ITNR	—	
低振動爪・爪軸								●	●	●			●
爪軸なし							●						●
サイドディスク	※1	※1	※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
作業速度2速								●	●	●	●	●	●
握るとバック				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハンドル左右回転								●	●	●	●	●	●
延長フェンダー								●	●	●	●	●	●
簡易フリフリ抵抗棒	●	●	●	●	●			●	●				●
上下切替式移動輪抵抗棒						●	●			●	●		●
移動双尾輪	※2	※2	●	※2	※2	※2	※2	※2	※2	※2	※2	※2	※2
うね立て移動輪301QT	※3	●	※3	※3	●			※3	●				※3

IT/I/UT仕様は、移動輪が標準装備されています。その他の仕様は、オプションとして移動輪の装着が可能です。
 ※1 オプション (別売) コードNo.7A2901-35300 適用: YK301QT/YK301QT-B ※2 オプション (別売) コードNo.750056-14000 ※3 オプション (別売) コードNo.UT-QT301

■ 主要諸元

名称		ヤンマーミニ耕うん機										
販売型式名		YK301QT(標準仕様)			YK301QT-B(握るとバック仕様)			YK301QT-D(デラックス仕様)			YK301QT-S	
仕様		—	UT	I	—	UT	IT	—	UT	IT	—	
機体寸法	全長 (mm)	1185										
	全幅 (mm)	520			610							
	全高 (mm)	1000										
機体質量 (重量) (kg)		34	37	34	38	41	42	39	42	43	39	
エンジン	型式名	GB101LN										
	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン										
	総排気量 (L(cc))	0.098(98)										
	定格出力/回転速度 (kw(PS)/rpm)	1.4(1.9)/1600										
	最大出力 (kw(PS))	2.2(3.0)										
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン										
	燃料タンク容量 (L)	1.0										
走行部	始動方式	リコイルスタータ式										
	主クラッチ形式	ベルトテンション式										
	変速段数	前進1			前進1・後進1			前進2・後進1				
駆動方式		センタードライブ										
作業部	爪軸形式	分割式										
	車輪回転数	前進1速 (rpm)	113					72				
		前進2速 (rpm)	—									
		後進1速 (rpm)	—			32						
	爪回転外径 (mm)	φ300										
	車輪形状 (mm)	丸輪 φ20										
耕幅 (mm)	280・530					390・550						
移動車輪		モデル仕様詳細に記載										
ハンドル上下調節		菊座式無段階										
メーカー希望小売価格(税込)		117,700円 税抜107,000円	140,800円 税抜128,000円	122,540円 税抜111,400円	144,100円 税抜131,000円	167,200円 税抜152,000円	157,300円 税抜143,000円	165,000円 税抜150,000円	188,100円 税抜171,000円	176,000円 税抜160,000円	168,300円 税抜153,000円	

*ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 ※改良などにより、予告なく変更することがあります。
 ■掲載価格は消費税率10%の税込価格です。

YK301QT (標準仕様)	YK301QT-B (握るとバック仕様)	YK301QT-D (デラックス仕様)
機体重量 34kg 全高 1,000mm 全長 1,185mm 全幅 530mm	機体重量 38kg 全高 1,000mm 全長 1,185mm 全幅 610mm	機体重量 39kg 全高 1,000mm 全長 1,185mm 全幅 610mm

*実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。