


작업의 진정한 편의성

RTK 기반 직진어시스트는 정확한 직진으로 작업 효율을 높이고, 선회 시에는 작업기 승강과 연동하여 직진어시스트와 PTO를 자동으로 제어함으로써 작업을 더욱 편리하게 이어갑니다.

직진어시스트 사양
중복 작업은 줄이고, 작업 효율은 높이다
작업폭, 오버랩폭을 설정. 미경지를 방지하고 중복작업을 줄여 효율성을 향상시킵니다.

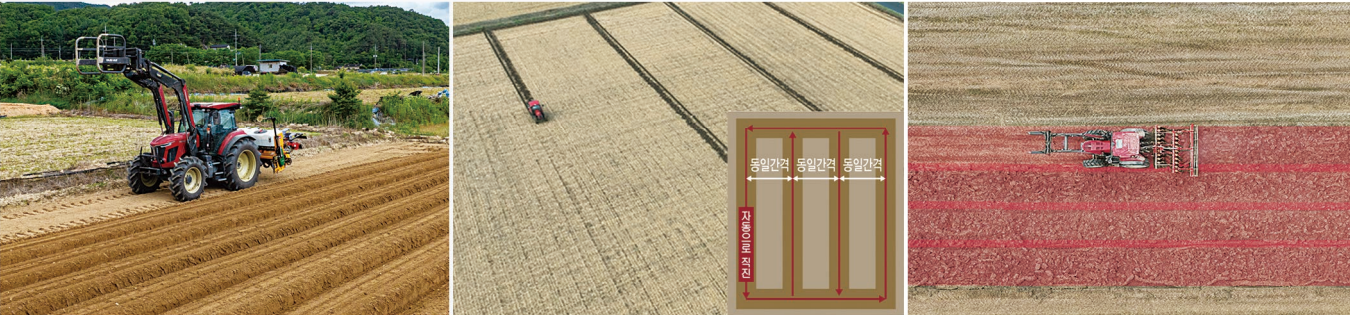

고정밀
파종 작업 시 최적의 간격과 길이로 종자를 심을 수 있어 균일한 생육을 기대할 수 있으며, 수확량 향상으로 이어집니다.

경사지에서도 균일하게
쇄토, 이식 등 작업 중 경사지나 고저차가 있는 포장지에서도 균일한 직진 작업이 가능하며, 균일한 작물 생육과 안정적인 작업을 기대할 수 있습니다.

중복작업 최소화
오버랩(중복)을 억제하여 작업시간, 연료, 자재를 절감 할 수 있습니다.

직진어시스트와 연동 기능
작업의 시작부터 끝까지, 하나의 흐름으로 이어지는 자동화 시스템
직진어시스트는 A/B모드, 작업기 자동상승(선회상승& PTO 승강연동)이 하나의 작업 흐름으로 연동되어 직진 작업부터 선회시 작업기제어, 작업 재개까지 반복되는 조작을줄이고 더욱 편리한 작업 환경을 제공합니다.

A/B모드
작업과 선회시 차속과 엔진 회전을 자동으로 변경 합니다.

A 모드
작업에 적합한 차속과 엔진 회전수를 설정하여 안정적인 작업 성능과 높은 작업 효율을 제공합니다.

B 모드
선회에 적합한 낮은 엔진 회전수와 차속으로 자동 전환되어 연료 소비를 줄이고 보다 편안한 선회를 지원합니다.



선회상승 & PTO 승강연동
핸들을 일정 각도 이상 조작하면 작업기가 자동으로상승하고, 직진어시스트와 PTO가 자동으로 해제되어 작업기 하강 시에는 직진어시스트와 PTO가 자동으로 재작동하여 작업을 끊김 없이 이어갈 수 있습니다.



어두운 작업환경에서도 더욱 선명하게

12개의 전, 후, 측방 LED 작업등과 2개의 전방 보조 작업등이 작업공간을 넓고 밝게 비춰 어두운 환경에서도 안정적인 시야를 제공합니다. 장시간 작업에서도 작업자의 피로도를 줄이고 더욱 안전한 작업을 지원합니다.



YT6 Series 제원

구 분			YT6135		YT6145	
기체 치수	전장(mm)		4,580			
	전폭(mm)		2,250			
	전고(mm)		2,870			
최저지상고(mm)			510			
기체중량(kg)			5,015 + 950(웨이트)			
엔진	형식명		4TN101FDT-5SRN		4TN101FDT-1SRN	
	호칭출력/회전수(ps/rpm)		132/2,200		143/2,200	
	PTO출력(PS/kW)		103/76		118/87	
	형식		직립형수냉 4기통 4행정			
	총배기량(cc)		3,847			
	연료탱크용량(L)		218			
주행부	타이어	사양		일반(바이어스)	하이리그	광폭
		전륜	규격	14.9-28 6PR	14.9-28 6PR	440/65R28
			직경(mm)	1365	1365	1283
			너비(mm)	390	390	441
		후륜	규격	18.4-38 8PR	18.4-38 10PR	540/65R38
			직경(mm)	1758	1802	1667
			너비(mm)	467	472	540
	축간거리(mm)		2,580			
	변속단수	주변속	무단변속(HMT)			
		부변속	버튼식(1단[작업], 2단[이동])			
	주행속도	전진(km/h)	0.17 ~ 40			
		후진(km/h)	0.17 ~ 26			
	PTO 속도	1단(rpm)		569		
2단(rpm)		817				
3단(rpm)		1081				
유압	유압인출구 (포트)		외부유압 8포트. 파워비온드(P, LS, T 포트)			
	펌프형식, 유압토출량(L/min)		피스톤펌프식, 100			
3P 장치	규격		Cat. 2			
	양력		프레임에서의 양력 4,930 kgf / 하치점에서의 양력 5,370 kgf			
직진보조사양(G)			○			

※ 상기 제품 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

안마농기주식회사

本社／日本 大阪市北区茶屋町1番32号

서비스 센터

북부ASC: 경기도 안성시 죽산면 웅대길44-22 (031-672-3955)
동부ASC: 경상북도 구미시 도개면 도안로316 (054-475-3955)
동남부ASC: 경상남도 함안군 범수면 대송로124 (055-583-8891)

안전에 관한 주의 사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

안마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

서부ASC: 충청남도 공주시 유구읍 안양골1길8 (041-841-8897)
남부ASC: 전라남도 나주시 문평면 통문길1 (061-336-8849)

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...

※ 제품 이미지는 실제 판매 제품과 다를 수 있습니다.



2026년 신제품 카탈로그

For Professional

YT6 트랙터

YT6 Series

YT6135
132PS

YT6145
143PS



SMARTPILOT

더 강력하게 작업의 한계를 넘다

143마력의 강력한 성능과 대형 작업기 대응능력으로
수도작부터 다양한 작업까지 폭넓게 대응하여 더욱 높은 생산성을 제공합니다.

NEW UTILITY TRACTOR

YT6 Series

YT 6135
132PS

YT 6145
143PS



영상은 여기

압도적인 작업 성능

강력한 엔진 출력으로 대형 작업기나 고부하 작업 환경에서도 멈춤없는 강력한 퍼포먼스 발휘

강력한 출력, 정교한 동력 제어
『143PS 엔진』의 강력한 출력, 끝까지 이어지는 파워



132 · 143마력의 고출력 엔진은 HMT와 냉각 시스템이 조화를 이루어 대형 작업기와 장시간 작업에서도 안정적인 성능을 제공합니다.

전자제어 HMT미션으로 진화
강한 엔진 출력에,
『전자제어 HMT』는 강한 출력을 효율적으로 전달




전자제어 HMT는 작업조건에 맞춰 주행 속도를 정밀하게 제어하여 장시간 작업에도 편안한 운전감을 제공합니다.

안정적인 견인력을 위한 차체 설계
강력한 출력, 더욱 안정적인 견인력

143PS의 강력한 엔진과 더욱 커진 차체, 전자제어 HMT의 조화로 다양한 작업 환경에서도 안정적인 견인 성능을 발휘합니다.
대형 작업기와 고부하 작업에서도 흔들림 없는 주행안정성과 뛰어난 작업 효율을 제공합니다.

안정적인 작업을 위한 기체 설계
다양한 환경에서도 안정적인 자세를 유지할 수 있도록 최적의 축간거리를 적용

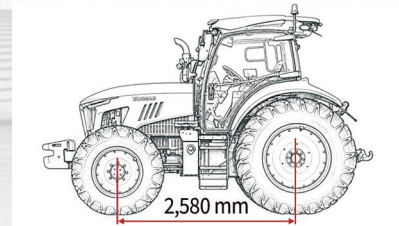

묵직한 기체 중량
최적화된 기체중량은 대형 작업기 장착 시에도 흔들림 없는 작업성능을 제공



최대 중량 : 5,965kg
(기체중량 5,015kg + 전방웨이트 650kg + 후륜웨이트 300kg)

다양한 타이어 사양 선택 가능
일반, 하이러그, 광폭 레디얼 타이어를 선택할 수 있어 작업 환경에 최적화된 성능을 제공합니다.



전륜 일반 + 후륜 하이러그

전륜 광폭 레디얼 + 후방 광폭 레디얼

대형 작업기의 성능을 완성하는 대유량 유압 시스템

고출력 엔진에 걸맞는 대유량 유압 시스템을 적용하여 다양한 대형 작업기의 성능을 안정적으로 지원합니다.
높은 유압 유량과 로드센싱, 파워비온드 적용으로 작업 부하에 맞춰 필요한 유압을 효율적으로 공급하며, 다양한 작업환경에서도 뛰어난 작업성능을 제공합니다.

대유량 유압 시스템
강력한 유압, 작업기의 성능 극대화
100L/min의 대유량 유압 시스템은 대형 작업기에도 안정적인 유압을 공급하여, 로더, 베일러, 램핑기 등 높은 유압 성능이 요구되는 작업에서도 부드럽고, 신속한 동작으로 작업 효율을 높여 줍니다.

파워비온드
작업기에 맞춰, 필요한 힘을 정확하게
로드센싱 유압 시스템은 작업기의 부하를 감지하여 필요한 만큼의 유압을 효율적으로 공급하며, 파워비온드는 고유량을 요구하는 작업기에도 안정적인 유압 공급을 지원합니다.

유압양력
최대 5,600kgf 유압양력
강력한 유압양력은 대형 로터리, 팽기, 써레 등 중량이 큰 작업기도 안정적으로 승강할 수 있도록 지원하여 뛰어난 작업성을 제공합니다.



더 편리하게 작업의 완성도를 높인다.

한 단계 진화된 안마의 정밀제어
기술은 작업자의 부담을 줄여
대량 작업도 빠르고 편안하게
수행할 수 있도록 설계되었습니다

NEW UTILITY TRACTOR
YT6 Series
YT 6135 132PS
YT 6145 143PS



작업의 진정한 편의성

안마의 자동 제어 기술은 반복 조작을 줄이고, 작업 흐름을 안정적으로 유지하여, 대량 작업도 빠르고 편안하게 수행할 수 있게 지원합니다.

작업 속도 제어
부변속 원터치 절환 스위치 + A/B모드

도로 주행은 부변속 원터치 절환 스위치, 작업 중에는 A/B모드로 작업 환경에 맞춰 빠르고 편리하게 작업 속도와 RPM을 변경할 수 있습니다.



탈출 성능 향상
전자식 차동잠금 장치

전 · 후륜 차동잠금을 각각 전자식 버튼으로 제어하여 미끄러운 작업 환경에서도 뛰어난 탈출 능력과 안정적인 구동 성능을 제공합니다.



작업기 자동제어
『수평제어 Plus』로 효율 좋고 손쉽게 이상적인 마무리로

작업지의 높낮이 변화에도 작업기 수평을 자동으로 제어하여 작업자의 부담을 줄이고, 안정적인 작업을 지원 합니다.



경사자동



드래프트 제어

