



YANMAR

トラクター

GK13 / **GK14** / **GK16** / **GK18**
13PS / 14.5PS / 16.5PS / 18.5PS



ヤンマーホームページ
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリの最新情報をご紹介
ヤンマーアグリ
公式facebookページ



ヤンマーアグリの商品やサービスをご紹介
「ヤンマー農業チャンネル」
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

LE
LIMITED EDITION

作業に心地よく、心強い。

一目瞭然の使いやすさ。

よく使うレバーやスイッチをハンドル周りに集中配置。



1 主変速コラムシフト

ハンドル手元で前後進切替と変速が素早くでき、四隅の仕上げなど切り返しの多い作業にも便利です。

※ 副変速と合わせて前進8段、後進4段となります。

2 大文字メーターパネル

設定や状況が一目で確認できます。

3 ワンタッチ昇降レバー (U仕様)

作業機の上げ下げがワンタッチでできます。

4 アクセルレバー



■ パワーステアリング標準装備

軽い力でハンドル操作ができ、長時間作業でも疲労を軽減します。



■ 大型バックミラー

後方を振り返る事なく、作業機の確認ができます。

面積 従来機比 約1.8倍

投影面積 従来機比 約3倍

■ 大文字表示ラベル

銘板は大きな文字で表示し誤認や誤操作を防ぎます。

■ カラーレバーノブ

操作系別にわかりやすく色分けしています。


オレンジ色	黄色	黒色
走行関係	PTO関係	油圧関係

GK


GK13 13PS | **GK14** 14.5PS | **GK16** 16.5PS | **GK18** 18.5PS

作業は簡単・スムーズに。

枕地旋回が、たったの3ステップで簡単。

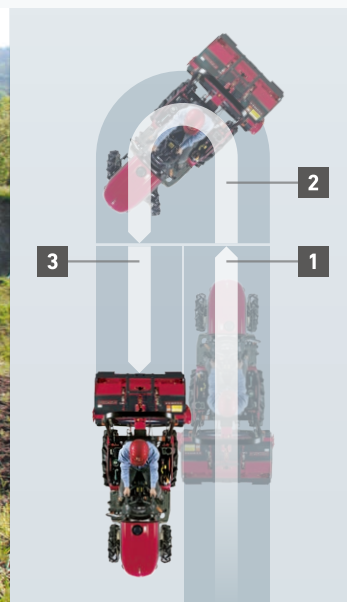

四隅の仕上げも、ラクラク・しっかり。

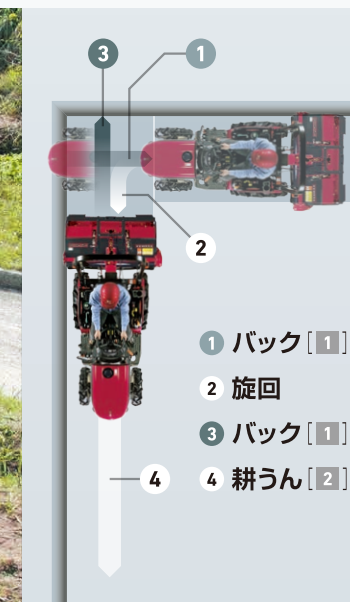

ワンタッチ昇降レバー



1 ワンタッチ昇降レバーで作業機を上げる

ハンドルに手を置いたままで作業機を上昇。



2 ハンドルを切る

前輪が後輪の倍の速さで回転する「前輪倍速」機能でスムーズに小回りを開始。




3 ワンタッチ昇降レバーで作業機を下げる

耕深調節ダイヤルの設定に応じて、なめらかに耕うんを開始。



主変速コラムシフト




バックアップスイッチ「ON」




1 主変速コラムシフトを「後進」に入れる

バックアップスイッチを押しておけば、作業機が自動上昇。



2 主変速コラムシフトを「前進」に入れ、ワンタッチ昇降レバーで作業機を下げる

これだけで耕うんを開始。

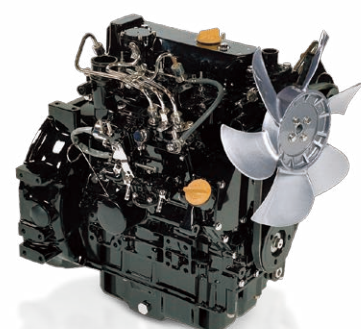

TNVディーゼルエンジン搭載

粘り強く、幅広い作業に安定した性能を発揮。
さらに排気のクリーン化により、環境規制※に対応しています。

※ 陸内協自主2次規制、米国EPA4次規制相当

出力 / 回転数

3TNV70 [総排気量 853cc]

GK13

13PS

/ 2400rpm

GK14

14.5PS

/ 2400rpm

3TNV76 [総排気量 1115cc]

GK16

16.5PS

/ 2300rpm

GK18

18.5PS

/ 2400rpm



■ オートロータリー

耕深調節ダイヤルの設定だけで耕うん深さを一定に保てます。



■ EG-UFO

凸凹地でも作業機を自動で水平制御し、きれいに仕上がります。

あらゆる場面に安心と快適を。



アシストグリップ +左側補助ステップ

乗り降りがしやすく、安全性を高めました。



サイドビューライト付 ハロゲンヘッドライト

前輪まわりまでワイドに照射。ほ場出入りやあぜ道走行時も安心感がアップします。



サイドビューライト2灯点灯 サイドビューライト4灯点灯

※ サイドビューライトは、公道走行時には必ず消灯してください。



■ 燃料給油台

タンクが置けて給油がラク。
不要時は折りたためます。



■ 折りたたみ式 2柱安全フレーム

万一の事故からオペレーターを守り、安心感を高めます。

■ シートベルト標準装備



■ カップホルダー

ドリンクのペットボトルや缶などを置くのに便利です。

■ 低振動設計

フロアフレーム防振構造により大幅に振動を低減。長時間の作業でも疲れにくく快適です。

ロングホイールベース

理想的な前後バランスを確保。安定感に優れ、あぜ越えなども安心して行えます。



GK13 / GK14

1230mm

GK16 / GK18

1280mm

従来機比 +75mm

日々のメンテナンスも効率的に。



ワンピースフルオープンボンネット

工具なしでフルオープンでき、バッテリーなどの点検整備が簡単に行えます。



ラジエーター
スクリーン

バッテリー



■ 工具箱を標準装備

いつでも点検できるようにシート
の後ろに装備しています。

作業に合わせて、仕上がりを美しく。



S **サイドロータリー**
駆動部がサイドにあり、水田・畑作業がきれいにできます。

C **センターロータリー**
畑作業だけでなく、ハウスでの作業もきれいにできます。




■ **逆転PTO**
トラクターに乗ったまま、四隅の土寄せが能率よく行えます。



■ **からみません**
ワラや草の巻きつきを防ぎ、巻きついても簡単に取れます。



■ **延長リヤカバー**
中型トラクターと同じように標準装備しています。

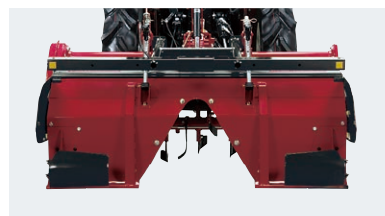

■ **三角切欠** (オプション E仕様)
簡単に取り付けでき、溝上げやうね立てがきれいにできます。



■ **クイックハンガー**
リヤカバーが簡単に固定でき、ロータリーの清掃に便利です。



■ **尾輪** (オプション)
地面に接地してロータリーを支え、安定性が向上します。

充実のインプリメントで多彩な作業に対応。



■ **自在マルチ作業 + リヤソワー**



■ **フロントソワー**



■ **ベストマッチフレールモア作業**



■ **平高整形作業**



■ **ベストマッチロータリー外盛整形作業**

■ ディーラーオプション



キャノピー
STK182L,TNTH



フロントウエイト20kg
1TS100-01001 ※最大3個装着可能



フロントベースウエイト25kg
7TS100-05001


※ オプションを取り付ける場合、別途取付工賃が発生する場合があります。




フロント補助ウエイト15kg
(フロントベースウエイト併用)
7TS100-04001 ※最大2個装着可能




スリーポイントヒッチ ※UFO仕様除く
(リヤヒッチ併用)
7T6964-19200

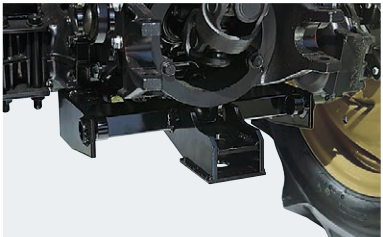

リヤヒッチ
7T6964-18101

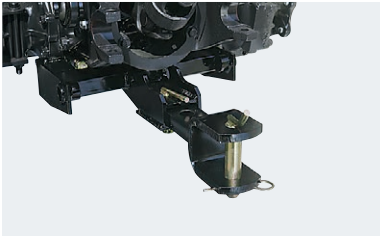

ドローバーヒッチ
(リヤヒッチ併用)
HIC-1303000

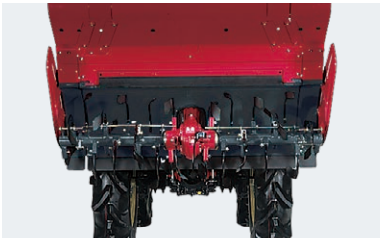

延長爪軸キット
(センターロータリー用)
1B1500-29011-2 ※片側100mm



尾輪
1B1704-25000

■ 主要装備

販売型式名	GK13	GK14	GK16	GK18
主変速コラムシフト+Hシフトパターン	○	○	○	○
前輪倍速	○	○	○	○
パワーステアリング	○	○	○	○
ワンタッチ昇降	△	△	△	△
バックアップ	△	△	△	△
UFO	△	△	△	△
サイドビュライト	○	○	○	○
アシストバー	○	○	○	○
補助ステップ	○	○	○	○
燃料給油台	○	○	○	○
カップホルダー	○	○	○	○

■ ロータリー諸元

販売型式名	RZ100S(E)L	RZ110S(E)L	RZ120S(E)L	RZ130S(E)L	RZ140S(E)L	RZ090CL	RZ100C(E)L
適用トラクター	GK13・GK14・GK16・GK18			GK16・GK18		GK13・GK14・GK16・GK18	
駆動方式	サイドドライブ					センタードライブ	
装着方式	2P						
耕幅 (mm)	1000	1100	1200	1300	1400	900	1000
全幅 (mm)	1135	1235	1335	1435	1535	1000	1080
重量 (kg)	130	135	140	145	150	125	130
耕うん爪本数 (本)	24	26	28	30	34	26	28
“制限を受けた自動車の標識”を同梱	設定なし				P仕様	設定なし	

■ 主要諸元

名 称		ヤンマートラクター				
販売型式名		GK13	GK14	GK16	GK18	
区 分		標準				
駆動方式		4 輪駆動				
機体寸法	全長(mm)	2050	2075	2100		
	ロータリー付	3185				
	全幅(mm)	920	980	1040		
	全高(mm)	1840	1865	1890		
機体質量(重量)(kg)	最低地上高(mm)	250	270	290		
		545	555	575		
エンジン	型式名	3TNV70		3TNV76		
	種類	水冷 4 サイクル 3 気筒ディーゼル				
	総排気量(L[cc])	0.853[853]		1.115 [1115]		
	出力/回転速度(kW[PS]/rpm)	9.6[13]/2400	10.7[14.5]/2400	12.1[16.5]/2300	13.6[18.5]/2400	
	使用燃料	ディーゼル軽油				
	燃料タンク容量(L)	15				
走行部	タイヤ	前輪	4.5-10	5-12	5.00-12	
		後輪	7-16	8-16	8-18	
	軸距(mm)	1230		1280		
	輪距	前輪 (mm)	740			
		後輪 (mm)	700・750・800	750・800・850	800・850・900	
	クラッチ形式	乾式単板				
	ブレーキ形式	湿式多板				
	かじ取り方式	全油圧パワーステアリング				
	変速方式	常時噛合＋選択摺動				
	変速段数(段)	前進 8 段、後進 4 段				
	走行速度	前進 (km/h)	0.44～10.61 [11.6]	0.47～11.35 [12.4]	0.48～11.63 [12.7]	0.50～12.14 [13.3]
	最高速度はエンジン 最高回転時	後進 (km/h)	0.35～5.52 [6.0]	0.37～5.90 [6.4]	0.38～6.05 [6.6]	0.40～6.31 [6.9]
PTO	PTO 段数(段)	正転 2 段 逆転 1 段				
	回転速度(rpm)	579/971 (逆転 757)		555/931 (逆転 725)	579/971 (逆転 757)	
	軸径(mm)	JIS35				
けん引装置	固定ヒッチ(オプション)					
作業機	制御方式	ポジションコントロール・オートロータリ				
昇降装置	装着方式	2P				
安全フレーム	型式名	ヤンマー SF182				
	種類	2 柱安全フレーム				
型式名		GK13	GK14	GK16	GK18	
安全性検査合格番号		NARO 19/194	NARO 19/193	NARO 19/191	NARO 19/190	
運転免許		小型特殊 ※1				

※1 作業機・アタッチメントを装着し基準寸法を超えた場合は、大型特殊免許(農耕車限定を含む)が必要です。
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。

必要に対応を行うことで、トラクターに作業機を装着したまま道路走行ができるようになりました。

※ GKシリーズにRZ140ロータリーを装着した場合は左右のバックミラー、ロータリーには白・赤の反射器と制限を受けた自動車の標識が必要です。

詳細はこちら ▶▶



■ ラインアップ



※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。