

公園、緑地帯、庭園、街路樹の散水に使用します。設置方法は、立ち上げ、角度調整付立ち上げ、埋設があります。耐久性に優れた金属製の散水ノズルです。

ポップアップ型ノズル


PSN15F-1 360



PSN15H-1 180



PSN15Q-1 90

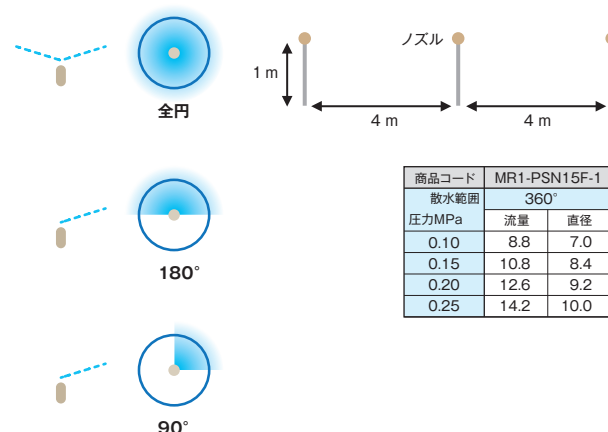


取付 R1/2 (15mm)

商品コード	MR1-PSN15F-1	MR1-PSN15H-1	MR1-PSN15Q-1
散水範囲	360°	180°	90°
圧力MPa	流量	流量	流量
0.10	8.8	7.0	6.0
0.15	10.8	8.4	7.3
0.20	12.6	9.2	8.5
0.25	14.2	10.0	9.5

(流量l/分 直径・半径m)

レインペットノズル

F7 360




取付 R1/4 (8mm)

商品コード	MR1-F7
散水範囲	360°
圧力MPa	流量
0.10	5.0
0.15	6.0
0.20	6.8
0.25	7.8

(流量l/分 半径m)

シュラブリーノズル

SHR15 360



取付 Rc1/2 (15mm)


商品コード	MR1-SHR15
散水範囲	360°
圧力MPa	流量
0.10	7.5
0.20	13.0
0.30	14.5
0.40	15.5

(流量l/分 半径m)

スプレーノズル

SN10H 180

SN10Q 90

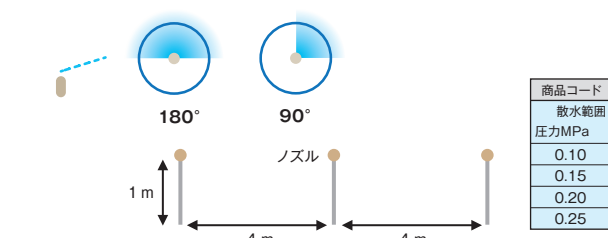

取付 R3/8 (10mm)

商品コード	MR1-SN10H	MR1-SN10Q
散水範囲	180°	90°
圧力MPa	流量	流量
0.10	9.2	9.2
0.15	11.6	11.6
0.20	13.5	13.5
0.25	15.2	15.2

(流量l/分 半径m)

スプレーノズル(球面自在継手付)


SN10HS + RBS 180

SN10QS + RBS 90



SN11HS + RBS 180

SN11QS + RBS 90





商品コード	MR1-SN10HS-RBS	MR1-SN10QS-RBS
散水範囲	180°	90°
圧力MPa	流量	流量
0.10	9.2	5.3
0.15	11.6	6.7
0.20	13.5	7.8
0.25	15.2	8.8

(流量l/分 半径m)

商品コード	MR1-SN11HS-RBS	MR1-SN11QS-RBS
散水範囲	180°	90°
圧力MPa	流量	流量
0.10	9.2	2.6
0.15	11.6	2.7
0.20	13.5	3.2
0.25	15.2	3.3


(流量l/分 飛距離m)



VPノズル

VPN-W 360

VPN-S 180

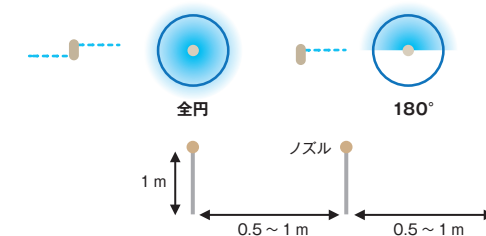


取付 M6 (P=1.0)

商品コード	MR1-VPN-W	MR1-VPN-S
散水範囲	360°	180°
圧力MPa	流量	流量
0.05	1.5	0.7
0.10	1.8	0.9
0.15	2.3	1.1
0.20	2.8	1.3

(流量l/分 半径m)

シュペリアルノズル

SP8 360




取付 M8 (P=1.0)

商品コード	MR1-SP8
散水範囲	360°
圧力MPa	流量
0.10	4.0
0.15	4.7
0.20	5.4
0.25	5.9

(流量l/分 半径m)

ハウスノズル

SN8HS 180





●SN8HS 取付 M8 (P=1.0)

●HS3/HS5 取付 M10 (P=1.0)

商品コード	MR1-SN8HS
散水範囲	180°
圧力MPa	流量
0.10	5.4
0.15	6.2
0.20	7.0
0.25	7.4

(流量l/分 半径m)


HS3 360



商品コード	MR1-HS3
散水範囲	360°
圧力MPa	流量
0.10	4.2
0.15	5.3
0.20	6.3
0.25	7.2

(流量l/分 半径m)


HS5 360




商品コード	MR1-HS5
散水範囲	360°
圧力MPa	流量
0.10	6.4
0.15	7.2
0.20	8.8
0.25	10.1

(流量l/分 半径m)

VPノズル / シュペリアルノズル / ハウスノズル 用ソケット、キャップ



VPノズル、シュペリアルノズル、ハウスノズルは塩ビパイプ用継手に組立てて利用することができます。施工はVPパイプに接続するだけです。ご注文の際は使用ノズルとご利用される継手の種類をお知らせください。

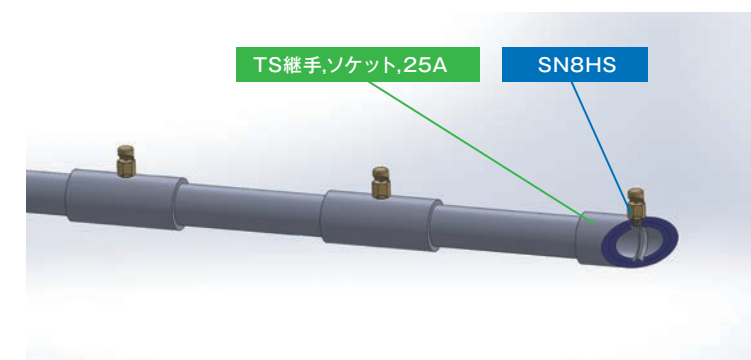

ノズル	継手種類		
VPN-W	TS継手	ソケット	13A~40A
VPN-S			
SP8			
SN8HS	HI-TS継手	キャップ	13A~40A
HS3			
HS5			