


型式-ノズル径
25HL50-3.2*2.4v
25HL50-3.4*2.0v
25HL50-3.4*2.4v
25HL50-3.6*2.4v
25HL50-4.0*2.4v
25HL50-4.0*3.2v

尺度	1:1	三角法
記		
事		
長	検 閲	設 計
年月日	2023.09.13	重量
表面処理		
材 質	—	
製品	25HL50	
名称	スプリンクラー	
図面	Z1Q1001-0400	C
番号		



製品 25HL50

名称 スプリンクラー


図面番号： Z1Q1001-0400

No.	品番	部品名称	材質	数量	備考
1	1Q1001-01860CMP	本体CMP (25PL50	---	1	本体コンプリート(25PL50
1.1	1Q1001-01860	本体 (25PL50	C3771	1	
1.2	1Q1002-52020	スピンドル	SUS304	1	
1.3	26553-030122	なべ小ねじ(+穴M3*12	SUS304	1	JIS B1111 (ISO 7045) 並目ねじ
2	1Q1001-01870	羽根 (25PL50	C3771	1	
3	1Q1001-52050	羽根スプリング (25P	SUS304	1	
4	1Q1002-02300	ワッシャ (シロ100615	PTFE	1	羽根ワッシャ
5	1Q1002-52460	羽根スプリング掛け	C3604	1	
6	26973-040082	六角穴止めねじM4*8	SUS304	1	JIS B1177 (ISO 4029) くぼみ先
7	1Q1002-52410	羽根キャップ	POM	1	
8	22213-050000	ばね座金5	SUS304	1	JIS B1251 SW 2号
9	1Q1102-11070	袋ナットM5	SUS304	1	JIS B1183 3形
10	1Q1001-03420	保護キャップ (25P	POM	1	
11	1Q1001-03061	ブレーキスプリング (25	SUS304	1	
12	1Q1001-03100	座金 (221612	C2680	1	上部ワッシャ
13	1Q1001-03150	ワッシャ (シロ221616	PTFE	1	上部ベアリングワッシャ
14	1Q1001-03350	ワッシャ (クロ161316	NBR	2	下部ブレーキワッシャ
15	1Q1001-03300	ワッシャ (シロ161320	PTFE	1	下部ベアリングワッシャ
16	1Q1001-03011	回転軸 (25	C38500	1	
17	1Q1001-03510	回転軸受 (25P	C3604	1	
18	26113-050062	ボルトM5*6	SUS304	2	
19	1Q1001-06781	HLN25S-3 (本体	C3604	1	HLN25S-3-*. * ハイローノズル (25
20	1Q1001-065*1-02	HLN25-3-*. *(ノズル	C3604	1	
21	24341-000070	Oリング 1A-S7	NBR	2	
22	22273-000040	止め輪E4	SUS304	1	
23	1Q1001-06911	整流筒 (25改	PE	1	
24	VN25-*. *	Vカットノズル	C3604	1	サブノズル

※部品No. 1は分売不可



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部

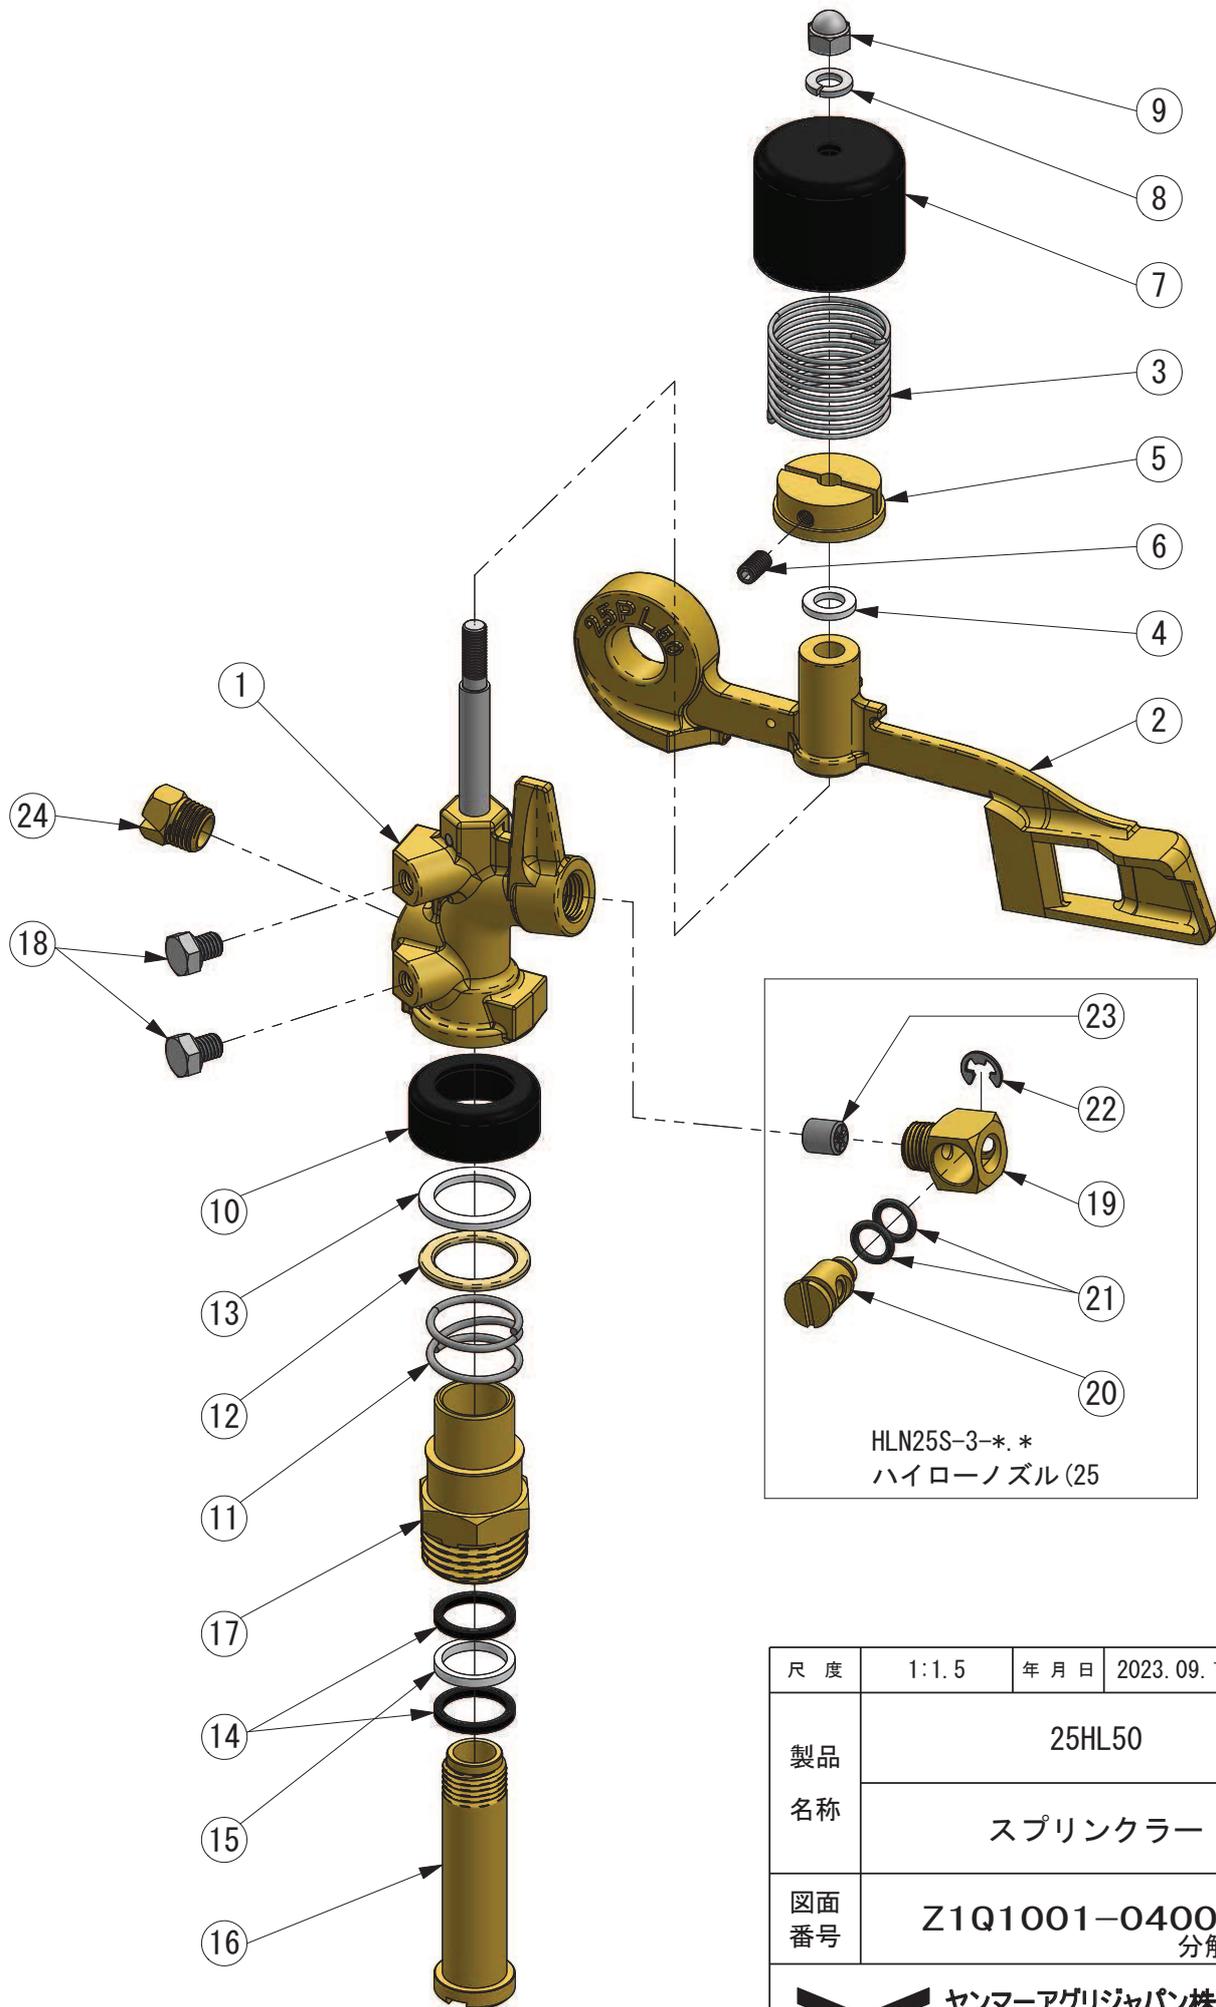

尺度	1:1.5	年月日	2023.09.13
製品 名称	25HL50		
	スプリンクラー		
図面 番号	Z1Q1001-0400	分解図	C
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部			