




■ラッチ式継手



ラッチ式継手は、農業向けに特化した専用継ぎ手です。爪をかけるだけで簡単に接続できます。外す時は爪を外すか、継手を少し押し込み右に回転させれば簡単に取り外しが出来ます。パッキンは水圧で膨らむ形状になっており、継手を差し込む時はスムーズに入ります。また水圧がかかれれば濡れることはありません。

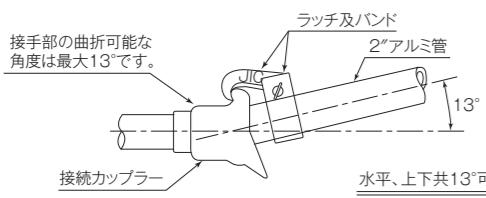

■三脚式立上り管(標準型)



20RPA型

| 仕様 | 記号 |
|-------------|------------|
| 27.2mm×0.5m | 20RPA-0.5M |
| 27.2mm×1.0m | 20RPA-1.0M |
| 27.2mm×1.5m | 20RPA-1.5M |
| 27.2mm×2.0m | 20RPA-2.0M |
| 27.2mm×3.0m | 20RPA-3.0M |



真鍮鋲込みソケット

スプリンクラーとの接着を防止する為、ライザー取付部には真鍮が鋲込んであります。年数が経過してもスプリンクラーの着脱が簡単に行えます。

ホース式

ワンタッチ継手(ラッチ式)をつなぐだけのホース式スプリンクラーセットです。移動できますので1セットで複数の圃場にご利用いただけます。またホースなので巻き取るとコンパクトに収納できます。



立上り付取水ホース




送水ホース



立上り付送水ホース



ホース用継手

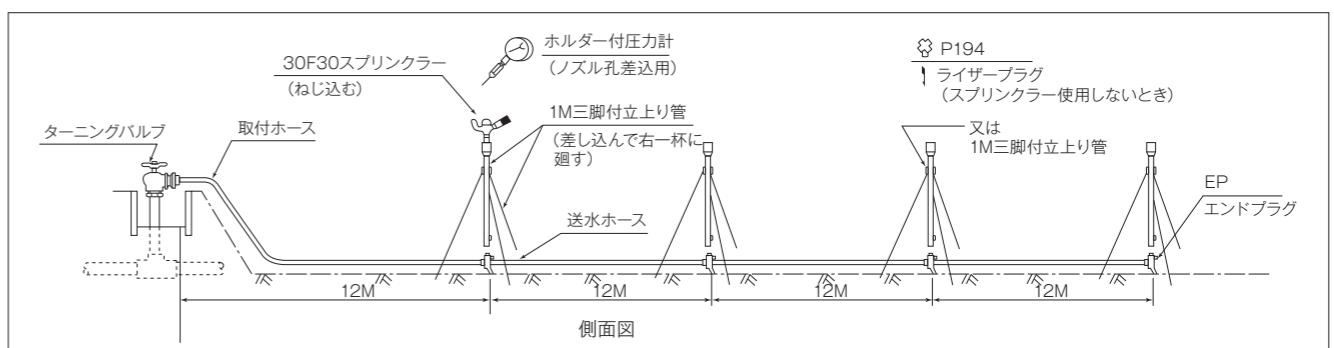

H-50(40)-30F-4

標準型移動式ホースセット $\phi 40$ 、 $\phi 50$ 10a 4本立


一度で10aの面積に毎時10t(10mm/hr)の散水が可能な移動式スプリンクラーセット。継手は全てワンタッチ式なので設置、片付けが簡単にできます。



標準数量(10a相当)

| 名称・規格 | 数量 |
|-------------------------|----|
| スプリンクラー 30F30 | 4個 |
| 三脚付立上管 20RPA-1.0M | 4台 |
| 立上付取水ホース $\phi 50$ -12m | 1本 |
| 立上付送水ホース $\phi 50$ -12m | 3本 |
| エンドプラグ $\phi 50$ | 1個 |
| ライザープラグ(立上リプラグ) | 1個 |

ホースは常用圧力10k(H型)、7k(G型)、5k(B型)の3種類からお選びいただけます。

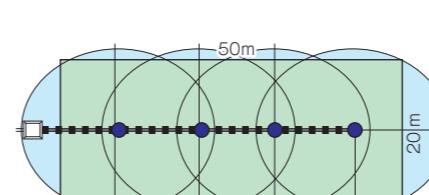

G-25-20VY-4

簡易移動式ホースセット $\phi 25$ 8a 4本立

樹脂スプリンクラーを使った簡易型セットです。



標準数量(8a相当)

| 名称・規格 | 数量 |
|------------------|----|
| スプリンクラー | 4個 |
| 二脚付立上管 | 4台 |
| 取水ホース $\phi 25$ | 1本 |
| 送水ホース $\phi 25$ | 3本 |
| エンドプラグ $\phi 25$ | 1個 |

ホースは常用圧力7k(G型)になります。



| 口径mm | 流量 | 直徑 |
|------|------|------|
| 0.15 | 7.5 | 20.0 |
| 0.20 | 8.5 | 21.0 |
| 0.25 | 9.2 | 22.0 |
| 0.30 | 10.5 | 23.0 |
| 0.35 | 11.3 | 23.0 |
| 0.40 | 12.0 | 24.0 |

流量1分 直径m

アルミ管式

ワンタッチ継手(ラッチ式)をつなぐだけのアルミ管スプリンクラーセットです。
移動ができますので1セットで複数の圃場にご利用いただけます。
アルミ管は非常に軽量で水抜けがよく、設置・撤去はホース式より容易です。



■アルミ管セット(Φ40型、Φ50型)

