



スピネット（吊り下げ式）

温室やビニールハウスでの使用に向けた、ブリッジレスマイクロスプリンクラー

特長

- ブリッジがないので、水ダレがありません。
- 散布パターンが非常に均一です。
- 耐久性に優れた素材で作られていて
- 長期の使用に耐えます。

用途

- ハウス、育苗ハウス、ネットハウス、冷房用

仕様

仕様	仕様
散水量	グレースウィベル付:水平散水軌道 グリーンスウィベル付:上昇散水軌道
散水直径	70~200ℓ/時(水圧0.2~0.3MPaの時)
適用水圧	6.0~10.0m(高さ180cmに設置)
	0.2~0.3MPa

スーパーネット（スタンド式）

圧力補正機構が付いたスタンドのマイクロスプリンクラーです。

特長

- 水圧変化の影響を受けず、列の手前から末端まで均一灌水ができます。
- 停止時はノズルが閉じて蟻などの侵入を防ぎます。

用途

- 果樹、庭木その他作物。霜よけのための散水、果樹の着色促進のための散水による冷房、液肥および薬剤の散布。

仕様

仕様	仕様
散水量	50ℓ/時(水圧0.15~0.45MPaの時)
散水直径	6.5m(高さ20cmの高さに設置した時)
適用水圧	0.15~0.45MPa

クールネット（吊り下げ式）

温室やビニールハウスでの冷房や加湿、挿し木の養生、キノコ栽培などに最適な細霧ノズルです。

特長

- 0.3~0.5MPaの水圧で手軽に細霧を発生しますのでコンプレッサーやステンレス配管の必要がありません。

用途

- ハウス、育苗ハウス、ネットハウス、冷房用

仕様

仕様	仕様
散水量	・ライトグリーン 22ℓ/時(水圧 0.4MPaの時) ・シルバーグレー 30ℓ/時(水圧 0.4MPaの時)
散水直径	1.5m(4方向)
適正水圧	0.3~0.5MPa
吊下用チューブ	0.3、0.6、0.9m

■ハウス施設施工例

イチゴハウス



イチゴハウス内

吊り下げ式スプリンクラー

点滴灌水



液肥混入システム

温風暖房機

CO²発生装置

ハウスタンク設置

マンゴーハウス




マンゴーハウス内

給水口(フィルター・減圧弁・混入器)



マイクロスプリンクラー吊下式

マイクロスプリンクラー吊下式

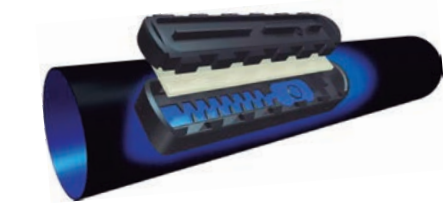

ユニラムRC

圧力補正機構付きドリッパーを装着した耐久性に優れたチューブです。

特長

- 大きなフィルターと、強力な乱流を発生するターボネット構造が、目詰まりをしっかりと防止します。灌水および液肥量の高い均一性が要求される時や、傾斜地での灌水に最適です。

用途

- ハウス - 野菜、果物、花卉
- 露地 - 果樹、茶、野菜、花卉
- 緑化 - 樹木、かん木、花卉

仕様

内径	14.6mm
外径	17.0mm
肉厚	1.2mm
吐出量	2.3ℓ/時
適正圧力	0.05~0.4MPa
ドリッパー間隔	0.2m、0.3m、0.4m、0.5m
巻長	200m/巻

ユニラム用継手類



ストリームラインプラス80

肉厚が薄く、張力に優れたシームレス・ドリップチューブです。

特長

- 100m延ばした場合、チューブの手前と末端の吐出量の差は10%以内です。(0.2m間隔の場合)

用途

- 養液栽培 - ロックウール(花卉、トマト、いちご等)、ピートモス、バーライト等
- 土耕 - 野菜全般

仕様

内径	16.2mm
外径	16.6mm
肉厚	0.2mm
吐出量	1.05ℓ/時(水圧0.1MPaの時)
適正圧力	0.03~0.1MPa
ドリッパー間隔	0.10m、0.20m
巻長	200m、250m

ストリームライン用継手



コネクタ



ストリームラインプラス60

より肉厚が薄く、張力に優れたシームレス・ドリップチューブです。

特長

- 100m延ばした場合、チューブの手前と末端の吐出量の差は10%以内です。(0.2m間隔の場合)

用途

- 野菜、果物、花卉

仕様

内径	16.2mm
外径	16.5mm
肉厚	0.15mm
吐出量	1.10ℓ/時(水圧0.1MPaの時)
適正圧力	0.03~0.08MPa
ドリッパー間隔	0.10m、0.20m
巻長	200m、250m

ハウス施設施工例

柑橘ハウス



柑橘ハウス



ポットドリッパー散水



ドリッパー給水口



葉面スプリンクラー散水



自動制御盤

ドリッパー

ウッドペッカー PCJ-LCNL

小型・低圧タイプで、圧力補正水ダレ防止機構付きのオンラインドリッパー

- 吐出量：2.0、4.0、8.0 ℓ / h
- 適正水圧：0.07~0.4 MPa



ポットドリッパー

圧力補正無しのオンラインドリッパー

- 吐出量：1.0、2.0、4.0、8.0 ℓ / h
- 適正水圧：0.1 MPa



アロドリッパー

マニフォールド

スタビライザー(スパイク)

