

■主要諸元

名称		ヤンマー汎用管理機															
販売型式名		YK650MK				YK650MK-D				YK750MK				YK750MK-D			
区分		-	L	LE	NT	-	L	LE	NT	-	L	LE	NT	-	L	LE	NT
機体寸法	全長 (mm)	1540	1570	1540	1570	1540	1570	1540	1570	1540	1570	1570	1540	1540	1540	1540	
機体寸法	全幅 (mm)	630															
機体寸法	全高 (mm)	1025	1060	1025	1060	1025	1060	1025	1060	1025	1025	1025	1060	1025	1025	1060	
機体質量(重量)	(kg)	70	76	79	63	73	79	82	67	71	77	80	64	74	80	83	68
型式名	GB181LN	GB181LL	GB181LN	GB181LL	GB181LN	GB221LN	GB221LN	GB221LN	GB221LN	GB221LN	GB221LL	GB221LN	GB221LL	GB221LN	GB221LN	GB221LN	
種類	空冷 4 サイクル OHV ガソリン																
総排気量 (L [cc])	0.181 [181]												0.215 [215]				
エンジン	定格出力 / 回転速度 (kW [PS] / rpm)	3.4 [4.7] / 1800	3.2 [4.4] / 1700	3.4 [4.7] / 1800	3.2 [4.4] / 1700	3.4 [4.7] / 1800	3.7 [5.0] / 1800	3.7 [5.0] / 1800	3.7 [5.0] / 1800	3.7 [5.0] / 1800	3.7 [5.0] / 1800	3.7 [5.0] / 1800	3.7 [5.0] / 1800	3.7 [5.0] / 1800	3.7 [5.0] / 1800	3.7 [5.0] / 1800	
エンジン	最大出力 (kW [PS])	4.6 [6.3]												5.1 [7.0]			
エンジン	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン															
走行部	燃料タンク容量 (L)	2.3(規定量)															
走行部	始動方式	リコイルスタート式 (i スタート)	セルスタート式 / リコイルスタート式	リコイルスタート式 (i スタート)													
走行部	セルモータ用バッテリ	-	リチウムイオンバッテリ	-													
走行部	車輪	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	-	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	-	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	-	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	-	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	-	
走行部	輪距 (mm)	170~205	180~350	-	170~205	180~350	-	170~205	180~350	-	170~205	180~350	-	170~205	180~350	-	
走行部	主クラッチ形式	ベルトテンション(ゆびクラッチ)															
走行部	操向クラッチ形式	ボールクラッチ															
走行部	ブレーキ形式	内部拡張式															
走行部	正ハンドル (段)	F4・R2			F6・R4			F4・R2			F6・R4						
走行部	走行速度 (km/時)	前進	0.62~5.12	0.76~6.30	0.72~5.95	-	0.66~4.41	0.81~5.43	0.77~5.13	-	0.62~5.12	0.76~6.30	0.76~6.30	-	0.66~4.41	0.81~5.43	0.81~5.43
走行部	逆ハンドル (段)	後進	0.55~0.90	0.68~1.11	0.64~1.04	-	0.59~1.26	0.73~1.55	0.69~1.46	-	0.55~0.90	0.68~1.11	0.68~1.11	-	0.59~1.26	0.73~1.55	0.73~1.55
走行部	逆ハンドル (段)	前進	0.55~2.16	0.68~2.66	0.64~2.51	-	0.59~3.03	0.73~3.73	0.69~3.52	-	0.55~2.16	0.68~2.66	0.68~2.66	-	0.59~3.03	0.73~3.73	0.73~3.73
走行部	逆ハンドル (段)	後進	0.62~1.00	0.76~1.23	0.72~1.16	-	0.66~1.40	0.81~1.72	0.77~1.63	-	0.62~1.00	0.76~1.23	0.76~1.23	-	0.66~1.40	0.81~1.72	0.81~1.72
走行部	車軸の形状・寸法 (mm)	六角(対辺 23)															
走行部	ホイルチューブの形状・寸法 (mm)	内外六角(内 23・外 32.6)															
走行部	PTO回転速度 (rpm)	750	708	750	805/1050	760/992	805/1050	750	750	750	805/1050	805/1050	805/1050	805/1050	805/1050	805/1050	

※E仕様:真空播種機(YSV4MKB1)は装着不可

■ロータリー主要諸元

名称		中耕ロータリー			シャフト駆動正逆転ロータリー			中耕揚土ロータリー										
販売型式名		RB4M2			RB4M2D			RB4M2NN										
		CRTH		CRTH		CRTH		CRTH		CRTH								
センタードライブ																		
駆動方式	機体寸法	全長 (mm)	700			710			630									
駆動方式	機体寸法	全幅 (mm)	580			580			490									
駆動方式	機体寸法	全高 (mm)	595			660			590									
駆動方式	機体質量(重量)	(kg)	32	34	24	34	26	29	29	29	29							
駆動方式	耕幅	(mm)	240~420			240~420			180~200~240									
駆動方式	最大ロータ径	(mm)	φ400															
駆動方式	変速段数	(段)	2															
駆動方式	YK650MK (L)	(rpm)	正転 192~491			正転 201~514 逆転 201~514			正転 192~491									

プロ農家のご要望に、しっかりお応えする性能がある。

クラッチ操作時は片手ハンドルになって「ふらつく」のがイヤ

MKなら

ハンドル手元集中レバー方式が解決。
ハンドルから手を離すことなく操作できます。



ハンドル手元 集中レバー方式

- 主クラッチ操作は、ハンドルを両手で握ったまま、指で「入り」「切り」操作できる。
- ロータリークラッチの入り切りも、ハンドルを両手で握ったまま指で操作できる。作業中に使うレバーは、すべてハンドルまわりに集中配置。しかも、主クラッチやロータリークラッチは「ゆびクラッチ」を採用。-D形はハンドル上下調節もハンドル手元で操作できます。

キースイッチ

- E仕様
エンジンの始動は、手元のキースイッチを回すだけ。ハンドル位置にかかわらず再始動もラクに行えます。

緊急
停止スイッチ
●-E仕様を除く



補助クラッチバー

駐車ブレーキ

ロータリー
クラッチレバー

主クラッチレバー

手元ワンタッチハンドル
上下レバー ●-D形



いろんな作業にぴったり合った速度がほしい

MKなら

多段変速とスーパーチェンジでお応え。
作業速度もロータリー速度もきめ細かく選べ、
キレイに仕上げられます。



前進8段、後進4段の 多段変速

ハンドル正位置時 F6・R4 (-D形) F4・R2 (標準)
ハンドル逆位置時 F8・R4 (-D形) F4・R2 (標準)

- ほ場状態に合わせて作業速度が変えられるから、うね立てもキレイに仕上がる。

スーパーチェンジ ●-D形

- 作業速度もロータリー速度も、レバー1本で同時にチェンジできる。
レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパーチェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。ロータリー速度は、ロータリー変速2段×スーパーチェンジ2段=4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。

6.3馬力 YK650MK



写真は
YK650MK,L,RB

7.0馬力 YK750MK



写真は
YK750MK,L,RB

デラックスタイプ

- YK650MK-D
●F6(8)・R4●タイヤ3.50-6
- YK650MK-D,L
●F6(8)・R4●大径タイヤ4.00-7

写真はYK650MK-D,RB

デラックスタイプ

- YK750MK-D
●F6(8)・R4●タイヤ3.50-6
- YK750MK-D,L
●F6(8)・R4●大径タイヤ4.00-7


写真はYK750MK-D,RB

シンプル操作とマルチな適応性、安心感も性能です。



ハンドル・ 主変速レバーが ワンタッチでターン。

うね立てマルチなど、作業に応じて
ハンドルと主変速レバーをカンタンに
逆位置にすることができます。

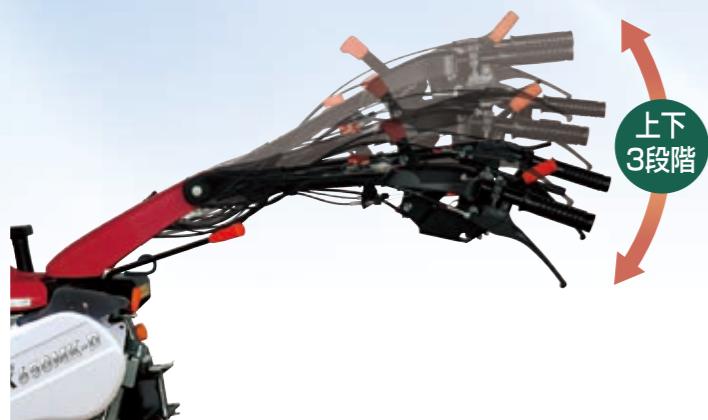


作業中のハンドル上下調節も 手元でカンタン。●-D形


作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。
デラックスタイプは指でレバーを押すだけで、ワンタッチで
3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしが
いっそうラクにできます。

広範囲な ハンドル上下調節が可能。

ハンドル上下調節範囲が15段階(10°ごと)あり、オペレーターの体格に合わせてきめ細かな調節ができます。また、収納時などにコンパクトにできます。

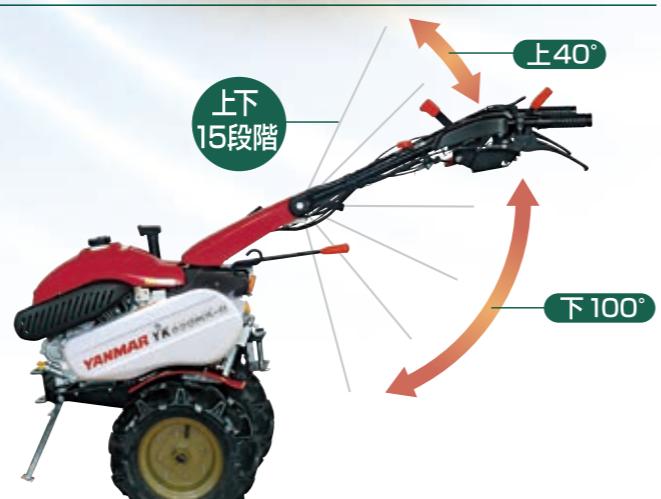

作業や作物に合わせて選べるニューロータリー。



中耕ロータリー
RB4M2

中耕・培土・うね立て・同時マルチ・溝掘りなど、多用途に使用できます。他の作業機が駆動できるPTO付。



シャフト駆動正逆転ロータリー
RSU4M2

耕うん軸をシャフトで駆動する正逆転ロータリー。土の飛びをさえぎるケースの幅が狭いため、片寄せ作業に最適です。



中耕揚土ロータリー
RCN20M2

ネギ揚土作業を中心に一般そ菜の中耕・うね立てなど、多用途に使えます。他の作業機が駆動できるPTO付。

パワーに余裕、排ガス規制対応、
新型エンジン搭載。

高出力で余裕の作業力を発揮。低温始動性にもすぐれ、低振動・低騒音で作業は快適。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。



作業バランスを崩さない、 小型バッテリ

●E仕様

耐振動リチウムイオンバッテリの採用でバッテリがコンパクトになり、従来通りの作業が行えます。キースイッチ方式で自然放電が少なくエンジンから充電できるため、定期的なバッテリ充電も不要で、バッテリ残量の心配もいりません。



けん引力が大きい大径タイヤ。●L仕様

けん引力が大きく、やわらかい土の上でもスムーズに走行できます。



使いやすさと安全性にきめ細かく配慮。

エンジン始動牽制装置

主クラッチ「入」ではエンジンがかかりません。

補助クラッチバー

走行中や作業中、緊急時に補助クラッチバーを前方へ押すと、主クラッチレバーが「切」位置に戻り、停止します。

高速バックストップ

高速での後進を防ぎます。

ロータリーバック牽制装置

ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぎます。

緊急停止スイッチ

押すだけでエンジンが停止し、機体が止まります。

駐車ブレーキ

駐車するときに使用します。

使い勝手がいいから安定よく、まっすぐ キレイなうねがつくれます。

作業機は
別売りです。

平うね整形同時マルチ

平うね整形とマルチ作業が同時に、キレイに仕上がります。



*は場条件によっては、ワイドタイヤ16×7.00-8(7S0002-11000)を併用してください。
*画像はAKR-E15D-YM(7S0455-00482)です。

ロータリー 一体型整形機



写真はセット③

セット	メーカー	品名	コードNO
①	4A	ダブル可変平うね整形ロータリー-AKR-F15D-YM	7S0455-00482
	LL	平うねハイルマチ R318DF	7S0061-06000
②	4A	EASY可変式ロータリーマルチ EZR15DM-YM	7S0455-00663
	LL	フロントウェイト25ASY	7S0065-16004
③	FA	ハッスル平うねマルチ FRCML15Y	7S0455-00321
	LL	フロントウェイト25ASY	7S0065-16004

■推奨管理機 YK650MK-D,L,RBNJB・YK750MK-D,L,RBNJB(RB4M2NN,CRTFH付)

セット	メーカー	品名	コードNO
①	4A	平うね整形マルチセット FR15DRM	7S0026-32002
	LL	フロントウェイト25ASY	7S0065-16004

セット	メーカー	品名	コードNO
②	FA	平うねマルチセット150H	7S0025-62000
	LL	フロントウェイト25ASY	7S0065-16004

小うね整形同時マルチ

小うね整形とマルチ作業が同時に、安定よくキレイにできます。



*は場条件によっては、ワイドタイヤ16×7.00-8(7S0002-11000)を併用してください。
*画像はAKR-B3D-YM(7S0455-00492)です。

本機+整形ロータリー(マルチ) セット型式

平うね整形同時マルチ

型式	YK750MK-D,W(E)EZR15DM	YK750MK-D,W(E)FRCML15A
構成	本機 YK750MK-D,W(E)	YK750MK-D,W(E)
	整形ロータリー EZR15DM-YM (7S0455-00663)	FRCML15YS (7S0455-00321)
	マルチ WEIGHT30 (7S0065-15004)	WEIGHT30 (7S0065-15004)
メーカー	4A	FA
	適用シート幅 ①:95~150cm ②:95~160cm ③:90~150cm	適用シート幅 ①:95~160cm ②:70~120cm ③:70~130cm

ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機 YK650MK-D,L(E) YK750MK-D,L(E)

小うね整形同時マルチ

型式	YK750MK-D,W(E)RB3DM
構成	本機 YK750MK-D,W(E)
	整形ロータリー AKR-B3D,YM (7S0455-00492)
	マルチ R5D (7S0060-85002)
メーカー	4A
	適用シート幅 ①:75~120cm ②:75~110cm

本機+整形ロータリー(マルチ) セット型式

小うね整形同時マルチ

型式	YK750MK-D,W(E)RB3DM
構成	本機 YK750MK-D,W(E)
	整形ロータリー FRH15YS (FA製) (7S0455-00622)
	マルチ CHM18P3 (7S0455-00302)
メーカー	4A
	適用シート幅 ①:75~120cm ②:75~110cm

作業機は
別売りです。

YK750MK+整形ロータリー(マルチ)のセット仕様

うね形状に合わせて、カンタンにお選びいただけます!

本機セット型式一覧

仕様	セット型式名	構成	セット内容	うね形状
平うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (ワイドタイヤ仕様)	本機	YK750MK-D-NT(E)	適用シート幅:95~160cm ①:60~110cm ②:5~10cm ③:15~20cm ④:5~20cm ⑤:70~120cm	適用シート幅:95~160cm ①:60~110cm ②:5~10cm ③:15~20cm ④:5~20cm ⑤:70~120cm
	タイヤ	WTIRE-M,SRA		
	整形ロータリー	EZR15DM(4A製) (7S0455-00663)		
	ウェイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)		
YK750MK-D, W(E)FRCML15A	本機	YK750MK-D-NT(E)	適用シート幅:90~150cm ①:50~120cm ②:5~20cm ③:70~130cm	適用シート幅:90~150cm ①:50~120cm ②:5~20cm ③:70~130cm
	タイヤ	WTIRE-M,SRA		
	整形ロータリー	FRCML15YS (FA製) (7S0455-00321)		
	ウェイト	WEIGHT25 (7S0065-16004)		
平高うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (ワイドタイヤ仕様)	本機	YK750MK-D-NT(E)	適用シート幅:85~150cm ①:50~115cm ②:5~20cm ③:60~125cm	適用シート幅:85~150cm ①:50~115cm ②:5~20cm ③:60~125cm
	タイヤ	WTIRE-M,SRA		
	整形ロータリー	AKR-E15D,YM (4A製) (7S0455-00582)		
	ウェイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)		
YK750MK-D, W(E)RE15D	本機	YK750MK-D-NT(E)	適用シート幅:85~150cm ①:50~115cm ②:5~20cm ③:60~125cm	適用シート幅:85~150cm ①:50~115cm ②:5~20cm ③:60~125cm
	タイヤ	WTIRE-M,SRA		
	整形ロータリー	R318DE (7S0061-05000)		
	ウェイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)		
YK750MK-D, W(E)RE15DM	本機	YK750MK-D-NT(E)	適用シート幅:85~150cm ①:45~105cm ②:5~20cm ③:63~120cm	適用シート幅:85~150cm ①:45~105cm ②:5~20cm ③:63~120cm
	タイヤ	WTIRE-M,SRA		
	整形ロータリー	FRH15YS (FA製) (7S0455-00622)		
	ウェイト	WEIGHT25 (7S0065-16004)		
YK750MK-D, L(E)EZR15DM	本機	YK750MK-D-L(E)	適用シート幅:95~160cm ①:60~110cm ②:5~10cm ③:15~20cm ④:5~20cm ⑤:70~120cm	適用シート幅:95~160cm ①:60~110cm ②:5~10cm ③:15~20cm ④:5~20cm ⑤:70~120cm
	整形ロータリー	EZR15DM(4A製) (7S0455-00663)		
	ウェイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)		
	ウェイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)		
YK750MK-D, L(E)FRCML15A	本機	YK750MK-D-L(E)	適用シート幅:90~150cm ①:50~120cm ②:5~20cm ③:70~130cm	適用シート幅:90~150cm ①:50~120cm ②:5~20cm ③:70~130cm
	整形ロータリー	FRCML15YS (FA製) (7S0455-00321)		
	ウェイト	WEIGHT25 (7S0065-16004)		
	ウェイト	WEIGHT25 (7S0065-16004)		
YK750MK-D, L(E)RE15D	本機	YK750MK-D-L(E)	適用シート幅:85~150cm ①:50~115cm ②:5~20cm ③:60~125cm	適用シート幅:85~150cm ①:50~115cm ②:5~20cm ③:60~125cm
	整形ロータリー	AKR-E15D,YM (4A製) (7S0455-00582)		
	ウェイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)		
	ウェイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)		
YK750MK-D, L(E)RE15DM	本機	YK750MK-D-L(E)	適用シート幅:85~150cm ①:50~115cm ②:5~20cm ③:60~125cm	適用シート幅:85~150cm ①:50~115cm ②:5~20cm ③:60~125cm
	整形ロータリー	R318DE (7S0061-05000)		
	ウェイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)		
	ウェイト	WEIGHT30 (7S0065-15004)		

汎用管理機の性能をフルに活かす多 彩な作業機。


外盛うね立て

溝をつくり、往復作業で台形うねができます。



ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機 YK650MK
YK750MK

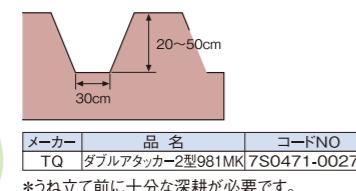

*うね立て前に十分な深耕が必要です。

ロータリー アタッチ

■推奨管理機 YK650MK-D,RB・YK750MK-D,RB

メーカー	品名	コードNO
KB	①ブラ溝浚器BプラスRD	7S0024-94002
OB	②畦立機N40(尾輪付)	7S0023-39002

耕うん

ハウス内や畑のすみずみまで耕うん作業ができます。

■推奨管理機 YK650MK-D,(NT)
YK750MK-D,(NTE)



深耕

ハウス内や硬いは場、畑のすみずみまで深耕がおこなえます。

■推奨管理機 YK650MK-D,(NT)
YK750MK-D,(NTE)



●耕幅:80cm ●ロータ径:40cm ●抵抗棒付

メーカー	品名	コードNO
① 4A	角ローター40P	7S0000-93004
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000



■類似品

メーカー	品名	コードNO
② GR	星ローター(一体型)	7S0012-91000
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000

幅広均平細土ロータリー

ほうれん草などのうねの表面層を整地できます。

■推奨管理機 YK650MK-D,L(E)・YK750MK-D,L(E)

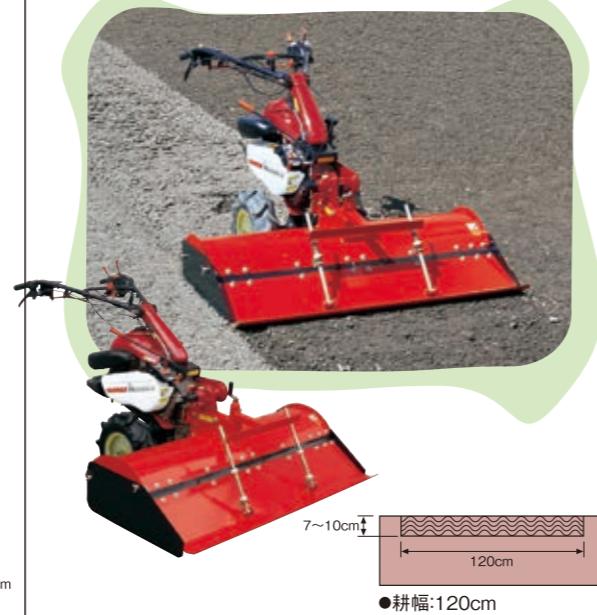

●耕幅:120cm
●耕深:7~10cm

防根透水シート埋設

時間と労力のかかる防根透水シートの埋設作業がラクにおこなえます。

■推奨管理機 YK750MK-D,LRB



●適用シート:120cm×100m

メーカー	品名	コードNO
GP	防根透水シート埋設機	7S0024-88002
LL	フロントウェイト30ASY	7S0065-15004
N1	ワイドタイヤ16×700-8	7S0002-11000

ロータリー培土

狭いうね間もキレイに培土できます。

■推奨管理機 YK650MK-D,RB
YK750MK-D,RB



●耕幅:11~13cm
●耕深:15~20cm

●耕幅:11~13cm
●