



YANMAR

コンバイン

YH217A / YH220A / YH320A

2条刈り / 17PS

2条刈り / 20PS

3条刈り / 20PS



ヤンマーホームページ
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリの最新情報をご紹介
「ヤンマーアグリ 公式facebookページ」



ヤンマーアグリの製品やサービスをご紹介
「ヤンマー農業チャンネル」
「YouTube チャンネルはコチラ」



ヤンマーアグリ株式会社
〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

思いのままに、刈る。



YH220A



YH320A

使いやすく快適なパフォーマンス。

YH217A YH220A YH320A

2条刈り / 17PS


2条刈り / 20PS

3条刈り / 20PS

大切な穂を やさしく収穫。



高能率に脱こく、きれいに選別。

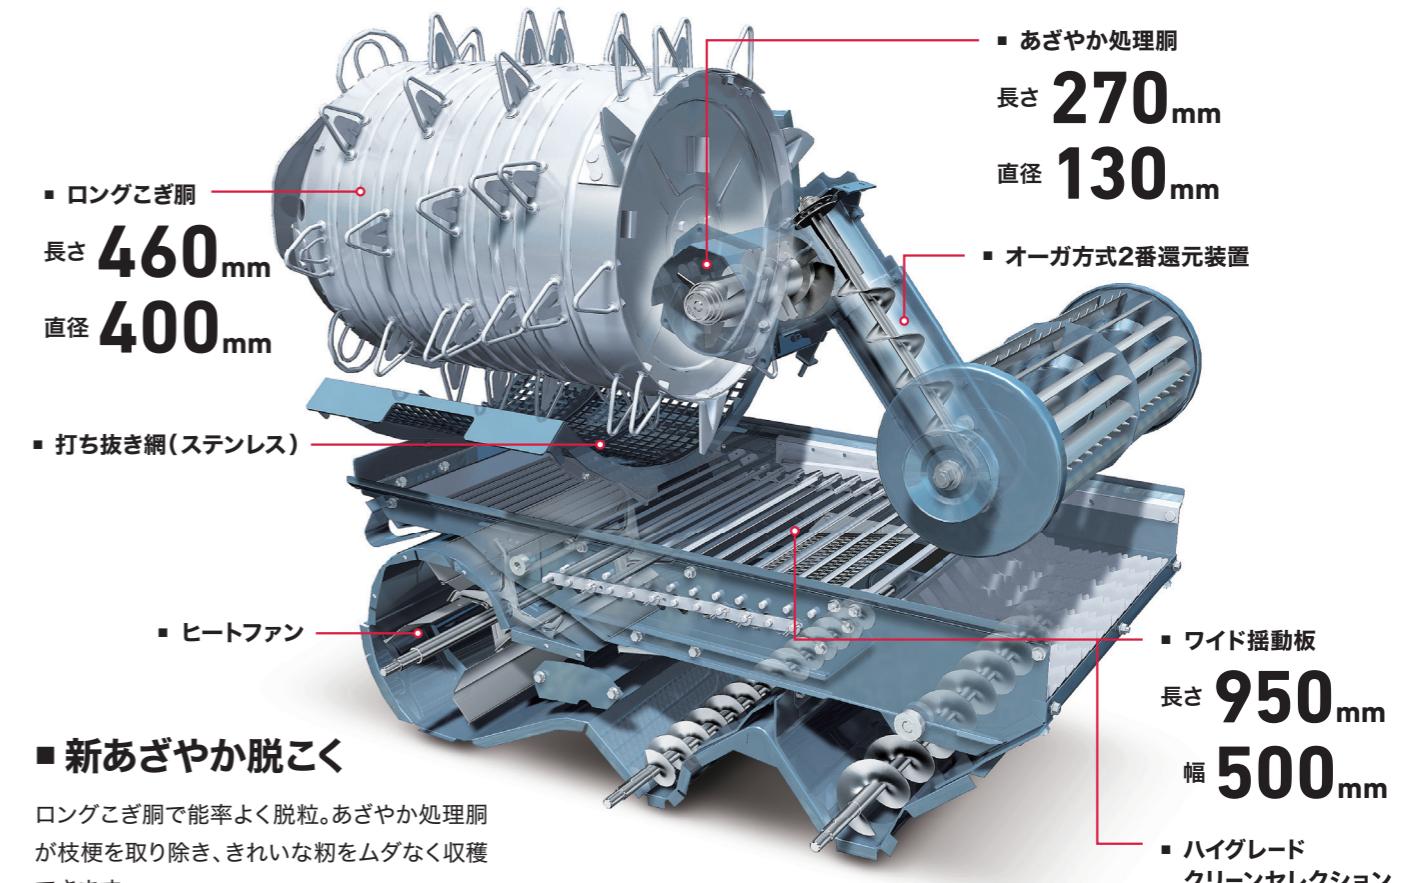


■新あざやか脱こく

ロングこぎ胴で能率よく脱粒。あざやか処理胴が枝梗を取り除き、きれいな穂をムダなく収穫できます。

■ハイグレード クリーンセレクション

わら流量に応じてチャフシープ角度と風量を自動調節し、きめ細かく選別します。

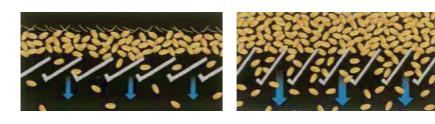

■ワイド揺動板

大量の穂でも広い面積に拡散し、高精度に選別します。

■ヒートファン

熱風を送って湿材を乾燥させ、詰まりを抑えます。

■オーガ方式2番還元装置

わらくずや枝梗付き穂を、あざやか処理胴に運びます。

- あざやか処理胴
長さ 270mm
直径 130mm
- オーガ方式2番還元装置
- ワイド揺動板
長さ 950mm
幅 500mm
- ハイグレード
クリーンセレクション

湿田や倒伏稻も余裕のねばり強さ。



3TNM68

16.9PS
/2600rpm

YH217A

3TNM72-XKUC1

19.6PS
/2600rpm

YH220A/YH320A

■ハイパワーディーゼルエンジン

湿材などの悪条件にも強く、しかも低騒音・低燃費。
環境にやさしく、排ガス自主規制に対応。

スムーズな ハンドリング。



自然な運転感覚で、疲れにくい。



ゆるやかターン
内側のクローラを減速して旋回




直進走行
ハンドル感度がよく
条合わせもラク



ブレーキターン
内側のクローラを止めて旋回



スピントーン
内側のクローラを逆回転させて旋回

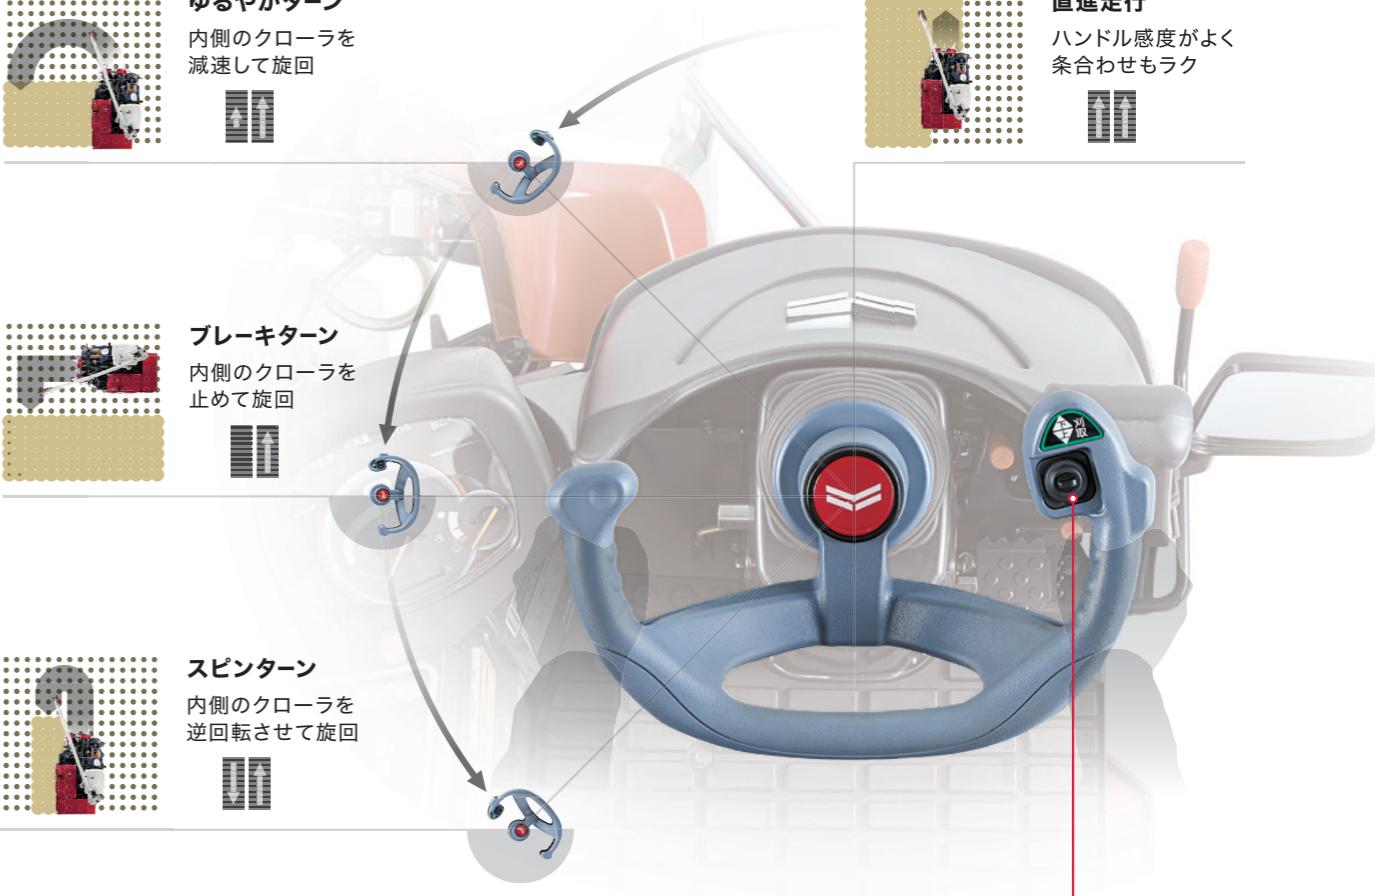

■多機能ウイングハンドルFDS [常時駆動方式]

FDS(フルタイム・ドライブ・システム)で、直進中も旋回中も左右両クローラを駆動。方向転換や条合わせもなめらかに行えます。

ヤンマー独創のFDSだからできること		
ゆるやかな旋回から スピントーンまで、 簡単・スムーズ。	湿田作業でも、 なめらかな旋回と 安定した直進ができる。	ノークラッチで 超低速から高速まで 無段階変速ができる。

■刈取部昇降スイッチ

作業中によく使う刈取部の上下が、
指先だけで微調整できます。



※多機能シフトレバーでも操作できます。

モノレバー 仕様



■オールマイティステアリング

刈取部の上下と機体の旋回がレバー1本で操作可能。フィットステアリングにより、指先だけで微妙な条合わせができます。



■フィットステアリング

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

あなたにも、使いやすい。



大文字表示でわかりやすい
操作パネルやメーターを運転席左側にレイアウト。
デバイダー先端も見やすく快適に操作できます。



■多機能シフトレバー

作業中の主要な操作が、レバーから手を離さずにできます。



1 戻取部昇降スイッチ

作業中に刈り高さを調節。




※多機能ウイングハンドルの
昇降スイッチでも
操作できます。



2 戻取オートリフトライトスイッチ

戻取部がワンタッチで上昇。

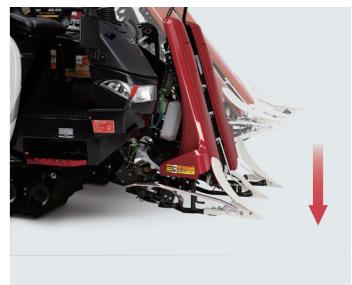

3 戻取オートセットスイッチ

戻取部がワンタッチで下降。



■コンビネーションメーター

作業中、必要な情報がひと目でチェックできます。



■ボトルホルダー NEW

運転席左後部にボトルホルダーを設置。作業時の水分補給に役立ちます。



■オイルホルダー NEW

運転席左前部に油さしを収納でき、各部への注油に便利です。



■チルトハンドル

ハンドル角度を調節でき、快適な運転姿勢で作業ができます。



■調節式シート


オペレーターの体格などに合わせて、シート位置を調節できます。



■補助ステップ/アシストバー

ステップは低い位置に設定。運転席への乗り降りがラクにでき、安心感をアップします。

全ての稻を残さず刈取る。

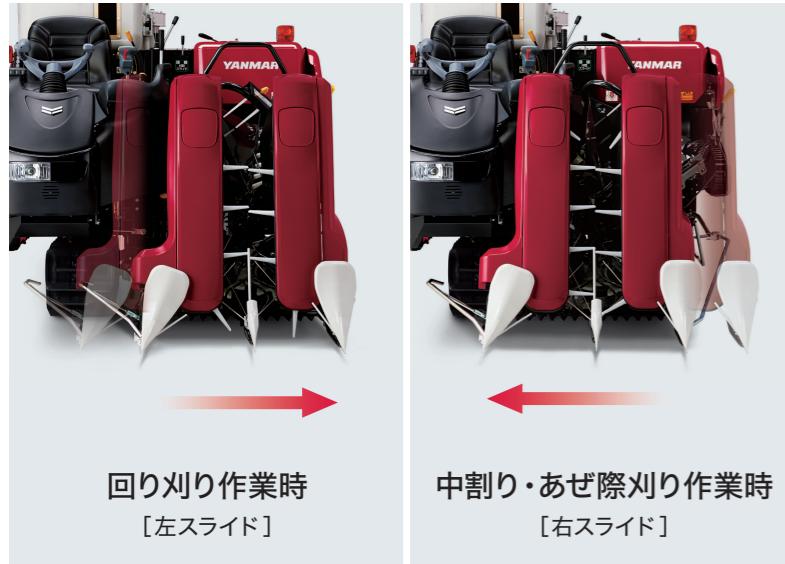

■ 刈取フィットスライド YH217A / YH220A
刈取部が左右にスライドでき、あぜ際刈りや中割りも簡単に。未刈株への泥寄せも抑えます。



やわらかい地面でも力強くグリップ。

標準 [H仕様] 330mm	
湿田用 [J仕様] 400mm	
超湿田用 [HUW仕様] 430mm	

条件に合わせて、3種類から選べる。

■ クローラ

湿田でもけん引力を発揮し、力強く走行できます。



■ 可動転輪

車への積み降ろしやあぜ越えも、急な姿勢変化がなくスムーズにできます。

回り刈り作業時
[左スライド]

中割り・あぜ際刈り作業時
[右スライド]

■ 刈取フィットスライド YH217A / YH220A
刈取部が左右にスライドでき、あぜ際刈りや中割りも簡単に。未刈株への泥寄せも抑えます。

スライド差
250mm

■ 全面刈り YH320A

クローラ幅と刈幅がほぼ同じなので未刈稻を踏まずに、刈取りは左回りも右回りも自由自在です。

■ サイドデバイダー

運転席に座ったままで開閉の操作が簡単にできます。



■ 刈取オートクラッチ

刈取部が上昇すると、刈取クラッチを切らなくても刈取部とフィードチェンが連動して停止します。

排出の手間を最小限に。



オーガの先端が水平より下げられ、袋取りもラクです。

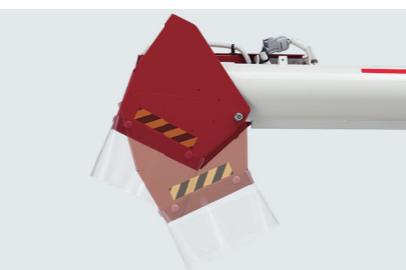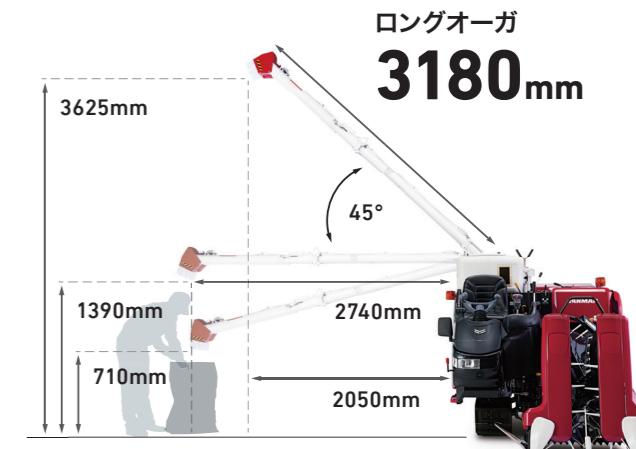

■ オーガシャータ [M仕様以外] NEW

手元操作で排出口の向きを調節でき、コンテナへ均一に排出できます。



■ 大容量グレンタンク

大量の穀を格納でき、排出回数を減らすことができます。

大容量
410L
[穀袋約8袋]



■ オーガ操作レバー

レバー操作で簡単にオーガを排出位置へセットできます。


排出作業を省力・時短化、収納も簡単。



■ オーガオートリターン

ボタン1つでオーガを収納できます。

※手動での収納もできます。

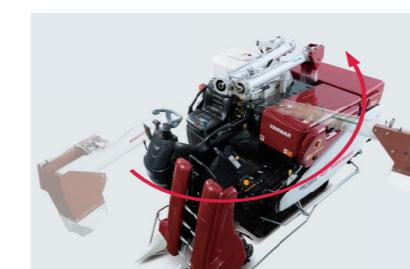

■ 手動中折れ式ロングオーガ

ロックを解除すれば簡単に折りたため、格納に便利です。



■ リモコンオーガ [オプション]

先端のスイッチで操作でき、1人作業が行えます。

セーフティ機能が安心感をプラス。



巻き込まれ
事故を防ぐ
両手操作方式。

NEW

■ 手こぎ安全装置

手こぎレバーと手こぎスイッチを同時に押している間だけフィードチェンが駆動するので安心です。



■ 個別イグニッションキー NEW

盗難防止のために、1台ごとに異なるキーを採用しています。



■ カッターカバー開時エンジン自動停止

カッター後部カバーを開くとエンジンが停止。点検・整備時の事故を防ぎます。



■ 低速車マーク

夕方や夜間の追突事故を防ぐために、後続車から確認できる低速車マークを標準装備しています。


日々のメンテナンスを簡単に。



工具なしで点検・整備ができます。



1 ブースター端子

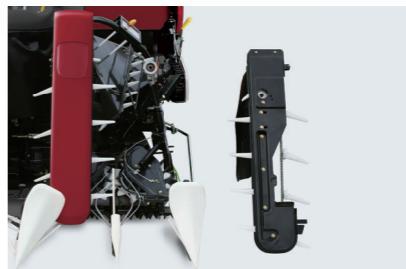

2 引きしユニット着脱



3 集中注油装置



4 エンジルームオープン



5 こぎ胴カバーオープン



6 らくらくフィードチェンオープン



7 打ち抜き網着脱



■ ラインアップ



■ 主要装備

販売型式名	YH217A				YH220A				YH320A			
	MHL	MJL	HL	JL	MHL	MJL	HL	JL	MHL	MJL	HL	JL
多機能ウイングハンドルFDS	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●
オールマイティステアリング(モノレバー)	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-
フィットステアリング	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-
個別イグニッションキー ★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
多機能シフトレバー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
刈取フィットスライド	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
サイドデバイダー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハイグレードクリーンセレクション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
グレンタンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
手動中折れ式ロングオーガ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オーガショーター ★	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●
ディスクカッター	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ボトルホルダー ★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オイルホルダー ★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
打ち抜き網(ステンレス)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
手こぎ安全装置(両手操作方式) ★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブースター端子	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■ オプション

販売型式名	YH217A	YH220A	YH320A
OKデバイダ	OK-YH220A(左1連)	OK-YH320A(左2連) OK-YH320,R(右1連)	
リモコンオーガ	CSW-YH320A		
排わらガイド手元操作	7S7460-03003		
バラソルスタンド	7S7460-02004		
作業灯(こぎ口/オーガ先端)	7S7503-04000		
シートカバー	7TS901-10000		
集束装置	D-YH320		
サンバイザー	SR-YH320,TNTH KY-YH320		
結束機 束寄せ付	KY-YH320,T		
タッター付	KY-YH320,TR		
束寄せ単体	KYT-2		
タッター単体	KYTR-3		
拡散装置	-	-	7J5160-34000
カッター刃組替部品[15枚→27枚]	7J5160-21500		

※オプションを取り付ける際、別途取付工賃が発生する場合があります。

■ 主要諸元

名称	ヤンマー共通											
	YH217A				YH220A				YH320A			
区分	MHL	MJL	HL	JL	MHL	MJL	HL	JL	MHL	MJL	HL	JL
機体寸法	全長(カッター付) (mm) 3040											
機体質量(カッター付)(重量)	1670											
エンジン	全幅 (mm) 1780				1785				1780			
	全高 (mm) 1215				1205				1235			
	型式名 3TNM68				3TNM72-XKUC1				3TNM72-XKUC1			
	種類 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル											
	総排気量 (L[cc]) 0.784[784]				0.903[903]				0.903[903]			
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm) 12.4[16.9]/2600				14.4[19.6]/2600				14.4[19.6]/2600			
	使用燃料 ディーゼル軽油											
	燃料タンク容量 (L) 15				セルスタート方式				セルスタート方式			
走行部	幅×接地長 (mm) 330x1040				400x1040				330x1040			
	中心距離 (mm) 790				820				790			
	平均接地圧 (kPa[kgf/cm²]) 16.9 [0.173]				14.3 [0.146]				17.2 [0.176]			
	HST 無段変速				HST 無段変速				HST 無段変速			
	(FDS)				(FDS)				(FDS)			
刈取部	前進 前進 前進 前進 前進 前進											
	作業:0~0.70 走行:0~1.26				作業:0~0.70 走行:0~1.47				作業:0~0.80 走行:0~1.44			
	(エンジン定格回転速度時)				(m/sec)				(m/sec)			
	後進 後進 後進 後進 後進 後進				作業:0~0.66 走行:0~1.15				作業:0~0.75 走行:0~1.23			
刈取部	2				50~150				2			
	対向刈刃				電動モーター式(手動・自動併用)				3			
	775				下こぎ軸流式				1100~1150			
脱こく・選別部	400x460				540				130x270(あざやか処理胴)			
	1900				500x950				グレンタンク・オーガ排出方式			
こく粒処理部	4											