



「長いも」管理作業



「長いも」
管理作業の
様子をCheck!



従来歩いての管理機体系が主流だった長いもの管理作業が「乗って」「ラク」に行えます。

耕うん

除草・土揚げ




「長いも」管理作業用アタッチメント

耕うん

正逆中耕ロータリー-RU400AZ,CRTH(正転作業)
+変速ケースRB-A10 C-A10,RB
+中耕爪軸(7S0010-97000-1)
+調節式尾輪(7S0200-00632-1)
+延長爪軸540P(7S0011-06000)



■アグリカ体系での耕うん幅

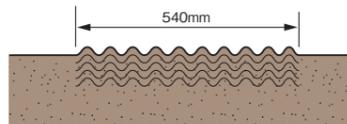


除草・土揚げ

正逆中耕ロータリー-RU400AZ,CRTH(逆転作業)
+変速ケースRB-A10 C-A10,RB
+調節式尾輪(7S0200-00632-1)
+ハネロータ 1型ASSY(L)(KUP-45020071)
ハネロータ 1型ASSY(R)(KUP-45020061)



■アグリカ体系でのうね盛形状

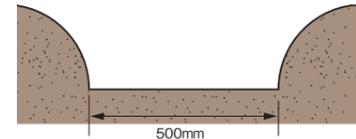

アグリカ主要諸元

名称 販売型式名		ヤンマーアグリカ						
		A-10V				A-10VL(低床仕様)		
区分		A	WA	10A	W10A	A	10A	
機体寸法	全長(mm)	1830		2295		1830	2295	
	全幅(mm)	910	940	1140		910	1140	
	全高(mm)	1670		1670		1023	1023	
	最低地上高(mm)	320		320		260	260	
機体質量(重量)(kg)		302	307	365	370	297	360	
エンジン	型式名	L100V						
	種類	立形空冷4サイクルディーゼル						
	総排気量(L)	0.435						
	出力/回転速度(kW[PS]/rpm)	6.2{8.4}/3600						
	最大出力(kW[PS])	6.8{9.3}						
	使用燃料	ディーゼル軽油						
	燃料タンク容量(L)	11.0						
走行部	始動方式	セルスタータ式						
	タイヤ	前輪	4.00-9(Φ445)				4.00-7(Φ400)	
		後輪	4.00-16(Φ650)	6-14	4.00-16(Φ650)	6-14	6-10(Φ550)	
	軸距(mm)	前輪	820				820	820
		後輪	610				610	619
	輪距(mm)	前輪	615	678	615	678	705~805	
		後輪						
	クラッチ形式	湿式多板						
	ブレーキ形式	湿式ディスク						
	駆動方式	4輪駆動						
変速方式	常時+選択+多板クラッチ							
変速段数(段)	前進6・後進6							
走行速度(エンジン定格回転速度時)	前進(km/時)	0.56~6.3				0.47~5.3		
	後進(km/時)	0.52~5.9				0.44~4.9		
最小旋回半径(m)					1.2			
PTO	段数(段)	1						
	回転速度(rpm)					766		
作業機昇降装置	制御方式	オート				オート・油圧		
	装着方式	2P						
ロータリー	型式名	AR100				AR100		
	駆動方式	クロスセンター				クロスセンター		
	耕幅(mm)	1000				1000		
	爪回転半径(mm)	190				190		

乗る快適をカタチにした乗用耕うん機



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いで必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

乗る快適をカタチにしたら、 アグリカになりました。

耕うん・管理作業は、「歩く」から「乗る」へ。

「乗る」耕うん機として、
低いステップ&低い運転席の乗りやすさが大好評。
空冷ディーゼルエンジン搭載で作業は余裕たっぷり、
水田から畑、果樹園まで幅広く活躍。お手ごろ価格も魅力です。

アグリカ
A-10V

空冷ディーゼル9.3馬力



※サンバイザーは別売オプション
(STK-A10,TNTH)

低いから、乗りやすい。
ご年配・女性の方でも
ラクラクです。



歩いての作業がつかなくなったら、
乗る作業がいちばんです。
アグリカは、乗り降りがラクな
低いステップと、
前が見やすく運転がラクな
低い運転席を採用。
ご年配の方や女性でもラクに乗れます。

※画像は旧型です。

ステップ高さ
40 cm
ちょっと高めの階段
1ステップくらいの
低さ。

座席高さ
71 cm
自転車の
腰かけサドルくらいの
低さ。




※画像は旧型です。

操作がラクです。

前後進切替えがカンタン 前後進ノークラッチ

レバーを前後に倒すだけのノークラッチで前後進が切替えられ、前後進を多用する狭いほ場や枕地もラクラクです。

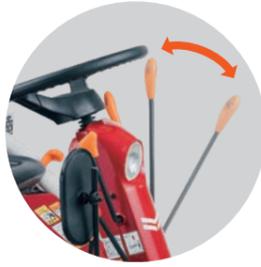

降りても操作できる

降りたままハンドルを持って、歩きながらでも操作できるので、田畑への出入り、あぜ越え、トラックへの積み降ろしが余裕をもって行えます。

クルッと小まわり、旋回ラクラク サイドクラッチ連動 丸ハンドル

耕うん機なみの小ささに加え、ハンドルをいっぱい切るとサイドクラッチ連動でクルッと小まわり。旋回することの多い小さなほ場には、この小旋回性が威力を発揮します。




軟弱ほ場でもスムーズな作業 フルタイム4WD & 前輪デフロック

エンジンのパワーをロスなく活かす4輪駆動で、軟弱ほ場も力強く耕うん。前輪デフロック付きなので、ヌカルミでも前輪が空転せず旋回も軽快です。

作業は快適、仕上がりもキレイです。

耕うん深さを一定に保つ なめらかオート (耕深自動制御装置)

ほ場に起伏があっても、耕うん深さを一定に保つようロータリーを自動制御。なめらかな反応で耕うん機よりもキレイに、代かき作業も美しく仕上がります。

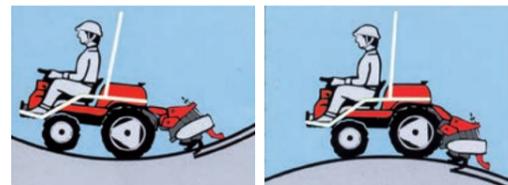

大きな文字で読みやすく、色分けレバーでわかりやすい
ユニバーサルデザイン




操作レバー周辺の銘板の文字を大きく、レバー・ノブ類を用途別に色分けしたわかりやすいデザイン。トラクターの運転経験のない方やご年配の方、女性でも操作はカンタン、ラクラクです。



後進時の気配りが無用 バックアップ機構

後進時のロータリーの上げ忘れを防ぐため、レバーを「後進」に入ると、自動的にロータリーが上がるバックアップ機構を採用。しかも、ロータリー上下レバーとロータリークラッチレバーを並列配置。使いやすい設計です。

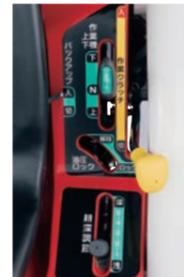

作業機の交換もラクラク カンタン着脱

①フックに引っかけ
②ロックして
③変速ケースを付けるだけ。
ロータリーが簡単に着脱でき、他の作業機との交換もスピーディに行えます。

パワーが違う、燃費もいい 空冷ディーゼル9.3馬力

パワフルで低燃費の空冷ディーゼルエンジンを搭載。湿田でも余裕ある作業ができます。



いままで通りの道順でOK 耕うん機と同等の車輪幅

トレッドは耕うん機と同等の635mm、いままでと同じ道が通れます。
●ミラー・ホーンを標準装備しています。

連続5時間の作業ができる 大容量11L燃料タンク搭載

稲も野菜も果樹も！

多彩なオプション・アタッチメントをご用意しました。※本機画像は旧型です。



耕うん



- クロスセンターロータリー
AR90,A 耕うん幅:90cm
AR100,A 耕うん幅:100cm
- ゲージホイールセット
(7B1440-24700)



代かき



- 代かきハロー
AH131C,DRH



※アグリカへの装着には、別途「変速ケースAR(7A6470-26710)」が必要です(クロスセンターロータリーARシリーズに付属の変速ケースを使用できます)。

中耕ロータリー



- 黒大豆中耕ロータリーセット
中耕ロータリーA10(正転2段) **RB400A,CRTH**
+黒大豆爪軸セットUP
(7S0032-56000)
+変速ケースRB-A10 **C-A10,RB**
+黒大豆外盛整形板24P
(7S0026-83000)



黒大豆外盛整形板

外盛うね立て



- うね立て器
中耕ロータリーA10(正転2段)
RB400A,CRTH
+畦立て器N40
(7S0020-32005)
+畦立て器取付
ブラケットA10
(7S0075-46000)



畦立て器



除草



- スパイラルロータA10
(7S0035-31001) ※AR100,A用



スパイラルロータ



収穫



- 掘取機 **P501D,HTKH**
+掘取機取付部品A10 **PT01,ZZZ**
+掘取機ヒッチA10
(7A6470-75800)




掘取機

内盛うね立て(マルチ)




■小うね整形マルチ
UMS-110A (7S0075-15000) ※AR100,A用

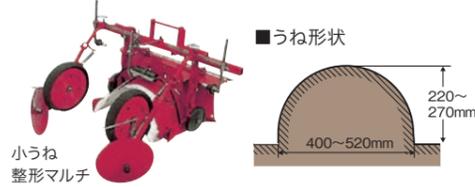

■ダブル可変小うね整形ロータリー
AGR-B3D,SKB

※アグリカへの装着には、「変速ケースC-A10, RB」が必要です。

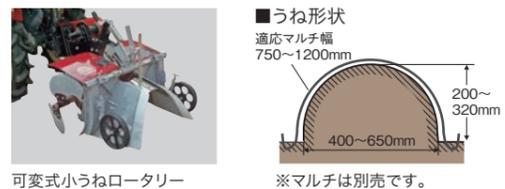


■ダブル可変平うね整形ロータリー
AGR-E15D,SKB
AGR-E18D,SKB

※アグリカへの装着には、「変速ケースC-A10, RB」が必要です。
※AGR-E15Dには「ローター軸受けセット」併用を推奨します。



■ダブル可変式平うね整形ロータリー
AGR-F15D,SKB
■可変式平うね整形ロータリー
AGR-F18CNA,SKBH

※アグリカへの装着には、「変速ケースC-A10, RB」が必要です。

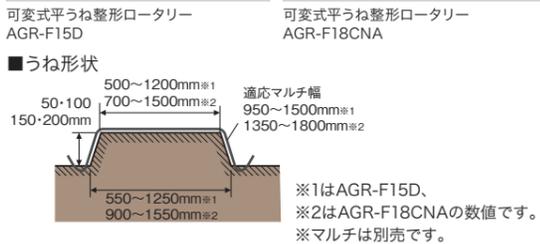


同時作業で作業に差がつく! 「可変式うね立て整形ロータリー」用アタッチメント

名称	コードNo.	適応機種			備考
		AGR-B3D (小うね)	AGR-F15D AGR-F18CNA (平うね)	AGR-E15D AGR-E18D (平高うね)	
① 小うね専用ハイマルチR5D	7S0060-85002	○			適応マルチシート: 750 ~ 1100mm
② ハイマルチR318C1-12	7S0061-05000		○	○	鎮圧タイプ うね幅: 500 ~ 1200mm
ハイマルチR321C1-15	7S0061-09000		○	○	鎮圧タイプ うね幅: 500 ~ 1500mm
③ かん水チューブリアルASSY1条	7S0453-00662		○	○	かん水チューブの敷設が同時にできます。
かん水チューブリアルASSY2条	7S0453-00672		○	○	
ハウス広溝キット HF40C-H	7S0453-00770		○		整形機の両サイドに装着すると、通路部の残土を取りながら作業ができます。 40は往復での通路幅30~40cm。 60は往復での通路幅40~60cm。
ハウス広溝キット HF60C-H	7S0453-00780		○		
ハウス広溝キット HE40C-H	7S0453-00631			○	
ハウス広溝キット HE60C-H	7S0453-00880			○	
⑤ ローター軸受けセット	7S0453-00591		○	○	E18Dなどのうね幅を広くした際の補強用。

「白ねぎ」管理作業



従来歩いての管理機体系が主流だった
白ねぎの管理作業が「乗って」「ラク」に行えます。

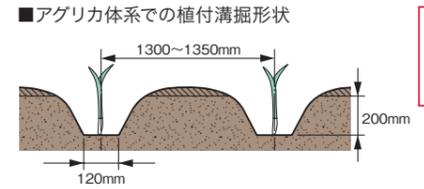

「白ねぎ」管理作業用アタッチメント一覧

名称	型式・コードNo.	溝掘り	埋め戻し・除草	揚土	備考
① フロントウエイト取付ブラケット	7S0080-40000	●	●	●	
② フロントウエイト20※1	1TS100-01001	●	●	●	
③ 正逆中耕ロータリー	RU400AZ,CRTH	●	●	●	
④ 変速ケースRB-A10	C-A10, RB	●	●	●	
⑤ Vロータ300Y	7S0032-68000	●	●	●	作業幅307mm
⑥ Vロータ500Y	7S0032-83000	●	●	●	作業幅500mm
⑦ 畦立器N40	7S0020-32005	●	●	●	
⑧ クロスセンターロータリー	AR90,A		※2		条間130~135cm
⑨ クロスセンターロータリー	AR100,A		※2		条間135~150cm, A-10V, 10A標準ロータリー
⑩ 中耕爪軸800UP	7S0075-07000			●	土量が少ない時に使用
⑪ スパイラルロータA10	7S0035-31001		※2		⑬デブスビームと⑭ゲージホイールセット併用
⑫ 排土板2輪	7S0055-76001			●	
⑬ デブスビーム	7S0056-48000		●		
⑭ ゲージホイールセット	7B1440-24700		●		
⑮ 施肥機	NBVR05-3H-AH	●	●	●	
⑯ 薬剤散布機	VL-2TSN-S,DSKH※3	●	●	●	
⑰ サンバイザー※4	STK-A10A, TNTH				
⑱ アグリカマーカー	MK-R,AG	●			

※1 フロントウエイト20は3個必要となります。 ※2 標準爪軸、スパイラルロータのどちらかを選択してください。
※3 施肥機同時装着の場合、単体はVL-2TSN,DSKH ※4 サンバイザーは別売オプションとなります。

溝掘り・防除・施肥

- ③ 正逆中耕ロータリー
RU400AZ,CRTH
- ⑤ Vロータ300Y
- ⑦ 畦立器N40
- ⑮ 施肥機 NBVR05-3H-AH
- ⑱ アグリカマーカー MK-R,AG



埋め戻し(削り込み)

- ⑧/⑨ クロスセンターロータリー
AR90,A/AR100,A



除草

- ⑧/⑨ クロスセンターロータリー
AR90,A/AR100,A
- ⑪ スパイラルロータA10
- ⑬ デブスビーム
- ⑭ ゲージホイールセット



1~4回目揚土(同時追肥、同時殺菌・殺虫剤散布)

- ③ 正逆中耕ロータリー RU400AZ,CRTH
- ⑤ Vロータ300Y / ⑥ Vロータ500Y
- ⑫ 排土板2輪 ⑮ 施肥機 NBVR05-3H-AH
- ⑯ 薬剤散布機(殺菌・殺虫剤) VL-2TSN,DSKH/VL-2TSN-S,DSKH(少量ロール使用)



揚土と同時に追肥、殺虫剤散布ができる!