

JAY•LOR®

ジェイロー バーチカルミキサー 6000シリーズ



シングルオーガ

■ 6350 (9.9m³)

■ 6425 (12.7m³)



ツインオーガ

■ 6600 (17.4m³)

■ 6650 (18.4m³)

■ 6850 (22.7m³)

理想的なTMR作りのために

ラインナップ

牛や羊、山羊などの家畜にとって、栄養価の高い飼料を給餌することは、健やかな成長と品質を左右する最も重要な要素です。ジェイロー社は、高品質な飼料作りを追求した、一切の妥協を許さないミキサー作りを行っています。そのこだわりが詰まったバーチカルミキサー6000シリーズは、給餌現場において確かな価値を生み出します。



シングルオーガミキサー



型式		6350	6425
容量・増し枠なし	(m ³)	9.9	12.7
高さ	(cm)	262	274
PTO速度	(RPM)	540	540

ツインオーガミキサー



型式		6600	6650	6850
容量・増し枠なし	(m ³)	17.4	18.4	22.7
高さ	(cm)	236	259	274
PTO速度	(RPM)	540	540	1000

スクエアカットオーガ

特許取得のスクエアカットオーガは、作業スピードの向上に特化し、家畜の状態を良好に保つ理想的なTMR作りを実現します。従来のミキサーに比べてより高速かつ20%少ない馬力で混合を行い、オーガのきめ細やかなスライスと丁寧な混ぜ合わせにより混合飼料への圧力が軽減され、短時間でより高品質な配合飼料が出来上がります。

スローブトップ

斜めに設計され、投入したペールを転がして多面から素早く切断するのをアシストします。

スライドプレート

中心に向かった緩やかな傾斜で、飼料が優しく流れます。一か所に溜まりにくく、飼料同士の摩擦も少なくなるので、繊維損傷も防ぎます。ドラム側壁への圧力を軽減し、安定した飼料と最適な混合を実現します。

アレクサンダーナイフ

オーガ上部に角度をつけて取り付けられたナイフがペールの処理効率を向上させます。

スクエアカットエッジ

独自設計のオーガエッジにより、飼料への圧力を低減し、短時間かつ効率的に飼料を切断、混合します。

タングステンカーバイトコーティングナイフ

すべてのナイフは超硬合金である硬くて丈夫なタングステンカーバイトでコーティングが施されています。これにより切れ味が保たれ、ナイフの耐久性が上がります。

バーチカルナイフ

垂直についたナイフが排出口に引っかかる飼料をハサミのように切断します。切断と排出補助の役割を果たします。

回転速度41rpm

1分間に41回転もの高速回転により素早く、均一な攪拌を実現します。 ※高速ギア選択時



機能と装備

6000シリーズには、ユーザー目線に立った多数の充実した機能と装備が搭載されています。



※写真は海外仕様につき日本仕様とは異なります。



一体型フレーム構造

本体と一体型となった埋込枠を採用し、軽量化した頑丈なボディは過酷な作業にもしっかりと対応します。

スピードギアボックス

回転速度は高速と低速の2段階から、作業に合わせて選択できます。



ビューウィンドウ

従来モデルと比較して、50%大きいビューウィンドウを実現しました。攪拌中の飼料を本体後部からしっかりと確認できます。



シールロックドア

ミキサーとドアにできる隙間をなくし、ドラム内での飼料のスムーズな攪拌をサポートします。



リストラクターブレード

ドラム内の飼料供給量を制御します。調整することにより、飼料の流れに抵抗をかけて切断率をアップします。



重量計

DG社製重量計モニターを標準装備。



ホース収納付きフード

ミキサー前方のホース格納部分がシンプル、コンパクトな構造になりました。トラクターキャビン内からも、コンベアの動きやドアの開閉が確認でき、視界が良好です。



ハシゴ

昇り降りが安全に行えるとともに、耐久性と腐食抵抗性を高めるため、亜鉛メッキ処理が施されています。


特許取得の排出コンベアシステム

丈夫な作りで信頼性が高く、給餌作業を簡単かつ効率的に行うための実用的な機能を搭載。

亜鉛メッキ鋼、HDPE樹脂、そしてシンプルかつ高品質な部品で構成され、長きにわたって使用できるよう設計されています。

トップマウント式リフトシステム

シンプルな油圧制御を採用し、コンベア下部の空間を確保して適切な排出の高さに設定可能です。

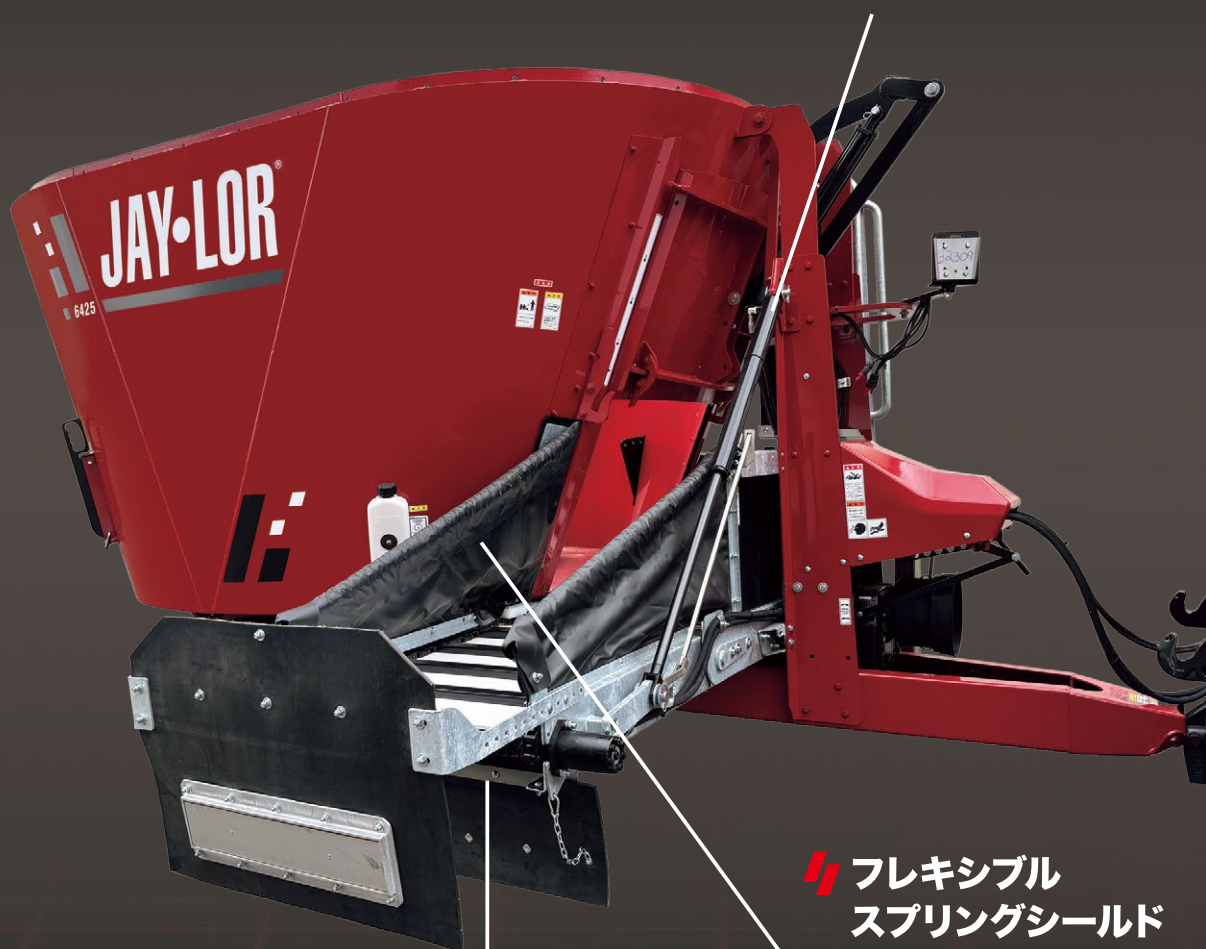

ワイパー内蔵型飼料ガイド

コンベア板を清掃しながら飼料の流れを調整し、飼料を余さず飼槽に送り込みます。

フレキシブル スプリングシールド

コンベアの両側に設置されたシールドが、自動的に張力をかけて飼料をしっかりと保持することで、漏れを防いでよりクリーンな排出を実現します。

排出口

1. フラットコンベア 両側排出 (FD)



※コンベア長さ：
244cm(標準) または 279cm から選択可能

2. ウイングコンベア 右側排出/左側排出 (FR/FL)



※ベースコンベア長さ：198cm
ウイングコンベア部長さは 109cm(標準)
または 183cm から選択可能

3. ドロップフロア 右前コーナー (DF)



フロアが開閉します。




4. 右前コーナー/左後コーナー (CR/CL)



※排出スライダはオプション。
排出スライダは、CL 仕様には装着できません。

5. 中央右サイド/中央左サイド (SR/SL)

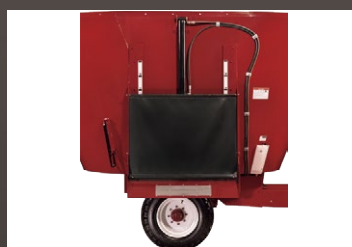

※左右中央サイドも選択可能。ツインオーガモデルは、右側2箇所
排出または左側2箇所排出も選択可能。
※排出スライダはオプション。

仕様一覧

NO	記号	排出仕様
1	FD	フラットコンベア/両側排出 ※シールロックドア/ ラバーフラップ付
2	FR	ウイングコンベア/右側排出 ※シールロックドア/ ラバーフラップ付
	FL	ウイングコンベア/左側排出 ※シールロックドア/ ラバーフラップ付
3	DF	ドロップフロア/右前コーナー
4	CR	右前コーナー
	CL	左後コーナー
5	SR	中央右サイド
	SL	中央左サイド

標準装備


ラバーフラップ



※マグネット付きデフレクター
併用可。

工場オプション(FOP) …出荷前に取り付け可能なオプション

ドラム内張り

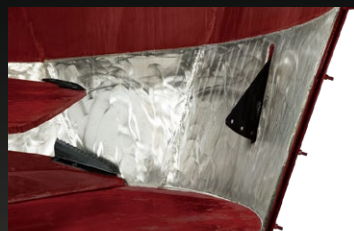

ステンレス製内張りになっており、ドラムの早期摩耗を防止します。

オーガ内張り



オーガの下部のみに取り付け可能なステンレス製内張り。オーガの早期摩耗を防止します。

延長コンベア



コンベア長さの変更が可能です。

低速ギアボックス(1.8:1仕様)



ギアボックスの低速段をより低い回転数へ変更が可能です。

仕様		コンベア(cm)	
		標準	FOP
フラットコンベア		244	279
ウィングコンベア	ベース部	198	
	ウィング部	109	183

型式	6350	6425	6600	6650	6850
トラクターPTO速度(RPM)	540	540	540	540	1000
高速ギア(1:1)	41	41	41	41	38
低速ギア	標準(1.3:1)	32	32	32	29
	FOP(1.8:1)	23	23	23	21

ディーラーオプション(DOP) …後付け可能なオプション

ウェイトリピーター



LEDディスプレイで数値が大きく、積込中も確認しやすくなっています。

ワイヤレスディスプレイ



本体モニタと同様、イタリアの名門・DG社製品を採用しております。ショベルやホイールローダー内に付けて、ワイヤレスで重量を表示します。

プラスチック増し枠




20,30,40cmから選択でき、ミキサーの容量を増やせます。

マグネット付きデフレクター



コンベア端に取り付け、飼料の中の金属を吸着します。

主要諸元

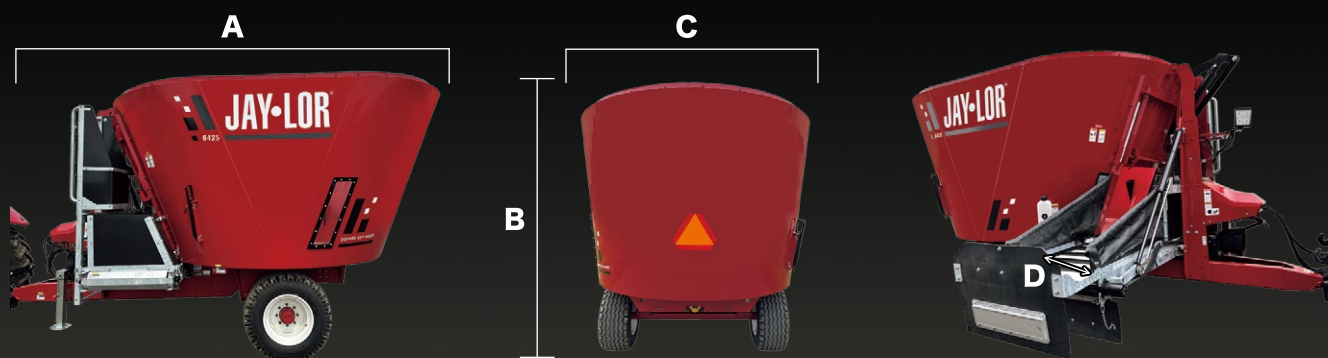

		シングルオーガ						ツインオーガ								
型式		6350			6425			6600			6650			6850		
仕様		FD	FR(FL)	DF	FD	FR(FL)	DF	FD	FR(FL)	DF	FD	FR(FL)	DF	FD	FR(FL)	DF
積載容量	増枠なし	9.9			12.7			17.4			18.4			22.7		
	増枠20cm	10.8			13.7			19.1			19.8			24.5		
	増枠30cm	11.5			14.6			20.4			21			25.8		
	増枠40cm	12			15.3			21.7			22.1			27.2		
A 全長 (cm)		511			538			770			737			782		
B 全高 (cm)		262			274			236			259			274		
C ドラム幅 (cm)		231			246			246			231			246		
D コンベア幅 (cm)		91			91			91			91			91		
全体重量 (kg)		3300			3400			5900			5800			6100		
オーガ速度 (RPM)		High : 41 Low : 32			High : 41 Low : 32			High : 41 Low : 32			High : 41 Low : 32			High : 38 Low : 29		
ナイフ数 ※1		9			9			16			18			18		
オーガフライトの厚さ (mm)		19			19			19			19			19		
最大排出口の高さ (cm)		189			190			190			190			190		
ドア開口幅 (cm)		107			107			107			107			107		
床の厚さ (mm)		16			16			16			16			16		
ドラム壁の厚さ (mm)		6.4			6.4			6.4			6.4			6.4		
標準タイヤ		12.5L/15FILR'F'			15.0/55-17 26PLY			12.5L/15FILR'F'			12.5L/15FILR'F'			15.0/55-17 26PLY		
トラクター最低馬力要件 (HP)		60			70			105			105			125		
PTO速度 (RPM)		540			540			540			540			1000		
所有トラクター油圧機構		複動×2														

※製品の改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

※1 ナイフ数：パーチカル・アレクサンダーナイフは含みません。



ヤンマーアグリジャパン株式会社 北海道支社

〒067-0051 江別市工栄町10番地6

https://www.yanmar.com/jp/about/company/yaj_hokkaido/

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意 ⚠

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ