




YANMAR

汎用管理機

YK650MK / YK750MK

6.3PS

7.0PS

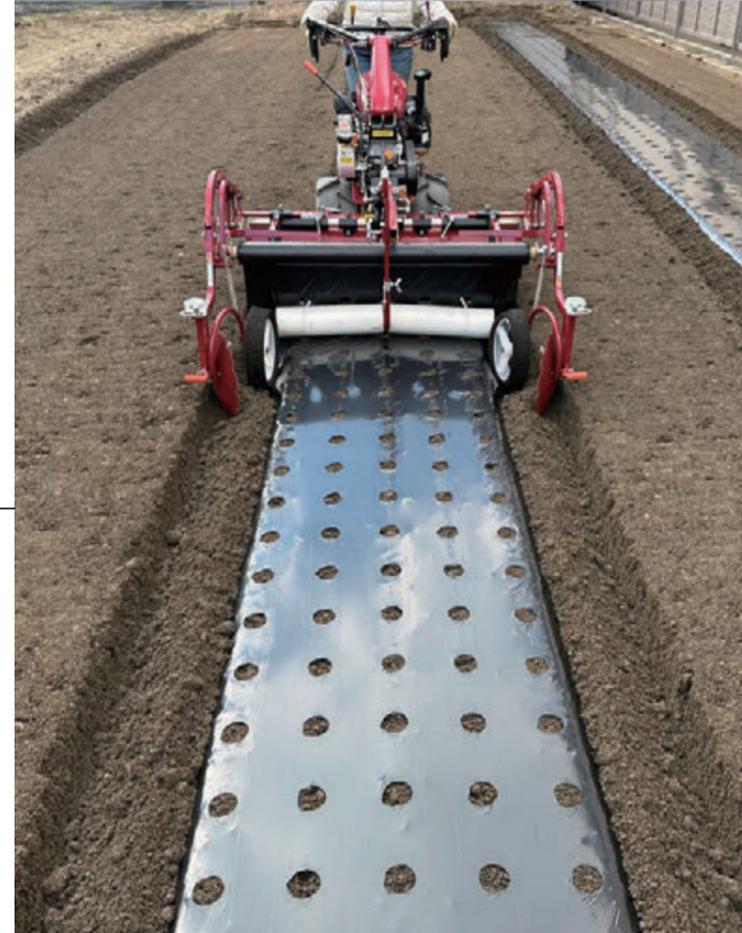

YK650MK,LRB



YK750MK,LRB



ヤンマーホームページ
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリ最新情報をご紹介
ヤンマーアグリ
公式facebookページ



ヤンマーアグリ製品やサービスをご紹介
「ヤンマー農業チャンネル」
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

2026年3月作成 01112-J01380 2603印

プロ農家のご要望に、しっかりお応えする性能がある。

クラッチ操作時は片手ハンドルになって「ふらつく」のギヤ

MKなら

ハンドル手元集中レバー方式が解決。
ハンドルから手を離すことなく操作できます。



ハンドル手元集中レバー方式

- 主クラッチ操作は、ハンドルを両手で握ったまま、指で「入り」「切り」操作できる。
- ロータリークラッチの入り切りも、ハンドルを両手で握ったまま指で操作できる。作業中に使うレバーは、すべてハンドルまわりに集中配置。しかも、主クラッチやロータリークラッチは「ゆびクラッチ」を採用。-D形はハンドル上下調節もハンドル手元で操作できます。

キースイッチ

- E仕様
エンジンの始動は、手元のキースイッチを回すだけ。ハンドル位置にかかわらず再始動もラクに行えます。

緊急停止スイッチ

- E仕様を除く



補助クラッチバー

駐車ブレーキ

ロータリークラッチレバー

主クラッチレバー

手元ワンタッチハンドル上下レバー ●-D形

いろんな作業にぴったり合った速度がほしい

MKなら

多段変速とスーパーチェンジでお応え。
作業速度もロータリー速度もきめ細かく選べ、キレイに仕上げられます。



前進8段、後進4段の多段変速

ハンドル正位置時 F6・R4(-D形) F4・R2(標準)
ハンドル逆位置時 F8・R4(-D形) F4・R2(標準)

- ほ場状態に合わせて作業速度が変えられるから、うね立てもキレイに仕上がる。

スーパーチェンジ ●-D形

- 作業速度もロータリー速度も、レバー1本で同時にチェンジできる。
レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパーチェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。ロータリー速度は、ロータリー変速2段×スーパーチェンジ2段=4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。

6.3馬力 YK650MK



YK650MK
●F4・R2 ●タイヤ3.50-6
YK650MK,L
●F4・R2 ●大径タイヤ4.00-7

写真は YK650MK,LRB

7.0馬力 YK750MK



YK750MK
●F4・R2 ●タイヤ3.50-6
YK750MK,L
●F4・R2 ●大径タイヤ4.00-7

写真は YK750MK,LRB

デラックスタイプ
YK650MK-D
●F6(8)・R4 ●タイヤ3.50-6
YK650MK-D,L
●F6(8)・R4 ●大径タイヤ4.00-7



写真は YK650MK-D,RB

デラックスタイプ
YK750MK-D
●F6(8)・R4 ●タイヤ3.50-6
YK750MK-D,L
●F6(8)・R4 ●大径タイヤ4.00-7



写真は YK750MK-D,RB

シンプル操作とマルチな適応性、安心感も性能です。



ハンドル・主変速レバーがワンタッチでターン。

うね立てマルチなど、作業に応じてハンドルと主変速レバーをカンタンに逆位置にすることができます。


ロープフック
簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。



上下3段階

作業中のハンドル上下調節も手元でカンタン。●-D形

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。デラックスタイプは指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしがいっそうラクにできます。

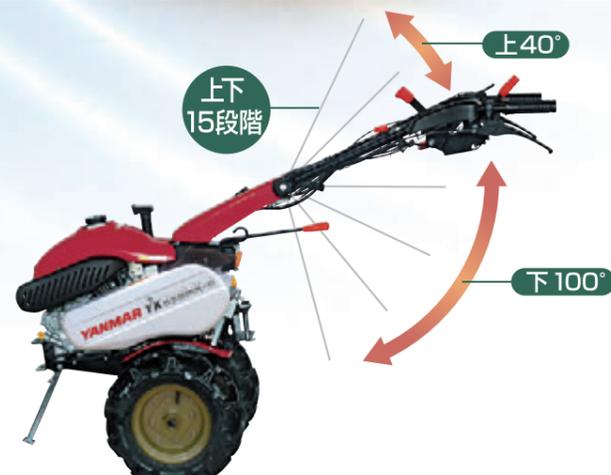

上下15段階

上40°

下100°

広範囲なハンドル上下調節が可能。

ハンドル上下調節範囲が15段階(10°ごと)あり、オペレータの体格に合わせてきめ細かな調節ができます。また、収納時などにコンパクトにできます。

パワーに余裕、排ガス規制対応、新型エンジン搭載。

高出力で余裕の作業力を発揮。低温始動性にもすぐれ、低振動・低騒音で作業は快適。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。



作業バランスを崩さない、小型バッテリー

●E仕様

耐振動リチウムイオンバッテリーの採用でバッテリーがコンパクトになり、従来通りの作業が行えます。キースイッチ方式で自然放電が少なくエンジンから充電できるため、定期的なバッテリー充電も不要で、バッテリー残量の心配もありません。



けん引力が大きい大径タイヤ。●L仕様

けん引力が大きく、やわらかい土の上でもスムーズに走行できます。



使いやすさと安全性にきめ細かく配慮。

エンジン始動牽制装置

主クラッチ「入」ではエンジンがかかりません。

補助クラッチバー

走行中や作業中、緊急時に補助クラッチバーを前方へ押し、主クラッチレバーが「切」位置に戻り、停止します。

高速バックストップ

高速での後進を防ぎます。

ロータリーバック牽制装置

ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぎます。

緊急停止スイッチ

押すだけでエンジンが停止し、機体が止まります。

駐車ブレーキ

駐車するときに使用します。

作業や作物に合わせて選べるニューロータリー。



中耕ロータリー
RB4M2

中耕・培土・うね立て・同時マルチ・溝掘りなど、多用途に使用できます。他の作業機が駆動できるPTO付。



シャフト駆動正逆転ロータリー
RSU4M2

耕うん軸をシャフトで駆動する正逆転ロータリー。土の飛びをさえぎるケースの幅が狭いため、片寄せ作業に最適です。



中耕揚土ロータリー
RCN20M2

ネギ揚土作業を中心に一般そ菜の中耕・うね立てなど、多用途に使えます。他の作業機が駆動できるPTO付。

使い勝手がいいから安定よく、まっすぐ キレイなうねがつけられます。

作業機は別売りです。

平高うね整形同時マルチ

平高うね整形とマルチ作業が同時に、キレイにできます。



* ほぼ場条件によっては、ワイドタイヤ16×7.00-8(7S0002-11000)を併用してください。
* 画像は、AKR-E15D-YM(7S0455-00582)です。

* 画像は、FRH15YS(7S0455-00622)です。

平うね整形同時マルチ

平うね整形とマルチ作業が同時に、キレイに仕上がります。



* ほぼ場条件によっては、ワイドタイヤ16×7.00-8(7S0002-11000)を併用してください。
* 画像は、AKR-F15D-YM(7S0455-00482)です。

* 画像は、FRCML15YS(7S0455-00321)です。

ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機
YK650MK-D,L(E)・
YK750MK-D,L(E)



写真はセット①




写真はセット②

本機+整形ロータリー(マルチ)セット型式

| | | ワイドタイヤ 平高うね整形 | | 大径タイヤ 平高うね整形 |
|------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| メーカー | | 4A | FA | 4A |
| 型式 | | YK750MK-D,W(E)RE15D | - | YK750MK-D,L(E)RE15D |
| 本機 | | YK750MK-D,NT(E) | - | YK750MK-D,L(E) |
| 構成 | | 整形ロータリー AKR-E15D,YM(7S0455-00582) | - | AKR-E15D,YM(7S0455-00582) |
| マルチ | | - | - | - |
| ウエイト | | WEIGHT30(7S0065-15004) | - | WEIGHT30(7S0065-15004) |
| | | 平高うね整形同時マルチ | | |
| メーカー | | 4A | FA | 4A |
| 型式 | | YK750MK-D,W(E)RE15DM | YK750MK-D,W(E)FRCMH15A | YK750MK-D,L(E)RE15DM |
| 本機 | | YK750MK-D,NT(E) | YK750MK-D,NT(E) | YK750MK-D,L(E) |
| 構成 | | 整形ロータリー AKR-E15D,YM(7S0455-00582) | FRH15YS(7S0455-00622) | AKR-E15D,YM(7S0455-00582) |
| マルチ | | R318DE(7S0061-05000) | CHM18P3(7S0455-00302) | R318DE(7S0061-05000) |
| ウエイト | | WEIGHT30(7S0065-15004) | WEIGHT25(7S0065-16004) | WEIGHT30(7S0065-15004) |
| | | 適用シート幅 | | |
| うね図 | 適用シート幅 85~150cm | | 適用シート幅 95~150cm | |
| | 適用シート幅 85~150cm | | 適用シート幅 85~150cm | |
| | 適用シート幅 85~150cm | | 適用シート幅 85~150cm | |


E:セル仕様 M:同時マルチ

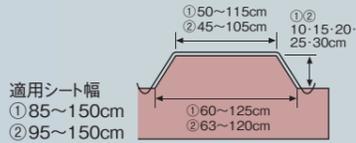

| セット | メーカー | 品名 | コードNO |
|-----|------|-----------------------------|--------------|
| ① | 4A | ダブル可変平高うね整形ロータリーAKR-E15D-YM | 7S0455-00582 |
| | LL | 平高うねハイマルチ R318DE | 7S0061-05000 |
| | LL | フロントウエイト30ASY | 7S0065-15004 |
| ② | FA | ハッスル平高うねロータリーFRH15YS | 7S0455-00622 |
| | LL | ハッスル平高うねマルチCHM18P3 | 7S0455-00302 |
| | LL | フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |

■推奨管理機 YK650MK-D,LRBNJB・YK750MK-D,LRBNJB(RB4M2NN,CRTH付)

| セット | メーカー | 品名 | コードNO |
|-----|------|------------------|--------------|
| ① | 4A | 平高うね整形セット ES15D | 7S0025-90002 |
| | LL | 平高うねハイマルチ R318DE | 7S0061-05000 |
| | LL | フロントウエイト30ASY | 7S0065-15004 |
| ② | FA | 平高うねマルチセット150H | 7S0025-65000 |
| | LL | フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |

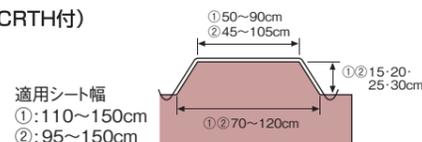

■併用アタッチメント・その他

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-----------------|--------------|
| N1 | 車軸パイプ67(単体1コ扱い) | 1A2000-31100 |
| | 車軸パイプ160P | 7S0001-20001 |
| | 車軸パイプ190P | 7S0001-32000 |
| | 車軸パイプ250P | 7S0000-91000 |
| | 車軸パイプ350P | 7S0001-21000 |

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-----------------------|--------------|
| JA | 35カゴ車輪F(外径35cm 幅42cm) | 7S0015-42000 |
| | 車輪取付フランジ33角J | 7S0070-40001 |
| | レーキ1200 | 7S0015-16000 |
| | M形パイプ車輪510F | 7S0001-67000 |
| | サポートK3 | 7S0040-09000 |

ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機
YK650MK-D,L(E)
YK750MK-D,L(E)



写真はセット②




写真はセット③

本機+整形ロータリー(マルチ)セット型式

| | | ワイドタイヤ 平うね整形同時マルチ | | 大径タイヤ |
|------|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|
| メーカー | | 4A | | |
| 型式 | | YK750MK-D,W(E)EZR15DM | YK750MK-D,L(E)EZR15DM | YK750MK-D,L(E)EZR15DM |
| 本機 | | YK750MK-D,NT(E) | YK750MK-D,L(E) | YK750MK-D,L(E) |
| 構成 | | 整形ロータリーマルチ EZR15DM-YM(7S0455-00663) | EZR15DM-YM(7S0455-00663) | EZR15DM-YM(7S0455-00663) |
| ウエイト | | WEIGHT30(7S0065-15004) | WEIGHT30(7S0065-15004) | WEIGHT30(7S0065-15004) |
| | | 適用シート幅 | | |
| うね図 | 適用シート幅:95~160cm | | | |
| | 適用シート幅:95~160cm | | | |
| | 適用シート幅:95~160cm | | | |
| | | FA | | |
| メーカー | | FA | | |
| 型式 | | YK750MK-D,W(E)FRCML15A | YK750MK-D,L(E)FRCML15A | YK750MK-D,L(E)FRCML15A |
| 本機 | | YK750MK-D,NT(E) | YK750MK-D,L(E) | YK750MK-D,L(E) |
| 構成 | | 整形ロータリーマルチ FRCML15YS(7S0455-00321) | FRCML15YS(7S0455-00321) | FRCML15YS(7S0455-00321) |
| ウエイト | | WEIGHT25(7S0065-16004) | WEIGHT25(7S0065-16004) | WEIGHT25(7S0065-16004) |
| | | 適用シート幅 | | |
| うね図 | 適用シート幅:90~150cm | | | |
| | 適用シート幅:90~150cm | | | |
| | 適用シート幅:90~150cm | | | |


E:セル仕様 M:同時マルチ

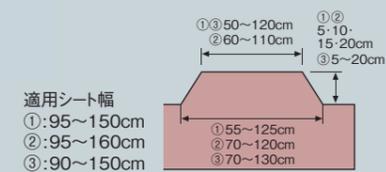

| セット | メーカー | 品名 | コードNO |
|-----|------|-----------------------------|--------------|
| ① | 4A | ダブル可変平高うね整形ロータリーAKR-F15D-YM | 7S0455-00482 |
| | LL | 平高うねハイマルチ R318DF | 7S0061-06000 |
| | LL | フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |
| ② | 4A | EASY可変式ロータリーマルチ EZR15DM-YM | 7S0455-00663 |
| | LL | フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |
| ③ | FA | ハッスル平高うねマルチ FRCML15YS | 7S0455-00321 |
| | LL | フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |

■推奨管理機 YK650MK-D,LRBNJB・YK750MK-D,LRBNJB(RB4M2NN,CRTH付)

| セット | メーカー | 品名 | コードNO |
|-----|------|---------------------|--------------|
| ① | 4A | 平うね整形マルチセット FR15DRM | 7S0026-32002 |
| | LL | フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |
| ② | FA | 平うねマルチセット150H | 7S0025-62000 |
| | LL | フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |

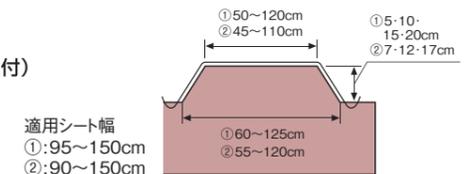

作業機は別売りです。

小うね整形同時マルチ

小うね整形とマルチ作業が同時に、安定よくキレイにできます。



* ほ場条件によっては、ワイドタイヤ16×7.00-8(7S0002-11000)を併用してください。
* 画像はAKR-B3D-YM(7S0455-00492)です。

* 画像は、FRSH3YS(7S0455-00932)です。


ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機 YK650MK-D,L(E)
YK750MK-D,L(E)



写真はセット①

写真はセット②



本機+整形ロータリー(マルチ) セット型式


| ワイドタイヤ | | |
|------------|------------------------|--------------------------|
| 小うね整形同時マルチ | | |
| メーカー | 4A | |
| 型式 | YK750MK-D,W(E)RB3DM | |
| 構成 | 本機 | YK750MK-D,NT |
| | 整形ロータリー | AKR-B3D,YM(7S0455-00492) |
| | マルチ | R5D(7S0060-85002) |
| | ウエイト | WEIGHT25(7S0065-16004) |
| うね図 | 適用シート幅 75~120cm | |

E: セル仕様

| セット | メーカー | 品名 | コードNO |
|-----|------|---------------------------|--------------|
| ① | 4A | ダブル可変小うね整形ロータリーAKR-B3D-YM | 7S0455-00492 |
| | LL | 小うねハイマルチ R5D | 7S0060-85002 |
| | LL | フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |
| ② | FA | ハッスル小うねロータリーFRSH3YS | 7S0455-00932 |
| | LL | ハッスル小うねマルチCSM3P3 | 7S0455-00901 |
| | LL | フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |

■推奨管理機 YK650MK-D,LRBNJB・YK750MK-D,LRBNJB(RB4M2NN,CRTH付)

| セット | メーカー | 品名 | コードNO |
|-----|------|--------------------|--------------|
| ① | 4A | 小うね整形マルチセット BR35DM | 7S0025-70002 |
| | LL | フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |
| ② | FA | 小うねマルチセット20-30H | 7S0025-59000 |
| | LL | フロントウエイト25ASY | 7S0065-16004 |

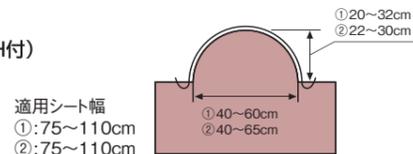

YK750MK+整形ロータリー(マルチ)のセット仕様

うね形状に合わせて、カンタンにお選びいただけます!

| 本機セット型式一覧 | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 仕様 | セット型式名 | 構成 | セット内容 | うね形状 | |
| 平うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (ワイドタイヤ仕様) | YK750MK-D, W(E)EZR15DM | 本機 | YK750MK-D-NT(E) | 適用シート幅:95~160cm | |
| | | タイヤ | WTIRE-M,SRA | | |
| | | 整形ロータリー | EZR15DM(4A製)(7S0455-00663) | | |
| | | ウエイト | WEIGHT30(7S0065-15004) | | |
| | YK750MK-D, W(E)FRCML15A | 本機 | YK750MK-D-NT(E) | 適用シート幅:90~150cm | |
| | | タイヤ | WTIRE-M,SRA | | |
| | | 整形ロータリー | FRCML15YS(FA製)(7S0455-00321) | | |
| | | ウエイト | WEIGHT25(7S0065-16004) | | |
| 平高うね整形 + 本機:YK750MK (ワイドタイヤ仕様) | YK750MK-D, W(E)RE15D | 本機 | YK750MK-D-NT(E) | | |
| | | タイヤ | WTIRE-M,SRA | | |
| | | 整形ロータリー | AKR-E15D,YM(4A製)(7S0455-00582) | | |
| | | ウエイト | WEIGHT30(7S0065-15004) | | |
| 平高うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (ワイドタイヤ仕様) | YK750MK-D, W(E)RE15DM | 本機 | YK750MK-D-NT(E) | 適用シート幅:85~150cm | |
| | | タイヤ | WTIRE-M,SRA | | |
| | | 整形ロータリー | AKR-E15D,YM(4A製)(7S0455-00582) | | |
| | | マルチ | R318DE(7S0061-05000) | | |
| | YK750MK-D, W(E)FRCMH15A | 本機 | YK750MK-D-NT(E) | 適用シート幅:95~150cm | |
| | | タイヤ | WTIRE-M,SRA | | |
| | | 整形ロータリー | FRH15YS(FA製)(7S0455-00622) | | |
| | | マルチ | CHM18P3(7S0455-00302) | | |
| 平うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (Lタイヤ仕様) | YK750MK-D, L(E)EZR15DM | 本機 | YK750MK-D-L(E) | 適用シート幅:95~160cm | |
| | | 整形ロータリー | EZR15DM(4A製)(7S0455-00663) | | |
| | | ウエイト | WEIGHT30(7S0065-15004) | | |
| | YK750MK-D, L(E)FRCML15A | 本機 | YK750MK-D-L(E) | 適用シート幅:90~150cm | |
| | | 整形ロータリー | FRCML15YS(FA製)(7S0455-00321) | | |
| | | ウエイト | WEIGHT25(7S0065-16004) | | |
| | 平高うね整形 + 本機:YK750MK (Lタイヤ仕様) | YK750MK-D, L(E)RE15D | 本機 | YK750MK-D-L(E) | |
| | | | 整形ロータリー | AKR-E15D,YM(4A製)(7S0455-00582) | |
| ウエイト | | | WEIGHT30(7S0065-15004) | | |
| 平高うね整形 + マルチ + 本機:YK750MK (Lタイヤ仕様) | YK750MK-D, L(E)RE15DM | 本機 | YK750MK-D-L(E) | 適用シート幅:85~150cm | |
| | | 整形ロータリー | AKR-E15D,YM(4A製)(7S0455-00582) | | |
| | | マルチ | R318DE(7S0061-05000) | | |
| | | ウエイト | WEIGHT30(7S0065-15004) | | |

1台で3種類のうねがつけられます。

作業機は別売りです。

平高うね・平うね・小うね整形同時マルチ


1台で3種類のうね整形同時マルチが行え、さまざまな作物に対応できます。

代表的なうね図の形状

平高うね
キャベツ、
はくさい、
ブロッコリーなど



平うね
ほうれんそう、
レタス、
たまねぎなど



小うね
ばれいしょ、
かんしょ、
さといもなど



多用途マルチ ロータリーマジック

■推奨管理機
YK650MK-DW(E)
YK750MK-DW(E)






平高うね



平うね



小うね



| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-----------------------------------|--------------|
| 4A | 多用途マルチ ロータリーマジック AKR-TM1-TM | 7S0026-15000 |

ハスルトリオ ロータリーマルチ

■推奨管理機
YK650MK-DW(E)
YK750MK-DW(E)






平高うね



平うね



小うね



| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-----------------------------------|--------------|
| FA | ハスルトリオ ロータリーマルチ FRCTM135-YS | 7S0027-45000 |

汎用管理機の性能をフルに活かす 多彩な作業機。

作業機は別売りです。


外盛うね立て

溝をつくり、往復作業で台形うねができます。



ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機 YK650MK
YK750MK




| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-----------------|--------------|
| TQ | ダブルアタッカー2型981MK | 7S0471-00271 |

*うね立て前に十分な深耕が必要です。

ロータリー アタッチ

■推奨管理機YK650MK-D,RB・YK750MK-D,RB

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|---------------|--------------|
| KB | ① プラ溝液器BプラスRD | 7S0024-94002 |
| OB | ② 畦立機N40(尾輪付) | 7S0023-39003 |



耕うん

ハウス内や畑のすみずみまで
耕うん作業ができます。

■推奨管理機 YK650MK-D,(NT)
YK750MK-D,(NTE)



●耕幅:80cm ●ロータ径:40cm ●抵抗棒付


| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-------------|--------------|
| ① | 4A 角ロータ40P | 7S0000-93004 |
| KB | ユニバーサルヒッチ72 | 7S0070-14000 |

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-------------|--------------|
| GR | 星ローター(一体型) | 7S0012-91000 |
| KB | ユニバーサルヒッチ72 | 7S0070-14000 |

深耕

ハウス内や硬いほ場、
畑のすみずみまで
深耕がおこなえます。

■推奨管理機 YK650MK-D,(NT)
YK750MK-D,(NTE)




●耕幅:110cm
●ロータ径:内40cm・外45cm
●抵抗棒付

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-------------|--------------|
| GP | MKタフロータ1100 | 7S0012-62000 |
| KB | ユニバーサルヒッチ72 | 7S0070-14000 |

防根透水シート埋設

時間と労力のかかる
防根透水シートの埋設作業が
ラクにおこなえます。

■推奨管理機 YK750MK-D,LRB



●適用シート:120cm×100m

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|----------------|--------------|
| GP | 防根透水シート埋設機 | 7S0024-88002 |
| LL | フロントウエイト30ASY | 7S0065-15004 |
| N1 | ワイドタイヤ16×700-8 | 7S0002-11000 |

使いやすさひときわ、畑作業をしっかりとお手伝い。

作業機は別売りです。

溝上げ


ハウスや水田裏作での溝上げ・片上げもキレイにできます。

■推奨管理機 YK650MK-D,LRSNJB・YK750MK-D,LRSNJB(RSU4M2NN,CRTH付)

両上げ



写真はセット②
YK650MK-D,LRSM4




| セット | メーカー | 品名 | コードNO |
|-----|------|---------------|--------|
| ① | N1 | MK揚土セット(30cm) | M3,SET |
| ② | N1 | MK揚土セット(40cm) | M4,SET |
| ③ | N1 | MK揚土セット(50cm) | M5,SET |

*揚土爪軸・片上げ爪軸・爪・排土板・排土板取付ステー・双尾輪のセット
*溝幅に合わせて①~③を選んで使用してください。

片上げ



写真はセット②
YK650MK-D,LRSM4



| セット | メーカー | 品名 | コードNO |
|-----|------|---------------|--------|
| ① | N1 | MK揚土セット(30cm) | M3,SET |
| ② | N1 | MK揚土セット(40cm) | M4,SET |
| ③ | N1 | MK揚土セット(50cm) | M5,SET |

*揚土爪軸・片上げ爪軸・爪・排土板・排土板取付ステー・双尾輪のセット
*溝幅に合わせて①~③を選んで使用してください。

■溝上げ作業・その他アタッチメント

| メーカー | 品名 | コードNO | 備考 |
|------|---------------|--------------|-------------------------|
| TH | 溝上爪軸 HK300NTH | 7S0034-20000 | 外径36cm 作業幅30・35cm |
| | 溝上爪軸 HK400NTH | 7S0034-21000 | 外径36cm 作業幅40・35cm |
| | 溝上爪軸 HK500NTH | 7S0034-22000 | 外径36cm 作業幅35・40・45・50cm |
| | 溝上爪軸 HK600NTH | 7S0034-23000 | 外径36cm 作業幅35・40・55・60cm |
| | 片上爪軸 HK300TH | 7S0032-24000 | 外径36cm 作業幅30・35cm |
| | 片上爪軸 HK400TH | 7S0032-25000 | 外径36cm 作業幅40・35cm |
| | 片上爪軸 HK500TH | 7S0032-26000 | 外径36cm 作業幅50・45cm |
| | 片上爪軸 HK600TH | 7S0032-27000 | 外径36cm 作業幅60・55cm |

*爪軸はメーカー名を確認願います。 *片上爪軸には溝上爪軸の併用が必要です。


| メーカー | 品名 | コードNO | 備考 |
|---------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| TH | Vロータ300Y | 7S0032-68000 | 外径36cm 作業幅30cm |
| | Vロータ400Y | 7S0032-69000 | 外径36cm 作業幅38cm |
| | Vロータ片寄300Y | 7S0032-70000 | 外径36cm 作業幅30cm |
| | Vロータ片寄400Y | 7S0032-71000 | 外径36cm 作業幅40cm |
| | 排土板サポート付MK | 7S0055-83000 | 幅24・33・43cm |
| | 双尾輪255 | 7S0055-24001 | 車輪外幅22cm |
| | 調節式双尾輪RB-RSU | 7S0055-40001 | 車輪外幅20cm |
| | GP 排土板取付ステー-MK | 7S0055-80001 | サポートのみ |
| | GP 排土板ASY240-430 | 7S0055-64000 | 作業幅24・33・43cm |
| | FA ハウスラセンN300MK | 7S0020-36002 | 外径36cm 作業幅30cm,排土板付 |
| TH ハネアゲロータ2連P | 7S0021-70001 | 外径36cm 作業幅30cm,排土板付 | |
| GP ハネロータ1A-30 | 7S0023-41002 | 外径36cm 作業幅32・61cm,排土板付,双尾輪付 | |

ネギ作業

すばらしい揚土性能で、植付溝づくり・揚土もキレイにできます。

■推奨管理機 YK650MK,GRC・YK750MK,GRC(ゴムラグ車輪K,RCN20M2,CRTH付)

ネギ植付け溝づくり



| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-------------|--------------|
| GP | 排土板140HKASY | 7A2223-44160 |
| GP | MKマーカ75KR1 | 7S0071-35002 |
| TH | 双尾輪160 | 7S0055-28000 |
| GP | 排土板取付ステー-MK | 7S0055-80001 |

*マーカは揚土作業だけでなく、ロータリーでの外盛りうね立て、けん引作業等多用途に使用できます。


ネギ揚土



| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-----------------|--------------|
| TH | ②揚土爪軸270-300SPV | 7S0033-80000 |
| TH | ①残耕処理板110P-FR | 7S0055-31001 |
| TH | ②残耕処理板240P-FR | 7S0055-29000 |
| TH | ①双尾輪160 | 7S0055-28000 |
| TH | ②双尾輪255 | 7S0055-24001 |

*溝幅に合わせて①②を選んで使用してください。
*②の爪は耐摩耗性に優れています。

肩落しRCN装着



ネギ掘取り



ネギ株元土寄せ機HKMK装着

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|--------------|--------------|
| KB | 肩落しRCN | 7S0070-42000 |
| GP | ネギ株元土寄せ機HKMK | 7S0071-69000 |

■その他の車輪

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|------------|--------------|
| KB | カルチ車輪360P | 7S0001-59001 |
| KB | スパイク車輪380P | 7S0001-14001 |

*車輪を選ぶ場合はNT仕様。

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|---------|--------------|
| GP | ネギ掘取機MK | 7S0123-00170 |


*ほ場条件によっては、継車軸83(7S0001-92000)を併用してください。

作業機は別売りです。

ロータリー培土

狭い間もキレイに培土できます。

■推奨管理機 YK650MK-D,RB
YK750MK-D,RB

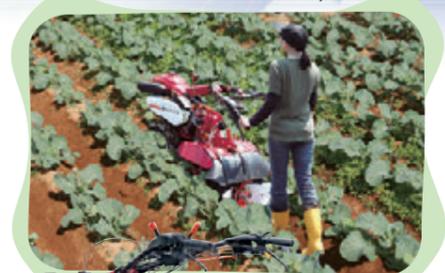


| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|--------------|--------------|
| KB | アポロ培土器BプラスRD | 7S0026-45002 |

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|------------|--------------|
| GR | ニューイロー培土器R | 7S0023-34000 |

けん引培土

能率よく、キレイな培土作業がおこなえます。

■推奨管理機 YK650MK-D,NT
YK750MK-D,NT(E)

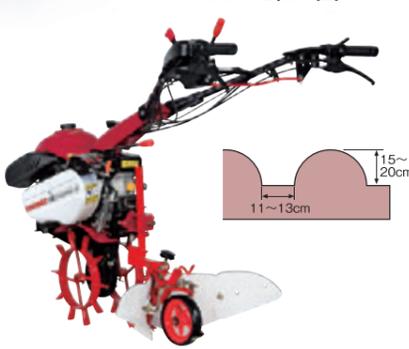

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|--------------|--------------|
| KB | アポロ培土器BプラスRD | 7S0026-45002 |
| | ユニバーサルヒッチ72 | 7S0070-14000 |
| | カルチ車輪360P | 7S0001-59001 |

| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|---------------|--------------|
| SQ | 開閉培土1422(尾輪付) | 7S0021-63000 |
| GP | ファイナル培土器D | 7S0025-34001 |

除草

果樹園の表土を薄く削り、雑草をキレイに駆除できます。

■推奨管理機 YK650MK-D,NT
YK750MK-D,NT(E)




| セット | メーカー | 品名 | コードNO |
|-----|------|------------------|--------------|
| ① | KB | スパイラルロータ300-3PRT | 7S0035-20000 |
| | | ユニバーサルヒッチ72 | 7S0070-14000 |
| ② | GP | スパイラルロータMK | 7S0035-28000 |
| | KB | スパイラル抵抗棒B | 7S0055-38000 |
| | | ユニバーサルヒッチ72 | 7S0070-14000 |

●①は抵抗棒付

けん引マルチ

カマボコうね・台形うねに、マルチ被覆作業ができます。

■推奨管理機 YK650MK-D,(NT)
YK750MK-D,(NTE)



| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|---------------|--------------|
| 4A | 多用途ハイマルチKW2C | 7S0061-04001 |
| | マルチ車輪800P | 7S0001-10003 |
| N1 | 車輪パイプ350P | 7S0001-21000 |
| KB | ユニバーサルヒッチ72 | 7S0070-14000 |
| LL | フロントウエイト15ASY | 7S0065-17004 |

施肥

■推奨管理機 YK650MK-D,L(E)
YK750MK-D,L(E)



| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|---------------|--------------|
| M3 | プロキヤ5 | BC5.M |
| LL | フロントウエイト30ASY | 7S0065-15004 |

●ホッパ容量:50L●散布幅:60~200cm

播種

■推奨管理機 YK650MK-D,L(E)
YK750MK-D,L(E)



| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-------------|---------------|
| TU | クリーンシーダ | TPD-20RT,RTSH |
| | 条間マーカ | TPD-20RJ,RTSA |
| KB | ユニバーサルヒッチ72 | 7S0070-14000 |

●条数:2条 ●ホッパ容量:5L×2

土壌消毒

■推奨管理機 YK650MK-D,L(E)
YK750MK-D,L(E)



| メーカー | 品名 | コードNO |
|------|-----------|--------------|
| TU | 土壌消毒機 | 1DQ,DSKH |
| N1 | 車輪パイプ250P | 7S0000-91000 |

●注入条数:1条 ●1点あたり注入量:1~6cc
●取付部:コノ字高さ73mm ●接地輪駆動

■主要諸元

| 名称 | | ヤンマー汎用管理機 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|---|--|
| 販売型式名 | | YK650MK | | | | YK650MK-D | | | | YK750MK | | | | YK750MK-D | | | | | |
| 区分 | | — | L | LE | NT | | |
| 機体寸法 | 全長 (mm) | 1540 | | 1570 | | 1540 | | 1570 | | 1540 | | 1570 | | 1540 | | 1570 | | | |
| | 全幅 (mm) | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全高 (mm) | 1025 | | 1060 | | 1025 | | 1060 | | 1025 | | 1060 | | 1025 | | 1060 | | | |
| 機体質量(重量) (kg) | | 70 | 76 | 79 | 63 | 73 | 79 | 82 | 67 | 71 | 77 | 80 | 64 | 74 | 80 | 83 | 68 | | |
| 型式名 | | GB181LN | | GB181LL | | GB181LN | | GB181LL | | GB181LN | | GB221LN | | GB221LL | | GB221LN | | | |
| 種類 | | 空冷4サイクルOHVガソリン | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総排気量 (L(cc)) | | 0.181{181} | | | | | | | | 0.215{215} | | | | | | | | | |
| 定格出力/回転速度 (kW(PS)/rpm) | | 3.4{4.7}/1800 | | 3.2{4.4}/1700 | | 3.4{4.7}/1800 | | 3.2{4.4}/1700 | | 3.4{4.7}/1800 | | 3.7{5.0}/1800 | | | | | | | |
| 最大出力 (kW(PS)) | | 4.6{6.3} | | | | | | | | 5.1{7.0} | | | | | | | | | |
| 使用燃料 | | 自動車用無鉛ガソリン | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料タンク容量 (L) | | 2.3(規定量) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 始動方式 | | リコイルスタータ式(iスタート) | | セルスタータ式/リコイルスタータ式 | | リコイルスタータ式(iスタート) | | セルスタータ式/リコイルスタータ式 | | リコイルスタータ式(iスタート) | | セルスタータ式/リコイルスタータ式 | | リコイルスタータ式(iスタート) | | セルスタータ式/リコイルスタータ式 | | | |
| セルモーター用バッテリー | | — | | リチウムイオンバッテリー | | — | | リチウムイオンバッテリー | | — | | リチウムイオンバッテリー | | — | | リチウムイオンバッテリー | | | |
| 車輪 | | タイヤ3.50-6 | | タイヤ4.00-7 | | — | | タイヤ3.50-6 | | タイヤ4.00-7 | | — | | タイヤ3.50-6 | | タイヤ4.00-7 | | | |
| 輪距 (mm) | | 170-205 | | 180~350 | | — | | 170-205 | | 180~350 | | — | | 170-205 | | 180~350 | | | |
| 主クラッチ形式 | | ベルトテンション(ゆびクラッチ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 操向クラッチ形式 | | ボールクラッチ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレーキ形式 | | 内部拡張式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 走行部 | 走行速度 (km/時) | 正ハ位置時 | | 変速段数(段) F4・R2 | | | | F6・R4 | | | | F4・R2 | | | | F6・R4 | | | |
| | | 前進 | 0.62-5.12 | 0.76-6.30 | 0.72-5.95 | — | 0.66-4.41 | 0.81-5.43 | 0.77-5.13 | — | 0.62-5.12 | 0.76-6.30 | 0.76-6.30 | — | 0.66-4.41 | 0.81-5.43 | 0.81-5.43 | — | |
| | 〈エンジン定格回転速度時〉 | 逆ハ位置時 | | 変速段数(段) F4・R2 | | | | F8・R4 | | | | F4・R2 | | | | F8・R4 | | | |
| | | 前進 | 0.55-2.16 | 0.68-2.66 | 0.64-2.51 | — | 0.59-3.03 | 0.73-3.73 | 0.69-3.52 | — | 0.55-2.16 | 0.68-2.66 | 0.68-2.66 | — | 0.59-3.03 | 0.73-3.73 | 0.73-3.73 | — | |
| 車輪の形状・寸法 (mm) | | 六角(対辺23) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホイールチューブの形状・寸法 (mm) | | 内外六角(内23・外32.6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTO回転速度 (rpm) | | 750 | | 708 | | 750 | | 805/1050 | | 760/992/805/1050 | | 750 | | 805/1050 | | | | | |

※E仕様:真空播種機(YSV4MKB1)は装着不可

■ロータリー主要諸元

| 名称 | 中耕ロータリー | | | シャフト駆動正逆転ロータリー | | 中耕揚土ロータリー |
|-------------|--------------|--------|---------|--------------------|----------|--------------------|
| | RB4M2 | RB4M2D | RB4M2NN | RSU4M2 | RSU4M2NN | RCN20M2 |
| 販売型式名 | CRTH | CRTH | CRTH | CRTH | CRTH | CRTH |
| 駆動方式 | センタードライブ | | | | | |
| 機体寸法 | 全長 (mm) | | | 710 | | 630 |
| | 全幅 (mm) | | | 580 | | 490 |
| | 全高 (mm) | | | 660 | | 590 |
| 機体質量(重量) | 32 | 34 | 24 | 34 | 26 | 29 |
| 耕幅 | 240-420 | | | | | |
| 最大ロータ径 | φ400 | | | | | |
| 変速段数 | 2 | | | | | |
| 爪回転速度 (rpm) | YK650MK(L) | | | 正転 201・514 | | 正転 192・491 |
| | YK750MK(L) | | | 逆転 201・514 | | |
| | YK650MK-D(L) | | | 正転 215・281・552・720 | | 正転 206・268・527・687 |
| | YK750MK-D(L) | | | 逆転 215・281・552・720 | | |