




YANMAR

얀마 자주식 대두탈립기

PBT시리즈
PBTA1200



원활한 작업으로 능률 좋고
깨끗하게 탈립!

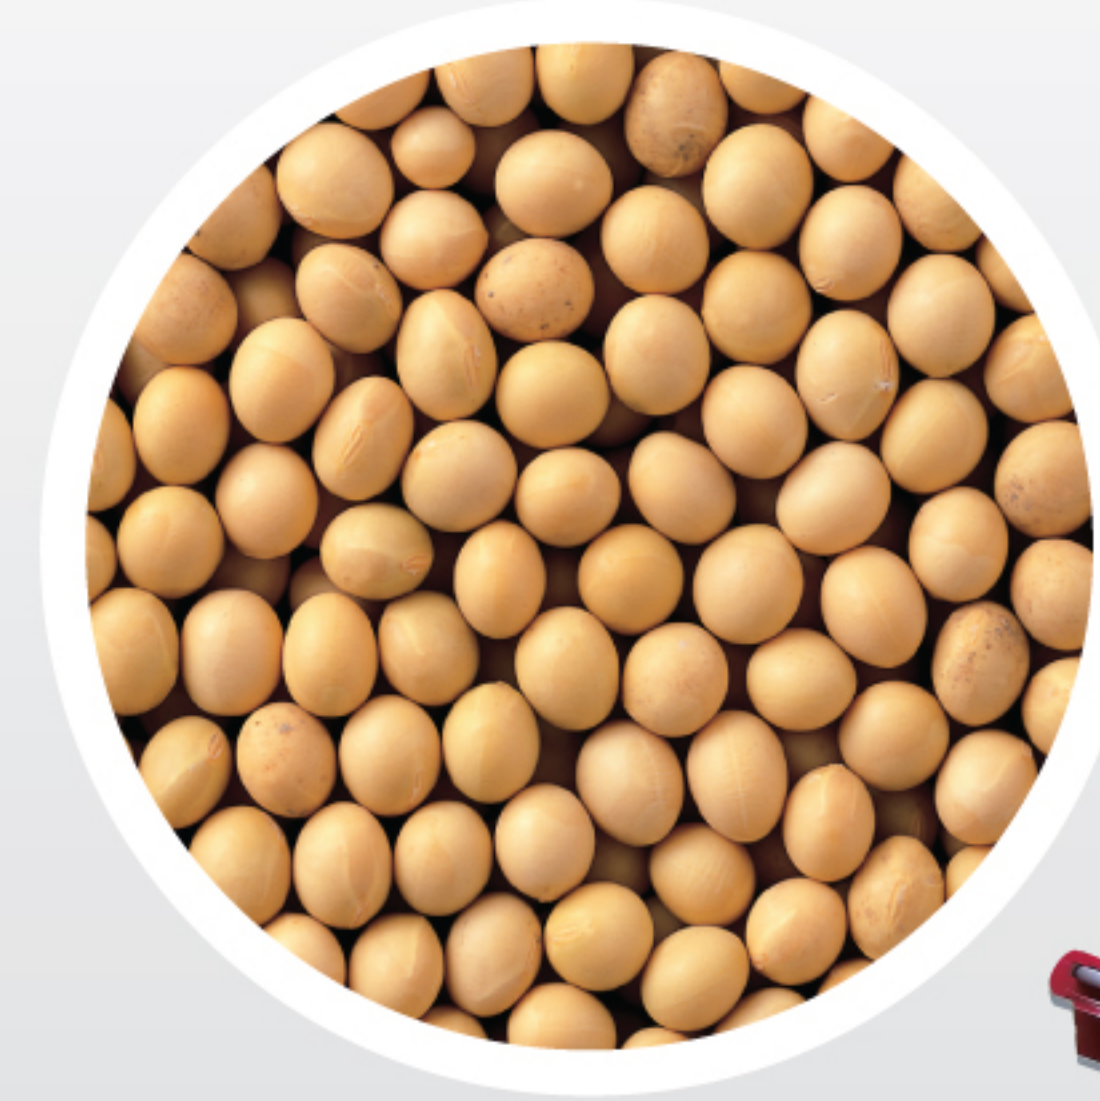

PBTA1200

안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

얀마농기코리아주식회사


전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...

탈립기 원활한 작업으로 능률 좋고 깨끗하게 탈립!

■ 막힘 제거도 간단

원터치오픈식 탈곡실상부커버
탈곡커버가 원터치로 열리고, 지경 등이 막혀도 제거가 간단. 1번컨 베어 하부 청소구에서도 편하게 청소할 수 있습니다.

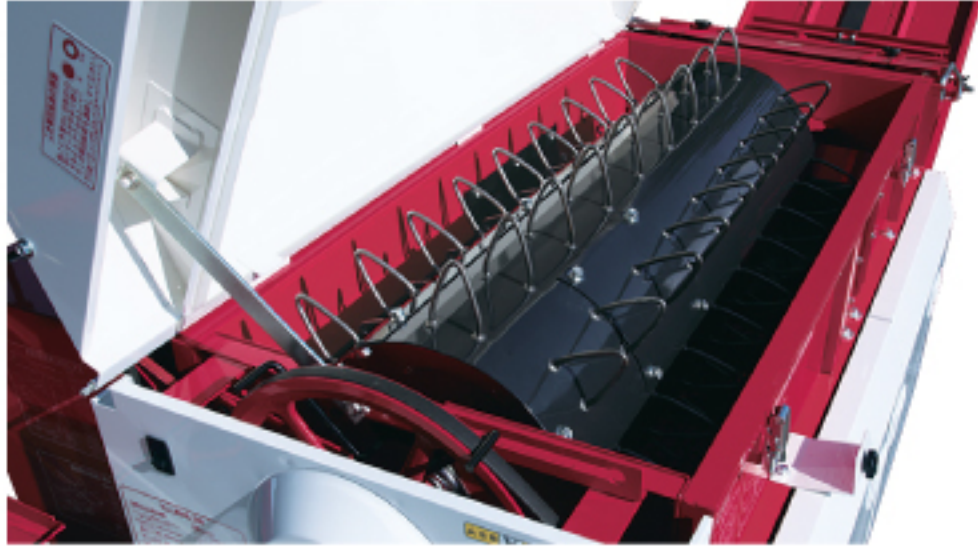

자주식


공냉디젤 6.5마력
PBTA1200

■ 깨끗하게 탈곡·선별 가능

축류식탈곡 & 2단선별방식
곡립에 부드러운 축류식 탈곡방식으로 대두의「손상립」을 막고, 꼼꼼하고 세심하게 탈립합니다. 탈립된 대두는 진동판에서 공과 지경·깍지로 분리되면서 선별그린벨트로 낙하. 선별벨트와 급치로 마무리하는 2단선별방식에 의해 깨끗하게 선별됩니다.

■ 낭비시간 감소로 능률향상

자동공급·연속진배출방식
자동공급방식과 탈곡실 내에서의 체류가 적은 연속진배출컨베이어에 의해 대두의 공급에서 진배출까지 낭비시간이 적어 능률적인 작업이 실현됩니다.

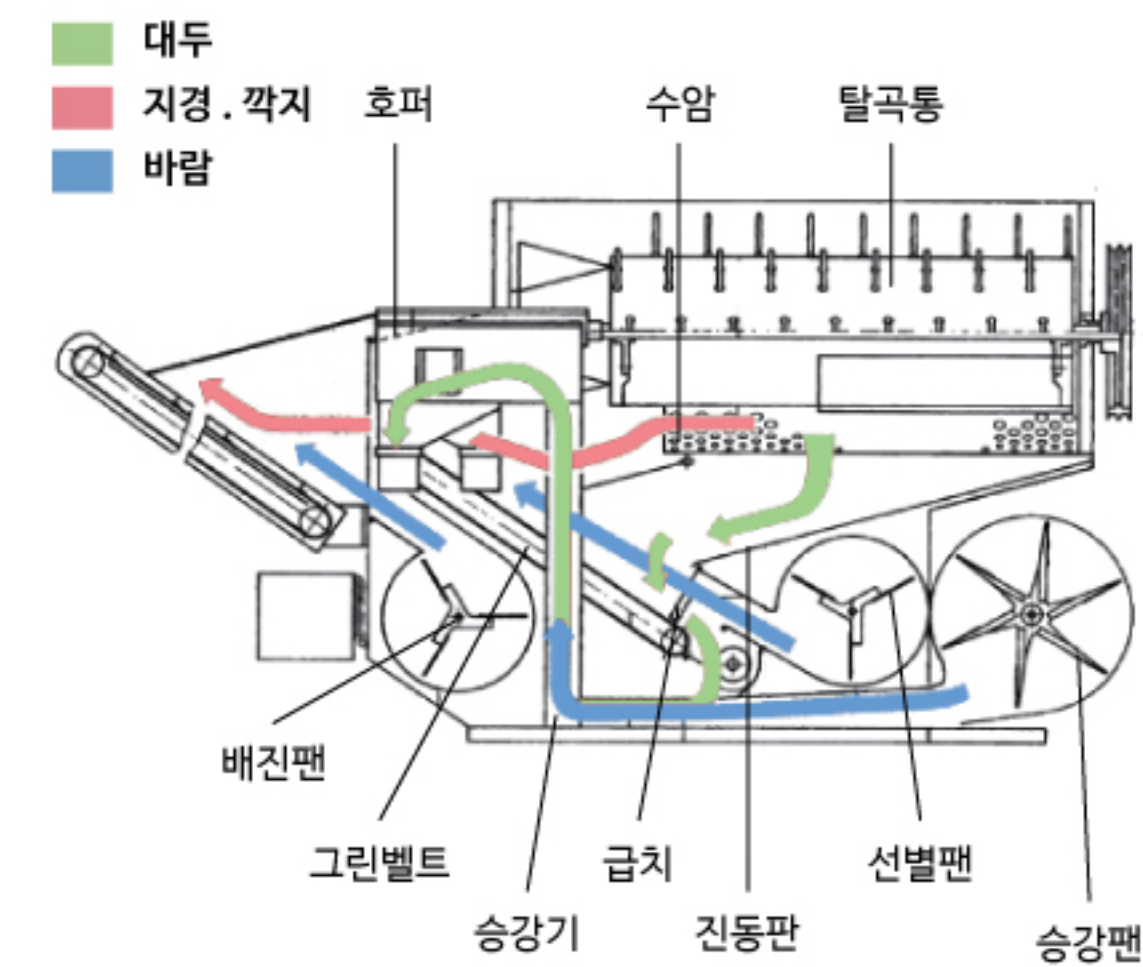

1톤 트럭에
적재 가능

■ 건조조건에 맞춰서 탈립이 가능

연속 ← → 간헐 전환식
습재는 간헐진배출로 천천히, 건조상태가 좋으면 연속진배출로 능률 좋게 탈립. 덤퍼의 개폐는 발주변의 페달로 간단하게 전환 가능.

주요제원			
명칭			안마 자주식 대두탈립기
형식명			PBTA1200
기체지수	전 장	(mm)	3330(2685)
	전 폭	(mm)	1720(1110)
	전 고	(mm)	1325(1725)
기체질량 (중량)			(kg) 515
엔진	형식명		L70
	종 류		공냉4사이클입형디젤
	총배기량	(L[cc])	0.32 {320}
	정격출력/회전속도	(ps{Kw}/rpm)	4.3 {5.9}
	최대출력	(km {PS})	4.8 {6.5}
	사용연료		디젤경유
	시동방식		시동모터식
탈곡방식			축류(급치)식
반송방식			풍력방식
주행부			크롤러자주식, 전진2단·후진1단
작업능률(kg/h)			300~700 (자실)

※ 상기 주요사양에 기재되어 있는 내용은 판매시 예고없이 변경 될 수도 있습니다.

안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

안마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...