

■主要諸元

名 称				ヤンマー汎用管理機							
販売型式名				YK850MK-F		YK105MK-F		YK105MK-C			
仕 様				K	KE	WK	WKE	LK	LKE		
機体寸法	全 長	(mm)		1650	1675	1650	1675	1640	1665		
	全 幅	(mm)		630	630	630	630	630	630		
	全 高	(mm)		1170	1170	1170	1170	1235	1235		
機体質量 (重量)				(kg)	100	104	109	113	106	110	
エンジン	型式名			GB290LN	GB290LL	GB300LN	GB300LL	GB300LN	GB300LL		
	種 類			空冷4サイクルOHVガソリンエンジン							
	総排気量			(L [cc])		0.296 [296]					
	定格出力/回転速度			(kW [PS] /rpm)		4.4 [6.0] /1800				5.5 [7.5] /1800	
	最大出力			(kW [PS])		6.3 [8.5]				7.8 [10.5]	
	使用燃料			自動車用無鉛ガソリン							
	燃料タンク容量			(L)		5.0 (規定量)					
	エアークリーナ形式			オイルバス							
	始動方式			リコイルスタータ式	リコイルスタータ式／セルスタータ式	リコイルスタータ式	リコイルスタータ式／セルスタータ式	リコイルスタータ式	リコイルスタータ式／セルスタータ式		
	点火プラグ			BP5ES (NGK)	BPR5ES (NGK)	BP5ES (NGK)	BPR5ES (NGK)	BP5ES (NGK)	BPR5ES (NGK)		
	セルモータ用バッテリー			—	リチウムイオンバッテリー	—	リチウムイオンバッテリー	—	リチウムイオンバッテリー		
	セルモータ用バッテリー充電出力			—	4A	—	4A	—	4A		
外部バッテリー充電出力				10A	4A	10A	4A	10A	4A		
走行部	動力伝達	エンジン～主軸			VベルトSB44×2本						
		主軸～車軸			平歯車～チェーン						
	走行速度 (m/s)	ハンドル 正位置時：前進 ハンドル 逆位置時：後進	変速段数	主	副	F4・R4		F4・R4		F6・R2	
			1速	1	低	0.24		0.24		0.25	
			2速	1	高	0.35		0.36		0.36	
			3速	2	低	1.23		1.24		0.75	
			4速	2	高	1.79		1.81		1.09	
			5速	3	低	—		—		1.30	
		ハンドル 正位置時：後進 ハンドル 逆位置時：前進	6速	3	高	—		—		1.89	
			1速	1	低	0.29		0.29		0.43	
			2速	1	高	0.42		0.42		0.63	
			3速	2	低	0.64		0.65		—	
			4速	2	高	0.94		0.95		—	
			車 輪			4.00-8 (Φ435)		17X8.00-8 (Φ440)		4.00-9 (Φ460)	
	輪 距			(mm) 190～580		380～545		210～640			
	車軸幅			(mm)		257					
	車軸形状			(mm)		六角 (対辺26)					
	車軸パイプ形状			(mm)		内六角外丸 (Φ39.5)					
	主クラッチ形式					ベルトテンション式					
副変速形式					ボールクラッチ						
操向クラッチ形式					ボール式						
ハンドル	左右回動調節					菊座+皿パネ					
	上下回動調節					菊座+ワンタッチ3段					
	エンジンストップスイッチ			セレクト式	ブッシュ式	セレクト式	ブッシュ式	セレクト式	ブッシュ式		
PTO回転速度				(rpm)	703						

※セル仕様は現行の6仕様全てに設定があります。

■適応ロータリー一覧

品 名	型式・仕様	適応本機				ロータリー 変速	ロータリー回転数 (rpm)	中耕幅 (mm)	PTO	備 考
		YK850MK		YK105MK						
		F	C	F	C					
クイックうね立て ロータリー	RQ42MBNN,CRTH	○	○	○	○	正2	217・460	—	(○)※	爪・爪軸・尾輪なし クイックうね立て機構付
2段変速 中耕ロータリー	RB42MBD,CRTH	○	—	○	—	正2	217・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MBNN,CRTH	○	—	○	—	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
4段変速 ロータリー	RB42TMBD,CRTH	○	—	○	—	正4	217・253・395・ 460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42TMBNN,CRTH	○	—	○	—	正4	217・253・395・ 460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
正逆シャフト ロータリー	RSU42MBNN,CRTH	○	—	—	—	正逆各2	正逆ともに242・511	—	—	爪・爪軸・尾輪なし
2段変速 中耕ロータリー	RB42MCD,CRTH	—	○	—	○	正2	217・466	240・426	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MCNN,CRTH	—	○	—	○	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし

※PTOはクイックうね立て機構時は使用できません。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は
植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、
故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、
定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で
必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YANMAR

汎用管理機

YK850MK-F 8.5PS / YK105MK-F 10.5PS / YK850MK-C 8.5PS / YK105MK-C 10.5PS



YK850MK-F,KRB

YK105MK-F,WKRQNB

業界クラス
No.1

低重心^{*}で迫力のパワー、野菜づくりのプロに伝える性能がある。

^{*}当社比

操作カンタン、手元集中レバー方式。


主クラッチと副変速の操作がレバー1本でできる、主クラッチレバー。
主クラッチの入切りと高低2段の副変速がカンタンにでき、うね立て作業のはじめは低速、あとは高速という高能率作業がラクにおこなえます。

指1本の操作で停止できる、OFFレバー。
ハンドルを握ったまま、軽い力で主クラッチを切ることができます。

緊急停止ワイヤー
ハンドル手元のワイヤーを動かすと主クラッチレバーが「切」位置に戻り、停止します。

ハンドルワンタッチ上下レバー

多彩な作業に対応する、前進4・後進2段の前後進多段変速。
ハンドル逆位置でも同じ変速段数で、うね立て作業時などハンドル逆位置での前進移動がスピーディにおこなえます。



主変速レバー
手元レバーでカンタンに操作できます。

ロータリークラッチレバー
ロータリーの入切がハンドル手元でおこなえ、能率よく作業できます。(ロータリー装着時)

ハンドルロックレバー

ハンドル&主変速レバーがワンタッチでターン。


うね立てマルチなどの作業に応じて、ハンドルと主変速レバーをカンタンに逆位置にすることができます。

サイドクラッチ左右入替えもカンタン。

ハンドルの方向に合わせて、左右のサイドクラッチレバーが工具なしでカンタンに入替えられます。

ハンドル上下調節もカンタン。

レバーを押すだけで、ハンドルがワンタッチで上下。3段階に調節できます。

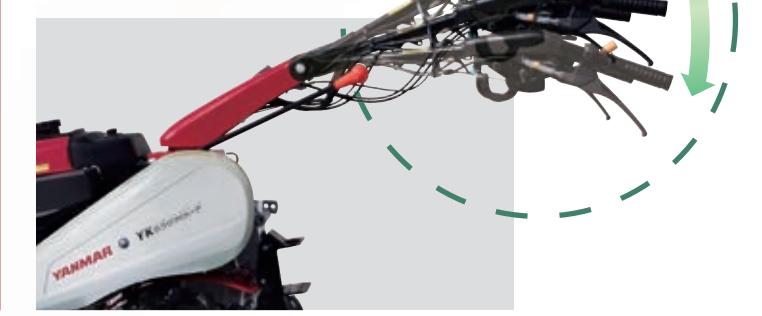

ロープフック
簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。



セル仕様
セルスタート式の採用により、キースイッチを回すだけでラクに、簡単にエンジンの始動ができるようになりました。



広範囲なハンドル上下調節が可能。

ハンドルロックレバー
10°ごとの18段階とハンドル上下調節範囲がワイドで、収納時などにコンパクトにでき便利です。



重作業にも余裕のパワー。

高出力エンジン搭載
力強く、余裕の作業力を発揮するコンパクトなエンジンです。
YK850MK-F 8.5PS YK105MK-F 10.5PS
来シーズンも一発始動。ワンタッチキャブドレン



長時間作業も余裕の大容量。

5.0L大容量燃料タンク搭載
長時間、燃料無補給で作業ができます。



前進6段 × 後進2段変速 C仕様

レンコンの代かきやカラ刈り(レンコンの掘り出し前に茎を刈る)作業や、やまと芋の植付け・土掛け作業、こんにゃく芋の植付け・収穫作業、うね立てマルチ作業まで幅広い作業に対応します。

プロのご要望、多彩な作業機に対応。

充電コイル標準装備
作業機用バッテリーを充電できます。

軟弱ほ場も安定走行。

幅広タイヤ W仕様
大きなうね立て、同時マルチ作業などでも、すぐれた直進性を発揮。安定よく作業できるスペシャルタイヤです。



使いやすく、気配りきめ細かく。

- 始動牽制
主クラッチ「入」ではエンジンがかからない装置です。
- 高速バック牽制
ハンドル逆位置のときの高速後進を防ぐ装置です。
- ロータリーバック牽制
ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぎます。
- 駐車ブレーキ
傾斜地などに駐車する場合に使用します。
- 折りたたみ式スタンド
格納時やほ場での一時停止時に便利です。



汎用大型管理機

8.5馬力
YK850MK-F,K
YK850MK-F,WK
(幅広タイヤ仕様)



写真はYK850MK-F,KRB

10.5馬力
YK105MK-F,LK
YK105MK-F,WK
(幅広タイヤ仕様)



写真はYK105MK-F, WKRQNB

パワフル管理機の性能をフルに活かすロータリー群。



写真はYK850MK-F,WKRQNBです。

うね立て作業のスペシャルロータリー。

クイックうね立てロータリー

手元レバーで整形板の角度が調節できるため、整形器をすばやく土に食い込ませることができ、すぐにうねが立ち上がります。

クイックうね立て機構

レバーを「解除」に入ると支点から先がフリーになる

従来とうね立て開始時

スキ先が土に食い込みやすい角度になって、すぐにうねが立つ。

RQ42MB

■適応ロータリー一覧

品名	型式・仕様	適応本機		ロータリー変速	ロータリー回転数 (rpm)	中耕幅 (mm)	PTO	備考
		MK85F	MK105F					
クイックうね立てロータリー	RQ42MBNN,CRTH	○	○	正2	217・460	—	(○)*	爪・爪軸・尾輪なし クイックうね立て機構付
2段変速中耕ロータリー	RB42MBD,CRTH	○	○	正2	217・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MBNN,CRTH	○	○	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
4段変速ロータリー	RB42TMBD,CRTH	○	○	正4	217・253・395・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42TMBNN,CRTH	○	○	正4	217・253・395・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
正逆シャフトロータリー	RSU42MBNN,CRTH	○	—	正逆各2	正逆ともに242・511	—	—	爪・爪軸・尾輪なし
2段変速中耕ロータリー	RB42MCD,CRTH	YK850MK-C,K	YK105MK-C,LK	正2	217・466	240・426	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MCNN,CRTH	YK850MK-C,K	YK105MK-C,LK	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし

*PTO付ですが、クイックうね立て機構使用時は使えません。

お求めやすい本機 & ロータリーセット (工場出荷仕様)

うね立て専用のクイックうね立てロータリーはもちろん、中耕・培土・うね立て・マルチまで活躍する中耕ロータリーセットを、多彩にご用意しています。

- YK850MK-F,WKRB
8.5馬力/標準タイヤ/中耕ロータリー
- YK850MK-F,KRBNJB
8.5馬力/標準タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK850MK-F,WKRQNB
8.5馬力/幅広タイヤ/クイックうね立てロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK850MK-F,WKRBNJB
8.5馬力/幅広タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK105MK-F,WKRQNB
10.5馬力/幅広タイヤ/クイックうね立てロータリー/爪・爪軸・尾輪なし
- YK105MK-F,WKRBNJB
10.5馬力/幅広タイヤ/中耕ロータリー/爪・爪軸・尾輪なし

中耕ロータリー

2段変速中耕ロータリー RB42MB
正転2段変速で、中耕・培土・うね立て・溝上げなど、多用途に使えます。

4段変速ロータリー RB42TMB
正転4段変速で、さまざまな作業をきめ細かくこなせます。

正逆シャフトロータリー RSU42MB
耕うん軸をシャフト駆動する正逆転ロータリーで、ハウスの溝上げ・片寄せ作業にすぐれています。

安定した高精度な作業で、まっすぐキレイな大うねが立つ。

平高うね整形同時マルチ

平高うね整形とマルチ作業が同時に、キレイにできます。

作業機は別売りです。

本機+整形機 (マルチ) セット型式

平高うね整形			
型式	YK850MK-F,WKRE15C	YK850MK-F,WKFRH18YL	
構成	本機	YK850MK-F,WK	YK850MK-F,WK
	ロータリー	MKR-E15C	FRH180YL
	マルチ	なし	なし
	ウエイト	WEIGHT25	WEIGHT25
Cケース		RB-MB	FA製B型

50~115cm
10・15・20・25・30cm
60~125cm

45~120cm
10・15・20・25・30cm
63~145cm

平高うね整形同時マルチ

型式	YK850MK-F,WKRE18CM	YK850MK-F,WKFRMH18YL	YK850MK-F,WKFRMH18YL
構成	本機	YK850MK-F,WK	YK850MK-F,WK
	ロータリー	MKR-E18C	FRH180YL
	マルチ	R318C1-12	CHM180R2
	ウエイト	WEIGHT25	WEIGHT25
Cケース		RB-MB	FA製B型

適用シート幅: 95~180cm
50~115cm
10・15・20・25・30cm
60~125cm

適用シート幅: 95~180cm
45~120cm
10・15・20・25・30cm
63~145cm

マルチアームがコンパクトに折りたためます

[MK85FWK, FRMH180YLCのみ]

■推奨管理機
YK850MK-F,WKRQNB
YK850MK-F,WKRBNJB

写真はセット①

① 50~90cm
② 55~105cm
①② 15・20・25・30cm
①② 70~120cm

適用シート幅
①: 110~150cm
②: 95~150cm

セット	品名	コードNO
①	平高うね整形セットES15C	7S0025-90001
	ハイマルチR318C-9(全面鎮圧ロール)	7S0060-91000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
	平高うねマルチセット150H	7S0025-65000
②	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

■推奨管理機
YK850MK-F,WK

写真はセット②④

① 50~115cm
② 45~120cm
①② 10・15・20・25・30cm
① 60~125cm
② 63~145cm

適用シート幅
①②: 95~180cm

セット	品名	コードNO
①	可変式平高専用ロータリー-MKR-E18C	7S0455-00191
	●うね肩幅50~120cm用ハイマルチR318C1-12(全面鎮圧ロール)	7S0060-82000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
	チェンケースRB-MB	7S0203-00470
②	ハッスル平高うねロータリー-FRH180YL ※	7S0455-00640
	④ハッスル平高うねマルチRHM-180R	7S0455-00600
	⑤ハッスル平高うねコンパクトマルチCHM180R2	7S0455-00301
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004




※FA製B型チェンケース付

平うね整形同時マルチ

平うね整形とマルチ作業が同時に、
キレイに仕上がります。

作業機は別売りです。



本機+整形機(マルチ)セット型式		
平うね整形		
型式	YK850MK-F,WKRF15C	
構成	本機	YK850MK-F
	ロータリー	MKR-F15CMN
	マルチ	なし
	ウエイト	WEIGHT25
	Cケース	RB-MB
		
平うね整形同時マルチ		
型式	YK850MK-F,WKRF15C	YK850MK-F,WKFRML15YL
構成	本機	YK850MK-F
	ロータリー	MKR-F15CMN
	マルチ	R318C1-12
	ウエイト	WEIGHT25
	Cケース	RB-MB
		FA製B型
適用シート幅: 95~150cm		適用シート幅: 90~150cm
		



高うね整形同時マルチ

高うね整形とマルチ作業が同時に、
しっかりキレイにできます。



■推奨管理機
YK105MK-F,WKRQNB
YK105MK-F,WKRBNJB


写真はセット①
(アタッチタイプ)

		適用シート幅①②:110~135cm
セット	品名	コードNO
①	高うね整形マルチセットAR3RC	7S0025-80001
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
②	高うねマルチセット30-40H	7S0025-60000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

ロータリー—体型整形機

■推奨管理機
YK105MK-F,WK

		適用シート幅①:135~150cm ②:110~135cm
セット	品名	コードNO
①	WロータリータバコYWR20-A	7S0340-00250
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
	ハッスル高うねロータリーFRB40YL(変速ケース付)	7S0455-00630
②	ハッスル高うねマルチRBN40R	7S0455-00910
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

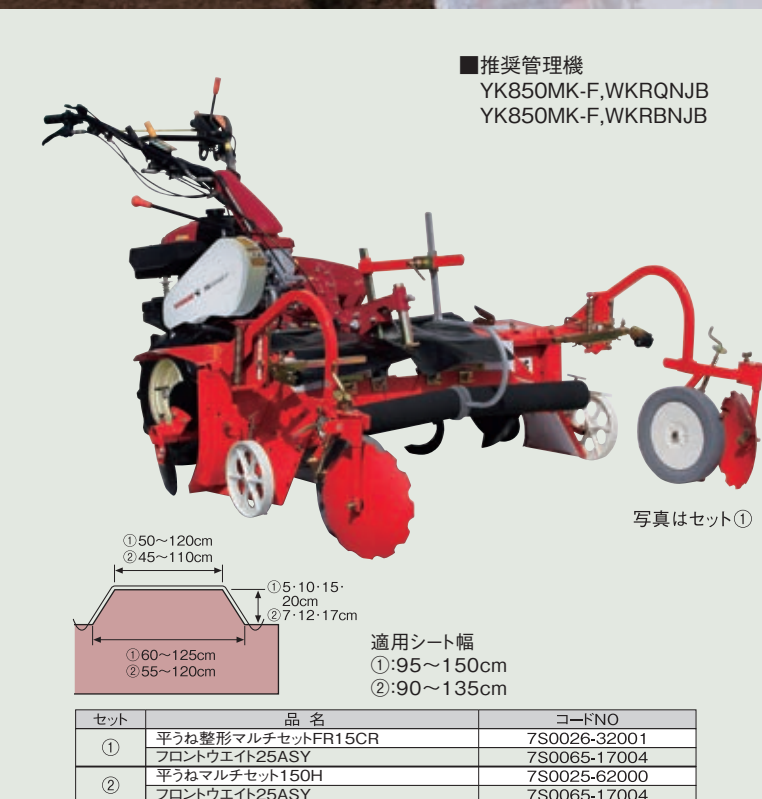


■推奨管理機
YK850MK-F,WKRQNB
YK850MK-F,WKRBNJB

写真はセット①

		適用シート幅 ①:95~150cm ②:90~135cm
--	--	------------------------------------

セット	品名	コードNO
①	平うね整形マルチセットFR15CR	7S0026-32001
	フロントウエイト25ASY	7S0065-17004
	平うねマルチセット150H	7S0025-62000
②	フロントウエイト25ASY	7S0065-17004

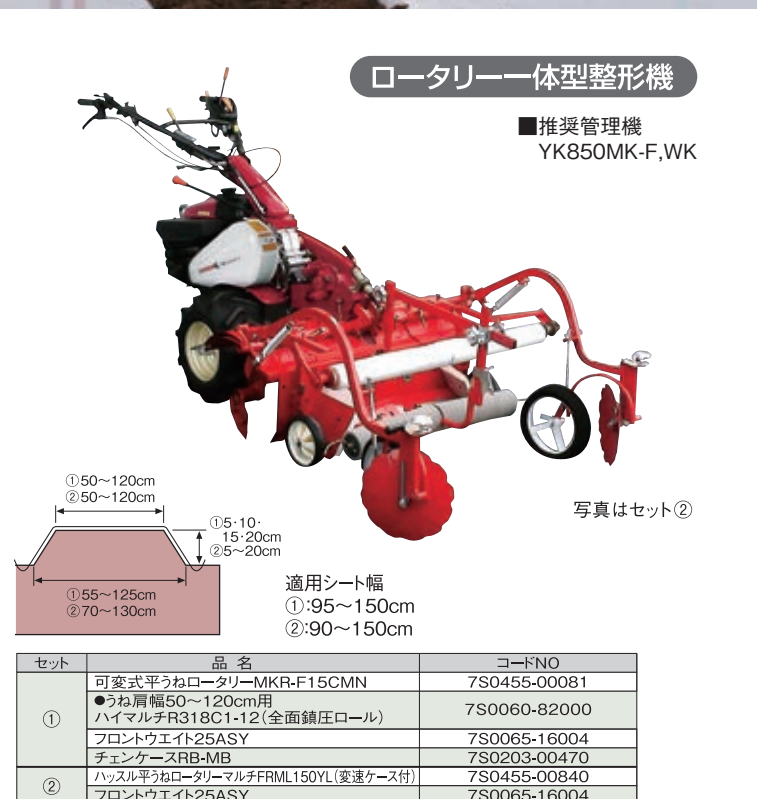

ロータリー—体型整形機

■推奨管理機
YK850MK-F,WK


写真はセット②

		適用シート幅 ①:95~150cm ②:90~150cm
--	--	------------------------------------

セット	品名	コードNO
①	可変式平うねロータリーMKR-F15CMN	7S0455-00081
	●うね肩幅50~120cm用 ハイマルチR318C1-12(全面鎮圧ロール)	7S0060-82000
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
	チェーンケースRB-MB	7S0203-00470
②	ハッスル平うねロータリーマルチFRML150YL(変速ケース付)	7S0455-00840
	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

小うね整形同時マルチ

小うね整形とマルチ作業が同時に、
安定よくキレイにできます。

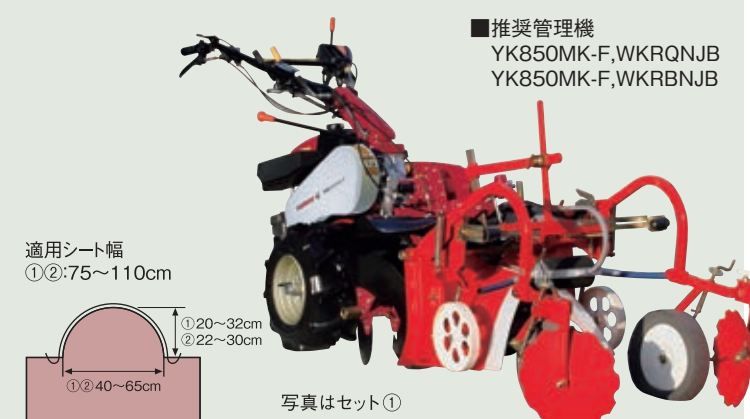

■推奨管理機
YK850MK-F,WKRQNB
YK850MK-F,WKRBNJB

適用シート幅
①②:75~110cm

		写真はセット①
--	--	---------

セット	品名	コードNO
①	小うね整形マルチセットBR35C	7S0025-70001
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004
	小畦マルチセット20・30H	7S0025-59000
②	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

ロータリー—体型整形機

■推奨管理機
YK850MK-F,WK

		適用シート幅 ①②:75~110cm
セット	品名	コードNO
①	小うね専用ロータリーMKR-B3C	7S0455-00091
	C型チェーンケース Cステータ付RB-MC	7S0203-00480
	小うね整形用ハイマルチR5C	7S0060-85000
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004
	ハッスル小うねロータリーFRS30YL(変速ケース付)	7S0455-00950
②	ハッスル小うねマルチRSM30	7S0455-00900
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

写真はセット②

いろいろな仕事ができる。 多彩にそろった作業機シリーズ。

作業機は別売りです。



いちご高うね整形(外盛り)

しっかりしたイチゴ用の高うねができます。



ロータリー一体型整形機

●高うねをつくりながら同時にうね斜面をたたくため、崩れの少ないキレイなうねができます。




セット	品名	コードNO
①	ロータリータックエースTA5-B	7S0460-00022
②	ロータリーバタバタ整形器R-4	7S0167-00241
	イチゴ爪軸セット	7S0167-00510
①②	フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

■推奨管理機
YK105MK-F, WK

品名	コードNO
可変式タックエースYRTA5	7S0460-00421
イチゴロータV500YRTA	7S0033-57000
チェンケースRB-MB	7S0203-00470

いちご高うね整形(内盛り)

しっかりしたイチゴ用の高うねができます。



品名	コードNO
内盛タック整形セットUTS-12RC	7S0461-00142
フロントウエイト25ASY	7S0065-16004


ハウス平高うね整形

平高うね、溝整形が同時にできます。



セット	品名	コードNO
①	平高うね整形セットES15C	7S0025-90001
	ハウス広溝セットHE60C-AT	7S0453-00680
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004
②	ハウス平高うね作りセットH	7S0025-69000
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

ロータリー一体型整形機

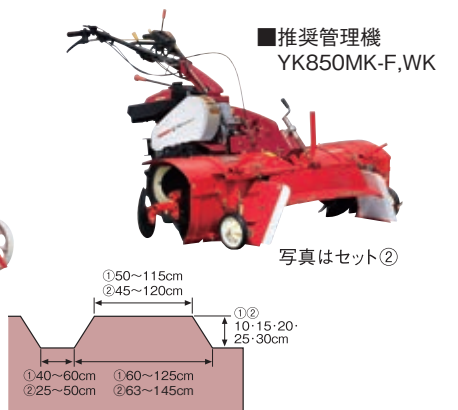

セット	品名	コードNO
①	可変式平高専用ロータリーMKR-E15C	7S0455-00181
	ハウス広溝セットHE60C-H	7S0453-00640
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004
	チェンケースRB-MB	7S0203-00470
②	ハッスルハウス	
	平高うねロータリーFRW180YL	7S0455-00740
	フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

耕うん

ハウス内や畑の耕うん作業ができます。



品名	コードNO
角ロータK60	7S0010-31012
ユニバーサルピッチ92	7S0070-15000

●耕幅:92cm ●ロータ径:43cm ●抵抗棒付

深耕

ハウス内や硬いほ場、畑のすみずみまで深耕がおこなえます。




品名	コードNO
MKディーブロータ1100-2型	7S0012-61000
ユニバーサルピッチ92	7S0070-15000

●耕幅:110cm ●ロータ径最大:50cm
●耕うん深さ:20~35cm ●抵抗棒付

シーダーマルチ

耕起・播種・有孔フィルム被覆・覆土・鎮圧作業が1行程でできます。

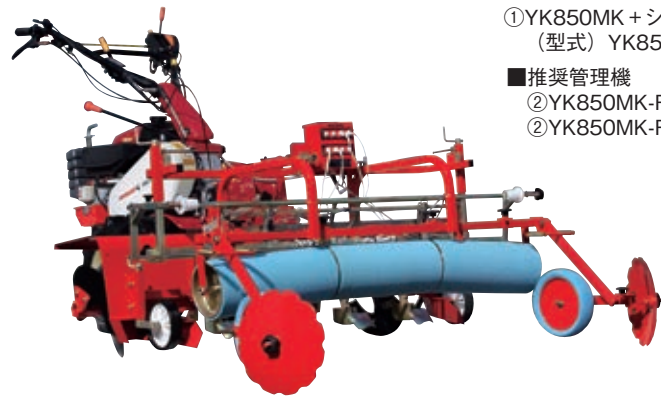

①YK850MK+シーダーマルチ セット仕様
(型式) YK850MK-F,WKSDS135N

■推奨管理機
②YK850MK-F,WKRQNJJB
②YK850MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	シーダーマルチロータリ	SDS135N-Y,RTSH
	チェンケースRB-MB	7S0203-00470-1
	フロントウエイト30ASY	7S0065-15004
②	シーダーマルチ	SDS135N-S,RTSH
	平うねハイロータFR15C	7S0026-05000
	フロントウエイト30ASY	7S0065-15004

※各種播種ユニット併用、ガイドブック参照。

- バッテリーが必要です。
- 8条まで対応可能です。
- 適用シート幅:95~135cm

キルパー剤専用土壌消毒(混和式)

うね立てと同時にキルパー剤を土壌に混和できます。



■推奨管理機
YK850MK-F,WKRQNJJB
YK850MK-F,WKRBNJB

品名	コードNO
キルパー剤専用土壌消毒機	DSK-8TM2,DSKH
各種うね整形同時マルチ	

●ノズル数:8本 ●ノズル間隔:17cm ●散布有効幅:136cm
※各種整形マルチ併用してください。

※写真はSD製平高うねマルチセットES15C
(ハイマルチR315C-9)

播種

■推奨管理機
YK850MK-F,K



品名	コードNO
クリーンシーダ	TPD-20RT,RTSH
条間マーカ	TPD-20RJ,RTSA
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000

●条数:2条 ●ホッパ容量:5L×2


外盛りうね立て

溝をつくり、往復作業で
台形うねができます。



■推奨管理機
YK850MK-F,WKRB

品名	コードNO
畦立器N40型	7S0020-32005



タバコ大土寄せ


タバコなどの土寄せ作業ができます。



■推奨管理機
YK850MK-F,WKRBNJB
YK105MK-F,WKRBNJB

品名	コードNO
外盛整形板17P-2	7S0026-81000
溝掘ロータK40P	7S0031-52001

●マルチ栽培の場合は、マルチキーパー-SMK
(7S0061-28000)を併用。




溝掘り・揚土

すばらしい揚土性能で、ハウスの溝上げ・
片上げもキレイにできます。



■推奨管理機
YK850MK-F,K

品名	コードNO
正逆シャフトロータリー	RSU41MBNN,CRTH
溝上げ爪輪400LASY	7S0030-88001
双尾輪160	7S0055-28000




けん引マルチ

カマボコうね・台形うねに、
マルチ被覆作業ができます。




■推奨管理機
YK850MK-F,K

品名	コードNO
多用途ハイマルチKW2C	7S0061-04001
80マルチ車輪MK	640321
車軸パイプN350	7S0000-16001
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000
フロントウエイト15ASY	7S0065-17004



●適用マルチシート幅:
75~135cm



●適用マルチシート幅:
75~180cm

掘取り

■推奨管理機
YK850MK-F,K



品名	コードNO
振動式掘取機	VP501C-T,HTKH
M形パイプ車軸570F	7S0001-68000
車軸フランジY40	7S0009-07001
フロントウエイト25ASY	7S0065-16004

※取付部品付。オーダー時、本機型式連絡が必要。

●作業幅:50cm ●作業深さ:10cm

●条件によっては車軸パイプの長いものを併用。

スキ耕

水田・畑の耕起、反転、片返しの
往復耕ができます。

■推奨管理機
YK850MK-F,K



品名	コードNO
双用小形1段スキ	MR30N,SKI
M型パイプ車軸460F	7S0001-66000
車軸フランジY40	7S0009-07001
フロントウエイト15ASY	7S0065-17004

●耕幅:17~20cm●耕うん深さ:12~16cm