

■主要諸元

名 称		ヤンマー汎用管理機										
販売型式名 仕 様		YK850MK-F		YK105MK-F		YK105MK-C						
機体寸法	全 長 (mm)	K	KE	WK	WKE	LK	LKE					
	全 幅 (mm)	1650	1675	1650	1675	1640	1665					
機体質量(重量)	全 高 (mm)	630	630	630	630	630	630					
機体質量(重量)	(kg)	1170	1170	1170	1170	1235	1235					
型式名	GB290LN	GB290LL	GB300LN	GB300LL	GB300LN	GB300LL	GB300LL					
種 類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン											
総排気量 (L(cc))	0.296[296]											
定格出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	4.4[6.0]/1800		5.5[7.5]/1800									
最大出力 (kW[PS])	6.3[8.5]		7.8[10.5]									
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン											
燃料タンク容量 (L)	5.0(規定量)											
エンジン	エアクリーナ形式											
始動方式	リコイルスタート式	リコイルスタート式/ セルスタート式	リコイルスタート式	リコイルスタート式/ セルスタート式	リコイルスタート式	リコイルスタート式/ セルスタート式	リコイルスタート式/ セルスタート式					
点火プラグ	BP5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BP5ES(NGK)	BP5ES(NGK)					
セルモータ用バッテリ	—	リチウムイオン バッテリ	—	リチウムイオン バッテリ	—	リチウムイオン バッテリ	リチウムイオン バッテリ					
セルモータ用バッテリ充電出力	—	4A	—	4A	—	4A	4A					
外部バッテリ充電出力	10A	4A	10A	4A	10A	4A	4A					
走行部	エンジン～主軸		VベルトSB44×2本									
	主軸～車輪		平歯車～チェーン									
	変速段数	主	副	F4・R4	F4・R4	F6・R2						
走行速度 (m/s)	1速	1	低	0.24	0.24	0.25						
	2速	1	高	0.35	0.36	0.36						
	3速	2	低	1.23	1.24	0.75						
	4速	2	高	1.79	1.81	1.09						
	5速	3	低	—	—	1.30						
	6速	3	高	—	—	1.89						
ハンドル	1速	1	低	0.29	0.29	0.43						
	2速	1	高	0.42	0.42	0.63						
	3速	2	低	0.64	0.65	—						
	4速	2	高	0.94	0.95	—						
車 輪	4.00-8(Φ435)		17X8.00-8(Φ440)		4.00-9(Φ460)							
輪 距	(mm) 190～580		380～545		210～640							
車軸幅	(mm) 257											
車軸形状	(mm) 六角(対辺26)											
車軸パイプ形状	(mm) 内六角外丸(Φ39.5)											
主クラッチ形式	ベルトテンション式											
副变速形式	ボールクラッチ											
操作向クラッチ形式	ボール式											
ハンドル	左右回動調節		菊座+皿バネ									
	上下回動調節		菊座+ワンタッチ3段									
エンジストップスイッチ	セレクト式	ブッシュ式	セレクト式	ブッシュ式	セレクト式	ブッシュ式						
PTO回転速度 (rpm)	703											

※セル仕様は現行の6仕様全てに設定があります。

■適応ロータリー一覧

品 名	型式・仕様	適応本機				ロータリー 変速	ロータリー回転数 (rpm)	中耕幅 (mm)	PTO	備 考
		YK850MK	YK105MK	F	C					
クイックラネ立てる ロータリー	RQ42MBNN,CRTTH	○	○	○	○	正2	217・460	—	(O)*	爪・爪軸・尾輪なし クイックラネ立てる機構付
2段変速 中耕ロータリー	RB42MBD,CRTTH	○	—	○	—	正2	217・460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
4段変速 ロータリー	RB42TMBD,CRTTH	○	—	○	—	正4	217・253・395・ 460	240・420	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
正逆シャフト ロータリー	RSU42MBNN,CRTTH	○	—	—	—	正逆各2	正逆ともに242・511	—	—	爪・爪軸・尾輪なし
2段変速 中耕ロータリー	RB42MCD,CRTTH	—	○	—	○	正2	217・466	240・426	○	中耕爪軸・調節式単尾輪付
	RB42MCNN,CRTTH	—	○	—	○	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし

※PTOはクイックラネ立てる機構時は使用できません。

ヤンマー農業株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.comこのカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

8.5PS
YK850MK-F10.5PS
YK105MK-F8.5PS
YK850MK-C10.5PS
YK105MK-C

YK850MK-F,KRB

YK105MK-F,WKRQNJB


VEGETABLE
OIL INK
この印刷物は
植物油インキを使用しています。

業界クラス
No.1

低重心で迫力のパワー、野菜づくりのプロに応える性能がある。

セルスタート式 E仕様

セルスタート式の採用により、キースイッチを回してラクに、簡単にエンジンの始動ができるようになりました。

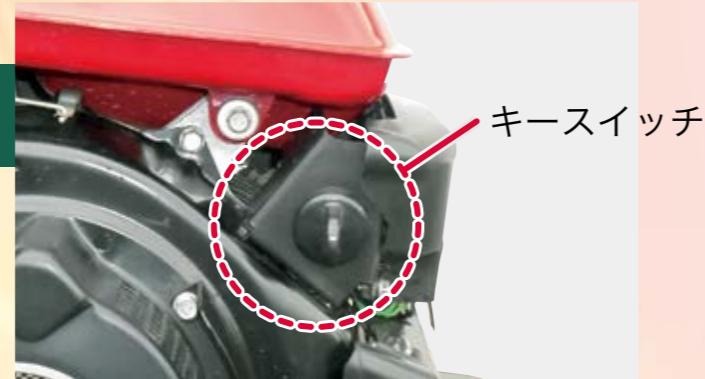

操作カンタン、手元集中レバー方式。

主クラッチと副变速の操作がレバー1本でできる、主クラッチレバー。

主クラッチの入り切りと高低2段の副变速がカンタンにでき、うね立て作業のはじめは低速、あとは高速でという高能率作業がラクにおこなえます。



指1本の操作で停止できる、OFFレバー。

ハンドルを握ったまま、軽い力で主クラッチを切ることができます。

汎用大型管理機

8.5馬力

YK850MK-F,K
YK850MK-F,WK
(幅広タイヤ仕様)



写真はYK850MK-F,KRB

10.5馬力

YK105MK-F,LK
YK105MK-F,WK
(幅広タイヤ仕様)



写真はYK105MK-F,WKRQNJB

ハンドル&主变速レバーがワンタッチでターン。

うね立てマルチなどの作業に応じて、ハンドルと主变速レバーをカンタンに逆位置にすることができます。

サイドクラッチ左右入替えもカンタン。

ハンドルの方向に合わせて、左右のサイドクラッチレバーが工具なしでカンタンに入れ替えられます。



ハンドル上下調節もカンタン。

レバーを押すだけで、ハンドルがワンタッチで上下3段階に調節できます。



ロープフック

簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。



広範囲なハンドル上下調節が可能。

ハンドルロックレバー

10°ごとの18段階とハンドル上下調節範囲がワイドで、収納時などにコンパクトにでき便利です。




重作業にも余裕のパワー。

高出力エンジン搭載

力強く、余裕の作業力を発揮するコンパクトなエンジンです。

YK850MK-F YK105MK-F
8.5PS 10.5PS



来シーズンも一発始動。
ワンタッチキャブドレン

長時間作業も余裕の大容量。

5.0L大容量燃料タンク搭載

長時間、燃料無補給で作業ができます。



前進6段×後進2段变速 C仕様

レンコンの代かきやカラ刈り(レンコンの掘り出し前に茎を刈る)作業や、やまと芋の植付け・土掛け作業、こんにゃく芋の植付け・収穫作業、うね立てマルチ作業まで幅広い作業に対応します。

プロのご要望、多彩な作業機に対応。

充電コイル標準装備

作業機用バッテリを充電できます。

軟弱ほ場も安定走行。

幅広タイヤ W仕様

大きなうね立て、同時マルチ作業などでも、すぐれた直進性を発揮。安定よく作業できるスペシャルタイヤです。



使いやすく、気配りきめ細かく。

●始動牽制

主クラッチ「入」ではエンジンがかからない装置です。

●高速バック牽制

ハンドル逆位置のときの高速後進を防ぐ装置です。

●ロータリーバック牽制

ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぎます。

●駐車ブレーキ

傾斜地などに駐車する場合に使用します。

●折りたたみ式スタンド

格納時やほ場での一時停止時に便利です。



パワフル管理機の性能を フルに活かすロータリーグループ。



写真はYK850MK-F,WKRQNJBです。

うね立て作業のスペシャルロータリー。


クイックうね立てロータリー

手元レバーで整形板の角度が調節できるため、整形器をすばやく土に食い込ませることができ、すぐにうねが立ち上がります。




RQ42MB

RQ42MBNN,CRTH

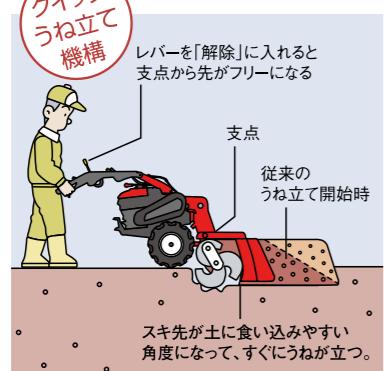

クイックうね立て機構

中耕ロータリー

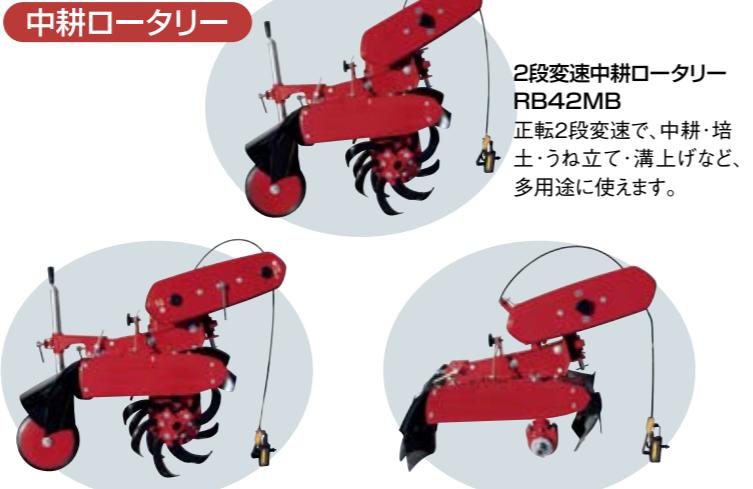

2段変速中耕ロータリー
RB42MB
正転2段変速で、中耕・培土・うね立て・溝上げなど、多用途に使えます。

4段変速ロータリー
RB42TMB
正転4段変速で、さまざまな作業をきめ細かくこなせます。

正逆シャフトロータリー
RSU42MB
耕うん軸をシャフト駆動する正逆転ロータリーで、ハウスの溝上げ・片寄せ作業にすぐれています。

■適応ロータリー一覧

品名	型式・仕様	適応本機		ロータリー 変速	ロータリー 回転数(rpm)	中耕幅 (mm)	PTO	備考
		MK85F	MK105F					
クイックうね立て ロータリー	RQ42MBNN,CRTH	○	○	正2	217・460	—	(○)*	爪・爪軸・尾輪なし クイックうね立て機構付
2段変速 中耕ロータリー	RB42MBD,CRTH	○	○	正2	217・460	240・420	○	中耕爪軸・ 調節式単尾輪付
	RB42MBNN,CRTH	○	○	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
4段変速 ロータリー	RB42TMBD,CRTH	○	○	正4	217・253・ 395・460	240・420	○	中耕爪軸・ 調節式単尾輪付
	RB42TMBNN,CRTH	○	○	正4	217・253・ 395・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし
正逆シャフト ロータリー	RSU42MBNN,CRTH	○	—	正逆各2	正逆ともに 242・511	—	—	爪・爪軸・尾輪なし
2段変速 中耕ロータリー	RB42MCD,CRTH	YK850MK-C,K	YK105MK-C,CLK	正2	217・466	240・426	○	中耕爪軸・ 調節式単尾輪付
	RB42MCNN,CRTH	YK850MK-C,K	YK105MK-C,CLK	正2	217・460	—	○	爪・爪軸・尾輪なし

*PTO付ですが、クイックうね立て機構使用時は使えません。

安定した高精度な作業で、まっすぐキレイな大うねが立つ。

平高うね整形同時マルチ

平高うね整形とマルチ作業が同時に、
キレイにできます。

作業機は別売りです。



本機+整形機(マルチ)セット型式

平高うね整形		
型式	YK850MK-F,WKRE15C	YK850MK-F,WKFRH18YL
本機	YK850MK-F,WK	YK850MK-F,WK
ロータリー	MKR-E15C	FRH180YL
マルチ	なし	なし
ウェイト	WEIGHT25	WEIGHT25
Cケース	RB-MB	FA製B型

型式	YK850MK-F,WKRE15CM	YK850MK-F,WKFRMH18YL
本機	YK850MK-F,WK	YK850MK-F,WK
ロータリー	MKR-E15C,X	FRH180YL
マルチ	R318C1-12	CHM180R2
ウェイト	WEIGHT25	WEIGHT25
Cケース	RB-MB	FA製B型



ロータリー一体型整形機



セッタ	品名	コードNO
①	可変式平高専用ロータリーMKR-E18C	TS0455-00191
●	●うね肩幅50~120cm用 ハイマルチR318C-9(全面鎮圧ロール) フロントウェイト25ASY	TS0060-82001
②	チエンケースRB-MB	TS0065-16004
①②	ハイマルチ平高うねロータリーFRH180YL	TS0065-00640
①	ハイマルチ平高うねマルチRH-M180R	TS0455-00600
②	ハイマルチ平高うねコンバクトマルチCHM180R2	TS0455-00301
①②	フロントウェイト25ASY	TS0065-16004



セッタ	品名	コードNO
①	可変式平高専用ロータリーMKR-E18C	TS0455-00191
●	●うね肩幅50~120cm用 ハイマルチR318C-9(全面鎮圧ロール) フロントウェイト25ASY	TS0060-82001
②	チエンケースRB-MB	TS0065-16004
①②	ハイマルチ平高うねロータリーFRH180YL	TS0065-00640
①	ハイマルチ平高うねマルチRH-M180R	TS0455-00600
②	ハイマルチ平高うねコンバクトマルチCHM180R2	TS0455-00301
①②	フロントウェイト25ASY	TS0065-16004

*FA製B型チエンケース付

平うね整形同時マルチ

平うね整形とマルチ作業が同時に、キレイに仕上がります。

作業機は別売りです。



本機+整形機(マルチ)セット型式	
平うね整形	
型式	YK850MK-F,WKRF15C
本機	YK850MK-F
ロータリー	MKR-F15CMN
マルチ	なし
ウェイト	WEIGHT25
Cケース	RB-MB
平うね整形同時マルチ	
型式	YK850MK-F,WKRF15CM YK850MK-F,WKFRML15YL
本機	YK850MK-F YK850MK-F
ロータリー	MKR-F15CMN FRML150YL
マルチ	R318C1-12
ウェイト	WEIGHT25 WEIGHT25
Cケース	RB-MB FA製B型



高うね整形同時マルチ



高うね整形とマルチ作業が同時に、しっかりキレイにできます。

■推奨管理機

①30~38cm	適用シート幅	YK105MK-F,WKRQNJB
②30~40cm		YK105MK-F,WKRBNJB
①②:110~135cm		
①65~80cm ②55~80cm	セット 品名 コードNO	
①	高うね整形マルチセットAR3RC	7S0025-80001
②	フロントウェイト25ASY	7S0065-16004
②	高うねマルチセット30-40H	7S0025-60000
②	フロントウェイト25ASY	7S0065-16004

ロータリー一体型整形機

①40~42cm	適用シート幅	YK105MK-F,WKRQNJB
②20~40cm		YK105MK-F,WKRBNJB
①②:110~135cm		
①70~80cm ②60~80cm	セット 品名 コードNO	
①	W-ロータリーバコYWR20-A	7S0340-00250
②	フロントウェイト25ASY	7S0065-16004
②	ハッスル高うねロータリ-FRB40YL(変速ケース付)	7S0455-00630
②	ハッスル高うねマルチRBN40R	7S0455-00910
②	フロントウェイト25ASY	7S0065-16004

小うね整形とマルチ作業が同時に、安定よくキレイにできます。

ロータリー一体型整形機

①②:75~110cm	適用シート幅	YK850MK-F,WKRQNJB
①②:75~110cm		YK850MK-F,WKRBNJB
①②:20~32cm ②22~30cm	写真はセット①	
①②:40~65cm	写真はセット①	
①②:40~65cm	■推奨管理機	YK850MK-F,WKRQNJB
①	可変式平うねロータリ-MKR-F15CMN	7S0455-00081
●うね肩幅50~120cm用 ハイマルチR318C1-12(全面鎮圧ロール)		7S0060-82000
フロントウェイト25ASY		7S0065-16004
チーンケースRB-MB		7S0203-00470-1
②	ハッスル平うねロータリマルチFRML150YL(変速ケース付)	7S0455-00840
②	フロントウェイト25ASY	7S0065-16004
①	小うね整形マルチセットBR35C	7S0025-70001
①	フロントウェイト15ASY	7S0065-17004
②	小畦マルチセット20-30H	7S0025-59000
②	フロントウェイト15ASY	7S0065-17004
①	小うね専用ロータリ-MKR-B3C	7S0205-00091
①	C型チーンケース Cステー付RB-MC	7S0203-00480-1
②	小うね整形用ハイマルチR5C	7S0060-85000
②	フロントウェイト15ASY	7S0065-17004
②	ハッスル小うねロータリ-FRS30YL(変速ケース付)	7S0455-00950
②	ハッスル小うねマルチRSM30	7S0455-00900
②	フロントウェイト15ASY	7S0065-17004

写真はセット①
適用シート幅 ①:95~150cm ②:90~135cm
①50~120cm ②50~120cm ①5~10~15~20cm ②5~12~17cm
■推奨管理機 YK850MK-F,WKRQNJB YK850MK-F,WKRBNJB
セット 品名 コードNO
① 平うね整形マルチセットFR15CR 7S0026-32001
① フロントウェイト25ASY 7S0065-16004
② 平うねマルチセット150H 7S0025-62000
② フロントウェイト25ASY 7S0065-16004

ロータリー一体型整形機

写真はセット②		
適用シート幅 ①:95~150cm ②:90~135cm		
①50~120cm ②50~120cm ①5~10~15~20cm ②5~12~17cm		
■推奨管理機 YK850MK-F,WK		
セット 品名 コードNO		
① 可変式平うねロータリ-MKR-F15CMN 7S0455-00081		
●うね肩幅50~120cm用 ハイマルチR318C1-12(全面鎮圧ロール)		7S0060-82000
フロントウェイト25ASY		7S0065-16004
チーンケースRB-MB		7S0203-00470-1
②	ハッスル平うねロータリマルチFRML150YL(変速ケース付)	7S0455-00840
②	フロントウェイト25ASY	7S0065-16004

小うね整形同時マルチ



適用シート幅
①②:75~110cm

①②:20~32cm ②22~30cm
①②:40~65cm
写真はセット①
写真はセット①
■推奨管理機 YK850MK-F,WKRQNJB YK850MK-F,WKRBNJB

適用シート幅
①②:75~110cm

①②:20~32cm ②22~30cm
①②:40~65cm
写真はセット①
写真はセット①
■推奨管理機 YK850MK-F,WKRQNJB YK850MK-F,WKRBNJB

適用シート幅
①②:75~110cm

①②:20~32cm ②22~30cm
①②:40~65cm
写真はセット①
写真はセット①
■推奨管理機 YK850MK-F,WKRQNJB YK850MK-F,WKRBNJB

適用シート幅
①②:75~110cm

①②:20~32cm ②22~30cm
①②:40~65cm
写真はセット①
写真はセット①
■推奨管理機 YK850MK-F,WKRQNJB YK850MK-F,WKRBNJB

適用シート幅
①②:75~110cm

①②:20~32cm ②22~30cm
①②:40~65cm
写真はセット①
写真はセット①
■推奨管理機 YK850MK-F,WKRQNJB YK850MK-F,WKRBNJB

適用シート幅
①②:75~110cm

①②:20~32cm ②22~30cm
①②:40~65cm
写真はセット①
写真はセット①
■推奨管理機 YK850MK-F,WKRQNJB YK850MK-F,WKRBNJB

いろんな仕事ができる。 多彩にそろった作業機シリーズ。

作業機は別売りです。

いちご高うね整形(外盛り)

しっかりしたイチゴ用の高うねができます。





いちご高うね整形(内盛り)

しっかりしたイチゴ用の高うねができます。



写真はセット①

ロータリー一体型整形機



●高うねをつくりながら同時にうね斜面をたたくため、崩れの少ないキレイなうねができます。

■推奨管理機 YK105MK-F,WKRBNJB

セット	品名	コードNO
①	ロータリータックエースTA5-B	7S0460-00022
②	ロータリーバタバタ整形器R-4	7S0167-00241
③	イチゴ爪軸セット	7S0167-00510
④	フロントウェイト25ASY	7S0065-16004

■推奨管理機 YK105MK-F,WK

セット	品名	コードNO
可変式タックエースYRTA5	7S0460-00421	
イチゴロータV500YRTA	7S0033-57000	
チエンケースRB-MB	7S0203-00470-1	

ハウス平高うね整形

平高うね、溝整形が同時にできます。



写真はセット①



ロータリー一体型整形機



写真はセット②

セット	品名	コードNO
可変式平高専用ロータリーMKR-E15C	7S0455-00181	
ハウス広幅キットHE60C-H	7S0453-00641	
フロントウェイト15ASY	7S0065-17004	
チエンケースRB-MB	7S0203-00470-1	
ハウス平高うね作りセットH	7S0025-69000	
フロントウェイト15ASY	7S0065-17004	

■推奨管理機 YK850MK-F,WKRQNJB YK850MK-F,WKRBNJB



シーダーマルチ

耕起・播種・有孔フィルム被覆・覆土・鎮圧作業が1行程でできます。



①YK850MK + シーダマルチ セット仕様
(型式)YK850MK-F,WKSDFS135N
シーダマルチロータリ(チェンケース,フロントウェイト)

セット型式名	コードNO
シーダマルチロータリ	SDS135N-Y,RTSH
チェンケースRB-MB	7S0203-00470-1
フロントウェイト30ASY	7S0065-15004

- 推奨管理機
②YK850MK-F,WKRQNJB
②YK850MK-F,WKRBNJB
- | セット型式名 | コードNO |
|---------------|----------------|
| シーダマルチ | SDS135N-S,RTSH |
| 平うねハイロータFR15C | 7S0026-05000 |
| フロントウェイト30ASY | 7S0065-15004 |

※各種播種ユニット併用、ガイドブック参照。
●ハッピテリが必要です。
●8条まで対応可能です。
●適用シート幅:95~135cm

キルパー剤専用土壤消毒(混和式)

うね立てと同時にキルパー剤を土壤に混和できます。



■推奨管理機
YK850MK-F,WKRQNJB
YK850MK-F,WKRBNJB

品名	コードNO
キルパー剤専用土壤消毒機	DSK-8TM2,DSKH
各種うね整形同時マルチ	

●ノズル数:8本 ●ノズル間隔:17cm ●散布有効幅:136cm
※各種整形マルチ併用してください。
※写真はSD製平高うねマルチセットES15C
(ハイマルチR315C-9)

施肥



■推奨管理機
YK850MK-F,K

品名	コードNO
プロキャス5	BC5,M
フロントウェイト25ASY	7S0065-16004

●ホッパ容量:50L ●散布幅:60~200cm

播種




■推奨管理機
YK850MK-F,K

品名	コードNO
クリーンシーダ	TPD-20RT,RTSH
条間マーカー	TPD-20RJ,RTSA
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000

●条数:2条 ●ホッパ容量:5L×2

外盛りうね立て


溝をつくり、往復作業で台形うねができます。



■推奨管理機	YK850MK-F,WKRB
品名	コードNO
畦立器N40型	7S0020-32005

タバコ大土寄せ

タバコなどの土寄せ作業ができます。




■推奨管理機	YK850MK-F,WKRBNJB
品名	コードNO
外盛整形板17P-2	7S0026-81000
溝掘ロータK40P	7S0031-52001

●マルチ栽培の場合は、マルチキーパーSKMK (7S0061-28000) を併用。

溝掘り・揚土


すばらしい揚土性能で、ハウスの溝上げ・片上げもキレイにできます。



■推奨管理機	YK850MK-F,K
品名	コードNO
正逆シャフトロータリー	RSU41MBNN,CRTH
溝上げ爪輪400LASY	7S0030-88001
双尾輪160	7S0055-28000

けん引マルチ

カマボコうね・台形うねに、マルチ被覆作業ができます。



■推奨管理機	YK850MK-F,K
品名	コードNO
多用途ハイマルチKW2C	7S0014-04001
80マルチ車輪MK	640321
車軸パイプN350	7S0000-16001
ユニバーサルヒッチ92	7S0070-15000
フロントウェイト15ASY	7S0065-17004

掘取り



■推奨管理機
YK850MK-F,K

品名	コードNO
振動式掘取機	VPS01C-T,HTKH
M型パイプ車輪570F	7S0001-68000
車軸フランジY40	7S0009-07001
フロントウェイト25ASY	7S0065-16004

※取付部品付。オーダー時、本機型式連絡が必要。
●作業幅:50cm ●作業深さ:10cm
●条件によっては車軸パイプの長いものを併用。

スキ耕

水田・畑の耕起、反転、片返しの往復耕ができます。



品名	コードNO
双用小形1段スキ	MR30N,SKI
M型パイプ車輪460F	7S0001-66000
車軸フランジY40	7S0009-07001
フロントウェイト15ASY	7S0065-17004

●耕幅:17~20cm ●耕うん深さ:12~16cm