



YANMAR

アップパー整形マルチロータリー

RU160

30～50PSトラクター用

アップカット機構で
にんにく、たまねぎにピッタリの植付け床づくり！



1台3役

植付けにピッタリの碎土・耕うん

うね立て

マルチング

が1工程で行える。

適応作物

にんにく・たまねぎ・レタス など


待望のアップパーローター×うね立てマルチロータリー

- 一発碎土での刈り株の鋤き込み・埋没性が向上します。
- 下層が粗く、表層が細かい植付けに適したうねを整形できます。
- うねをしっかり締めて、同時マルチングで除草効果が持続します。



■うね形状

うね上面の排水性を考慮し、うね中央が山状になっています。

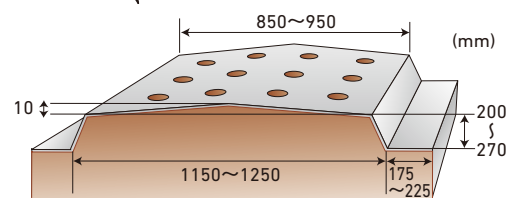


※出荷時寸法：うねすそ幅1250mm、うね上面幅1000mm、うね高さ200mm
(適応フィルム幅：1600mm)


アップパー回転とスクリーンで碎土・埋め込み性能アップ

- 爪軸が逆回転で耕うんするため、碎土性が良くなります。
- ロータリー後方に設けたスクリーンの作用で、大きな土塊などを下層部に埋め込みます。このため、表層が細かく、下層部が粗いという理想的な2層構造の土づくりができ、発芽率向上、移植後の生育安定に貢献します。

一般ロータリーの耕起断面



アップカットの耕起断面



回転方向
上が細かく、下が粗い、理想的な2層構造

土の締まりがいい!

うねの肩までしっかり整形できるため、作物をうね内に均等に植付け可能。生育が揃い、後の移植・植付作業の能率も上がります。

また、土をしっかりと締めてマルチングするため、土の沈下が少なく、除草効果を保つことができます。



①うねの肩までビシッと整形

だから


- 作物の生育が揃う(うね内に均等に植付け可能)
- 植付機や移植機のマルチカット精度が向上

②土をしっかりと締めてマルチング

③(雨・風での)土の沈下が少ない

だから

- 除草効果が持続する

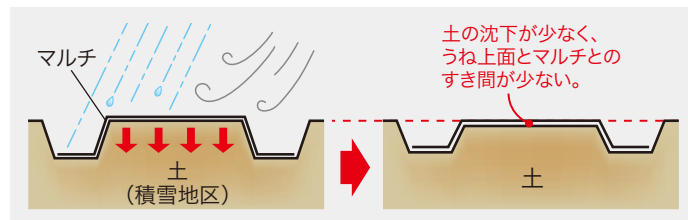

フィルムの交換もラクラク!

フィルム交換補助ローラを標準装備。重くて長いフィルムの交換がラクに行えます。

■主要諸元

名称		ヤンマーアップパー整形マルチロータリー	
販売型式名		RU160	
仕様		MLCH-4S	
機体寸法	全長 (mm)	1900	
	全幅 (mm)	1850	
	全高 (mm)	1200	
機体質量(重量)	(kg)	495	
うね形状	うね高さ (mm)	200 ~ 270	
	うね上面幅 (mm)	850 ~ 950	
	うねすそ幅 (mm)	1150 ~ 1250	
耕幅	(mm)	1600	
爪本数	(本)	34	
回転径	(cm)	51	
爪取付方法		ホルダー	
適応トラクター馬力	(PS)	30 ~ 50	
トラクター装着方式		3点リンクJIS1型 標準3P	

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。