


断面図 A-A

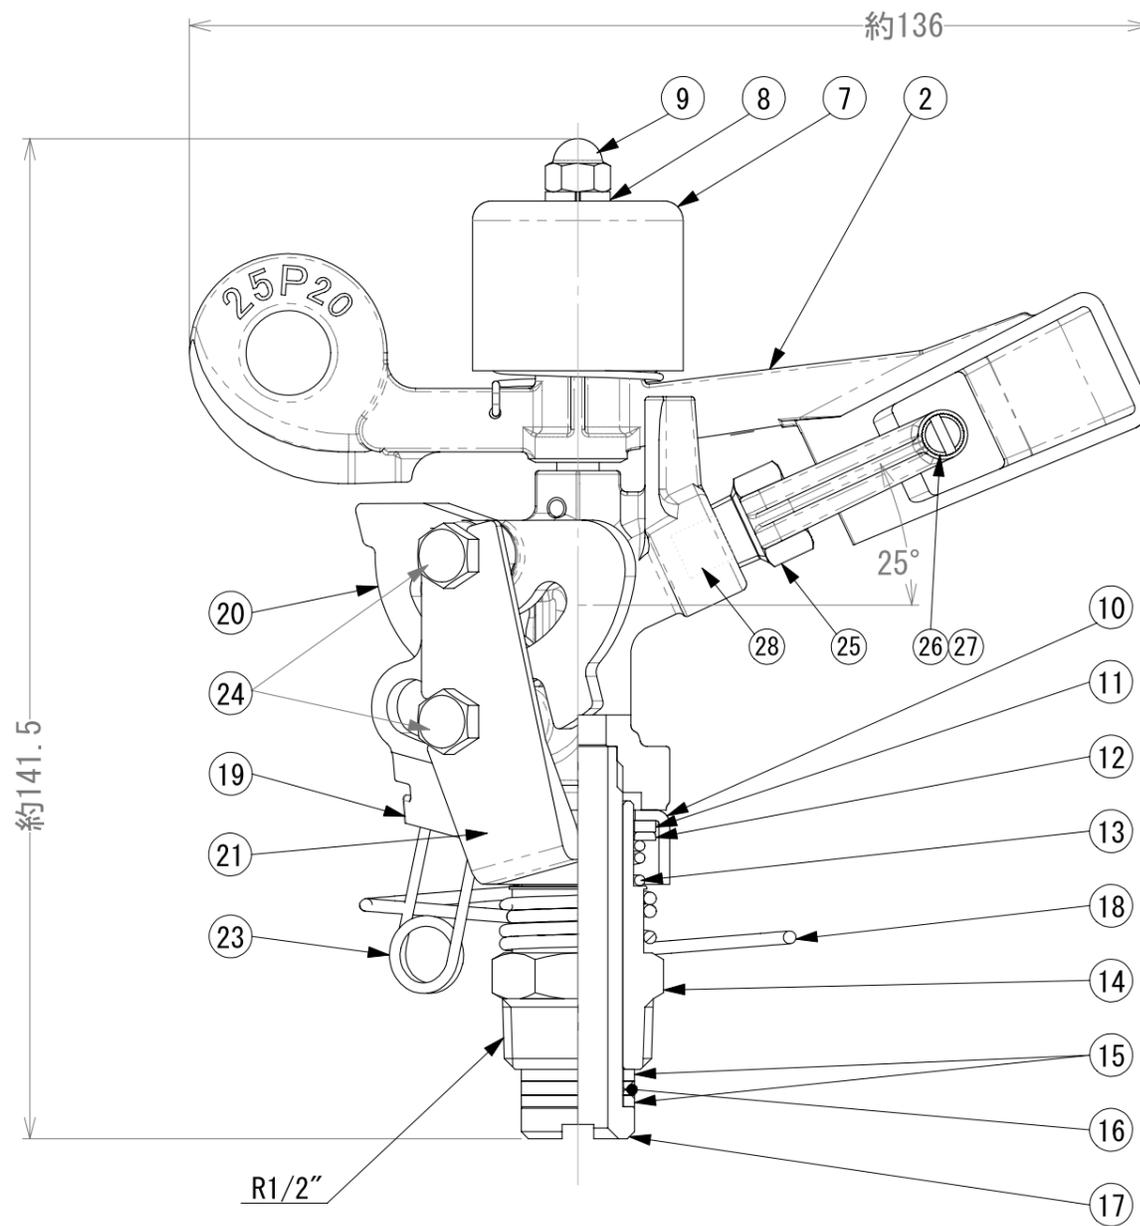

型式-ノズル径
25PK20-3.2
25PK20-3.6
25PK20-4.0

尺度	1:1	三角法
記		
事		
長	検 図	設 計
年月日	2022/11/04	重量
表面処理		
材 質		
製品 名称	25PK20 スプリンクラー	
図面 番号	Z1Q1001-0360	A


ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部

製品 25PK20

名称 スプリンクラー


図面番号： Z1Q1001-0360

No.	品番	部品名称	材質	数量	備考
1	1Q1001-01840CMP	本体コップ リート(25P20	—	1	
1.1	1Q1001-01840	本体(25P20	C3771	1	
1.2	1Q1002-52020	スピンドル	SUS304	1	
1.3	26553-030122	なべ小ねじ(+穴M3*12	SUS304	1	JIS B1111(ISO 7045) 並目ねじ
2	1Q1001-01850	羽根(25P20	C3771	1	
3	1Q1001-52050	羽根スプリング(25P	SUS304	1	
4	1Q1002-02300	ワッシャ(シロ100615	PTFE	1	羽根ワッシャ
5	1Q1002-52460	羽根スプリング掛け	C3604	1	
6	26973-040082	六角穴止めねじM4*8	SUS304	1	JIS B1177(ISO 4029) くぼみ先
7	1Q1002-52410	羽根キャップ	POM	1	
8	22213-050000	ばね座金5	SUS304	1	JIS B1251 SW 2号
9	1Q1102-11070	袋ナットM5	SUS304	1	
10	1Q1001-03420	保護キャップ(25P	POM	1	
11	1Q1001-03150	ワッシャ(シロ221616	PTFE	1	上部ベアリングワッシャ
12	1Q1001-03100	座金(221612	C2680	1	上部ワッシャ
13	1Q1001-03061	ブレーキスプリング(25	SUS304	1	
14	1Q1001-03510	回転軸受(25P	C3604	1	
15	1Q1001-03350	ワッシャ(クロ161316	NBR	2	下部ブレーキワッシャ
16	1Q1001-03300	ワッシャ(シロ161320	PTFE	1	下部ベアリングワッシャ
17	1Q1001-03011	回転軸(25	C38500	1	
18	1Q1001-11501	ストッパー(30PW8	SUS304	2	
19	1Q1002-61010	切換基部	C3771	1	
20	1Q1002-61040	切換板	C3771	1	
21	1Q1002-61080	切換制御板	POM	1	
22	1Q1002-61110	切換スプリング	SUS304	1	
23	1Q1002-61140	切換レバー	SUS304	1	
24	1Q1002-61210	支点ピンボルト	SUS304	2	
25	1Q1001-066*0	AN25S-*.*	C3771	1	
26	1Q1001-06980	ブレーカーピン(15PJK4-2	C3604	1	AN25S-*.* アームノズル(25
27	1Q1001-06990	ブレーカースプリング(15PJK	SUS304	1	
28	1Q1001-06911	整流筒(25改	PE	1	

※部品No. 1は分販不可



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部

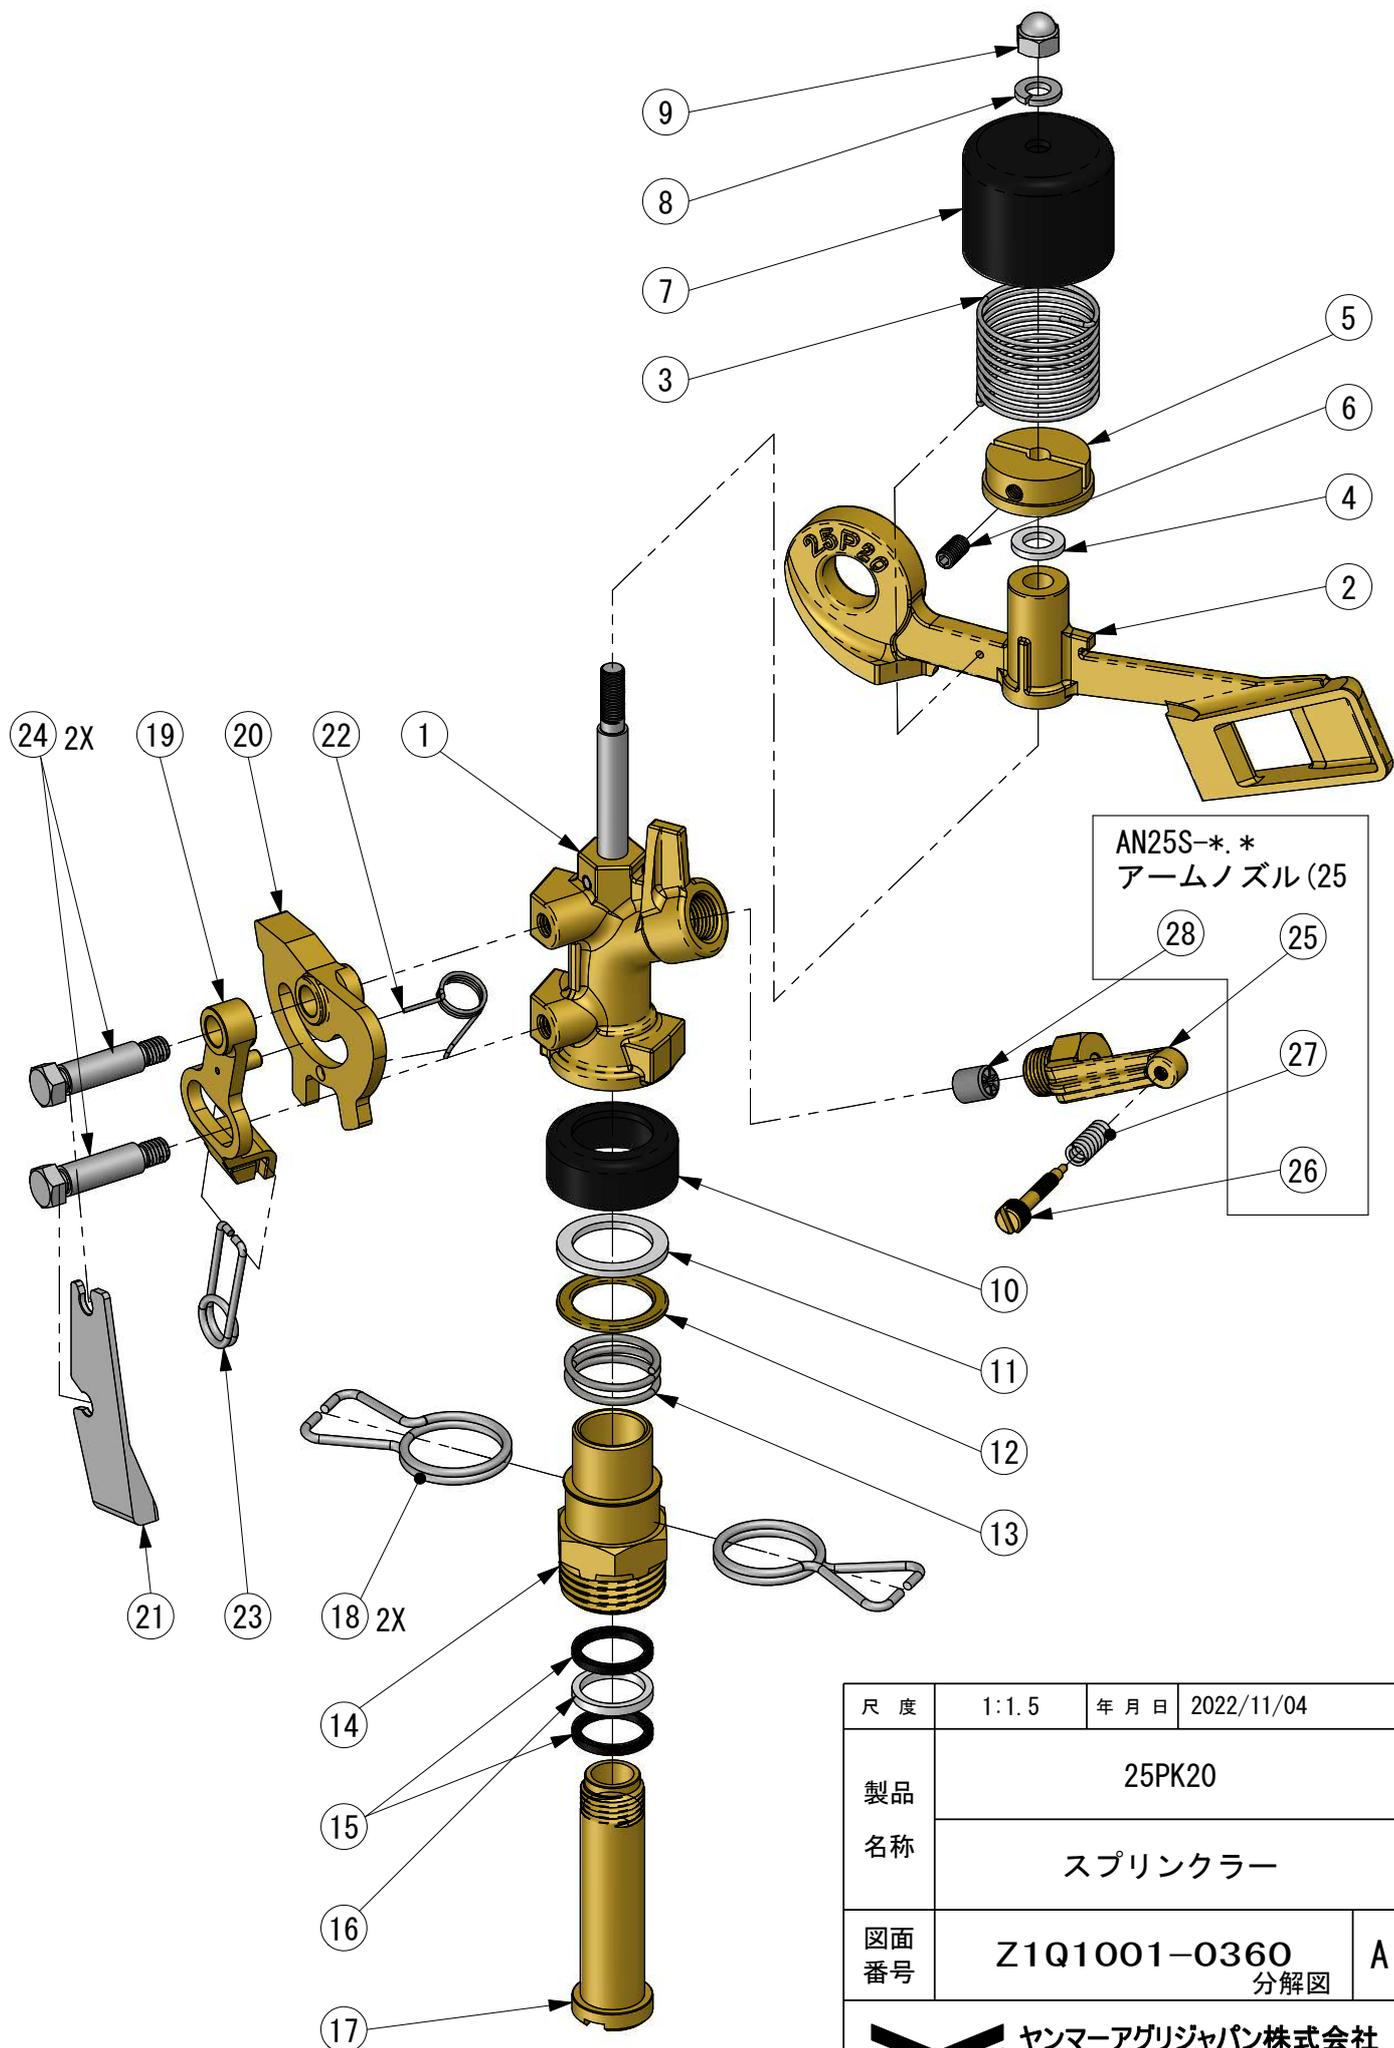

AN25S-*. *
アームノズル (25)

尺度	1:1.5	年月日	2022/11/04
製品 名称	25PK20		
	スプリンクラー		
図面 番号	Z1Q1001-0360 分解図		A
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部			