

■主要諸元

販売型式名	BPR240		BPR280		BPR305	
	H	Y	H	Y	H	
区分	H	Y	H	Y	H	
ナイフ	ハンマー	ユニバーサル	ハンマー	ユニバーサル	ハンマー	
作業幅 (mm)	2370		2790		3030	
全幅 (mm)	2550		2990		3340	
機体重量 (kg)	950		1020		1100	
ナイフ枚数 (枚)	24	56	28	64	32	
オフセット量 (mm)	580					
ローター回転数 (rpm)	1833-1960					
PTOシャフト/PTO回転数 (rpm)	1 3/8" 6スプライン / 540-1000					
装着方式	フロント・リヤ兼用 / 3点リンクII形					
所要トラクタ油圧機構						
所要トラクタPTO馬力 (PS)	80-175		90-175		100-175	



**YANMAR**

フロント・リヤ兼用シュレッダー

# BPR240 / BPR280 / BPR305

複合作業例

フロント作業機



裁断



リヤ作業機

■ パワーハロー

砕土・均平・整地



■ ロータリー

耕うん・整地



■ ディスクハロー

混和・粗耕起



ヤンマーホームページ  
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリ  
 公式facebookページ




ヤンマーアグリ  
 「ヤンマー農業チャンネル」  
 YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社  
 〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
 yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



# 緑肥の粉碎から、収穫跡の残幹処理など幅広い用途に

フロント・リヤ兼用シュレッダー

**BPR240** (刈幅 2370mm) **BPR280** (刈幅 2790mm) **BPR305** (刈幅 3030mm)



## 幅広い用途に！

- 麦・コーンなどの収穫跡の残幹処理
- 緑肥作物やカバークロップの細断
- 休耕地の雑草処理

### フレール刃で短く細断された残渣物は…

- ▶ ロータリー作業でのすき込みが良く、きれいな仕上がり
- ▶ 葉や茎などの繊維が傷つき微生物による分解促進
- ▶ 細断物のマルチング効果で、雑草の抑制にも



ナイフは、ハンマーナイフとユニバーサルナイフから選択可能



ハンマーナイフ



ユニバーサルナイフ



### 油圧オフセット

最大580mmのスライドオフセットが可能。ほ場の端での作業がしやすくなります。



### きれいな仕上がり

ロータリーに、最適に配列されたナイフが、倒れた残幹でもしっかり引き上げて細断し、刈残しを減らします。



### 安定した刈高さ

220mmのスチールローラーで、安定した刈高さで作業します。セルフクリーニング装置付きのローラーは、取り外し可能な設計でメンテナンス性も向上。

## フロント・リヤ兼用のBPRシュレッダーで省力作業を

フロントにシュレッダー、リヤには別の作業機を装着し、同時作業のコンビネーションで作業効率アップ!!

コンビネーション例 シュレッダー + ロータリー

## 細断 + 耕うん・碎土・整地



一行程仕上げで効率アップ




## メンテナンス・耐久性



### ギヤボックス

自動ベルトテンションの採用で、最大175馬力まで対応。メンテナンスの手間が省け、常に最適な作業状態を保ちます。

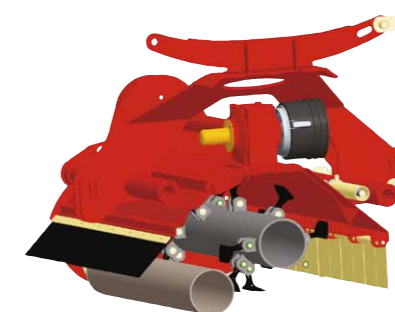

### 高耐久性ケース

厚さ4mmのメタルシートで補強し、高耐久でメンテナンス期間を延ばします。