



YANMAR

ベッドマイスター

BM130CX(M) / BM160CX(M)

18~34PS トラクター用

排水対策に有効な、高いうねづくりにピッタリ!

爪の摩耗状態・交換時期がひと目でわかる
“センサー爪”搭載!


整形部は、耐久性重視の
ステンレス(L)仕様と、
精度重視の樹脂板(J)仕様
からお選びいただけます!



適応作物

ブロッコリー・キャベツ・はくさい
たまねぎ・レタス・にんにく
えだまめ・にんじん

うね形状(mm)

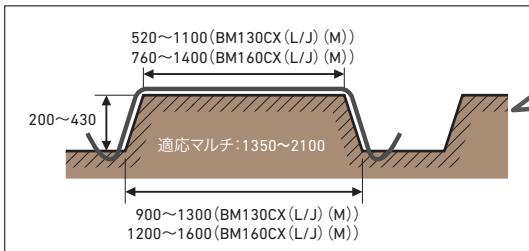

200~430mmの高うねまでつくることができるから、さまざまな作物に対応!
高いうねは、ゲリラ豪雨から作物を守る排水対策に有効です!

キレイなうねづくり!

- 土量の調節は、整形機角度変更機能を採用。変更するときは専用ボルトで行えます。また、尾輪はハンドルで簡単に調節できます。
- 尾輪解除機構を装備しているため、作業開始時や枕地でのうね整形もすばやくキレイに行えます。

センサー爪の採用で、メンテナンスがラクラク!

センサー爪の採用で、摩耗状態や交換時期がひと目でわかり、メンテナンスも簡単です。



マルチフィルムの交換もラクラク!

今まで時間がかかっていたフィルムの交換が、ストッパーを外すだけで行えます。



キレイに簡単にマルチング!

新たに採用した特殊スポンジで、耐久性が向上し、キレイなマルチングが可能です。
また、整形機に取り付けられているため、うね幅変更によるマルチ部の再調整が不要です。



■主要諸元

名 称	ヤンマーベッドマイスター							
販売型式名	BM130CXL	BM130CXJ	BM160CXL	BM160CXJ	BM130CXLM	BM130CXJM	BM160CXLM	BM160CXJM
区 分	MLCH			MLCH				
仕 様	整形仕様					マルチ仕様		
駆動方式	センタードライブ							
機体寸法	全 長 (mm)	835	835	1610	1610			
	全 幅 (mm)	1360~2120	1830~2420	1360~2100	1660~2400			
	全 高 (mm)	1020	1020	1140	1140			
機体質量(重量)	(kg)	227	230	282	285			
うね形状	うね高さ (mm)	200~430						
	うねすそ幅 (mm)	900~1300	1200~1600	900~1300	1200~1600			
爪の種類	爪+ハネ							
整形部	ステンレス	樹脂板	ステンレス	樹脂板	ステンレス	樹脂板	ステンレス	樹脂板
適応トラクター馬力 (PS)	18~34							
トラクター装着方式	JIS特殊オートヒッチA-II形	BM130CXLK	BM130CXJK	BM160CXLK	BM160CXJK	BM130CXLMK	BM130CXJMK	BM160CXLMK
	JIS標準オートヒッチ	BM130CXLA	BM130CXJA	BM160CXLA	BM160CXJA	BM130CXLMA	BM130CXJMA	BM160CXLMA
	直装タイプ	BM130CXLD	BM130CXJD	BM160CXLD	BM160CXJD	BM130CXLMD	BM130CXJMD	BM160CXLMD

うねづくりをより簡単に！ さまざまなアタッチメントで、同時作業もラクラク！

播種機取付ヒッチ

STR2-40,MLCA

各種播種機が装着可能。



延長シャフトセット

STR3-60,MLCA

耕幅を300mm延長できる。



溝浚ASSY3型

STR2-19,MLCHA

うね間の残土をキレイにならす。



カンスイチューブキット

STR2-27-1,MLCA (1条)

STR2-27-2,MLCA (2条)

STR-3-54-1,MLCA (ガイド取付1条)

STR-3-54-2,MLCA (ガイド取付2条)



うね上面とマルチの間にかん水チューブを敷設。

テープシーダキット

STR2-14-1,MLCA (1条)

STR2-14-2,MLCA (2条)

STR2-14-3,MLCA (取付フレーム)

STR3-53,MLCA (ストッパー)

うね立てと同時に播種作業ができる。



ベッドマイスターマルチキット

STR3-56-1,MLCA (BM130CX(L/J)用)

STR3-56-2,MLCA (BM160CX(L/J)用)

整形仕様からマルチ仕様への組替えセット。



ハウス整形パーツセット

STR3-57,MLCA (A-B部品)

整形延長パーツセット

STR2-28,MLCA (A部品)

マルチ仕様から整形仕様への組替えセット。

【内 容】
Ⓐ : 整形延長板 (溝幅260 ~ 400mm)
Ⓑ : カバープレート

各種作業機が装着できます! 詳しくはお問い合わせください。

- 施肥機 ●除草剤散布機 ●薬剤散布機 ●土壤消毒機 ●播種機 ●真空野菜播種機 など

ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ