

名称		多目的(汎用)シュレッダー											
販売型式名		BPR280		BPR305									
区分	Y	H	Y	H									
ナイフ	ユニバーサル		ハンマー		ユニバーサル		ハンマー						
機体寸法	全幅 (mm)	2990		3340									
機体質量	(kg)	1020		1100									
必要PTO出力	(kW/PS)	66~129 {90~175}		74~129 {100~175}									
装着ポジション	フロント・リヤ兼用												
装着装置の種類	3点リンク 2形												
作業幅	(mm)	2790		3030									
入力軸回転速度	(rpm)	1000											
ナイフ枚数	ハンマー (枚)	—		28	—	32							
	ユニバーサル (枚)	56		—	64	—							
オフセット量	(mm)	580											

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。

世界中で愛される高性能と高品質。 ジョンディアトラクター

6R (FT4) シリーズ

4気筒シリーズ

110馬力 JD-6110R
120馬力 JD-6120R
130馬力 JD-6130R
135馬力 JD-6135R

6気筒シリーズ

145馬力 JD-6145R
155馬力 JD-6155R
175馬力 JD-6175R
195馬力 JD-6195R
215馬力 JD-6215R



6M (FT4) シリーズ

4気筒シリーズ

110馬力 JD-6110M
120馬力 JD-6120M
130馬力 JD-6130M
135馬力 JD-6135M
145馬力 JD-6145M

6気筒シリーズ

155馬力 JD-6155M
175馬力 JD-6175M
195馬力 JD-6195M



ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区茶屋町1-32
YANMAR FLYING-Y BUILDING
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。

 VEGETABLE
OIL INK この印刷物は
植物油インキを使用しています。



BPR280 / BPR305



緑肥の粉碎から、収穫跡の残幹処理など幅広い用途に

フロント・リヤ兼用シュレッダー

BPR280 (刈幅 2790mm) **BPR305** (刈幅 3030mm)



幅広い用途に！

- 麦・コーンなどの収穫跡の残幹処理
- 緑肥作物やカバークロップの細断
- 休耕地の雑草処理

フレール刃で短く細断された残渣物は…

- ▶ ロータリー作業でのすき込みが良く、きれいな仕上がり
- ▶ 葉や茎などの繊維が傷つき微生物による分解促進
- ▶ 細断物のマルチング効果で、雑草の抑制にも



ナイフは、ハンマーナイフとユニバーサルナイフから選択可能



ハンマーナイフ



ユニバーサルナイフ



油圧オフセット

最大580mmのスライドオフセットが可能。ほ場の端での作業がしやすくなります。



きれいな仕上がり

ローターに、最適に配列されたナイフが、倒れた残幹でもしっかりと引き上げて細断し、刈残しを減らします。



安定した刈高さ

220mmのスチールローラーで、安定した刈高さで作業します。セルフクリーニング装置付きのローラーは、取り外し可能な設計でメンテナンス性も向上。

フロント・リヤ兼用のBPRシュレッダーで省力作業を

フロントにシュレッダー、リヤには別の作業機を装着し、同時作業のコンビネーションで作業効率アップ!!

コンビネーション例 シュレッダー + ロータリー

細断 + 耕うん・碎土・整地




メンテナンス・耐久性



ギヤボックス

自動ベルトテンションの採用で、最大175馬力まで対応。メンテナンスの手間が省け、常に最適な作業状態を保ちます。

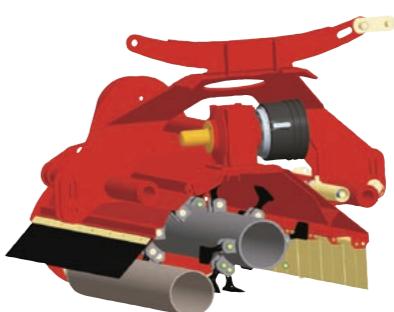

高耐久性ケース

厚さ4mmのメタルシートで補強し、高耐久でメンテナンス期間を延ばします。