



うね立てから調製まで、ヤンマーにおまかせください!

うね立て・培土

トラクター作業機
2畦マルチ ふた小ちゃん
STR4CF 20~30PSトラクター用
<ササオカ>



管理機作業機
1輪管理機 溝上げセット仕様
YK301SK,SVR300
YK301SK+Vローター 300PSC+
排土板2輪調整式



※画像本機は
YK651SK

植付け

ジャガイモ植付機
PH1, JR
種いもを手で機械にセットするので、種いもを選びながら植付けが可能。
植付け作業を大幅に省力化できます。



じゃがいも用の長い開孔器で15cm程度の深さまで、きれいに植え付けることができます。

土寄せ・追肥

トラクター作業機
ロータリーカルチ **RM02** シリーズ
11~28PSトラクター用
<松山>



管理機作業機
車軸管理機 **YK450MT+**
ピンク培土器+けん引ラグ車輪+
ユニバーサルヒッチ



※画像はアボロ
培土器を装着

防除

乗って防除
YT2Aトラクターハイクリ仕様+
ブームスプレーヤ **BSM**シリーズ
<丸山製作所>



空から防除
産業用マルチローター
T10(薬液タンク10L)
T25(薬液タンク20L)



マルチ張り

汎用管理機 **YK650MK+**
小うねハイマルチ **KN3C**
<アグリアタッチ研究所>



マルチ除去

サブソイラーセット
(マルチ巻取機+サブソイラー)
MHS-180SK
24~36PSトラクター用 <岡山農栄社>



収穫

乗用収穫機 ブチハーベスタ
GSA600



アグリカ用掘取機
乗用管理機アグリカ **A-10V,A+**
掘取機 **P501D,HTKH**
<松山>



運搬

運搬車
MC150LD,X(S)
20kgコンテナ
積載個数:8



CD194S シリーズ
20kgコンテナ積載個数:10



調製

馬铃薯磨機
KN-9-5,HF
<やまびこ>



梱包・出荷

カートン供給機+簡易型製封函機
FK-240E・FK-400E
<岡山農栄社>



ヤンマーホームページ
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリの最新情報をご紹介
ヤンマーアグリ
公式facebookページ



ヤンマーアグリの商品やサービスをご紹介
「ヤンマー農業チャンネル」
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



HB10,R



ばれいしょの
茎葉処理を
一気に省力!

”いも“だけ残して、すっきり茎抜き！

ばれいしよの 茎葉処理を 一気に省力化！

動画は
こちら



HB10,R



HB10,Rを導入されたお客様の声をご紹介します



長崎県

林田 年実様／あい子様

セル付きの新商品が出たので購入しました。以前はリコイルの紐を何度引いてもエンジンがかからないことがあり大変でしたが、セル付きだとエンジン始動がラクになり、紐が切れる心配もなくなりました。力が不要なので妻にも好評です。バケットが大型になったことで茎葉がこぼれ落ちにくくたくさん積めるので、途中でうねをまたいで降ろしに行く回数が減り、負担も軽減しました。



長崎県

杉本 知優様

HB10,Rは、セルスターター式でエンジン始動が非常に楽になり、作業効率が向上しました。茎葉の引抜きやばれいしよの分離性能も高く、掘り取り作業がスムーズです。操作感は従来機とほぼ同じで、旋回時のハンドルの重さも気になりません。エンジンは滑らかで振動も少なく、アクセルレバーが服に引っかかることもなく快適です。



かんたんスタート！ セルスターター式エンジン

セルスターター式なので、スイッチを回すだけで、簡単にエンジンの始動ができます。



セル
スター
ター
スイ
ッチ

メンテ時期がわかる！ オイルバス式エアクリナー


オイルバス式のエアクリナーの採用で、メンテナンス時期がわかりやすくなりました。



オイルバス式
エアクリナー

茎葉をラクに搬出できる 大型バケット


引き抜いた茎葉を載せるバケットを大型化。積載量が約1.3倍アップしました。また、形状をフラットに変更することで、溜まった茎葉を降ろしやすくなりました。

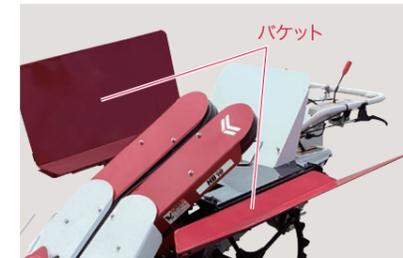

バケット

茎葉をキレイに引き抜ける！

いも押さえローラとガイド棒で、いもの持ち上がりを防ぎ、ほ場から茎と葉だけをしっかりと引き抜きます。

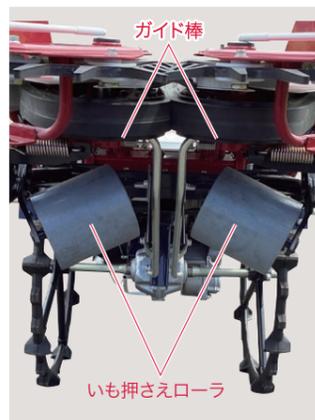


ガイド棒

いも押さえローラ

往復作業で高能率

搬送部がスイングするため、引き抜いた茎葉を左右のバケットに簡単に振り分けられます。

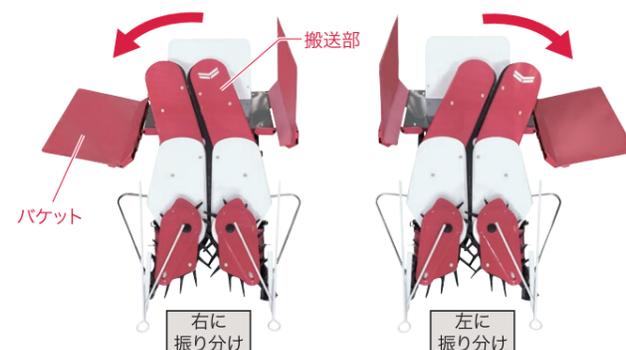

バケット

搬送部

右に
振り分け

左に
振り分け

調節代が増えて使いやすくなった スライドフレーム

調節代を20mm延長することで、スライドフレームの調節だけで対応できるうね高さの範囲が広がり、デバイダの調節頻度が少なくなりました。また、フレームをパイプから丸棒に変更し、耐摩耗性が向上しました。




スライドフレーム(丸棒)

■主要諸元

名称		ヤンマーばれいしよ茎葉処理機	
販売型式名		HB10	
区分		R	
機体寸法	全長 (mm)	1930	
	全幅 (mm)	905	
	全高 (mm)	1170	
機体質量(重量) (kg)		175	
エンジン	型式名	GB131LN	
	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン	
	総排気量 (L(cc))	0.126(126)	
	出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	2.3(3.1)/1800(最大:3.0(4.2))	
	始動方式	セルスターター式(リコイルスターター式併用)	
	燃料タンク容量 (L)	2.5	
走行部	車輪径×幅 (mm)	φ650×60	
	トレッド (mm)	500・550・600	
	変速段数 (段)	前進3・後進1	
	走行速度 (m/秒)	前進	1速:0.25・2速:0.38・3速:0.92
	後進	0.48	
引抜き条数 (条)		1	
適応うね高さ (mm)		100~220	
適応うねすそ幅 (mm)		400~600	
作業能率(計算値) (時/10a)		1.5~2.5	

■適応うね形状

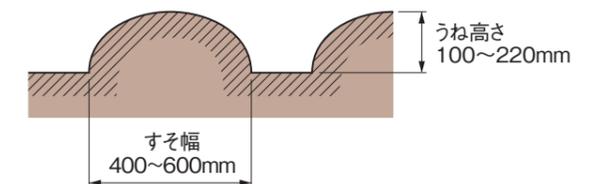

うね高さ

100~220mm

すそ幅

400~600mm